





Om te voldoen aan de eisen van de verschillende bouwwijzen is dit product verkrijgbaar in twee modellen: met in de gewenste hoek plooibare ankers (SF/2840) en voor bevestiging als oplegstuk op elk kaspant (SF/2800).

KENMERKEN



Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]					Boorgaten
	A	B	C	D	Dikte	
SF/2840	40	253	20	57.5	1.5	20 Ø5
SF/2800	51	284	20	57	1.5	14 Ø5


HD GALLERY




Supports de
faîtage SF2850



Supports de
faîtage SF

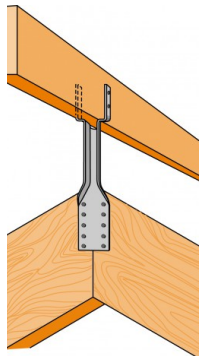

Bevestiging
loodrecht op de
kapconstructie




Bevestiging
volgens helling
van het dak (in
situ plooibaar


PLAATSING

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4.0.
- Getorste nagels N 3,75 x 30.



Bevestiging volgens helling van het dak (in situ plooibaar)

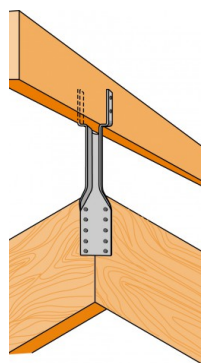

Bevestiging loodrecht op de kapconstructie