Fiche technique

SUD - SUSPENTE DROITE

Les suspentes droites SUD permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines, ...

FR-DoP-h10/0001

CARACTÉRISTIQUES

CL.2 INTERIEUR Z275

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1 mm

Avantages

- Multi-usages

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** bois, béton, acier
- **Porté :** bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

Domaines d'utilisation

- Fixation de faux plafonds,
- Gaines...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et Valeurs Caractéristiques

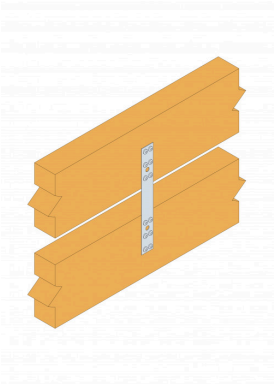



Références	Dimensions [mm]			Perçages	Section minimale [mm²]	Résistances caractéristiques max. toléré [kN]
	A	B	Ep.			
SUD25/200/1	25	200	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixation

- Pointes annelées CNA Ø4.0,
- Boulons,
- Tirefonds...



Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®