



L-ijzerbeslag zijn nodig  
ter versteviging van  
snijpunten en bruikbaar voor  
renovatiewerken.

#### KENMERKEN




#### Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 2 mm.

#### Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.



#### TOEPASSINGEN

##### Ondergrond



- Hout op hout.

##### Toepassingsgebieden

- Versteviging van venster- of deurvleugels,
- Versteviging van venster- of deurramen,
- Versteviging van verbinders kolommen-balken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Afmetingen

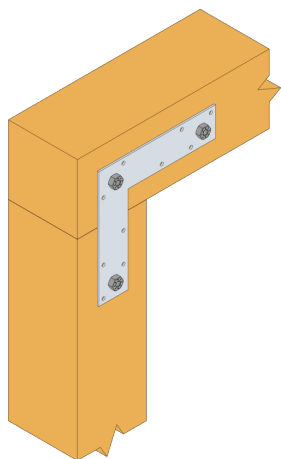

Referentie	Afmetingen [mm]				Boorgaten [mm]	
	A	B	C	Dikte	Aantal	Diameter
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11

## PLAATSING

### Bevestigingen

- Bouten,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

### Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.