

PBP60/50

Pied de poteau pergola

Le pied de poteau PBP60/50 est préconisé pour la réalisation d'ouvrages de type pergola. Il offre une grande polyvalence dans sa mise en oeuvre. Il s'utilise par paire pour des sections de poteaux carrés de 70 à 150 mm. Pour des sections plus importantes (250 x 250 maximum), l'utilisation de quatre pieds par poteau est préconisée.

Caractéristiques

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025
- Sherardisation Classe C30 suivant EN ISO 17668
- Épaisseur 3 mm

Avantages

- Utilisable en extérieur (classe de service 3),
- S'adapte sur des poteaux de différentes sections,
- Offre une distance réduite entre le support béton et le poteau bois (50 mm),
- Présente une esthétique agréable.



Applications

Support

- **Porteur** : béton
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé

Domaines d'utilisation


- Poteau d'auvent,
- Poteau de pergola...



PBP60/50
Pied de poteau pergola


Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]						Perçages platine haute		Perçages platine basse
	A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø13	Ø12x25
PBP60/50	35	60	140	62	49	3	7	2	1

Valeurs caractéristiques - 2 pieds de poteaux

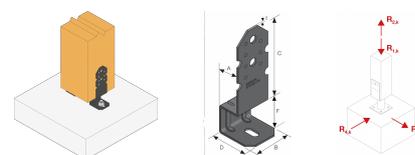


Références	Valeurs caractéristiques - Bois sur béton - 2 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		R _{1,k}	R _{2,k}
	Qté	Type	Qté	Type		
PBP60/50	4	Ø12x50	2	Ø10*	28 / kmod	8,3 / kmod

* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

Les vis Ø12x50 pour fixation du poteau peuvent être des tirefonds LAG Ø12x50 ou vis SSH Ø12x60 (ref 75162)

Valeurs caractéristiques - 4 pieds de poteaux

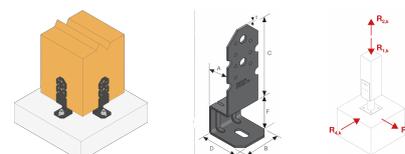


Références	Valeurs caractéristiques - Bois sur béton - 4 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		R _{1,k}	R _{2,k}
	Qté	Type	Qté	Type		
PBP60/50	8	Ø12x50	4	Ø10*	63 / kmod	8,3 / kmod

* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

Les vis Ø12x50 pour fixation du poteau peuvent être des tirefonds LAG Ø12x50 ou vis SSH Ø12x60 (ref 75162)

PBP60/50
Pied de poteau pergola

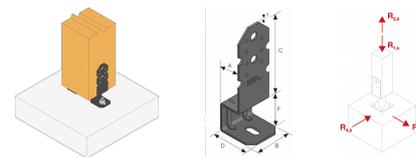


Valeurs caractéristiques simplifiées - 2 pieds de poteaux

Références	Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur béton - 2 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		$R_{1.k}^*$	$R_{2.k}^*$
	Qté	Type	Qté	Type		
PBP60/50	4	Ø12x50	2	Ø10**	40	11.9

*Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, $k_{mod} = 0,7$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-07/0285.

** Référez vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

Les vis Ø12x50 pour fixation du poteau peuvent être des tirefonds LAG Ø12x50 ou vis SSH Ø12x60 (ref 75162)

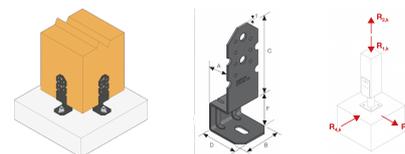

Valeurs caractéristiques simplifiées - 4 pieds de poteaux

Références	Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur béton - 4 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		$R_{1.k}^*$	$R_{2.k}^*$
	Qté	Type	Qté	Type		
PBP60/50	8	Ø12x50	4	Ø10**	90	11.9

*Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, $k_{mod} = 0,7$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-07/0285.

** Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

Les vis Ø12x50 pour fixation du poteau peuvent être des tirefonds LAG Ø12x50 ou vis SSH Ø12x60 (ref 75162)

PBP60/50

Pied de poteau pergola

Mise en oeuvre

Fixations

Sur poteau :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x50 mm ou vis CSA Ø5.0x50 mm
- Tirefonds ou boulons Ø12 mm
- Vis SSH Ø12 x 60 ou 80 mm

Sur béton :

- Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25

Installation

1. Positionner 2 ou 4 pieds de poteaux PBP60/50,
2. Identifier la position des ancrages au sol sur le support (l'entraxe entre les ancrages correspond à la section du poteau),
3. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies,
4. Positionner le poteau sur les pieds de poteaux,
5. Fixer le poteau aux pieds de poteaux à l'aide des fixations choisies.

