



Toepassingen

Ondervloeren, beplating, panelen, sierlatten/afwerking, dakranden, rasters, PVC wandbekleding, lades, kistjes, kasten, binnenwerk van meubels en stoffering.

Eigenschappen


- Draadloos gemak - geen slangen, geen compressoren, geen gedoe. Beweeg makkelijker door de werkplaats.
- Krachtige motor - hoogspanningsontsteking geeft u meer vermogen en een schonere verbranding
- Consistente aandrijvingen in alle weersomstandigheden - presteert optimaal tussen -7° tot 49°C.
- Drie stapslaadvolgorde - snel en eenvoudig
- Gereedschapsloze diepte instelling - eenvoudige controle over de bevestigingsdiepte zonder dat er gereedschap nodig is.

Gas N/O-nietmachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	365x86,2x279 mm
Netto gewicht	2,365 kg
Activering instelling	Trigger fire
Werktemperatuur	-7 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	93,7 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	97,5 dB
Trillingniveau	1,78 m/s ²
Slagkracht	31,25 J
Schoten / Seconde	2
Magazijn capaciteit	140 Stuks
Draaddikte	16 ga.
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0 °

Specificaties bevestigingsmiddel

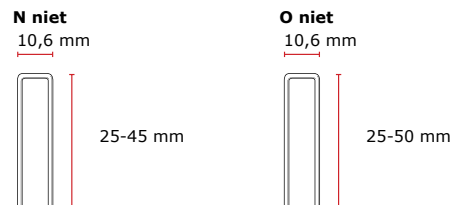

Beschrijving

GT50i-N/O Gas aangedreven nietmachine

Art. Nr.

7VS2001N

EAN code

8715274252025