



Applications

Revêtement de sous-couche, lambris, moulures / baguettes, bardage sur abris préfabriqué, caravanes , revêtement mural en PVC...

Caractéristiques et avantages


- Confort en autonomie - pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de soucis. Déplacez-vous sur le chantier sans aucune restriction
- Son moteur puissant et son allumage haute tension vous donnent plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncement parfait dans toutes les conditions météorologiques - fonctionne de manière optimale de -7° à 49°C
- Chargement en 3 étapes = rapide et et facile
- Réglage de la profondeur par molette métallique sans besoin d'outil - contrôle aisé de l'enfoncement de l'agrafe.

Agrafeuse autonome

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	365x86,2x279 mm
Poids net	2,365 kg
Mode de tir	Restrictif
Température de fonctionnement	-7 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	93,7 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	97,5 dB
Niveau de vibrations	1,78 m/s ²
Puissance d'entraînement des attaches	31,25 J
Tirs / seconde	2
Capacité du magasin	140 pièces
Jauge	16 calibre
Liaison type 1	Liaison collée
Angle de liaison	0 °

Spécifications des fixations

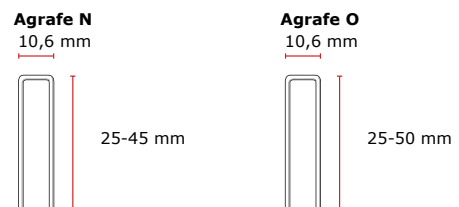

Description

Agrafeuse autonome GT50i-N/O

Code art.

7VS2001N

Code EAN

8715274252025