




# TECHNISCHE FICHE

## LSF 60 BRANDWEREND SCHAARTRAP



<b>TYPE TRAP</b>	<b>LSF 60</b>	
		<b>EN13501-2</b>
<b>I. TOEPASSING</b>		
Max. plafondhoogte [cm]	320	
Installatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- volledig geassembleerd product</li> <li>- eenvoudige montage met clip-on montagebeugel</li> </ul>	
<b>II. EIGENSCHAPPEN</b>		
Kast	dennenhout	
Luik	thermo-isolerend	
Kleur van het luik	wit	
Vergrendelingslot	-	
Openingsmechanisme	+	
Ladder	accordeonsysteem, past zich aan de plafondhoogte aan	
Luchtdichtheid	dichtingsbanden	
Treden	met anti-slip oppervlak, mogelijkheid om een trede te verwijderen of toe te voegen	
Handgreep	-	
Afwerking latten	geïntegreerd metaal	
Vloerbeschermingskap	-	
<b>III. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN</b>		
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U	1,1 W/m²K	
Dikte thermische isolatie (cm)	3 cm	
Dikte luik (cm)	5,6 cm	
Maximale lading	200 kg	
<b>IV. OPTIES</b>		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- leuning</li> <li>- verlenging</li> <li>- bovenhanger</li> </ul>	
Andere	- mogelijkheid om de ladder te verlengen tot 320 cm door 2 LSS treden toe te voegen	

## V. SCHEMA TRAP

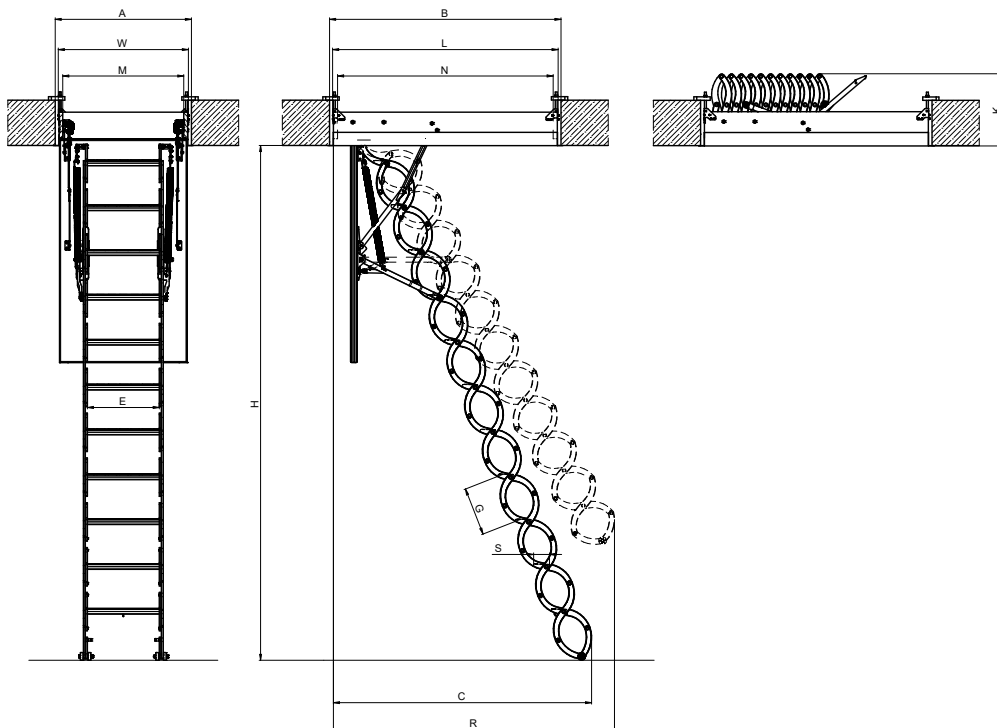

### LSF 60

Afmetingen plafondopening [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Buitenafmetingen kast [cm]		48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Buitenafmetingen kast (inclusief afdeklatten) [cm]		54,8x75	64,8x95	64,8x125	74,8x85	74,8x95	74,8x115	74,8x125
Binnenafmetingen kast [cm]		44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Plafondhoogte [cm] (standard)	H	270-300						
Benodigde ruimte bij uitplooien [cm]	R	170-180						
Benodigde ruimte na uitplooien [cm]	C	130-165						
Hoogte opgeplooid trap [cm]	K	46						
Lengte tredevlak [cm]	E	30	32	40				
Optrede [cm]		25-30						
Standaard aantal treden		10						
Compatibele losse trede		LSS-30	LSS-32	LSS-40				

	Standaardlengte ladder - 1 trede	Standaardlengte ladder	Standaardlengte ladder + 1 trede
H	240-270	270-300	300-320
R	165	170-180	185-210
C	100-140	130-165	120-140

LSS losse trede	LSS-30	LSS-32	LSS-40
Afmeting A	50	60	70