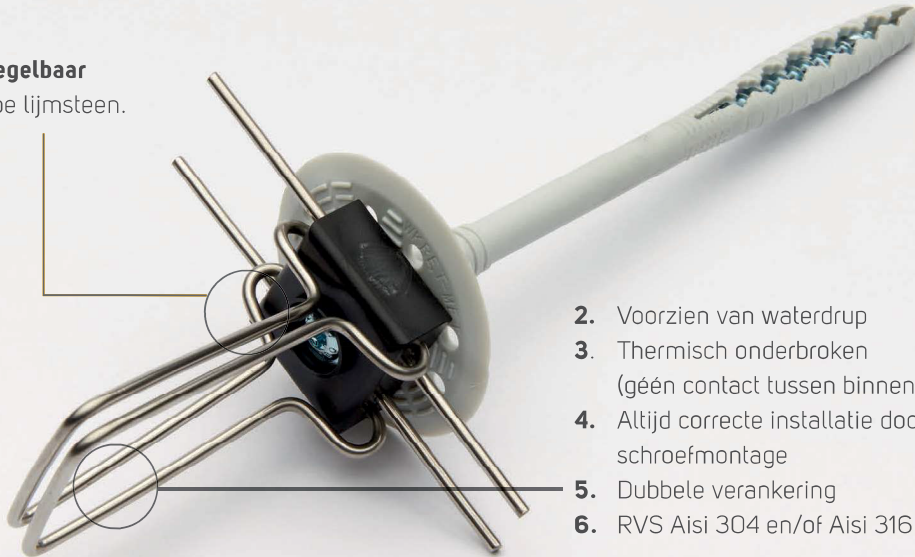




## Technische Fiche - Spouwankers

### Voordelen

- 1. In hoogte regelbaar**  
voor elk type lijmsteen.



- 2.** Voorzien van waterdrup
- 3.** Thermisch onderbroken (géén contact tussen binnen-en buitenblad)
- 4.** Altijd correcte installatie door gecontroleerde schroefmontage
- 5.** Dubbele verankering
- 6.** RVS Aisi 304 en/of Aisi 316






### Assortiment Dualfix IN-LINE iso is PP\*\*

Code plug + blokje + schroef	lengte plug LF (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking
INL140	140	60-80	100
INL160	160	80-100	100
INL180	180	100-120	100
INL200	200	120-140	100
INL220	220	140-160	100
INL260	260	160-200	100
INL300	300	200-240	100

#### ankers

INLK18	korte ankers	voor steen = 70mm	100 verankeringen (= 200 haakjes)
INL18	ankers	voor steen = 100mm	

### Belastbaarheid

Omschrijving	Norm	Karakteristieke belastbaarheid
 Wienerberger PLS 500	EN 771-1	0.75 kN
 Wienerberger PLS Lambda	EN 771-1	0.75 kN
 Juwo Thermoplan	EN-206-1	0.75 kN
 Beton C20-25	EN 771-1	0.75 kN
 Kalkzandsteen Xella KS20	EN 206-1	0.75 kN

\*\* ook verkrijgbaar in nylon PA6.

Alle beproevingen van trek-, druksterkte en verplaatsing onder belasting zijn uitgevoerd door een onafhankelijk labo.