

GEVELPROFIELEN

PRO  **FACE**[®]

PROFACE[®] IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.
GEAUTORISEERD LEVERANCIER VAN PROTEKTOR.

CATALOGUS

WELKOM BIJ PROFACE®

Proface® is producent van gevelprofielen en heeft voor elke toepassing, plaatdikte, kleur of uitvoering het juiste profiel. Of het nu gaat om HPL-beplating, cementvezel panelen met houtstructuur, gemodificeerde houten panelen of kunststof rabatdelen. Proface® biedt een oplossing met de meest fraaie afwerkprofielen. Het assortiment wordt continu uitgebreid aan de hand van marktontwikkelingen.

Zo maakt Proface® gevelprofielen voor:

TRESPA®**Rockpanel®**
a ROCKWOOL company**werzalit®****Eternit**

Het assortiment Proface® gevelprofielen voor deze merken vindt u met de merkspecifieke kleuroverzichten in het hoofdstuk merkprogramma's (pag. 10 t/m 25).

Proface® gevelprofielen zijn daarnaast ook geschikt voor gebruik in combinatie met plaatmaterialen van onder meer Ki-Kern®, Canexel®, Modiwood®, Keralit®, Plastica®, Abet®, Steni® en Ornimat®. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30. *

In deze catalogus wordt vervolgens het volledige assortiment Proface® gevelprofielen gepresenteerd per profielsoort. De afgebeelde producten zijn direct uit voorraad leverbaar in een aantal standaardkleuren, materialen en uitvoeringen.



Op de website www.profaceprofielen.nl vindt u uitgebreide achtergrondinformatie. Voor de architect, handelaar en verwerker hebben wij een zeer handig online zoekprogramma ontwikkeld, waarmee u aan de hand van vele selectiecriteria zoals merk, plaatmateriaal, dikte, kleur of toepassing snel het juiste profiel kunt selecteren en bij de handelaar van uw keuze kunt bestellen. Dit zoekprogramma vindt u op: www.profishsearch.nl



Ondanks het uitgebreide assortiment kan het voorkomen dat u een ander profiel nodig heeft. Voor projecten kunt u bij ons profielen laten maken in kleine en grote series. Bewerkingen behoren ook tot de mogelijkheden. Wilt u de profielen geanodiseerd, gepoedercoat, afgekort of gefreesd hebben? Vraag naar de mogelijkheden bij uw handelaar of onze verkoopadviseurs.

Levering van Proface® gevelprofielen vindt uitsluitend plaats via geselecteerde voorraadhoudende Proface® dealers en de gespecialiseerde professionele vakhandel.

* Genoemde merken zijn merken van derde partijen die niet verbonden zijn met Ceves Vergeer B.V.

TOELICHTING ARTIKELCODES

5

PRODUCTOVERZICHT

6

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

8

MERKPROGRAMMA'S

TRESPA®

10 - 13

ROCKPANEL®

14 - 17

ETERNIT®

18 - 21

WERZALIT®

22 - 25

PRODUCTEN

Proface® - **CORNEX** - Buitenhoekprofielen

26 - 39

Proface® - **CORNIN** - Binnenhoekprofielen

40 - 43

Proface® - **FINSTART** - Startprofielen

44 - 47

Proface® - **VENTILEX** - Ventilatieprofielen

48 - 63

Proface® - **WATEX** - Waterkeringsprofielen

64 - 69

Proface® - **YOIN-FLEX** - Voegbanden

70 - 77

Proface® - **YOIN-HC** - H-profielen

78 - 83

Proface® - **YOIN-HS** - Stoeltjesprofielen

84 - 91

Proface® - **YOIN-O** - Omegaprofielen

92 - 95

Proface® - **YOIN-U** - Aansluit- en omvattingprofielen

96 - 109

Proface® - **YOIN-V** - Voegprofielen

110 - 113

Proface® - **CORNEQ** - Hoekprofielen

114 - 121

Proface® - **BASIQ** - Aluminium profielen

122 - 127

ACCESSOIRES - Hoek- en verbindingsstukken

39, 43, 108

INDEX - Op artikelcode

130

De artikelcodes van Proface® bestaan uit vaste onderdelen, zodat een logische opbouw van de artikelcodes ontstaat. Het volgende voorbeeld geeft inzicht in de artikelcodering.



a) Productgroep

Alle producten beginnen met de afkorting van de productgroep (zie tabel).
Voorbeeld: **HS**90-ABL250 behoort tot de productgroep YOIN-HS.

b) Afmeting/plaatdikte

Deze maatvoering geeft de profielafmeting of plaatdikte aan in mm x 10. Voorbeeld: **HS90**-ABL250.



Toevoeging op afmeting/plaatdikte

Na de afmeting kan een extra letter toegevoegd zijn om soortgelijke profielen met bijvoorbeeld dezelfde afmeting te kunnen onderscheiden.
Mogelijke toevoegingen zijn: **D, DS, E, F, FM, M, N, S, SH, T, U** en **V**.
Voorbeeld twee soortgelijke profielen: HS70-A en HS70**M**-A

c) Materiaal

A = (brute) aluminium Voorbeeld: HS90-**A**BL250
P = PVC Voorbeeld: HS85-**P**W250
E = EPDM Voorbeeld: FL700-**E**250

d) Kleur/uitvoering

Toevoeging	Kleur/uitvoering	Voorbeeld artikelcode
W	wit	CQ250- PW 250
BL	zwart	CQ250- PBL 250
R	rood	CQ250- PR 250
BR	bruin	CQ250- PBR 250
-	brute (= brute aluminium)	CQ250-A300
A	geanodiseerd	CQ250-A A 300
RAL	RAL-kleur	CQ250-A RAL -300
NCS	NCS-kleur	CQ250-A NCS -300
PU..	Trespa®-kleur*	CQ250-A PU.. -300
C..	Eternit®-kleur*	CQ250-A C.. -300
RAL....	Rockpanel®-kleur*	CQ250-A RAL.... -300

De leverbare kleur/uitvoering van een product wordt in deze catalogus per artikel onder de artikelcode in een tabel weergegeven.
Voorbeeld profiel zwart: HS85-**PBL**250.

* Merkspecifieke kleuroverzichten zie pagina 10 t/m 25.

e) Lengte


Lengte van het profiel in cm. De lengte van het profiel in dit voorbeeld is 2,5 meter: HS90-ABL**250**.

Afkorting per productgroep

BQ	Proface® - BASIQ
CQ	Proface® - CORNEQ
C	Proface® - CORNEX
CI	Proface® - CORNIN
FT	Proface® - FINSTART
VX	Proface® - VENTILEX
WT	Proface® - WATEX
FL	Proface® - YOIN-FLEX
HC	Proface® - YOIN-HC
HS	Proface® - YOIN-HS
O	Proface® - YOIN-O
U	Proface® - YOIN-U
V	Proface® - YOIN-V

Materiaal soort

In de producttekeningen van de Proface® gevelprofielen in deze catalogus wordt de materiaal soort als volgt weergegeven:



Accessoires


Artikelcodes van accessoires starten met de toevoeging AN_ of AR_ gevolgd door de artikelcode van het bijbehorende product.

Voorbeeld:
AN_C1-PBL (verbindingstuk)
AR_C135U-P (hoekstuk)

PRODUCTOVERZICHT


Dit productoverzicht is een visuele weergave van het assortiment Proface® gevelprofielen per productgroep. In de afbeelding hiernaast zijn de toepassingsmogelijkheden van de verschillende gevelprofielen weergegeven.

Via ons digitale zoekstelsel **PROFI-search** selecteert u snel het juiste profiel aan de hand van vele selectiecriteria zoals merk, plaatmateriaal, dikte, kleur of toepassing: www.profishareh.nl

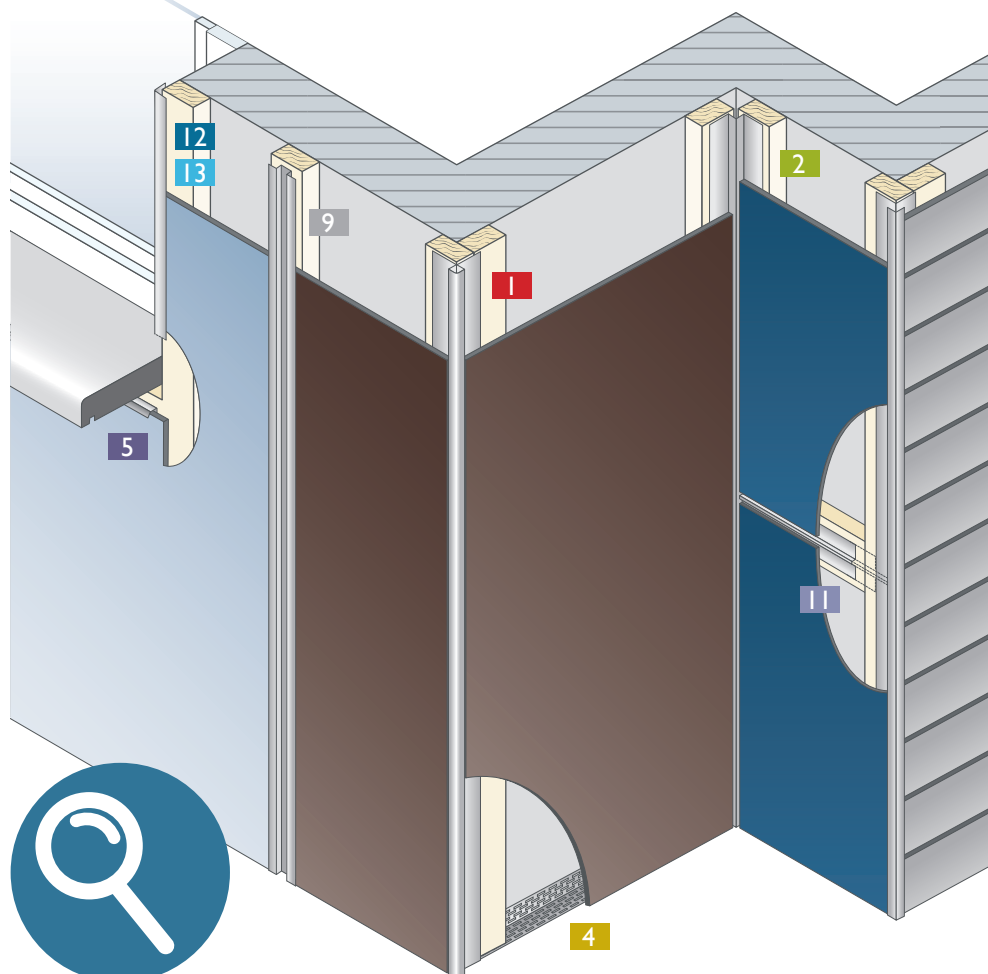


PROFI-search

Proface® - CORNEX

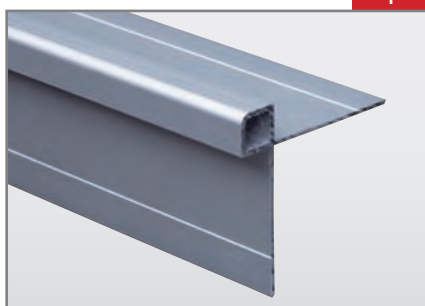

Buitenhoekprofielen
Pagina 26 - 39

Proface® - CORNIN

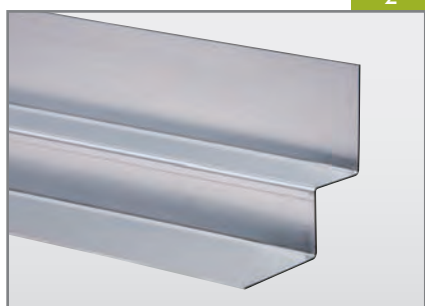

Binnenhoekprofielen
Pagina 40 - 43

Proface® - FINSTART



Startprofielen
Pagina 44 - 47

Proface® - VENTILEX



Ventilatieprofielen
Pagina 48 - 63

Proface® - YOIN-HS



Stoeltjesprofielen
Pagina 84 - 91

Proface® - YOIN-O




Omegaprofielen
Pagina 92 - 95

Proface® - YOIN-U



Aansluit- en omvatingsprofielen
Pagina 96 - 109

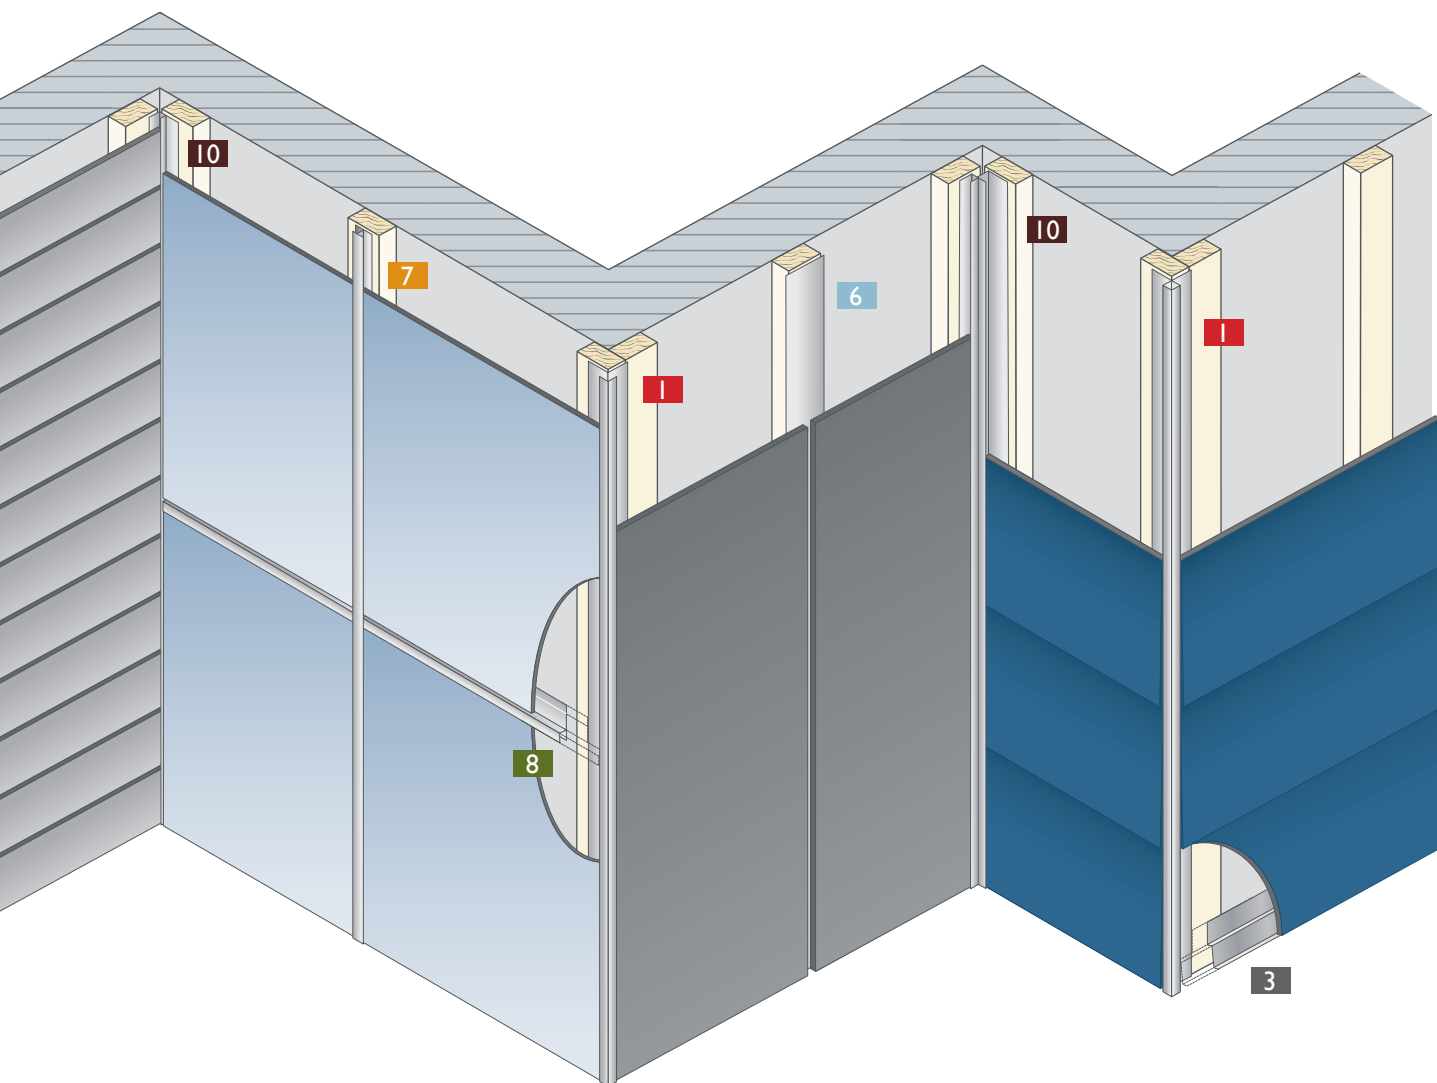

Proface®-WATEX

5



Waterkeringsprofielen
Pagina 64 - 69

Proface®-YOIN-FLEX

6



Voegbanden
Pagina 70 - 77

Proface®-YOIN-HC


7



H-profielen
Pagina 78-83

Proface®-YOIN-V

11

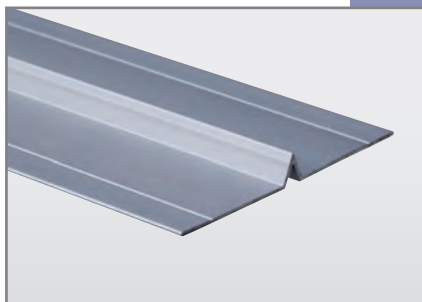

Voegprofielen
Pagina 110 - 113

Proface®-CORNEQ


12



Hoekprofielen
Pagina 114 - 121

Proface®-BASIQ

13

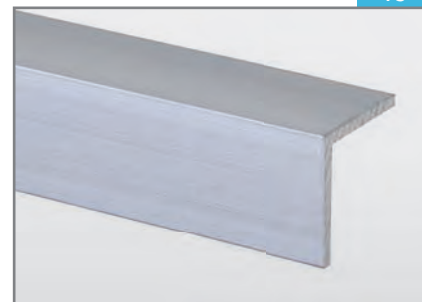

Aluminium profielen
Pagina 122 - 127



VERVOER EN OPSLAG

- Zoals geldt voor alle profielen dient men voldoende aandacht te besteden aan het vervoer en de opslag van Proface® gevelprofielen.
- Proface® gevelprofielen worden per bundel in speciale folie verpakt. Indien nodig wordt er in de fabriek ter ondersteuning een FSC houten hulplat mee verpakt. Het verdient aanbeveling voor vervoer en opslag aangebroken bundels altijd te verstevigen met een hulplat. Het aantal profielen per bundel is afhankelijk van het type. U vindt deze aantallen in de productinformatie bij elk profiel.
- Opslag dient binnen te geschieden in een droge ruimte. Bundels kunnen liggend worden opgeslagen, waarbij stapelen niet is toegestaan. Het heeft de voorkeur bundels staand op te slaan. In elk geval dienen bundels op voldoende punten te worden ondersteund om doorhangen te voorkomen.
- Tijdens vervoer dient contact met andere goederen te worden vermeden. Indien toch contact met andere goederen plaatsvindt en de profielen daardoor beschadigd raken, dienen deze te worden vervangen door andere onbeschadigde exemplaren. Beschadiging leidt vrijwel altijd tot esthetische en/of technische problemen.



GARANTIE

- Proface® gevelprofielen dienen altijd te worden vervoerd, opgeslagen en verwerkt volgens de voorschriften. Verwerkingsvoorschriften treft u per productgroep aan bij de inleiding van elk hoofdstuk.
- Aluminium Proface® gevelprofielen worden op enkele uitzonderingen na geleverd in een corrosiewerende afwerking (poedercoat of anodiseerlaag) vanuit ons magazijn te Deventer. Gelakte aluminium Proface® profielen worden volgens Qualicoat® normen en eisen gepoedercoat. Proface® gevelprofielen die onbehandeld uitgeleverd en verwerkt mogen worden zijn profielen uit de productgroep CORNEQ, FINSTART en VENTILEX mits deze profielen uit zicht worden verwerkt en aan geringe weersinvloeden blootstaan.
- De kwaliteit van het product en de daaraan te stellen eisen, worden gedurende 5 jaar gegarandeerd met uitzondering van garantie op corrosie van brute (onbehandelde) Proface® gevelprofielen.
- Proface® gevelprofielen zijn herkenbaar aan de kwaliteitskenmerken op de verpakking. Ieder profiel is voorzien van een transparante sticker met het Proface® beeldmerk. Deze stickers mogen niet verwijderd worden. De garantie vervalt na verwijdering van deze stickers. Iedere bundel profielen is voorzien van een Proface® etiket met het Proface® beeldmerk, artikelcode, productnaam, verpakkingsspecificaties en EAN-code.



- Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. De meest actuele versie daarvan treft u aan op onze website: www.cevesvergeer.nl/algemenevoorwaarden.



KLEUREN

Aluminium gevelprofielen

- Aluminium gevelprofielen van het merk Proface® zijn veelal uit voorraad standaard leverbaar in:
 - wit (RAL 9010)
 - zwart (RAL 9005)
 - blank geanodiseerd.
- Daarnaast zijn de profielen in elke willekeurige RAL- NCS-poedercoatkleur of merkspecifieke kleur te bestellen en snel leverbaar.
- Profielen in standaard RAL-kleuren zijn in deze catalogus en prijslijst herkenbaar aan de code 'ARAL'. Een overzicht van onze standaard RAL-kleuren vindt u op onze website: www.profaceprofielen.nl
- Voor uitvoering van profielen in speciale RAL-kleuren, alle NCS-kleuren en het eventueel op kleur anodiseren wordt een toeslag berekend. Tevens geldt er voor poedercoat- en anodiseerorders van minder dan 200 m² een hoeveelheidstoeslag per kleur.
- Op aanvraag leveren wij graag een offerte op maat voor uw project. Neem hiervoor contact op met onze verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30.

PVC gevelprofielen

- PVC gevelprofielen van het merk Proface® leveren wij in de standaard kleuren:



wit rood bruin zwart

- Elke gewenste kleur is in PVC ook mogelijk met een minimale afname voor één PVC menging van 100 kg per profiel en per kleur. Hiermee kunnen wij bijv. 250 m² profiel C135U-P produceren. Voor bepaalde toepassingen van de PVC profielen Proface®-YOINHS, wordt alleen de kleur wit geleverd. Voor meer informatie neemt u contact op met onze verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30.
- PVC Proface® gevelprofielen voldoen aan de hoogst-mogelijke lichtechtheidstrede 8 van de Woolschaal. De kleuren kunnen echter bij hoge UV-belasting vervagen.

Werkelijke kleuren kunnen afwijken, vraag daarom altijd een monster aan. Neem voor meer informatie of advies contact op met onze technisch adviseurs op de verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30.



EIGENSCHAPPEN

Door de toepassing van Proface® kunststof- en aluminium gevelprofielen in de buitengevel dient men rekening te houden met onder andere weers- en temperatuursinvloeden die effect hebben op de materiaaleigenschappen van dergelijke profielen. De fysieke eigenschappen zoals slagvastheid, uitzettingscoëfficiënt, vormbestendigheid, maat-toleranties, brandklasse, licht- en weersbestendigheid (conform daarvoor geldende DIN-normen en -eisen), zijn op aanvraag verkrijgbaar bij onze verkoopbinnendienst of te bekijken op onze website www.profaceprofielen.nl.

Coating in kustgebieden

Omdat chloriden en een hogere relatieve vochtigheid voorkomen in kustgebieden worden lakbedekkingen daar extreem belast. In verband met deze verhoogde corrosiebelasting adviseren wij in deze gebieden een 2-laags (duplex) poederlaksysteem. Voor meer informatie hierover kunt u ons het beste om specifiek advies vragen: +31 (0)570 50 38 30.

Als algemene verwerkingsrichtlijn geldt dat Proface® aluminium en PVC gevelprofielen druk- en spanningsvrij dienen te worden gemonteerd.

Voor specifieke montage- en verwerkingsvoorschriften van onze profielen verwijzen wij naar deze voorschriften aan het begin van elke productgroep.

MAATWERK

Ondanks het ruime Proface® profielassortiment ontvangen wij vanwege specifieke wensen van architecten en opdrachtgevers geregeld vraag naar profielen met bijzondere specificaties. Denkt u daarbij aan een bijzondere materiaalkeuze van het profiel (bijv. gepatineerd koper), aan profielen met uitzonderlijke maatvoering of voor bijzondere toepassingen. Met onze eigen 'special product' en autocad afdeling zijn wij in staat uw wensen snel uit te werken en een offerte op maat te leveren. Voor meer advies neemt u contact op met onze technisch adviseurs op de verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30.

Technische veranderingen voorbehouden. Eerder verschenen documentatie of productinformatiebladen verliezen hun geldigheid met het verschijnen van nieuwe documentatie.

TRESPA PURA NFC®

Trespa Pura NFC® (Natural Fibre Core) is de nieuwste ontwikkeling van Trespa® in hoogwaardige gevel- en potdekselstroken voor gevelbekleding. Trespa Pura® vraagt om hoogwaardige profielen met de originele kleuren. Proface®-TRESPA PURA NFC® is daarop het antwoord met een serie OEM*) Proface® gevelprofielen in de originele Trespa® kleuren.

Proface®-TRESPA PURA NFC® gevelprofielen maken een Trespa Pura NFC® project af. Door hun fabrieksoriginale kleur bent u gegarandeerd gevrijwaard van kleurafwijkingen tussen de gevel- en potdekselstroken en de profielen.

*) Original equipment manufacturer

KLEUROVERZICHT TRESPA PURA NFC®

	PU00*	Aluminium
	PU90	Black

WOOD DECORS

	PU02	Classic Oak
	PU04	Royal Mahogany
	PU08	Romantic Walnut
	PU17	Aged Ash
	PU20	White Pine
	PU22	Slate Ebony
	PU24	Mystic Cedar
	PU28	Siberian Larch

UNI COLOURS

	P03.0.0	White
	P03.4.0	Silver Grey
	P04.0.2	Pale Yellow
	P05.0.0	Pure White
	P05.5.0	Quartz Grey
	P12.6.3	Wine Red
	P25.8.1	Anthracite Grey
	P28.2.1	Aquamarine




* = Proface®-uitvoering:

A:  geanodiseerd





Werkelijke kleuren kunnen afwijken, raadpleeg daarom altijd een officiële Trespa®-kleurenstaal.

Ga naar live.trespa.com voor het meest actuele kleuroverzicht van Trespa®

Proface® - **TRESPA PURA** ^{NFC}**GEVELSTROOK**

	Artikel + Trespas®-kleurcode + lengte	Toepassing /specificaties
	Proface®-CORNEX	Gevelstrook buitenhoekprofiel
	C128-APU..-300  Trespa®-kleur	Plaatdikte in mm max. 12
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 32	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5
	Proface®-YOIN-U	Gevelstrook eindprofiel
	U105-APU..-300  Trespa®-kleur	Plaatdikte in mm max. 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 103	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5
	Proface®-FINSTART	Gevelstrook startprofiel
	FT100-APU..-300  Trespa®-kleur	Plaatdikte in mm max. 12
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5

POTDEKSEL


	Artikel + Trespas®-kleurcode + lengte	Toepassing /specificaties
	Proface®-CORNEX	Potdeksel buitenhoekprofiel
	C250M-APU..-300  Trespa®-kleur	Plaatdikte in mm max. 24
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 34	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5
	Proface®-CORNIN	Potdeksel binnenhoekprofiel
	CI250-APU..-300  Trespa®-kleur	Plaatdikte in mm max. 24
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 43	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5
	Proface®-CORNEQ	Potdeksel eindprofiel
	CQ450N-APU..-300  Trespa®-kleur	Afmeting in mm 45 x 24,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 121	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5
	Proface®-FINSTART	Potdeksel startprofiel
	FT90-APU..-300  Trespa®-kleur	Plaatdikte in mm -
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46	Materiaal Aluminium
		Lengte in cm 300
		Hoeveelheid per bundel 5

Vervolg merkprogramma TRESPA® zie pagina 12 en 13 >

TRESPA IZEON® EN METEON®

Trespa Izeon® is de handzame plaat van Trespa® in de vertrouwde Trespa® kwaliteit. De IZEON® platen zijn verkrijgbaar in de RAL-kleuren 6009, 7016, 7021, 7030, 7037, 7039, 9005 en 9010. Omdat ook Proface® profielen leverbaar zijn in elke RAL-kleur kunt u elk Proface® profiel combineren met Trespa® IZEON®. Voor de Trespa® METEON® kleurenrange verwijzen wij u naar de volgende pagina.

LUMEN - TRESPA METEON®

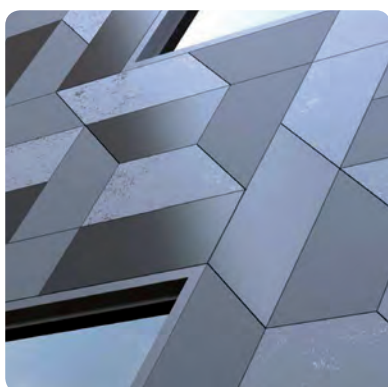


UNI COLOURS - TRESPA METEON®




METALLICS - TRESPA METEON®



WOOD DECORS - TRESPA METEON®

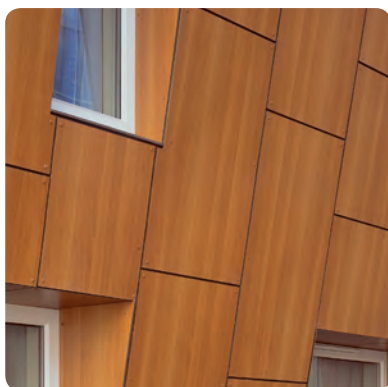

NATURALS - TRESPA METEON®

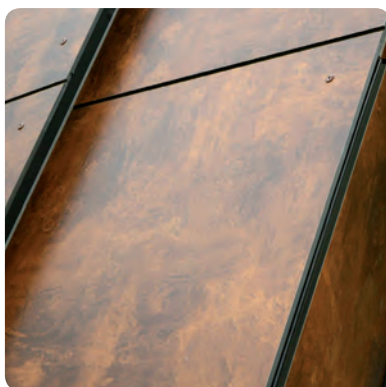

KLEUROVERZICHT UNI COLOURS - TRESPA METEON®

Kleurcode	Kleurnaam
 A03.0.0	White
Afwerkingen: Types:	
SATIN	- Enkelzijdig decoratief - Dubbelzijdig decoratief
ROCK	- Enkelzijdig decoratief

AFWERKINGEN



TYPES



Kleurcode	Kleurnaam
 A03.1.0	Paste Grey
 A03.4.0	Silver Grey
 A04.0.0	Cream White
 A04.0.1	Pearl Yellow
 A04.0.2	Pale Yellow
 A04.0.5	Zinc Yellow
 A04.1.7	Gold Yellow
 A05.0.0	Pure White
 A05.1.0	Papyrus White
 A05.1.1	Stone Beige
 A05.1.2	Champagne
 A05.1.4	Sun Yellow
 A05.5.0	Quartz Grey
 A06.3.5	Ochre
 A06.5.1	Toscana Greige
 A06.7.1	Natural Greige
 A07.1.1	Sand
 A08.2.1	Mid Beige
 A08.2.3	Salmon
 A08.3.1	Stone Grey
 A08.4.5	Rusty Red
 A08.8.1	Dark Brown
 A09.6.4	Mahogany Red
 A10.1.8	Red Orange
 A10.3.4	Terra Cotta
 A10.4.5	Sienna Brown
 A10.6.1	Taupe
 A11.4.4	English Red
 A11.8.0	Ceramic Greige
 A12.1.8	Passion Red
 A12.3.7	Carmine Red
 A12.6.3	Wine Red
 A14.7.2	Deep Red Brown

Kleurcode	Kleurnaam
 A16.5.1	Mauve
 A17.3.5	Cyclam
 A20.2.3	Light Viola
 A20.5.2	Lavender Blue
 A20.7.2	Dark Blue
 A21.1.0	Winter Grey
 A21.5.1	Mid Grey
 A21.5.4	Cobalt Blue
 A21.7.0	Steel Grey
 A22.1.6	Royal Blue
 A22.2.1	Bluish Grey
 A22.2.4	Powder Blue
 A22.3.1	Ocean Grey
 A22.4.4	Brilliant Blue
 A22.6.2	Dark Denim
 A23.0.4	Mineral Blue
 A24.0.3	Polar Blue
 A24.4.1	Steel Blue
 A25.8.1	Anthracite Grey
 A26.5.4	Pacific
 A28.2.1	Aquamarine
 A28.6.2	Mid Green
 A30.3.2	Verdigris
 A32.2.1	Translucent Green
 A32.7.2	Dark Green
 A33.3.6	Brilliant Green
 A34.8.1	Forest Green
 A35.4.0	Cactus Green
 A36.3.5	Turf Green
 A37.0.8	Lime Green
 A37.2.3	Spring Green
 A41.0.6	Mojito Green
 A90.0.0	Black

Afwerkingen:	Types:
SATIN	- Enkelzijdig decoratief - Dubbelzijdig decoratief
ROCK	- Enkelzijdig decoratief - Dubbelzijdig decoratief

Ga naar live.trespa.com voor het meest actuele kleuroverzicht van Trespa®

Werkelijke kleuren kunnen afwijken, raadpleeg daarom altijd een officiële Trespa®-kleurenstaal.

KLEUREFFECTEN

Trespa® Meteon®-platen zijn leverbaar in een breed assortiment kleuren en effecten. Om het effect van het totale kleurassortiment te ervaren wordt u geadviseerd een Trespa® kleurenstaal te raadplegen. Proface® gevelprofielen uit het merkprogramma kunnen worden geleverd in elke gewenste RAL- of NCS-kleur en biedt daarmee een oplossing voor elke gewenste uitstraling en afwerking in combinatie met Trespa® gevelbekleding.

ROCKPANEL®

ROCKPANEL® is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Met ROCKPANEL® kunt u een gebouw op laten gaan in de omliggende natuur of juist zorgen voor dominantie in een stedelijke context met harmonieuze kleurschakeringen van het ROCKPANEL®. Proface® profielen zijn verkrijgbaar in een scala aan kleuren die aansluiten op alle ROCKPANEL®-kleuren.

KLEUROVERZICHT

ROCKPANEL® Standard Colours

	Kleurcode	Kleurnaam
	RAL 9010*	Zuiver wit
	RAL 9001	Crème wit
	RAL 1013	Parelwit
	RAL 1015	Licht ivoor
	RAL 7035	Lichtgrijs
	RAL 7004	Signaalgrijs
	RAL 7030	Steengrijs
	RAL 7037	Stofgrijs
	RAL 7001	Zilvergrijs
	RAL 7031	Blauwgrijs
	RAL 3009	Oxyderood
	RAL 3004	Purperrood
	RAL 7022	Ombergrijs
	RAL 7016	Antracietgrijs
	RAL 6009	Dennengroen
	RAL 5011	Staalblauw
	RAL 8028	Terrabruin
	RAL 7039	Kwartsgrijs
	RAL 7021	Zwartgrijs
	RAL 9005**	Diepzwart

* = Proface®-kleur **W:**  wit

** = Proface®-kleur **BL:**  zwart


ROCKPANEL® Bright Colours

	Kleurcode
	RAL 3001
	RAL 5010
	RAL 070 70 60
	RAL 095 50 50

Werkelijke kleuren kunnen afwijken, raadpleeg daarom altijd een officiële RAL-kleurenwaaijer.


Proface® - **ROCKPANEL®**

ROCKPANEL® PROFIEL A




Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®YOIN-HS		Rockpanel® Profiel A	
HS62-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (HS62)	max. 6
HS62-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (HS82)	max. 8
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 87	Plaatdikte in mm (HS102)	max. 10
HS82-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
HS82-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 88	Hoeveelheid per bundel	10
HS102-AA305	■ geanodiseerd		
HS102-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur		
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 89		

ROCKPANEL® PROFIEL B




Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®YOIN-V		Rockpanel® Profiel B	
V60V-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	vanaf 6
V60V-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 113	Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	20

ROCKPANEL® PROFIEL C



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®YOIN-HC		Rockpanel® Profiel C	
HC65-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (HC65)	max. 6
HC65-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (HC85)	max. 8
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 82	Plaatdikte in mm (HC105)	max. 10
HC85-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
HC85-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 82	Hoeveelheid per bundel	10
HC105-AA305	■ geanodiseerd		
HC105-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur		
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 83		


ROCKPANEL® PROFIEL D




Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®CORNEX		Rockpanel® Profiel D	
C65-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (C65)	max. 6
C65-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (C85)	max. 8
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 31	Plaatdikte in mm (C107)	max. 10
C85-AA305	■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
C85-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 31	Hoeveelheid per bundel	10
C107-AA305	■ geanodiseerd		
C107-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur		
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 32		

Vervolg merkprogramma ROCKPANEL® zie pagina 16 en 17 >


ROCKPANEL® PROFIEL E

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
<i>Proface®-CORNEX</i>		<i>Rockpanel® Profiel E</i>	
	C65U-AA305 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (C65U)	max. 6
	C65U-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (C85U)	max. 8
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 35</i>	Plaatdikte in mm (C105U)	max. 10
	C85U-AA305 ■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
	C85U-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 35</i>	Hoeveelheid per bundel	10
	C105U-AA305 ■ geanodiseerd		
	C105U-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur		
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 35</i>		


ROCKPANEL® PROFIEL F

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
<i>Proface®-YOIN-U</i>		<i>Rockpanel® Profiel F</i>	
	U65F-AA305 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (U65F)	max. 6
	U65F-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (U85F)	max. 8
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 98</i>	Plaatdikte in mm (U105F)	max. 10
	U85F-AA305 ■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
	U85F-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 98</i>	Hoeveelheid per bundel	10
	U105F-AA305 ■ geanodiseerd		
	U105F-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur		
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 98</i>		


ROCKPANEL® PROFIEL G

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
<i>Proface®-CORNEX</i>		<i>Rockpanel® Profiel G (Easy Fix System)</i>	
	C300-AA305 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	max. 28
	C300-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 38</i>	Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	5

ROCKPANEL® PROFIEL H


Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
<i>Proface®-YOIN-U</i>		<i>Rockpanel® Profiel H</i>	
	U65-AA305 ■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm (U65)	max. 6
	U65-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Plaatdikte in mm (U85)	max. 8
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 102</i>	Plaatdikte in mm (U105)	max. 10
	U85-AA305 ■ geanodiseerd	Materiaal	Aluminium
	U85-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur	Lengte in cm	305,5
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 102</i>	Hoeveelheid per bundel	20
	U105-AA305 ■ geanodiseerd		
	U105-ARAL....-305 ■ Rockpanel®-kleur		
	<i>Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 103</i>		

ROCKPANEL® PROFIEL I




Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®-WATEX		Rockpanel® Profiel I	
WT110-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	max. 10
WT110-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 68		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	20

ROCKPANEL® PROFIEL J



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®-WATEX		Rockpanel® Profiel J	
WT90-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	max. 8
WT90-ARAL....-305	■ Rockpanel®-kleur	Materiaal	Aluminium
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 67		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	20

ROCKPANEL® PROFIEL K



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
Proface®-FINSTART		Rockpanel® Profiel K (Lines ²)	
FT68-AA305	■ geanodiseerd	Plaatdikte in mm	-
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46		Materiaal	Aluminium
		Lengte in cm	305,5
		Hoeveelheid per bundel	10

UITGEBREID KLEURASSORTIMENT ROCKPANEL® COLOURS

De **Standard** en **Bright Colours** van ROCKPANEL® Colours worden het meest toegepast (zie kleurenoverzicht pagina 14). Andere RAL/NCS kleuren zijn op bestelling leverbaar en behoren tot het kleurenoverzicht **Special** en **Custom Colours**. Proface® gevelprofielen uit het merkprogramma kunnen op aanvraag worden geleverd in elke gewenste RAL- of NCS kleur.

Daarnaast bestaat het ROCKPANEL® assortiment uit **ROCKPANEL® Metallics**, **ROCKPANEL® Brilliant**, **ROCKPANEL® Chameleon** en **ROCKPANEL® Woods**. Proface® gevelprofielen uit het merkprogramma kunnen worden geleverd in elke gewenste RAL- of NCS-kleur. Proface® biedt daarmee een oplossing voor elke gewenste uitstraling en afwerking in combinatie met ROCKPANEL® gevelbekleding. Voor advies en mogelijkheden neemt u contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.

WERZALIT®

De gevel verleent het huis een gezicht. Om te voorkomen dat weer, wind en extreme temperaturen sporen nalaten, heeft de gevel bijzondere bescherming nodig. WERZALIT® verenigt de beschermende kwaliteiten in één materiaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gepatenteerd productieprocedé, dat het natuurlijke van inheemse houtsoorten van loof- en naaldbomen gewonnen uit duurzaam bosbeheer verbindt met de duurzaamheid van hoogwaardige harsen. Het resultaat is een hoog gecompriëerde kunststof met een doorlopende en gelijkmatige materiaalstructuur. Om een project met WERZALIT® af te maken heeft Proface® een reeks gevelprofielen in WERZALIT® kleurcode, die exact aansluiten op de toegepaste Selekt of Siding geveldelen.

KLEUROVERZICHT


WERZALIT® Colorpan (Prijsgroep II)

	Kleurcode	Kleurnaam
	601	Dawn White
	631	Polar
	621	Sea
	617	Soft Fog
	629	Deep Arctic
	609	Deep Moss
	686	Moon White
	682	Soft Dune
	680	Bright Earth
	663	Volcanic
	665	Bright Volcanic
	640	Royal Red
	645	Sand
	674	Turf
	658	Canyon
	673	Ashes
	678	Earth
	659	Deep Canyon

WERZALIT® Colorpan (Prijsgroep I)

	Kleurcode	Kleurnaam
	636	Coast White
	215	Cream White
	651	Stone White
	637	Soft Coast
	627	Soft Arctic
	626	Arctic White
	634	Deep Ocean
	639	Deep Coast
	614	Deep Reed
	666	Lava White
	671	Ashes White
	676	Earth White
	681	Dune White
	679	Deep Earth

Kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren, raadpleeg daarom altijd de originele Werzalit® staalmonsters.

Proface® - **WERZALIT®****WERZALIT® 25014... ALUMINIUM BEGINPROFIEL P**

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-FINSTART

FT77-AA550

■ geanodiseerd

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46

Toepassing /specificaties

Startprofiel

Plaatdikte in mm

-

Materiaal


Aluminium

Lengte in cm

550

Hoeveelheid per bundel

10

WERZALIT® 23081... ALUMINIUM BEGINPROFIEL M+G

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-FINSTART

FT116-AA550

■ geanodiseerd

FT116-ARAL....-550

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47

Toepassing /specificaties

Startprofiel

Plaatdikte in mm

-

Materiaal


Aluminium

Lengte in cm

550

Hoeveelheid per bundel

10

WERZALIT® 23090... ALUMINIUM OPZETPROFIEL

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-FINSTART

FT200-AA300 / FT200-AA550

■ geanodiseerd

FT200-ARAL....-300 / FT200-ARAL....-550

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47

Toepassing /specificaties

Startprofiel

Plaatdikte in mm

-

Materiaal


Aluminium

Lengte in cm

300, 550

Hoeveelheid per bundel

10

WERZALIT® 21085... ALUMINIUM L-PROFIEL 20X30X1,5

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-CORNEQ

CQ300N-AA300

■ geanodiseerd

CQ300N-ARAL....-300

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 119

Toepassing /specificaties

Hoekprofiel

Afmeting in mm

20 x 30

Materiaal


Aluminium

Lengte in cm

300

Hoeveelheid per bundel

10

WERZALIT® 23175... ALUMINIUM BUITENHOEKPROFIEL PROFIEL C

Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-CORNEX

C220-AA550

■ geanodiseerd

C220-ARAL....-550

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 38

Toepassing /specificaties

Buitenhoekprofiel (tweedelig)

Plaatdikte in mm

max. 22

Materiaal

Aluminium


Lengte in cm

550

Hoeveelheid per bundel

5

WERZALIT® 23052... ALUMINIUM KANTENAFSLUITPROFIEL NO 2



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-YOIN-U

U108S-AA600

■ geanodiseerd

U108S-ARAL....-600

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 99

Toepassing /specificaties

Aansluit- en omvattingprofiel


Plaatdikte in mm max. 6

Materiaal Aluminium

Lengte in cm 600

Hoeveelheid per bundel 10

WERZALIT® 3003800 ALUMINIUM WATERSLAG



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-WATEX

WT380-AA600

■ geanodiseerd

WT380-ARAL....-600

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 68

Toepassing /specificaties

Waterkeringsprofiel


Plaatdikte in mm max 37

Materiaal Aluminium

Lengte in cm 600

Hoeveelheid per bundel 10

WERZALIT® 22083... ALUMINIUM AANSLUITPROFIEL F



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-YOIN-U

U220-AA550

■ geanodiseerd

U220-ARAL....-550

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 105

Toepassing /specificaties

Aansluit- en omvattingprofiel


Plaatdikte in mm max. 22

Materiaal Aluminium

Lengte in cm 550

Hoeveelheid per bundel 10

WERZALIT® 23082... ALUMINIUM AFDEKPROFIEL



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-YOIN-O

O200-AA550

■ geanodiseerd

O200-ARAL....-550

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 95

Toepassing /specificaties

Omegaprofiel


Plaatdikte in mm max. 20

Materiaal Aluminium

Lengte in cm 550

Hoeveelheid per bundel 10

WERZALIT® 25018... ALUMINIUM BINNENHOEKPROFIEL



Artikel + Kleur/uitvoering + lengte

Proface®-CORNIN

CI200-AA250

■ geanodiseerd

CI200-ARAL....-250

■ RAL-kleur

Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 43

Toepassing /specificaties

Binnenhoekprofiel


Plaatdikte in mm max. 22

Materiaal Aluminium


Lengte in cm 250

Hoeveelheid per bundel 10


WERZALIT® 30033663 KUNSTSTOF VENTILATIEPROFIEL F

	Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
	Proface®-VENTILEX		Ventilatieprofiel	
	VX170-PW250	■ wit	Plaatdikte in mm	17
	VX170-PBL250	■ zwart	Materiaal	PVC
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 50		Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	100
			Lengte in cm	250
			Hoeveelheid per bundel	10


WERZALIT® 30083527 KUNSTSTOF U-PROFIEL 42X27X15X1,5

	Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
	Proface®-YOIN-U		Aansluit- en omvatingsprofiel	
	VX170-PW250 / VX170-PW300 / VX170-PW500*	■ wit	Plaatdikte in mm	max. 26
	VX170-PBL250 / VX170-PBL300 / VX170-PBL500*	■ zwart	Materiaal	PVC
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 102		Lengte in cm	200, 300, 500*
	*op aanvraag		Hoeveelheid per bundel	10
				*op aanvraag

WERZALIT® 25045... PVC VENTILATIEPROFIEL

	Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
	Proface®-VENTILEX		Ventilatieprofiel	
	VX300-PW250	■ wit	Plaatdikte in mm	-
	VX300-PBL250	■ zwart	Materiaal	PVC
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 51		Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	134
			Lengte in cm	250
			Hoeveelheid per bundel	20

WERZALIT® 21016... PVC VENTILATIEPROFIEL

	Artikel + Kleur/uitvoering + lengte		Toepassing /specificaties	
	Proface®-VENTILEX		Ventilatieprofiel	
	VX900-PW250	■ wit	Plaatdikte in mm	-
	VX900-PBL250	■ zwart	Materiaal	PVC
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 52		Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	470
			Lengte in cm	250
			Hoeveelheid per bundel	10

UITGEBREID KLEURASSORTIMENT WERZALIT®







Naast het kleuroverzicht op pagina 18 heeft WERZALIT® voor verschillende soorten gevelbekleding een nog uitgebreider kleurassortiment. Zoals *Decorcollectie Dekopan plus*, *Kleurcollectie Universal*, *Kleurcollectie Fantasy*, *Decorcollectie Stone* en *Decorcollectie Wood*.

Proface® gevelprofielen uit het merkprogramma in aluminium uitvoering kunnen worden geleverd in elke gewenste RAL- of NCS-kleur. Proface® biedt daarmee een oplossing voor elke gewenste uitstraling en afwerking in combinatie met WERZALIT® gevelbekleding. Voor advies en mogelijkheden neemt u contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.

ETERNIT®

ETERNIT® biedt een uitgebreid gamma duurzame en milieuvriendelijke gevelbekledingsmaterialen. Of u nu werkt met de toonaangevende Cedral of Cedral Click gevelbekleding, Proface®-ETERNIT® biedt u een compleet assortiment om uw ETERNIT® project professioneel af te werken.

KLEUROVERZICHT ETERNIT® CEDRAL








Kleurcode Eternit®	Kleurnaam
	C01 * Everest White
	C02 Vanille
	C03 Klei
	C04 Donkerbruin
	C05 Haagrijns
	C07 * Roomwit
	C11 Cappucino
	C14 Atlasbruin
	C15 Asgrijs
	C18 * Leisteengrijs
	C31 * Engels Groen
	C50 * Zwart
	C52 Parel
	C53 Lood
	C54 Muis
	C55 Mol
	C56 Metaalgrijs
	C57 Vintage Beige
	C58 Olijfgroen
	C59 Quartzgrijs
	C60 Anthraciet
	C61 Zweeds Rood

* Proface® profielen in deze kleur zijn uit voorraad leverbaar.

Kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren, raadpleeg daarom altijd de originele Eternit® staalmonsters.









Proface® - **ETERNIT®** - CEDRAL







ETERNIT® CEDRAL			
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Toepassing / specificaties
	Proface®-CORNEX		Buithoekprofiel symmetrisch
	C250E-AC..-300	 Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm max. 24 Materiaal Aluminium Lengte in cm 300 Hoeveelheid per bundel 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 34		
	Proface®-CORNEX		Buithoekprofiel asymmetrisch
	C250S-AC..-300	 Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm max. 10 / 24 Materiaal Aluminium Lengte in cm 300 Hoeveelheid per bundel 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 34		
	Proface®-CORNIIN		Binnenhoekprofiel
	CI250-AC..-300	 Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm max. 24 Materiaal Aluminium Lengte in cm 300 Hoeveelheid per bundel 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 43		
	Proface®-FINSTART		Startprofiel
	FT90-AC..-300	 Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm - Materiaal Aluminium Lengte in cm 300 Hoeveelheid per bundel 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46		
	Proface®-YOIN-U		Aansluitprofiel / raam
	U140-AC..-300	 Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm max. 13 Materiaal Aluminium Lengte in cm 300 Hoeveelheid per bundel 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 104		
	Proface®-YOIN-U		Eindprofiel
	U260-AC..-300	 Eternit®-kleur	Plaatdikte in mm max. 25 Materiaal Aluminium Lengte in cm 300 Hoeveelheid per bundel 10
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 105		
	Proface®-CORNEX		Buithoek verbindingstuk
	AN_250E/S-A	 brute	Toepasbaar bij profiel C250E/S-A
	AN_250E/S-AC50	 Eternit®-kleur / alleen zwart	Materiaal Aluminium Lengte in cm 30
Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 39			

Vervolg merkprogramma ETERNIT® zie pagina 24 en 25 >

Proface® - **ETERNIT®** - CEDRAL CLICK

ETERNIT® CEDRAL CLICK			Toepassing /specificaties	
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Buitenhoekprofiel	
	Proface®-CORNEX		Plaatdikte in mm	max. 14
	C140E-AC..-300  Eternit®-kleur		Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 33		Lengte in cm	300
			Hoeveelheid per bundel	10
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Binnenhoekprofiel	
	Proface®-CORNIN		Plaatdikte in mm	max. 13
	C1140E-AC..-300  Eternit®-kleur		Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 43		Lengte in cm	300
			Hoeveelheid per bundel	10
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Startprofiel horizontaal	
	Proface®-FINSTART		Plaatdikte in mm	-
	FT68-AA305  geanodiseerd		Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 46		Lengte in cm	305,5
			Hoeveelheid per bundel	10
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Startprofiel / lateiprofiel	
	Proface®-FINSTART		Plaatdikte in mm	-
	FT139-AA300  geanodiseerd		Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47		Lengte in cm	300
			Hoeveelheid per bundel	10
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Startprofiel verticaal	
	Proface®-FINSTART		Plaatdikte in mm	-
	FT200-AA300  geanodiseerd		Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 47		Lengte in cm	300
			Hoeveelheid per bundel	10
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Aansluitprofiel / raam	
	Proface®-YOIN-U		Plaatdikte in mm	max. 13
	U140-AC..-300  Eternit®-kleur		Materiaal	Aluminium
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 104		Lengte in cm	300
			Hoeveelheid per bundel	10
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Buitenhoek verbindingstuk	
	Proface®-CORNEX		Toepasbaar bij profiel C140E/S-A	
	AN_140E/S-A  brute		Materiaal	Aluminium
	AN_140E/S-AC50  Eternit®-kleur / alleen zwart		Lengte in cm	30
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 39			

Proface® - **ETERNIT®** - CEDRAL + CEDRAL CLICK

ETERNIT® CEDRAL + CEDRAL CLICK			Toepassing /specificaties	
	Artikel + Eternit®-kleurcode + lengte		Voegband	
	Proface®-YOIN-FLEX FL1000S-PBL300 ■ zwart		Plaatdikte in mm	-
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 76		Materiaal	zacht PVC
	Proface®-VENTILEX VX500D-A250 ■ brute		Lengte m/rol	50
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 59		Hoeveelheid per doos	1x 50 m
			Ventilatieprofiel / afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	
	Proface®-VENTILEX VX700-A250 ■ brute		Plaatdikte in mm	-
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 57		Materiaal	Aluminium
			Vrije luchtdoorlaat in cm² per m¹	92/185
	Proface®-VENTILEX VX1000-A250 ■ brute		Lengte in cm	250
	Standaard leverbare kleur/uitvoering: zie pagina 57		Hoeveelheid per bundel	20
			Ventilatieprofiel / afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	
			Plaatdikte in mm	-
			Materiaal	Aluminium
			Vrije luchtdoorlaat in cm² per m¹	393
			Lengte in cm	250
			Hoeveelheid per bundel	10
			Ventilatieprofiel / afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	


ETERNIT®-CEDRAL vezelcementstroken zijn samengesteld uit Portland cement en worden geproduceerd op een Hatschek-machine, worden enkelgeperst en geautoclaveerd. De beeldzijde van de ETERNIT®-CEDRAL wordt op de machine voorzien van een houtnerfstructuur (Wood) of van een glad oppervlak (Smooth). Vervolgens worden ETERNIT®-CEDRAL stroken afgewerkt met diverse coatings naargelang dekkende kleur of natuurlijke basiskleur. Voor al deze varianten vindt u geschikte Proface® profielen in het assortiment.

BUITENHOEKPROFIELEN


Proface®-CORNEX is ontwikkeld voor buitenhoeken van gevelbekleding en zorgt naast esthetische aspecten voor bescherming en afdekking van de gevelbekleding. Mechanische beschadiging wordt voorkomen en de achterconstructie wordt beschermd tegen de eerste weersinvloeden. Daarnaast biedt Proface®-CORNEX door de verschillende vormen, uitvoeringen en kleurcombinaties een verfraaiing voor elke gevelbekleding en toepassing.

Proface®-CORNEX is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

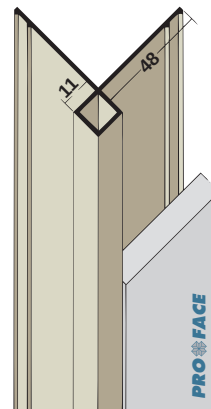

Proface®-CORNEX
PVC buitenhoekprofiel C110-P

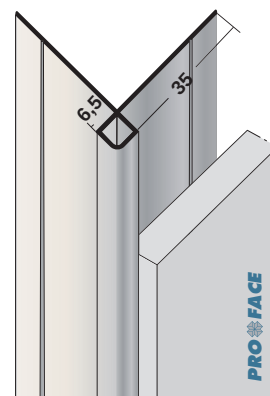

Proface®-CORNEX
aluminium buitenhoekprofiel C65-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-CORNEX op basis van de plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-CORNEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier. Bij montage van grootformaatplaten dient bijvoorbeeld een voeg tussen Proface®-CORNEX en de gevelbekleding aangehouden te worden volgens de voorschriften van de gevelbekledingsleverancier. Houd bij het plaatsen van de Proface®-CORNEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt:

$$\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K \text{ en } \alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K.$$

Bevestig Proface®-CORNEX op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-CORNEX fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-CORNEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.



Bij het bevestigen moet Proface®-CORNEX niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-CORNEX gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.


5. Accessoires

Bij veel producten uit deze groep worden hoekstukken Proface®-CORNEX-AR en verlengstukken Proface®-CORNEX-AN geadviseerd. Meer informatie over deze accessoires kunt u vinden op pagina 39.

Het verbinden van Proface®-CORNEX met de bijbehorende hoekstukken voorkomt dat Proface®-CORNEX bij de verticale en horizontale verbinding in verstek gezaagd of geknipt moeten worden. Na montage worden de hoekstukken eenvoudig op Proface®-CORNEX gedrukt. De verbindingstukken zorgen voor een nette verbinding tussen de einden. De verbindingstukken vervaardigd uit PVC dicht de naden tussen Proface®-CORNEX af en verminderen het indringen van water.

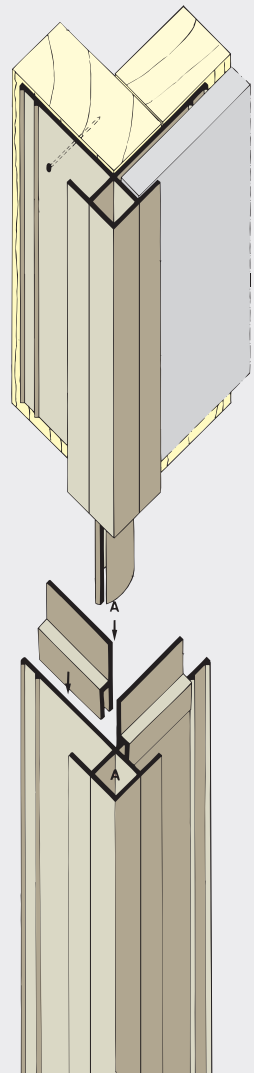


✓ Goed




✗ Fout

Proface®-CORNEX-U is een buitenhoekvariant waarbij de plaat in het profiel wordt geschoven. Proface®-CORNEX-U producten hebben als voordeel dat de extra rand de gezaagde zijde van de plaat uit het zicht houdt.

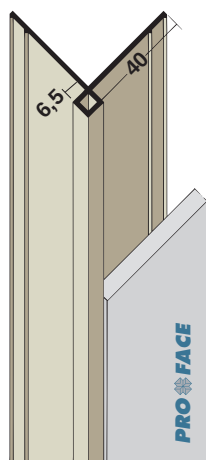


Proface®-CORNEX
C65-P

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C65-PW
☒ zwart	C65-PBL *
☐ rood	C65-PR
☐ bruin	C65-PBR

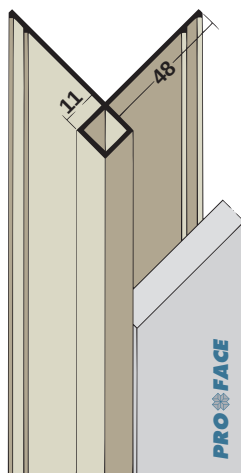

Proface®-CORNEX
C110-P


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C110-PW
☒ zwart	C110-PBL *
☐ rood	C110-PR
☐ bruin	C110-PBR

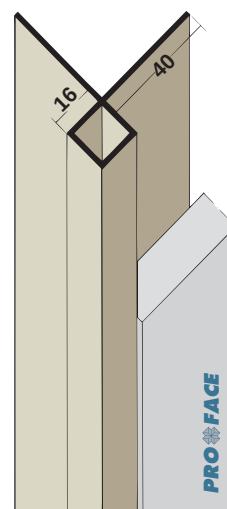

Proface®-CORNEX
C160-P


Plaatdikte in mm	max. 15
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C160-PW
☒ zwart	C160-PBL *
☐ rood	C160-PR
☐ bruin	C160-PBR

* Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 39

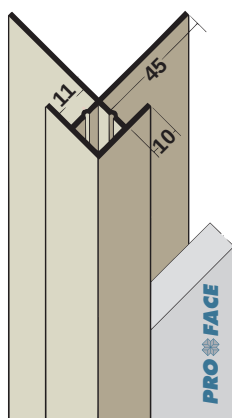


Proface®-CORNEX
C110U-P

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	C110U-PW
■ zwart	C110U-PBL
■ rood	C110U-PR
■ bruin	C110U-PBR

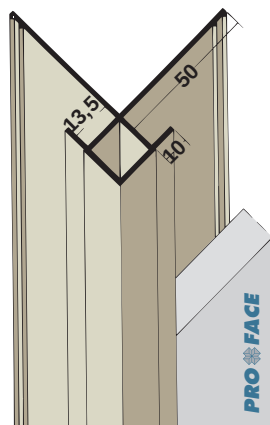

Proface®-CORNEX
C135U-P


Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	C135U-PW *
■ zwart	C135U-PBL *
■ rood	C135U-PR
■ bruin	C135U-PBR

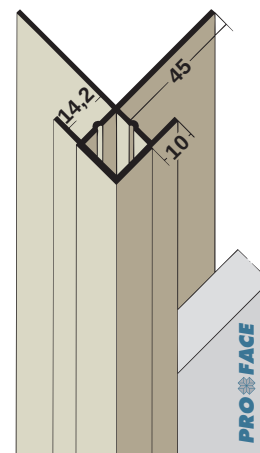


Proface®-CORNEX
C142U-P

Plaatdikte in mm	max. 14
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	C142U-PW *
■ zwart	C142U-PBL *
■ rood	C142U-PR
■ bruin	C142U-PBR


* Lengte 500 cm op aanvraag • Toepasbaar verbindings- en/of hoekstuk zie pagina 39

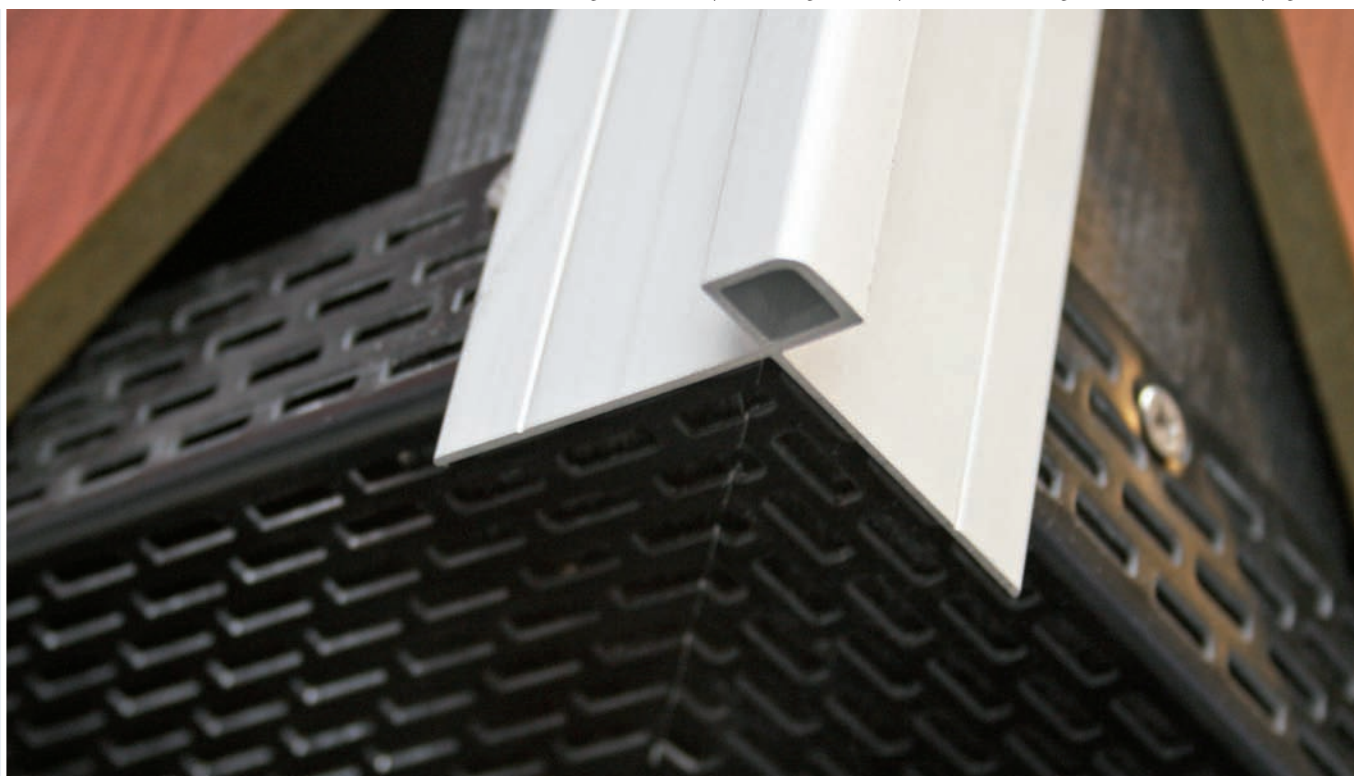

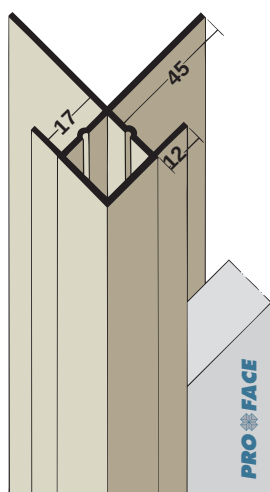


Proface® CORNEX
C170U-P

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C170U-PW *
☒ zwart	C170U-PBL *
☐ rood	C170U-PR
☐ bruin	C170U-PBR

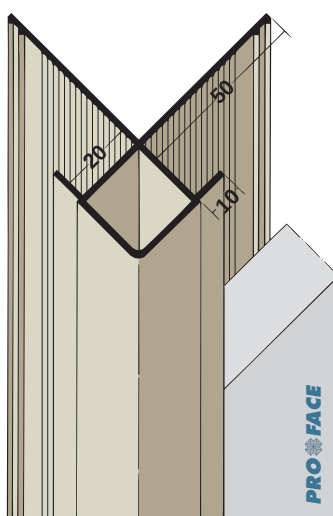

Proface® CORNEX
C200U-P

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C200U-PW
☒ zwart	C200U-PBL *
☐ rood	C200U-PR
☐ bruin	C200U-PBR

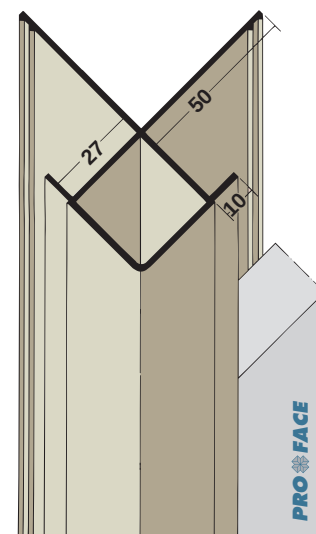


Proface® CORNEX
C270U-P

Plaatdikte in mm	max. 26
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
☐ wit	C270U-PW
☒ zwart	C270U-PBL *
☒ bruin	C270U-PBR


* Lengte 500 cm op aanvraag • Toepasbaar verbidings- en/of hoekstuk zie pagina 39



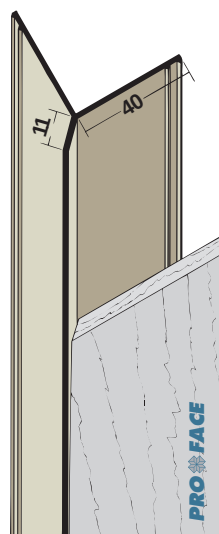


Proface®-CORNEX
C110S-P

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ zwart	C110S-PBL *

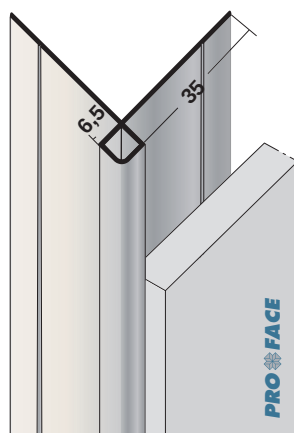

Proface®-CORNEX
C65-A


Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	C65-AW
■ zwart	C65-ABL
■ geanodiseerd	C65-AA
■ RAL-kleur	C65-ARAL
■ NCS-kleur	C65-ANCS

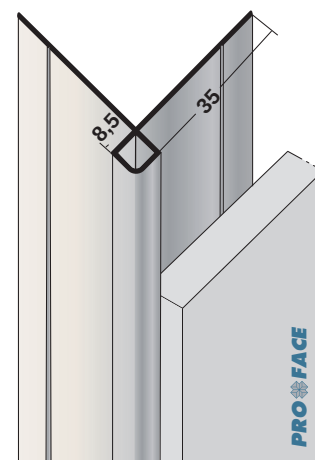


Proface®-CORNEX
C85-A

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	C85-AW
■ zwart	C85-ABL
■ geanodiseerd	C85-AA
■ RAL-kleur	C85-ARAL
■ NCS-kleur	C85-ANCS


* Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 39

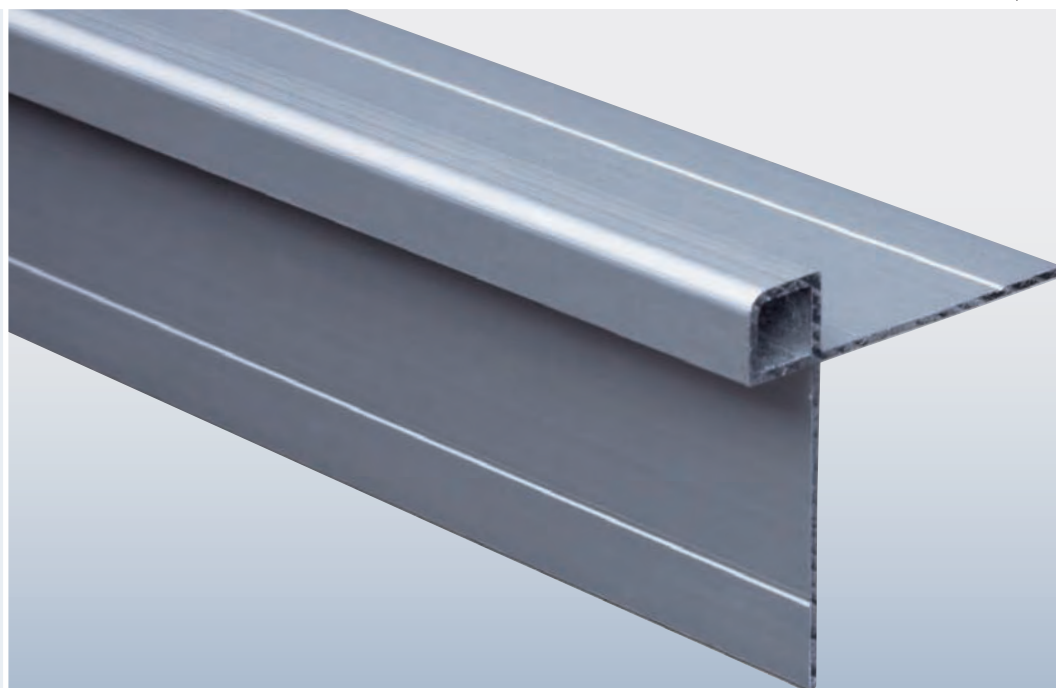

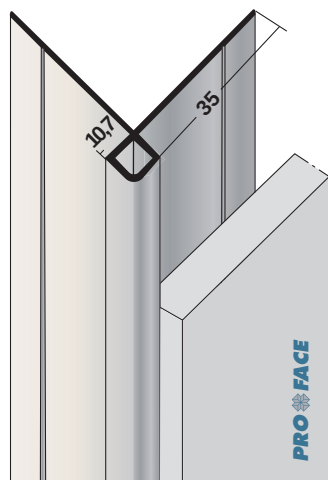


Proface® CORNEX
C107-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	C107-AW
■ zwart	C107-ABL
■ geanodiseerd	C107-AA
■ RAL-kleur	C107-ARAL
■ NCS-kleur	C107-ANCS

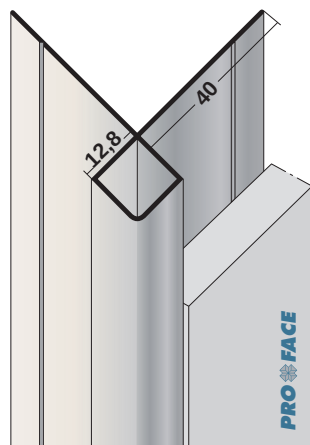


Proface® CORNEX
C128-A

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	C128-AA
■ RAL-kleur	C128-ARAL
■ NCS-kleur	C128-ANCS

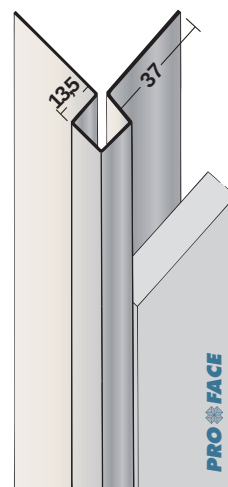


Proface® CORNEX
C135-A

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	C135-ARAL
■ NCS-kleur	C135-ANCS

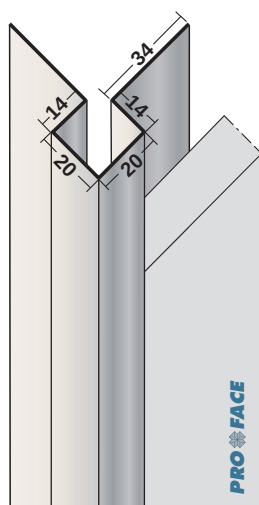


Proface®-CORNEX
C140E-A

Plaatdikte in mm	max. 14
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	C140E-ARAL *
■ NCS-kleur	C140E-ANCS

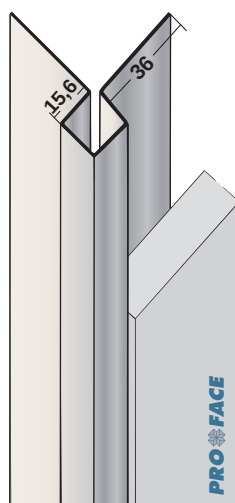

Proface®-CORNEX
C156-A

Plaatdikte in mm	max. 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	C156-ARAL
■ NCS-kleur	C156-ANCS

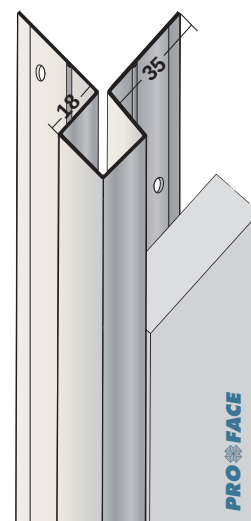


Proface®-CORNEX
C180-A

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	C180-ARAL
■ NCS-kleur	C180-ANCS


* Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 39



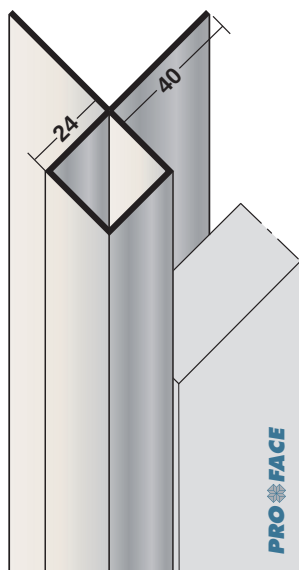


Proface®-CORNEX
C250M-A

Plaatdikte in mm	max. 23
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	5
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	C250M-AA
■ RAL-kleur	C250M-ARAL
■ NCS-kleur	C250M-ANCS

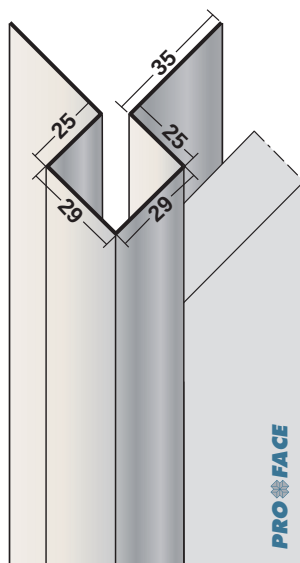

Proface®-CORNEX
C250E-A

Plaatdikte in mm	max. 24
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	C250E-ARAL •
■ NCS-kleur	C250E-ANCS

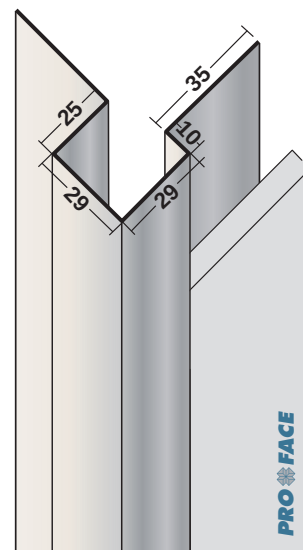


Proface®-CORNEX
C250S-A

Plaatdikte in mm	max. 10 / 24
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	C250S-ARAL
■ NCS-kleur	C250S-ANCS


• Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 39



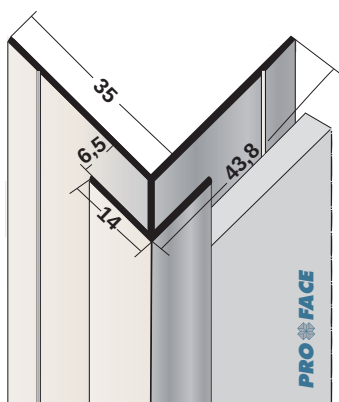


Proface® CORNEX
C65U-A

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C65U-AW
☒ zwart	C65U-ABL
☐ geanodiseerd	C65U-AA
☐ RAL-kleur	C65U-ARAL
☐ NCS-kleur	C65U-ANCS

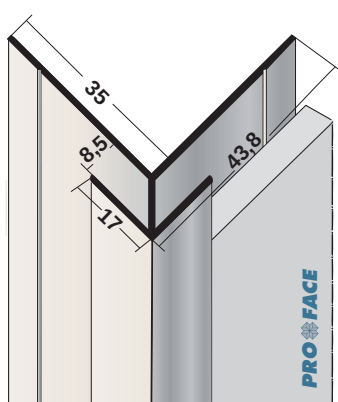


Proface® CORNEX
C85U-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C85U-AW
☒ zwart	C85U-ABL
☐ geanodiseerd	C85U-AA
☐ RAL-kleur	C85U-ARAL
☐ NCS-kleur	C85U-ANCS

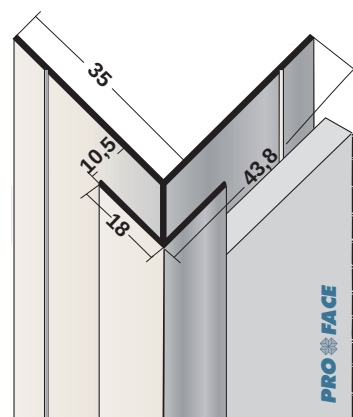

Proface® CORNEX
C105U-A


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	C105U-AW
☒ zwart	C105U-ABL
☐ geanodiseerd	C105U-AA
☐ RAL-kleur	C105U-ARAL
☐ NCS-kleur	C105U-ANCS

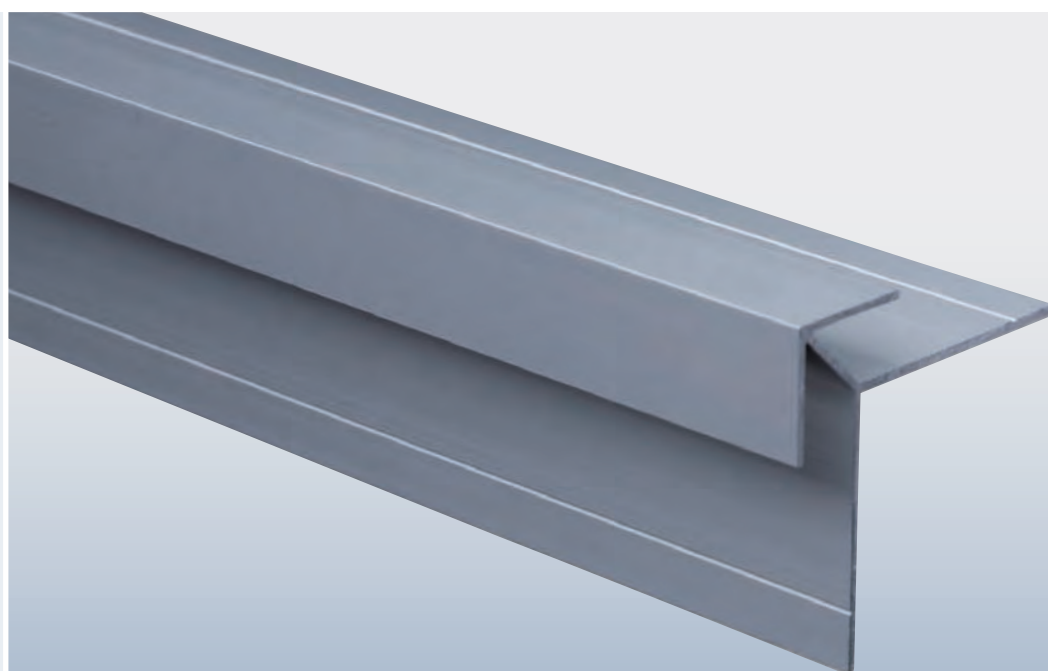

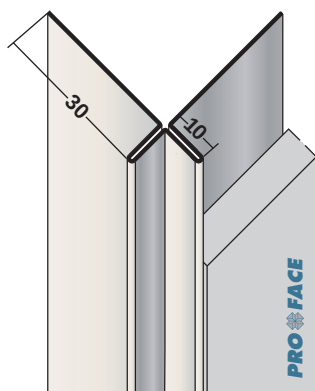


Proface®-CORNEX
C100S-A

Plaatdikte in mm	max. 9
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	C100S-ARAL
 NCS-kleur	C100S-ANCS

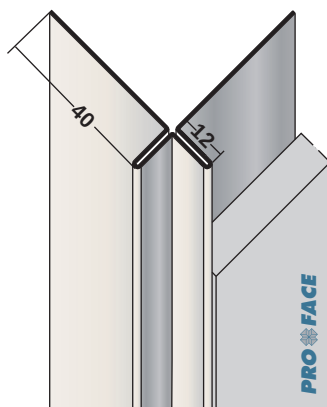

Proface®-CORNEX
C120S-A


Plaatdikte in mm	max. 11
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	C120S-ARAL
 NCS-kleur	C120S-ANCS

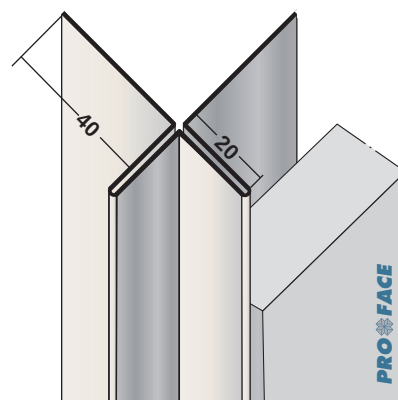

Proface®-CORNEX
C200S-A


Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	C200S-ARAL
 NCS-kleur	C200S-ANCS



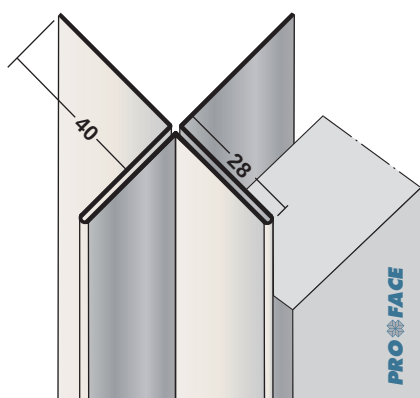


Proface®-CORNEX
C280S-A

Plaatdikte in mm	max. 27
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	C280S-ARAL
 NCS-kleur	C280S-ANCS

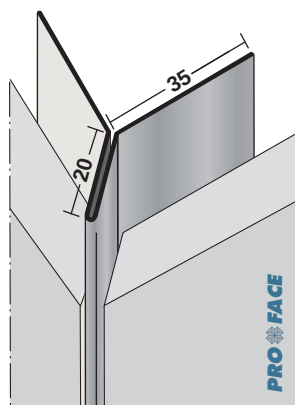

Proface®-CORNEX
C200Y-A



Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	C200Y-ARAL
 NCS-kleur	C200Y-ANCS

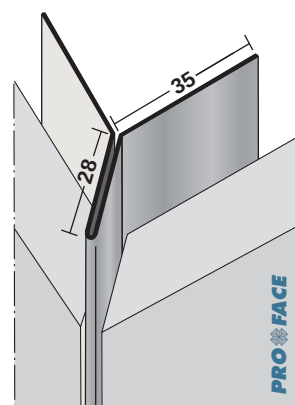

Proface®-CORNEX
C280Y-A



Plaatdikte in mm	max. 27
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	C280Y-ARAL
 NCS-kleur	C280Y-ANCS

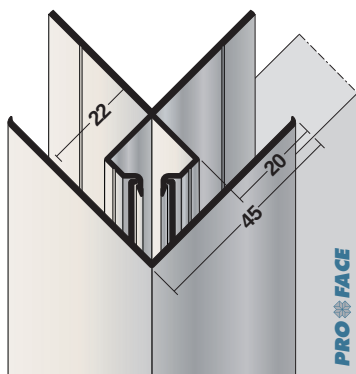

2-delig


Proface®-CORNEX
C220-A

Plaatdikte in mm	max. 22
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	550
Hoeveelheid per bundel	5
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	C220-AA
■ RAL-kleur	C220-ARAL
■ NCS-kleur	C220-ANCS

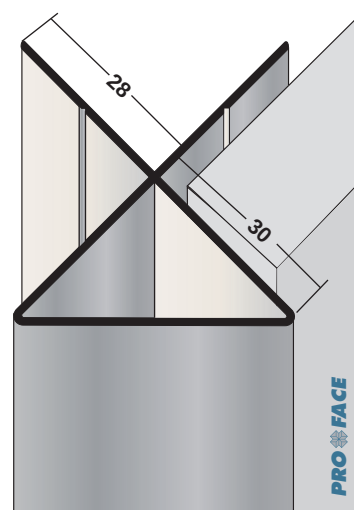


Proface®-CORNEX
C300-A

Plaatdikte in mm	max. 28
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	5
Leverbaar in:	
■ wit	C300-AW
■ zwart	C300-ABL
■ geanodiseerd	C300-AA
■ RAL-kleur	C300-ARAL
■ NCS-kleur	C300-ANCS



VERBINDINGSSTUKKEN EN HOEKSTUKKEN

De verbindings- en hoekstukken van Proface® zorgen voor nette verbindingen tussen de profielen. Het verbinden van de profielen met de bijbehorende hoekstukken voorkomt dat de profielen in verstek gezaagd of geknipt moeten worden. De verbindingsstukken dichten de profielnaad af en voorkomen indringend water. Na montage van de profielen kunnen de verbindings- en hoekstukken eenvoudig op de profieleinden worden gedrukt. In onderstaande tabellen vindt u welke verbindingsstukken bij welke Proface®-CORNEX profielen toegepast kunnen worden.




VERBINDINGSSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®-CORNEX:

AN_C1-PBL	C65-P	C110-P
(alleen zwart)	C110S-P	C135U-P
	C142U-P	C160-P
	C200U-P	C270U-P


Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20



HOEKSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®-CORNEX:


AR_C135U-P	C135U-P	C142U-P
(zwart en wit)		
AR_C170U-P	C170U-P	
(zwart en wit)		



VERBINDINGSSTUK ALUMINIUM

Toepasbaar bij Proface®-CORNEX:

AN_C140E/S-A	C140E-A
(brute en zwart [C50])	
Lengte in cm	30



Toepasbaar bij Proface®-CORNEX:


AN_C250E/S-A	C250E-A
(brute en zwart)	
Lengte in cm	30

BINNENHOEKPROFIELEN


Proface®-CORNIN is speciaal ontwikkeld voor toepassing van gevelbekleding in binnenhoeken. Proface®-CORNIN wordt om esthetische redenen vaak in combinatie met buitenhoekprofielen gebruikt. Proface®-CORNIN schermt de zaagkant van de bekleding grotendeels af en vermindert regeninslag achter de gevelbekleding in binnenhoeken van de gevel.

Proface®-CORNIN is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- gekleurd PVC

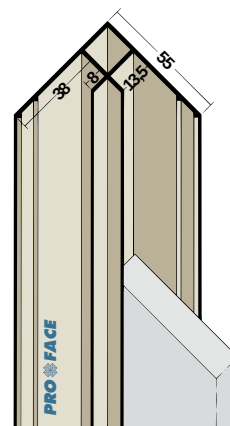

Proface®-CORNIN
PVC binnenhoekprofiel CI135-P



Proface®-CORNIN
aluminium binnenhoekprofiel CI120-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-CORNIN op basis van de plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-CORNIN moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van de Proface®-CORNIN altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(PVC)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.

Bevestig Proface®-CORNIN op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-CORNIN fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-CORNIN wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.




Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren. Bij het bevestigen moet Proface®-CORNIN niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.




Alle Proface®-CORNIN gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

5. Accessoires

Bij een aantal producten uit deze groep worden verbindingstukken Proface®-CORNIN-AN geadviseerd. Meer informatie over deze accessoires kunt u vinden op pagina 43.

Het verbinden van Proface®-CORNIN met de bijbehorende hoekstukken voorkomt dat Proface®-CORNIN bij de verticale en horizontale verbinding in verstek gezaagd of geknipt moeten worden. Na montage worden de hoekstukken eenvoudig op Proface®-CORNIN gedrukt. De verbindingstukken zorgen voor een nette verbinding tussen de einden. De verbindingstukken vervaardigd uit PVC dicht de naden tussen Proface®-CORNIN af en verminderen het indringen van water.

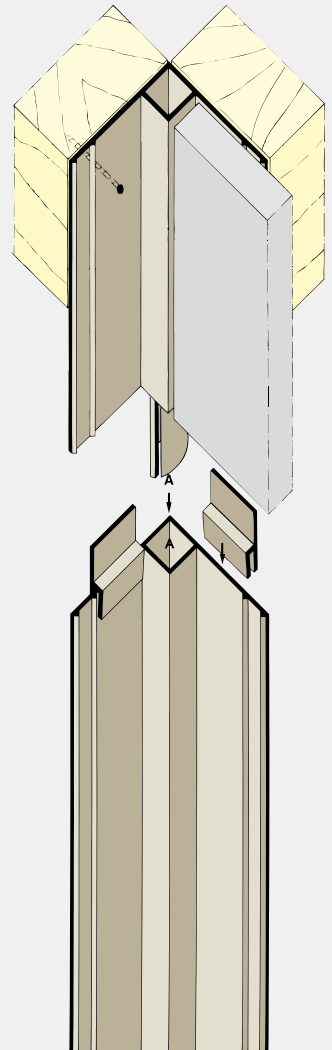

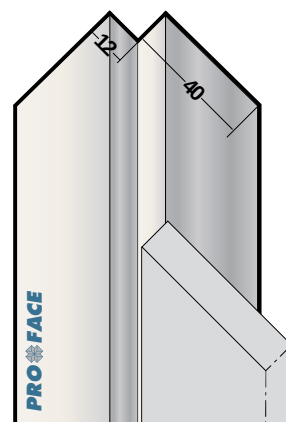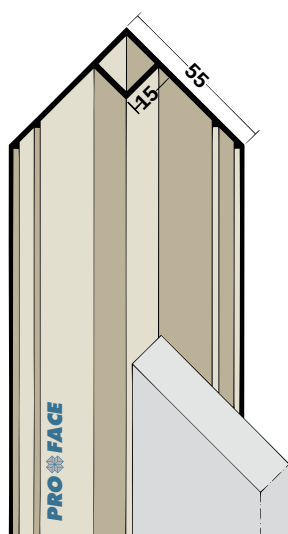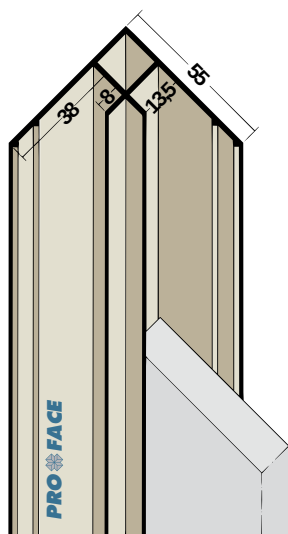

Proface®-CORNIN
CI135-P

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	CI135-PW
■ zwart	CI135-PBL *
■ rood	CI135-PR
■ bruin	CI135-PBR


Proface®-CORNIN
CI150-P


Plaatdikte in mm	max. 14
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	CI150-PW
■ zwart	CI150-PBL *
■ rood	CI150-PR
■ bruin	CI150-PBR

Proface®-CORNIN
CI120-A

Plaatdikte in mm	max. 11
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	CI120-ARAL
■ NCS-kleur	CI120-ANCS


* Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 43

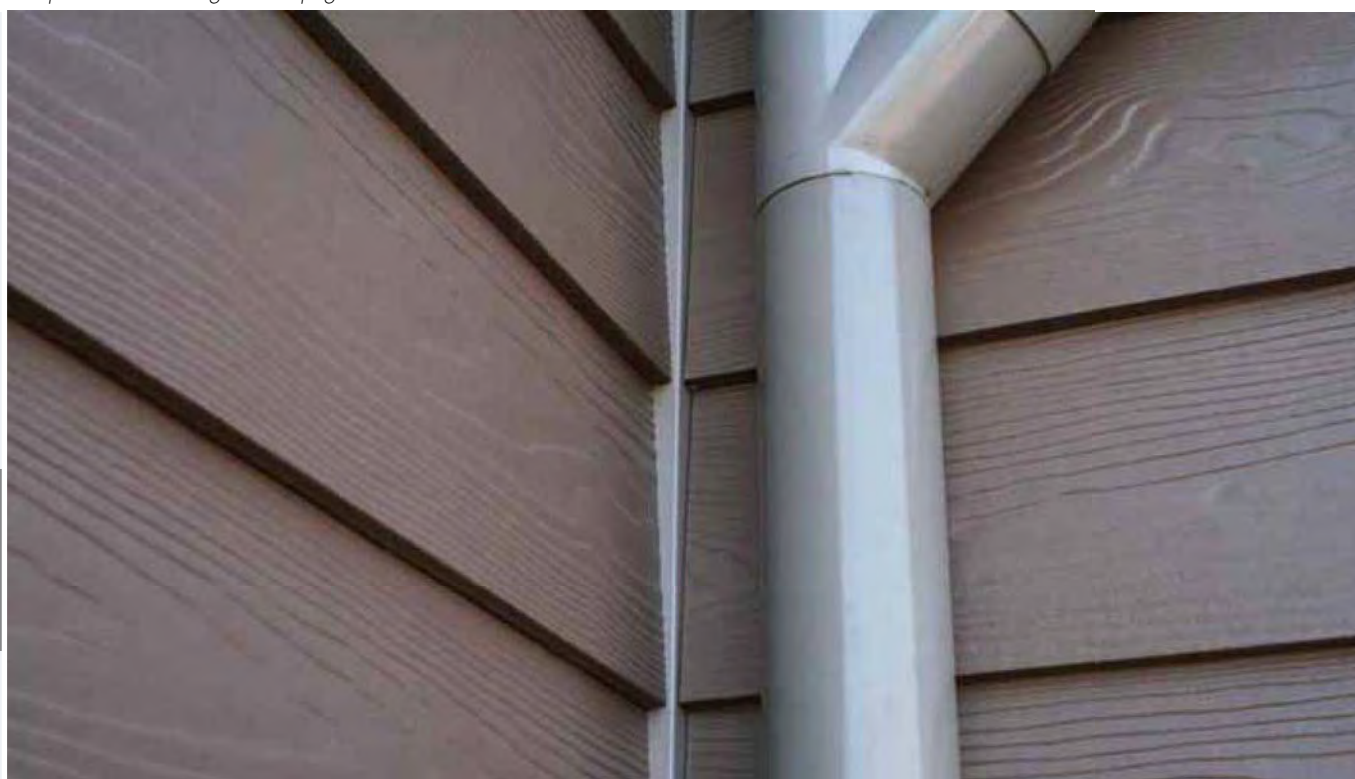

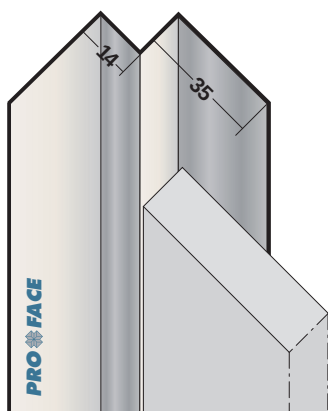


Proface®-CORNIN
CI140E-A

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	CI140E-ARAL
 NCS-kleur	CI140E-ANCS

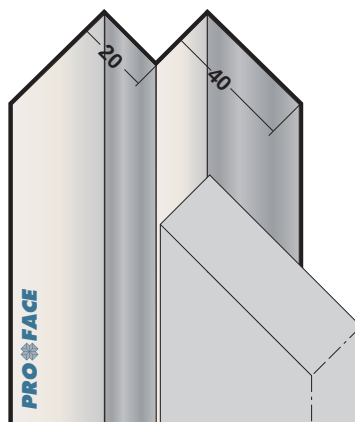

Proface®-CORNIN
CI200-A

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	CI200-ARAL
 NCS-kleur	CI200-ANCS

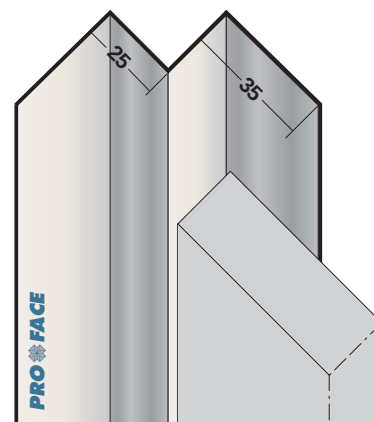


Proface®-CORNIN
CI250-A

Plaatdikte in mm	max. 24
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 geanodiseerd	CI250-AA
 RAL-kleur	CI250-ARAL
 NCS-kleur	CI250-ANCS

VERBINDINGSSTUKKEN

De verbindingstukken van Proface® zorgen voor nette verbindingen tussen de profielen. De verbindingstukken dichten de profielnaad af en voorkomen indringend water. Na montage van de profielen kunnen de verbindingstukken eenvoudig op de profieleinden worden gedrukt. In onderstaande tabellen vindt u welke verbindingstukken bij welke Proface®-CORNIN profiel toegepast kunnen worden.



VERBINDINGSSTUK PVC


Toepasbaar bij Proface®-CORNIN:	
AN_C1-PBL	CI135-P
(alleen zwart)	CI150-P
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20

STARTPROFIELEN


Proface®-FINSTART is speciaal ontwikkeld voor de eerste rij gevelbekledingsplaten en potdekselwerksystemen. De montage van de gevelbekleding start met het plaatsen van Proface®-FINSTART gevolgd door de eerste laag gevelplaten/-stroken.

Proface®-FINSTART is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- brute aluminium
- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium

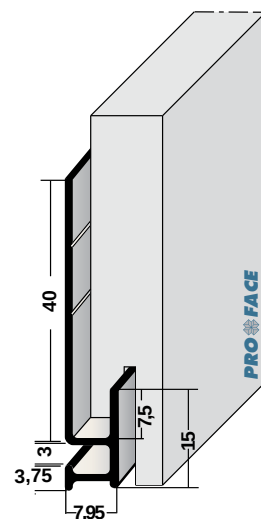

Proface®-FINSTART
aluminium startprofiel FT68-A

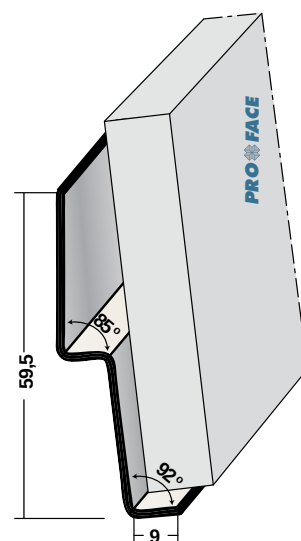

Proface®-FINSTART
aluminium startprofiel FT90-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-FINSTART op basis van toepassing.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-FINSTART moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van de Proface®-FINSTART altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(\text{aluminium})} = 24 \times 10^{-6}/\text{K}$.



Bevestig Proface®-FINSTART op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-FINSTART fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-FINSTART wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®-FINSTART niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-FINSTART gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.


Proface®-FINSTART gevelprofielen worden vaak toegepast als startprofiel die uit het zicht worden gemonteerd en slechts beperkt blootstaan aan weersinvloeden. In dat geval kunnen de aluminium Proface®-FINSTART gevelprofielen worden toegepast in onbehandelde uitvoering (brute) zoals sommige varianten standaard worden uitgeleverd. Indien deze profielen echter in het zicht worden geplaatst en aan normale weersinvloeden worden blootgesteld, adviseren wij een variant te kiezen die standaard al is voorzien van een corrosiewerende laklaag (aluminium profielen in uitvoering zwart [ABL] of RAL-kleur [ARAL]). Eventueel is het mogelijk in een speciale kleur te poedercoaten of te anodiseren. Neem voor informatie, advies of prijsopgave contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.

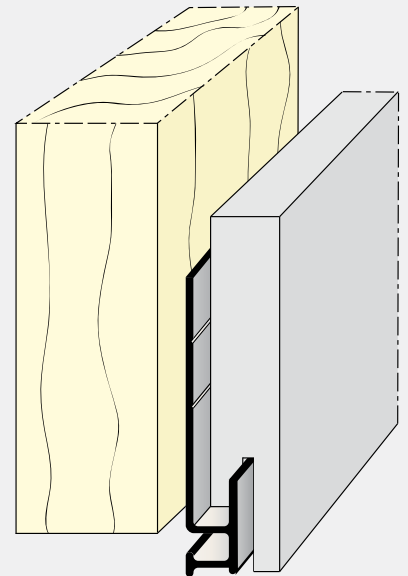

✓ **Goed**




✗ **Fout**

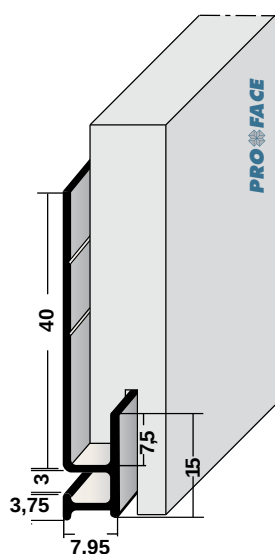


Proface®-FINSTART
FT68-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	FT68-A
■ wit	FT68-AW
■ zwart	FT68-ABL
■ geanodiseerd	FT68-AA
■ RAL-kleur	FT68-ARAL
■ NCS-kleur	FT68-ANCS

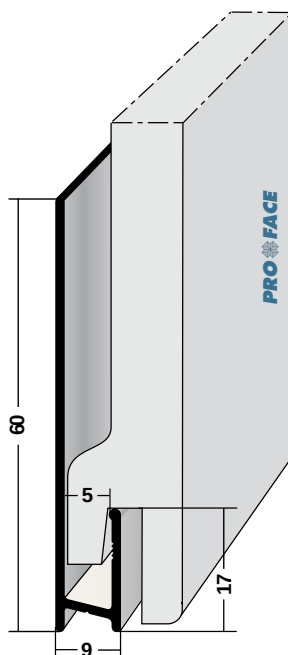

Proface®-FINSTART
FT77-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	550
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	FT77-AA

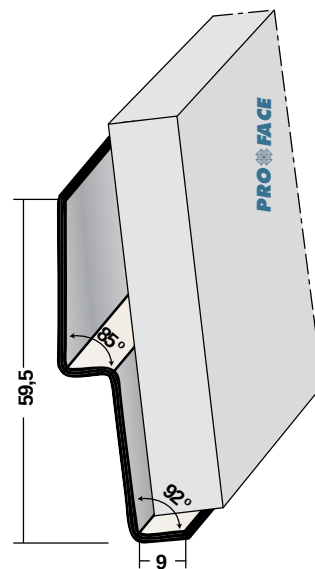

Proface®-FINSTART
FT90-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	FT90-A
■ geanodiseerd	FT90-AA
■ RAL-kleur	FT90-ARAL
■ NCS-kleur	FT90-ANCS



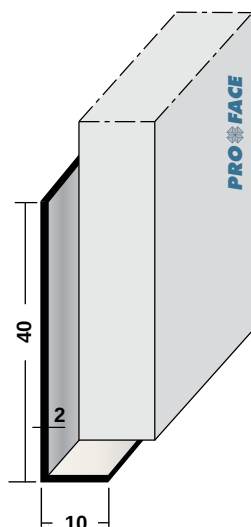


Proface®-FINSTART
FT100-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	FT100-A
■ geanodiseerd	FT100-AA
■ RAL-kleur	FT100-ARAL
■ NCS-kleur	FT100-ANCS

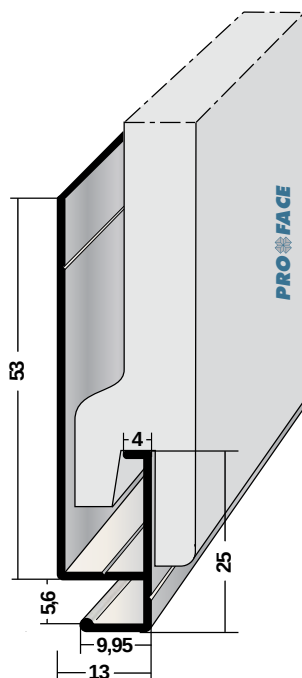


Proface®-FINSTART
FT116-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	550
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	FT116-A
■ geanodiseerd	FT116-AA
■ RAL-kleur	FT116-ARAL
■ NCS-kleur	FT116-ANCS

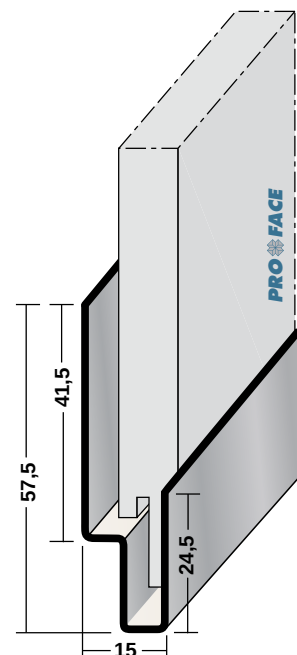

Proface®-FINSTART
FT139-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	FT139-AA
■ RAL-kleur	FT139-ARAL
■ NCS-kleur	FT139-ANCS

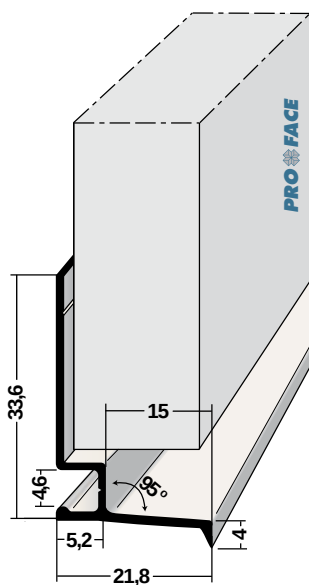

Proface®-FINSTART
FT200-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300, 550
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	FT200-A
■ geanodiseerd	FT200-AA
■ RAL-kleur	FT200-ARAL
■ NCS-kleur	FT200-ANCS

VENTILATIEPROFIELEN

Proface®-VENTILEX is een geperforeerd profiel om geventileerde gevels te ventileren en tevens af te sluiten van dieren zoals vogels, knaagdieren en grote insecten om schade te voorkomen.

Proface®-VENTILEX is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- brute aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gepoedercoat aluminium
- gekleurd PVC

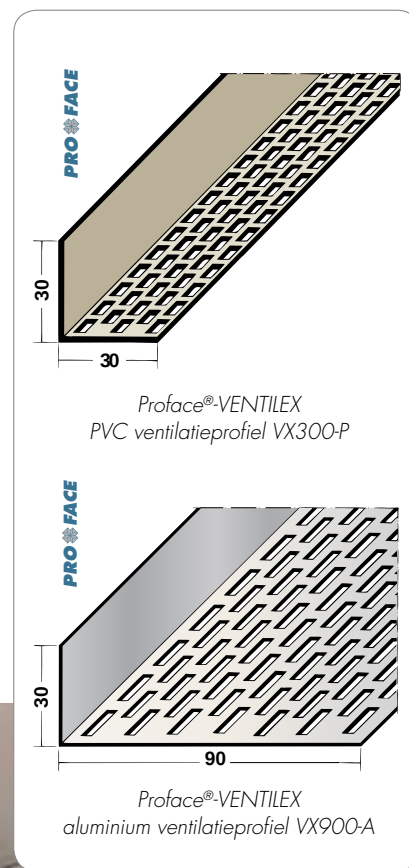

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-VENTILEX op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-VENTILEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-VENTILEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.

Bevestig Proface®-VENTILEX op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven, spijkers met een vlakke kop of nieten. Bij voorkeur Proface®-VENTILEX fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-VENTILEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.





Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.

Bij het bevestigen moet Proface®-VENTILEX niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt door uitzetting of krimp.




Alle Proface®-VENTILEX gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

Ventilatie is belangrijk om vochtschade bij gevelconstructies te voorkomen. Voor dak-, gevel- en onderaansluitingen gelden minimale luchtdoorlaten volgens verschillende DIN-normen. De luchtdoorlaatwaarde wordt in deze catalogus per ventilatieprofiel vermeld.

Proface®-VENTILEX gevelprofielen worden vaak uit het zicht gemonteerd, waardoor deze profielen slechts beperkt blootstaan aan weersinvloeden. In dat geval kunnen de aluminium Proface®-VENTILEX gevelprofielen worden toegepast in onbehandelde uitvoering (brute) zoals sommige varianten standaard worden uitgeleverd. Indien deze profielen echter in het zicht worden geplaatst en aan normale weersinvloeden worden blootgesteld, adviseren wij een variant te kiezen die standaard al is voorzien van een corrosiewerende laklaag (aluminium profielen in uitvoering zwart [ABL] of RAL-kleur [ARAL]). Eventueel is het mogelijk in een speciale kleur te poedercoaten of te anodiseren. Neem voor informatie, advies of prijsopgave contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.

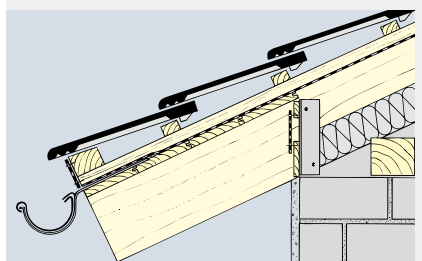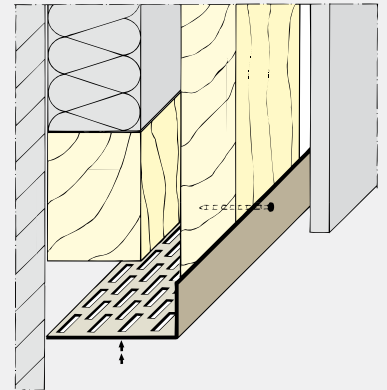

Proface®-VENTILEX VX90-P, VX145-P, VX170-P, VX60-A, VX150-A zijn ontwikkeld om in een geventileerde gevel boven de bekleding te plaatsen onder de vensterbank of het dak.

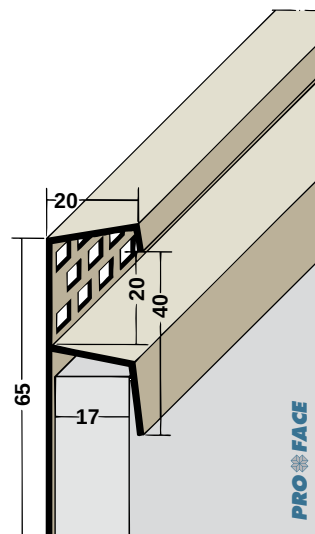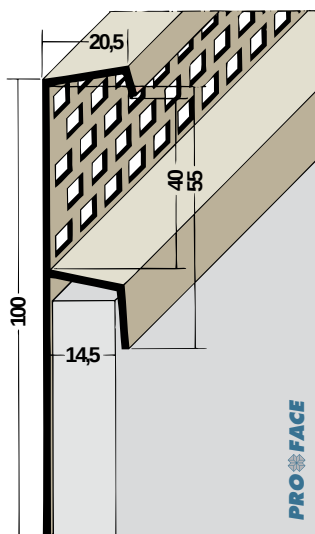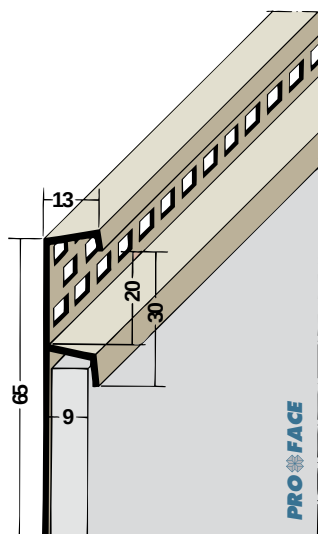

Proface®-VENTILEX
VX90-P

Plaatdikte in mm	9
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	100
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	VX90-PW
☒ zwart	VX90-PBL
☒ bruin	VX90-PBR


Proface®-VENTILEX
VX145-P

Plaatdikte in mm	14,5
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	166
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	VX145-PW
☒ zwart	VX145-PBL
☒ bruin	VX145-PBR

Proface®-VENTILEX
VX170-P


Plaatdikte in mm	17
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	100
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	VX170-PW
☒ zwart	VX170-PBL
☒ rood	VX170-PR
☒ bruin	VX170-PBR



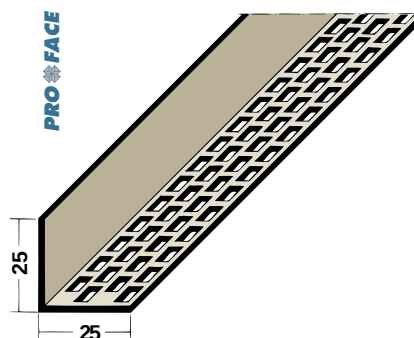


Proface®-VENTILEX
VX250-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	112
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	VX250-PW
☒ zwart	VX250-PBL
☐ rood	VX250-PR
☐ bruin	VX250-PBR

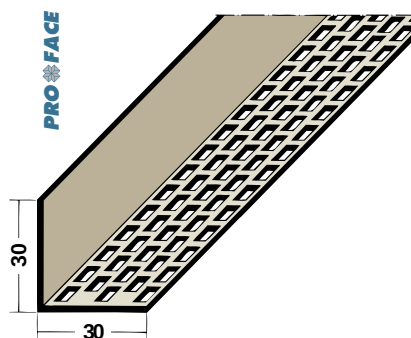

Proface®-VENTILEX
VX300-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	134
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	VX300-PW
☒ zwart	VX300-PBL
☐ rood	VX300-PR
☐ bruin	VX300-PBR

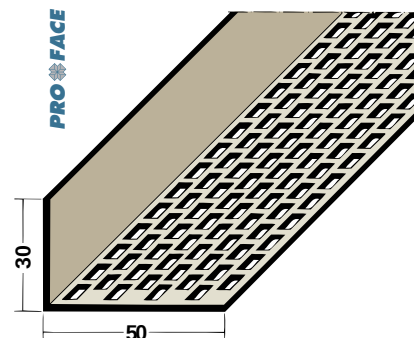

Proface®-VENTILEX
VX500-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	246
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	VX500-PW
☒ zwart	VX500-PBL
☐ rood	VX500-PR
☐ bruin	VX500-PBR



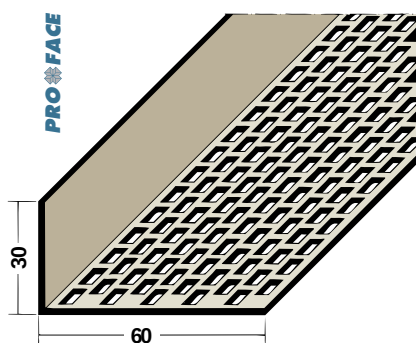


Proface®-VENTILEX
VX600-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	291
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	VX600-PW
☒ zwart	VX600-PBL
☒ rood	VX600-PR
☒ bruin	VX600-PBR

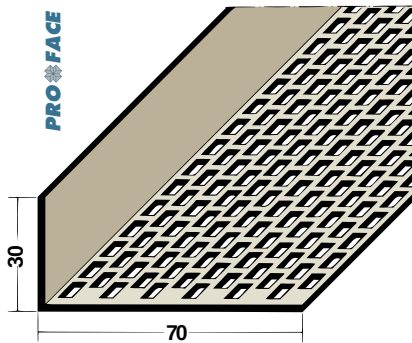

Proface®-VENTILEX
VX700-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	358
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	VX700-PW
☒ zwart	VX700-PBL
☒ rood	VX700-PR
☒ bruin	VX700-PBR

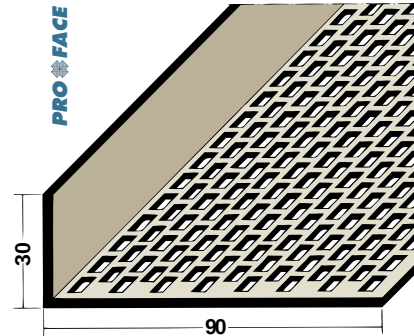

Proface®-VENTILEX
VX900-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	470
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	VX900-PW
☒ zwart	VX900-PBL
☒ rood	VX900-PR
☒ bruin	VX900-PBR



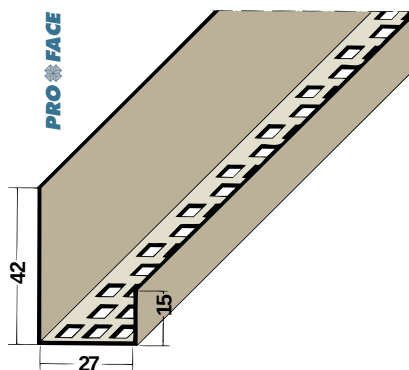


Proface®-VENTILEX
VX270-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	104
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	VX270-PW
☒ zwart	VX270-PBL
☐ bruin	VX270-PBR

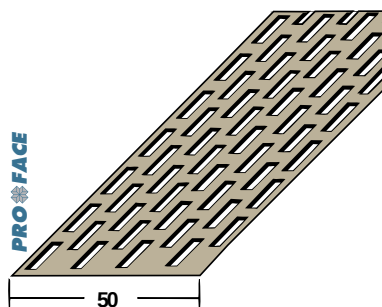

Proface®-VENTILEX
VX500S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	269
Lengte in m/rol	5, 60
Hoeveelheid per doos	24x5m, 2x60m
Leverbaar in:	
☐ wit	VX500S-PW
☒ zwart	VX500S-PBL
☒ rood	VX500S-PR
☐ bruin	VX500S-PBR

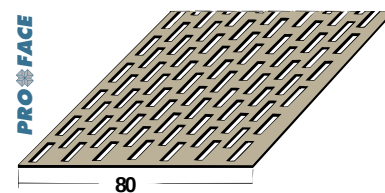

Proface®-VENTILEX
VX800S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	426
Lengte in m/rol	5, 60
Hoeveelheid per doos	12x5m, 1x60m
Leverbaar in:	
☐ wit	VX800S-PW
☒ zwart	VX800S-PBL
☒ rood	VX800S-PR
☐ bruin	VX800S-PBR



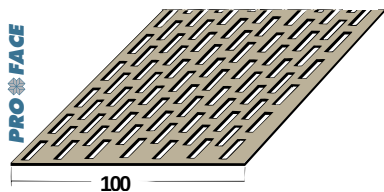


Proface®-VENTILEX
VX1000S-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	538
Lengte in m/rol	5, 60
Hoeveelheid per doos	12x5m, 1x60m
Leverbaar in:	
☐ wit	VX1000S-PW
☒ zwart	VX1000S-PBL
☐ rood	VX1000S-PR
☐ bruin	VX1000S-PBR

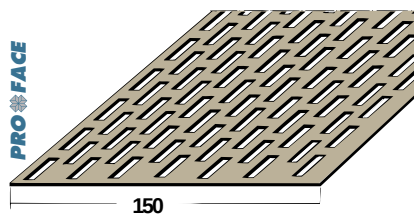

Proface®-VENTILEX
VX1500S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	648
Lengte in m/rol	5
Hoeveelheid per doos	12x5m
Leverbaar in:	
☐ wit	VX1500S-PW
☒ zwart	VX1500S-PBL
☐ rood	VX1500S-PR
☐ bruin	VX1500S-PBR

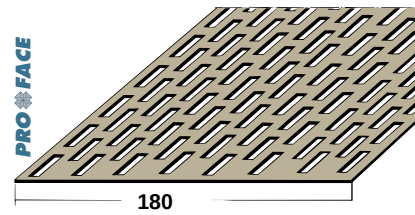

Proface®-VENTILEX
VX1800S-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	792
Lengte in m/rol	5
Hoeveelheid per doos	6x5m
Leverbaar in:	
☐ wit	VX1800S-PW
☒ zwart	VX1800S-PBL
☐ rood	VX1800S-PR
☐ bruin	VX1800S-PBR




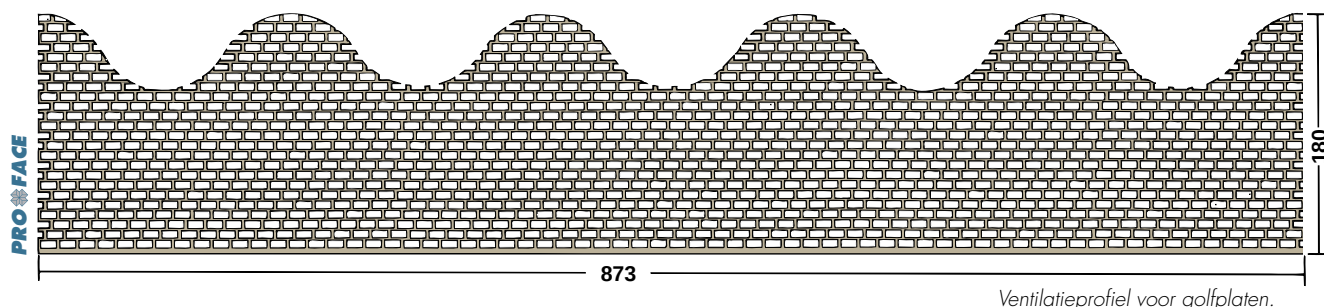

Proface®-VENTILEX
VX1800D-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	PVC
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	695
Lengte in cm	87,3
Hoeveelheid per doos	50
Leverbaar in:	
■ zwart	VX1800D-PBL
■ bruin	VX1800D-PBR



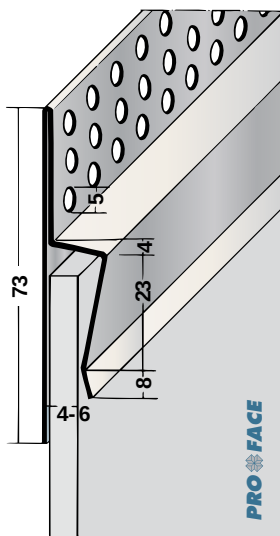


Proface®-VENTILEX
VX60-A

Plaatdikte in mm	4 tot 6
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	75
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	VX60-A

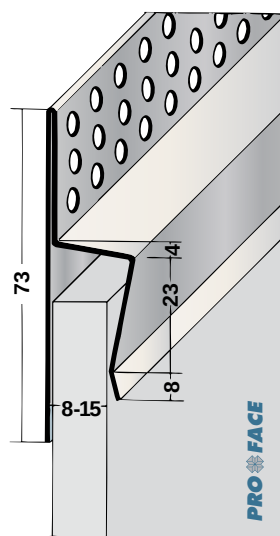


Proface®-VENTILEX
VX150-A

Plaatdikte in mm	8 tot 15
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	75
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	VX150-A




Proface®-VENTILEX
VX600-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	208
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	VX600-A
☒ zwart	VX600-ABL




Proface®-VENTILEX
VX700-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	254
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX700-A
☒ zwart	VX700-ABL




Proface®-VENTILEX
VX900-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	346
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX900-A
☒ zwart	VX900-ABL

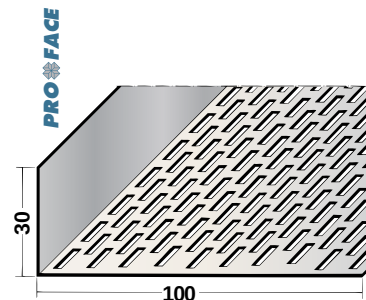

Proface®-VENTILEX
VX1000-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	393
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	VX1000-A
☒ zwart	VX1000-ABL

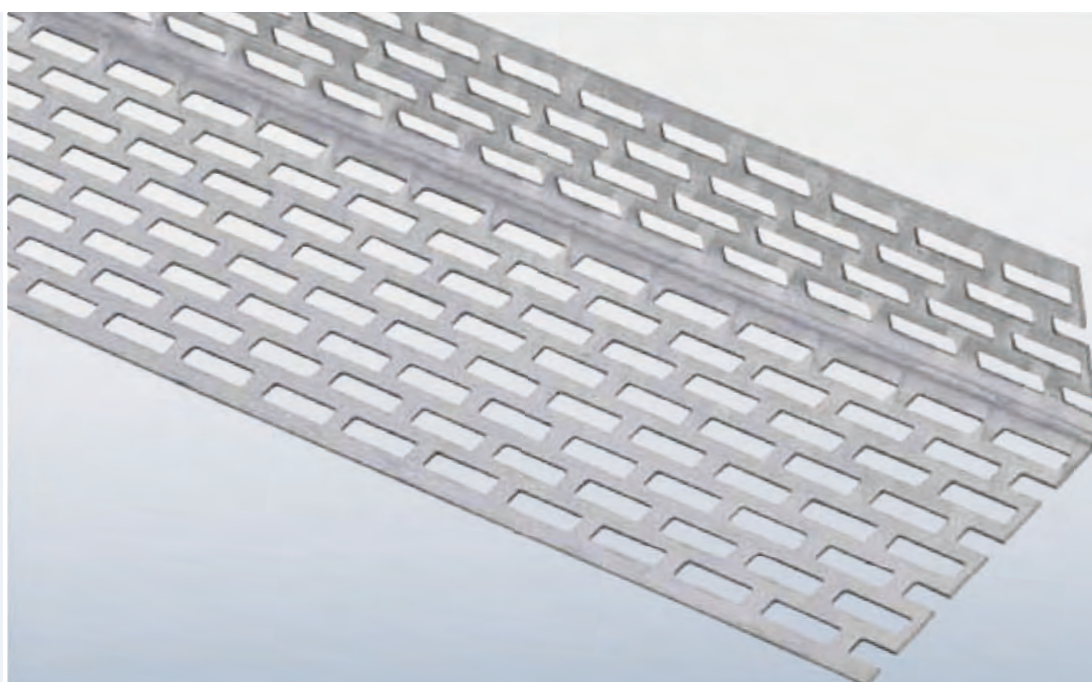

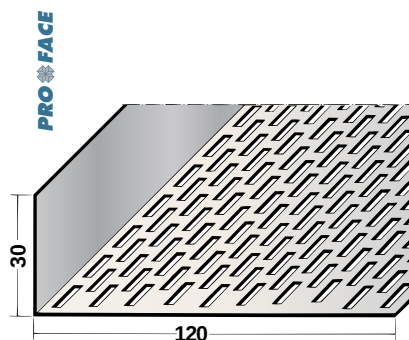


Proface®-VENTILEX
VX1200-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	462
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	VX1200-A
☒ zwart	VX1200-ABL



Proface®-VENTILEX
VX300D-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	92/92
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX300D-A



Proface®-VENTILEX
VX400D-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	92/139
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX400D-A
☒ zwart	VX400D-ABL






Proface®-VENTILEX
VX500D-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	92/185
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ brute	VX500D-A
■ zwart	VX500D-ABL

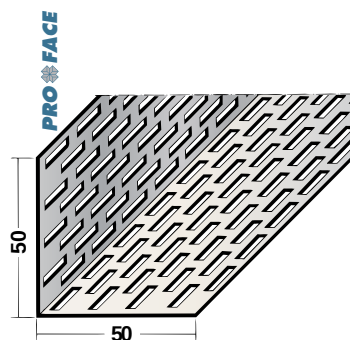


Proface®-VENTILEX
VX500DS-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	185/185
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ brute	VX500DS-A
■ zwart	VX500DS-ABL

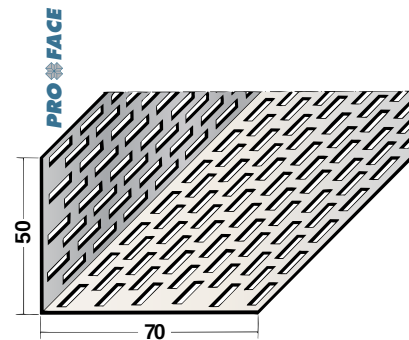

Proface®-VENTILEX
VX700D-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	185/255
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ brute	VX700D-A
■ zwart	VX700D-ABL

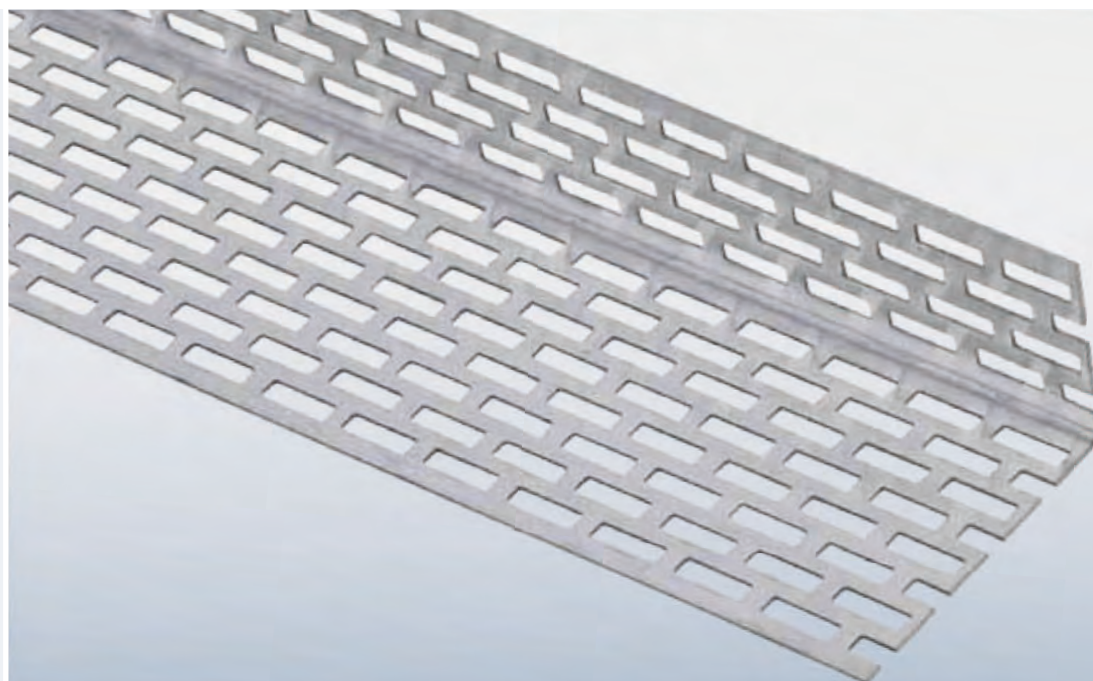

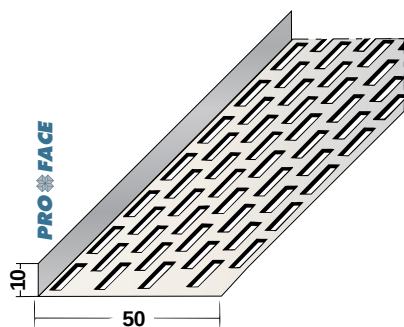


Proface®-VENTILEX
VX500T-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	185
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX500T-A

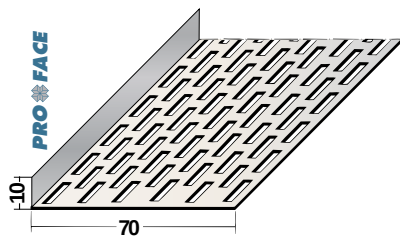

Proface®-VENTILEX
VX700T-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	254
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX700T-A



Proface®-VENTILEX
VX900T-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	346
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX900T-A




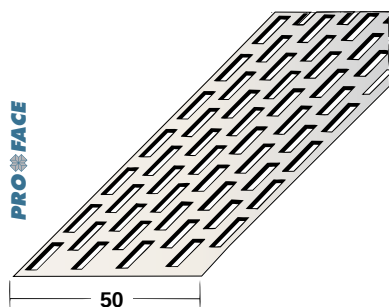

Proface®-VENTILEX
VX500F-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	185
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX500F-A
☒ zwart	VX500F-ABL

Zie aanvullende levermogelijkheden*

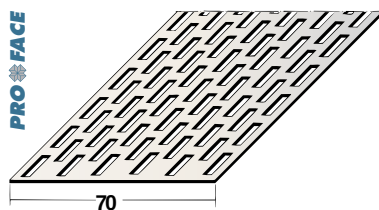

Proface®-VENTILEX
VX700F-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	254
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX700F-A
☒ zwart	VX700F-ABL

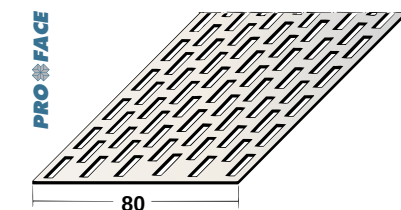

Proface®-VENTILEX
VX800F-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	300
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ brute	VX800F-A
☒ zwart	VX800F-ABL


Zie aanvullende levermogelijkheden*

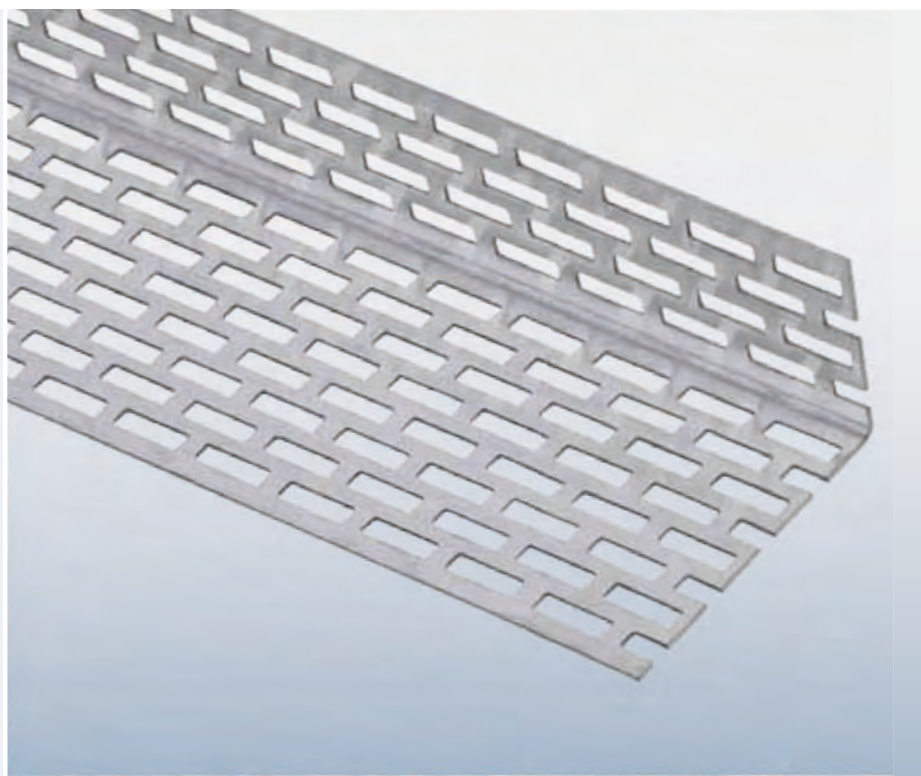

***AANVULLENDE
LEVERMOGELIJKHEDEN**

Op aanvraag zijn Proface®-VENTILEX VX500F-A, VX800F-A en VX1000F-A tevens leverbaar op rollen van 60 meter in verschillende kleuren: brute, wit/bruin en zwart/rood.


Voor meer informatie neemt u contact op met onze verkoopbinnendienst:
+31 (0)570 50 38 30

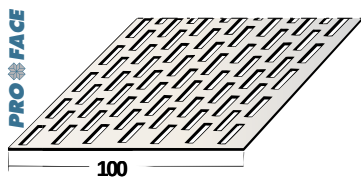

Proface®-VENTILEX
VX1000F-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	393
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ brute	VX1000F-A
■ zwart	VX1000F-ABL

Zie aanvullende levermogelijkheden *

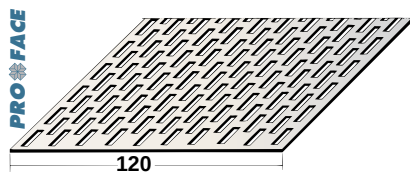

Proface®-VENTILEX
VX1200F-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Vrije luchtdoorlaat in cm ² per m ¹	462
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ brute	VX1200F-A
■ zwart	VX1200F-ABL

* AANVULLENDE LEVERMOGELIJKHEDEN

Op aanvraag zijn Proface®-VENTILEX VX500F-A, VX800F-A en VX1000F-A tevens leverbaar op rollen van 60 meter in verschillende kleuren: brute, wit/bruin en zwart/rood.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze verkoopbinnendienst:
+31 (0)570 50 38 30





REFERENTIEPROJECT

Wuustwezel, België


Renovatie woningen

Bij de renovatie van woningen in Wuustwezel werd gekozen voor een gevelbekleding met Eternit® Cedral Click in een Sikkens projectkleur. De gevels kregen met deze afwerking een eigentijds karakter. Veel aandacht werd besteed aan isolatie en ventilatie. Tijdens de renovatie werd ook de binneninrichting gemoderniseerd, zoals het vervangen van keuken en badkamer.

Voor dit project leverde Ceves Vergeer in totaal ongeveer 4700 meter profielen, gemoffeld in dezelfde Sikkens kleur.

VERWERKTE PROFACE® PROFIELEN:

• Proface®-YOIN-U	type U130-ARAL	ca. 1700 m ¹
• Proface®-CORNEX	type C135-ARAL	ca. 1400 m ¹
• Proface®-FINSTART	type FT68-ARAL	ca. 1200 m ¹
• Proface®-VENTILEX	type VX1000-A	ca. 350 m ¹
• Proface®-VENTILEX	type VX400D-ABL	ca. 40 m ¹

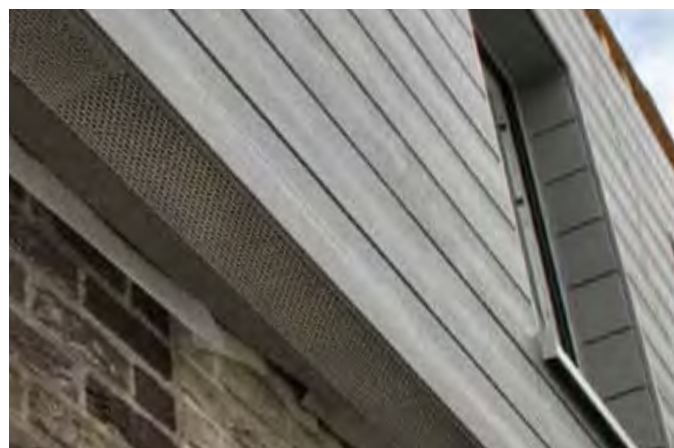


Vóór de renovatie

WATERKERINGSPROFIELEN


Proface®-WATEX zijn waterkeringsprofielen om regenwater op een goede manier af te voeren. Deze profielen houden het meeste regenwater tegen en/of voeren het af via speciale regenwater-afweerranden.

Proface®-WATEX is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

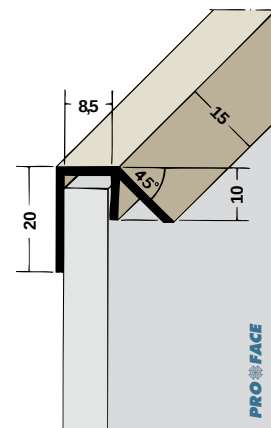

Proface®-WATEX
PVC waterkeringsprofiel WT85-P

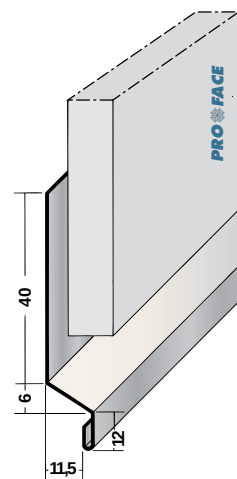

Proface®-WATEX
aluminium waterkeringsprofiel WT115-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-WATEX op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-WATEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-WATEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.




Bevestig Proface®-WATEX op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-WATEX fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-WATEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.




Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.

Bij het bevestigen moet Proface®-WATEX niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-WATEX gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

Om de waterkeringsprofiel Proface®-WATEX **WT235-P** te verwerken dient een horizontale achterconstructie achter het gehele profiel aanwezig te zijn.

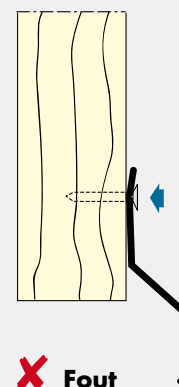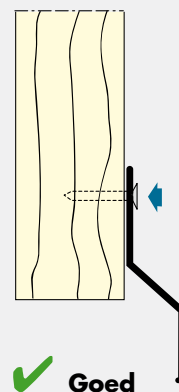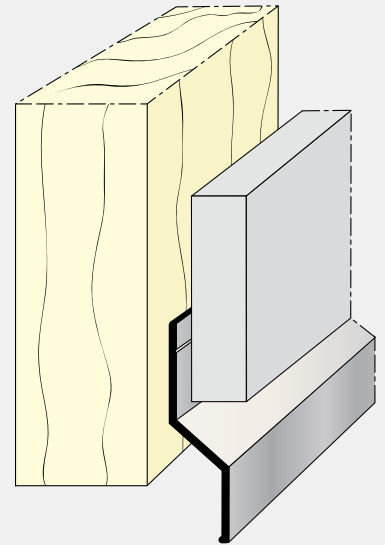

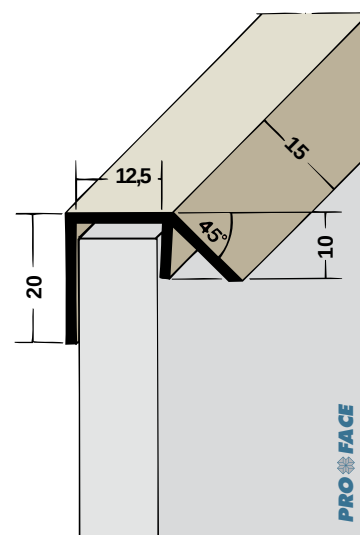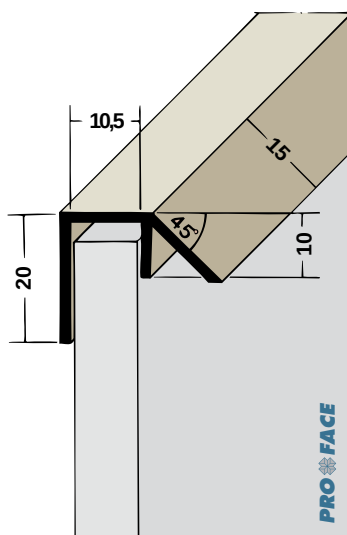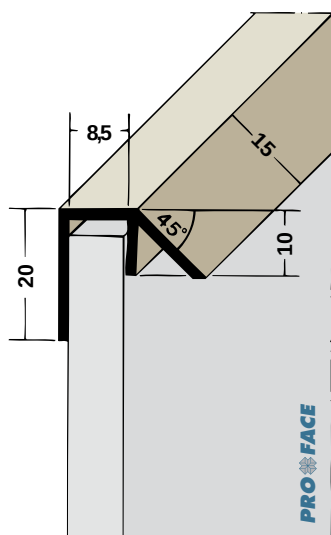

Proface®-WATEX
WT85-P

Plaatdikte in mm	8
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	WT85-PW
☒ zwart	WT85-PBL


Proface®-WATEX
WT105-P

Plaatdikte in mm	10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	WT105-PW
☒ zwart	WT105-PBL

Proface®-WATEX
WT125-P


Plaatdikte in mm	12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	WT125-PW
☒ zwart	WT125-PBL



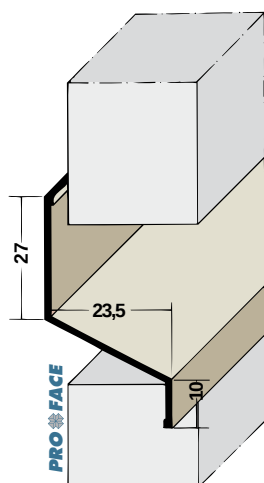


Proface®-WATEX
WT235-P

Plaatdikte in mm	max. 23
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart	WT235-PBL

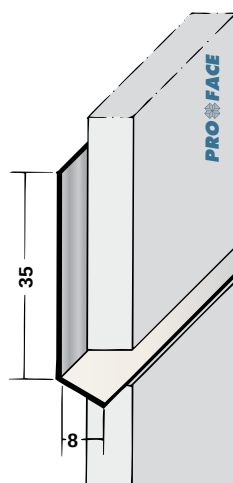


Proface®-WATEX
WT80-A


Plaatdikte in mm	max. 7
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	WT80-ARAL
■ NCS-kleur	WT80-ANCS

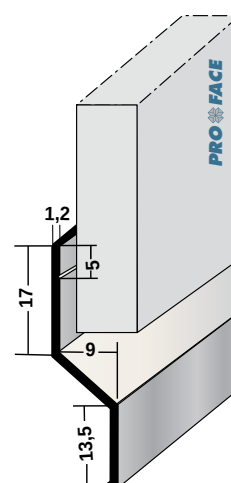

Proface®-WATEX
WT90-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	WT90-AW
■ zwart	WT90-ABL
■ geanodiseerd	WT90-AA
■ RAL-kleur	WT90-ARAL
■ NCS-kleur	WT90-ANCS

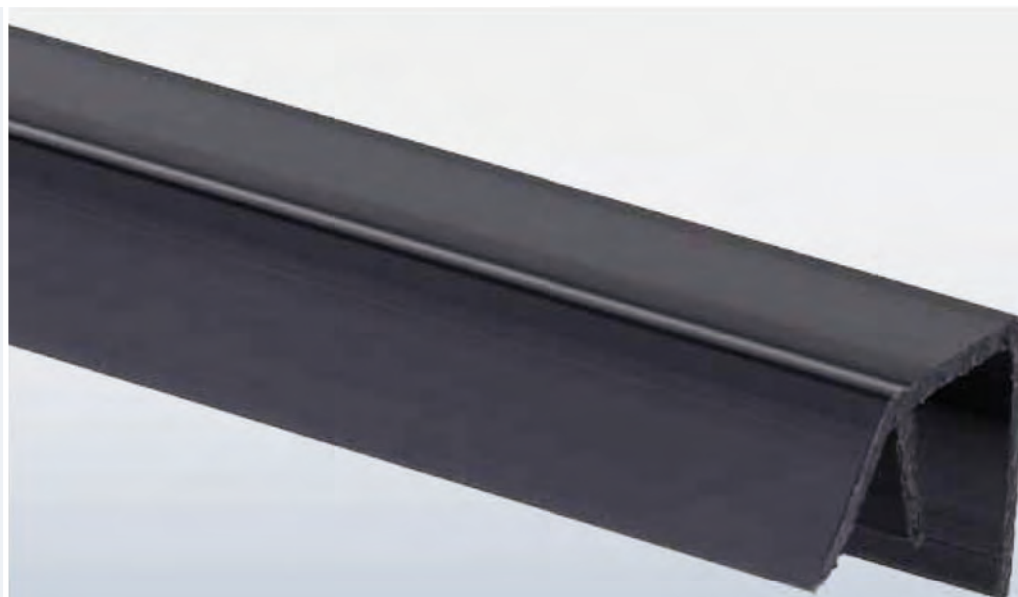

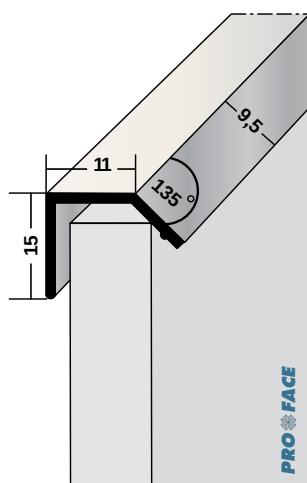


Proface®-WATEX
WT110-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
 wit	WT110-AW
 zwart	WT110-ABL
 geanodiseerd	WT110-AA
 RAL-kleur	WT110-ARAL
 NCS-kleur	WT110-ANCS

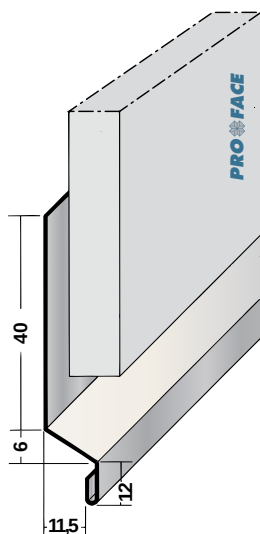


Proface®-WATEX
WT115-A

Plaatdikte in mm	max. 11
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	WT115-ARAL
 NCS-kleur	WT115-ANCS

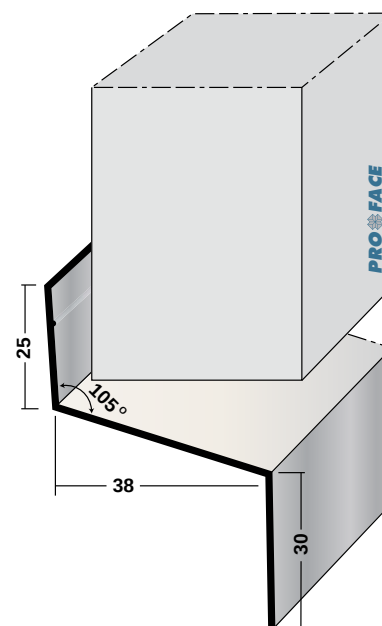

Proface®-WATEX
WT380-A

Plaatdikte in mm	max. 37
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300, 600
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 geanodiseerd	WT380-AA
 RAL-kleur	WT380-ARAL
 NCS-kleur	WT380-ANCS

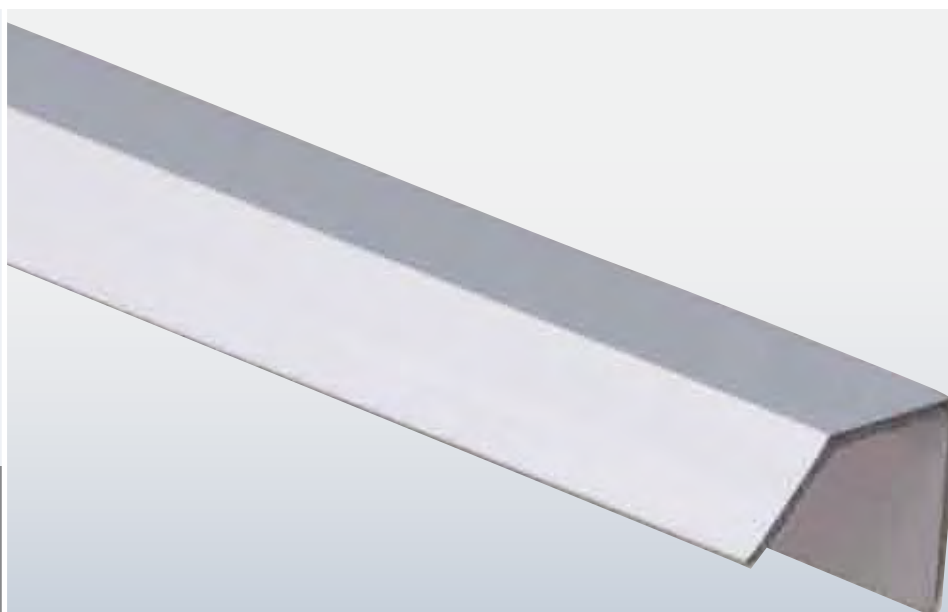



REFERENTIEPROJECT

De Griend Volendam


50 appartementen en winkelcentrum

Bij de eigentijdse architectuur van het appartementencomplex De Griend is veel aandacht besteed aan ruimte, transparantie, materiaalgebruik en detail. De onderlinge oriëntatie en positionering van de appartementen zijn weldoordacht. Het opvallende ontwerp combineert eigenzinnigheid met grote functionaliteit. Voor dit project leverde Ceves Vergeer diverse profielen ter afwerking van Werzalit® Colorpan gevelbekleding.

In overleg met de aannemer werden alle profielen vooraf voorzien van sleufgaten, voor het behalen van tijdswinst tijdens de montage.

VERWERKTE PROFACE® PROFIELEN:

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| • Proface®-FINSTART | type FT200-ARAL | ca. 400 m ¹ |
| • Proface®-YOIN-U | type U108S-ARAL | ca. 850 m ¹ |
| • Proface®-WATEX | type WT380-ARAL | ca. 130 m ¹ |
| • Proface®-VENTILEX | type VX170-PBR | ca. 270 m ¹ |

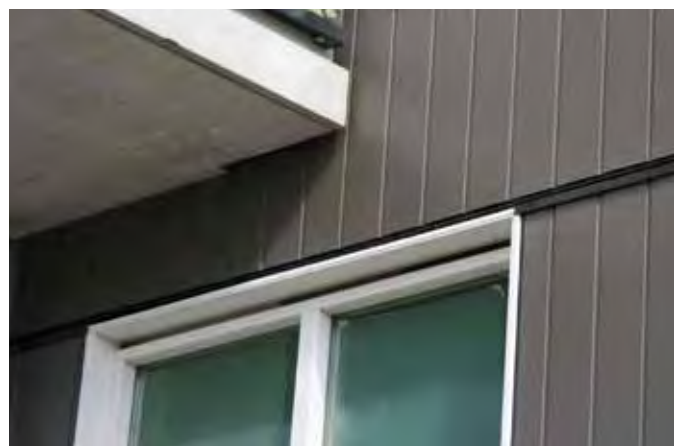


VOEGBANDEN


Proface®-YOIN-FLEX wordt achter de gevelbekleding verticaal toegepast op het regelwerk om zicht op de onderconstructie te voorkomen. Hierdoor ontstaat tevens een afdichting tegen de eerste weersinvloeden. Proface®-YOIN-FLEX is geproduceerd uit EPDM of zacht PVC en voldoet aan hoge weer- en verouderingsbestendigheidseisen.

Proface®-YOIN-FLEX is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- EPDM
- EPDM zelfklevend
- zacht PVC

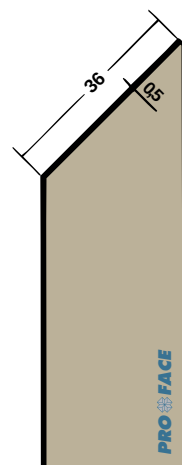

Proface®-YOIN-FLEX
PVC voegband FL360S-P

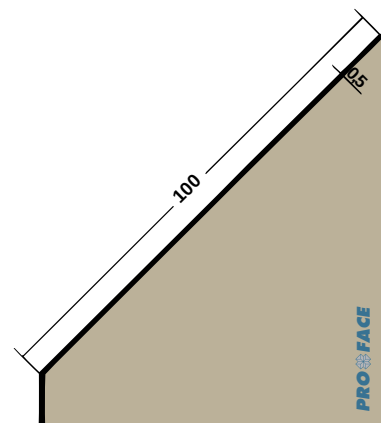

Proface®-YOIN-FLEX
PVC voegband FL1000S-P



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-FLEX op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende breed, stabiel en vlak zijn.

3. Voegbanden afkorten

Proface®YOIN-FLEX kan afgekort worden met een hiervoor geschikte handschaar.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-FLEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-FLEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®YOIN-FLEX op de achterconstructie met nieten of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur fixeren met een zo min mogelijk aantal nieten. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-FLEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en zorg er voor dat deze wegvallen in Proface®YOIN-FLEX.


Bij het bevestigen van de plaat moet de schroef niet door Proface®YOIN-FLEX geschroefd worden.

Alle Proface®YOIN-FLEX voegbanden dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd en mogen niet overschilderd worden.


Met uitzondering van de **FL450-P** is Proface®YOIN-FLEX voor verticale toepassingen en alleen toe te passen bij aanwezigheid van een verticale achterconstructie. De **FL450-P** is bestemd voor horizontale toepassing en mag alleen gebruikt worden, als er een horizontale achterconstructie aanwezig is.

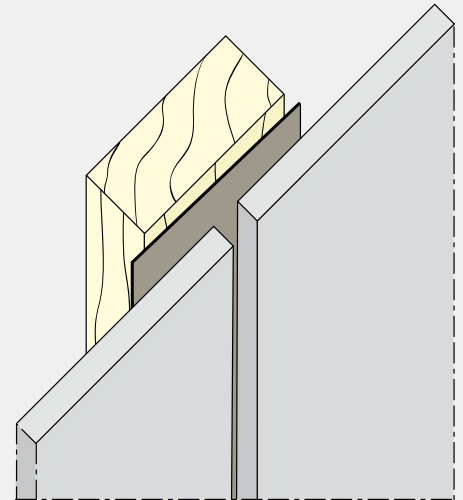

✓ Goed




✗ Fout

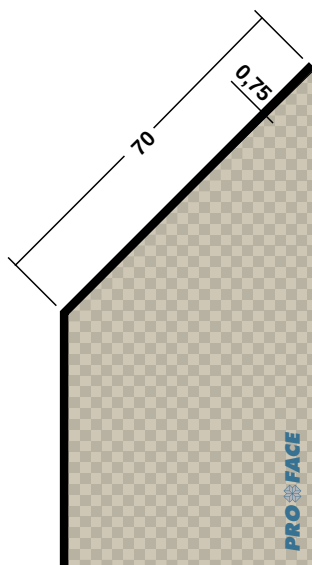


Proface®-YOIN-FLEX
FL700-E

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	EPDM
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	3x25 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL700-EBL

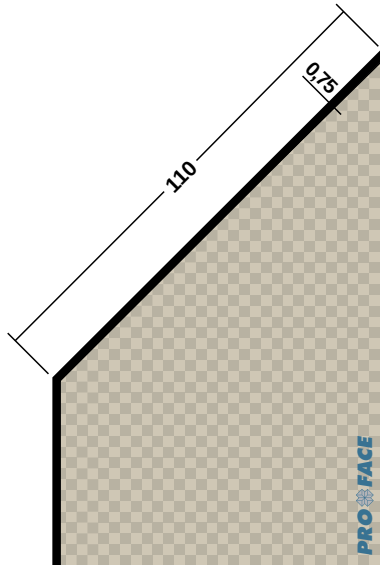

Proface®-YOIN-FLEX
FL1100-E


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	EPDM
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL1100-EBL

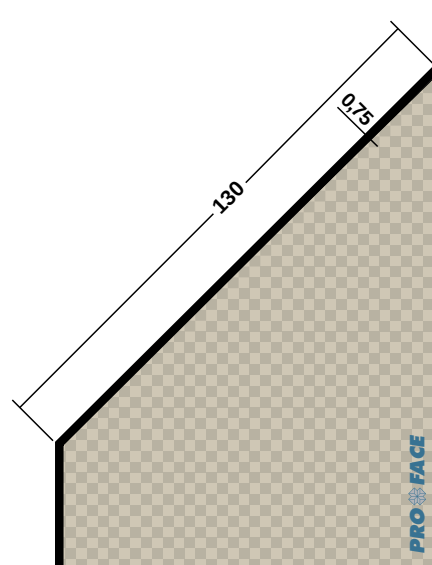

Proface®-YOIN-FLEX
FL1300-E


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	EPDM
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL1300-EBL



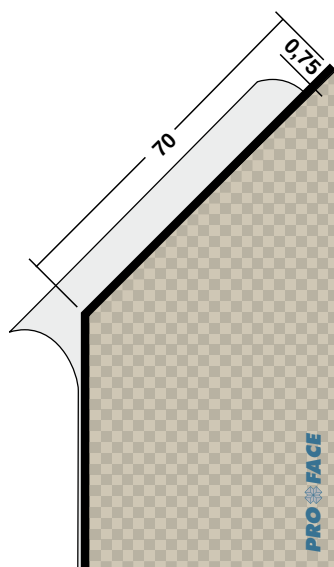


Proface®-YOIN-FLEX
FL700ZK-E

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	EPDM, zelfklevend*
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	3x25 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL700ZK-EBL

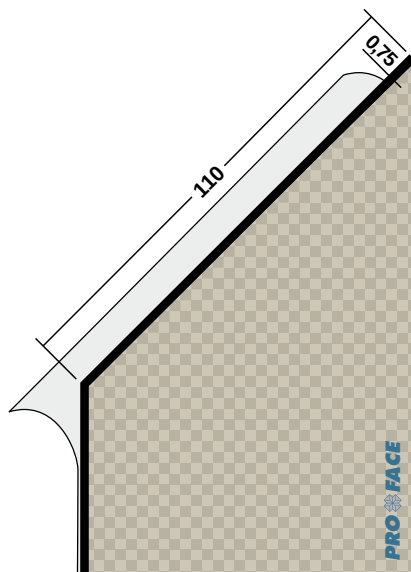

Proface®-YOIN-FLEX
FL1100ZK-E


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	EPDM, zelfklevend*
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL1100ZK-EBL

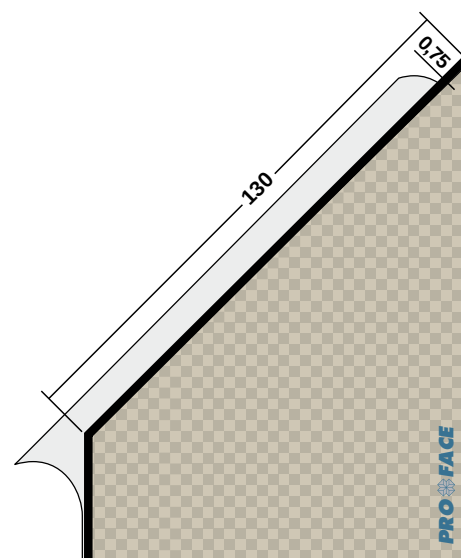


Proface®-YOIN-FLEX
FL1300ZK-E

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	EPDM, zelfklevend*
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL1300ZK-EBL


* De kleefolie verhoogt de aangegeven materiaaldikte met ca. 0,2 mm.

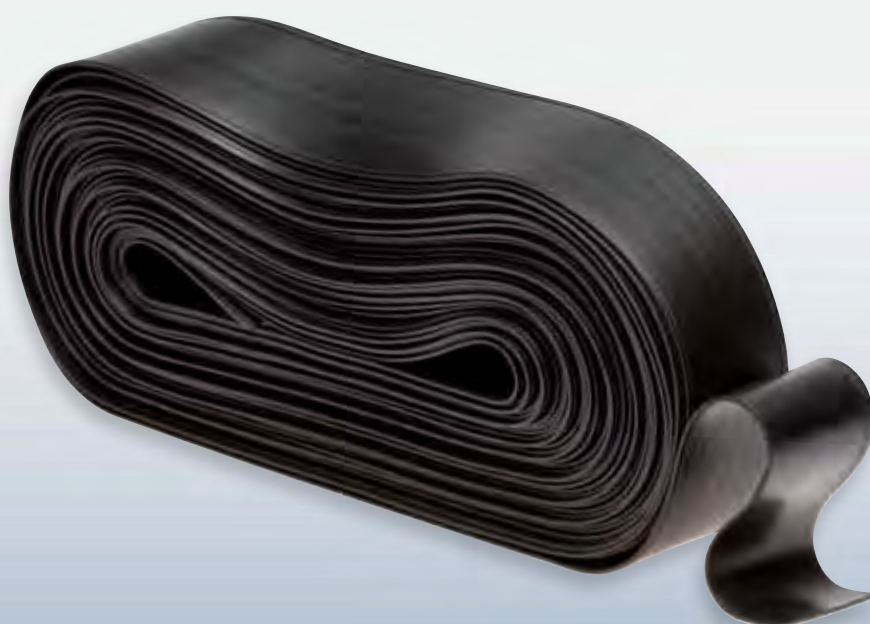

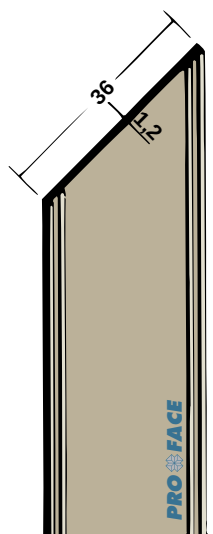


Proface®-YOIN-FLEX
FL360-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL360-PW
☒ zwart	FL360-PBL

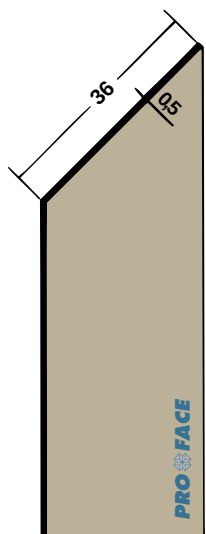

Proface®-YOIN-FLEX
FL360S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	2x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL360S-PW
☒ zwart	FL360S-PBL

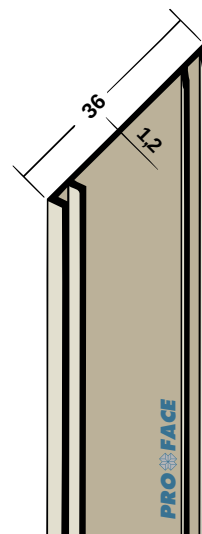

Proface®-YOIN-FLEX
FL360M-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL360M-PW
☒ zwart	FL360M-PBL



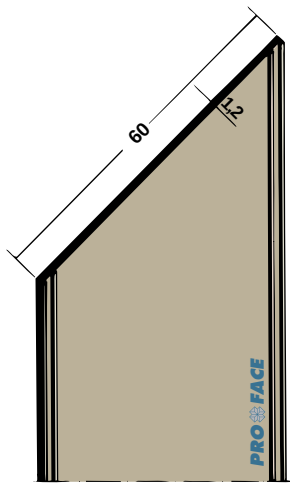


Proface®-YOIN-FLEX
FL600-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	2x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL600-PW
☒ zwart	FL600-PBL

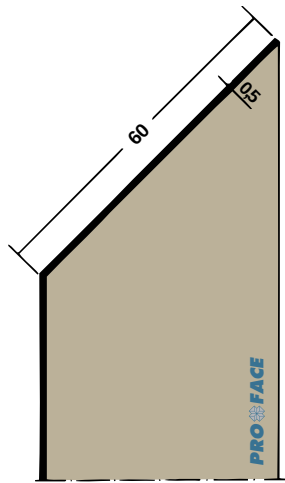


Proface®-YOIN-FLEX
FL600S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	2x50 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL600S-PW
☒ zwart	FL600S-PBL

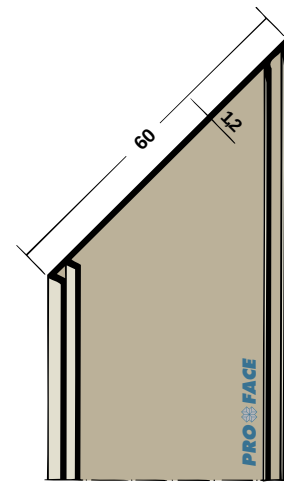

Proface®-YOIN-FLEX
FL600M-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	1x25 m
Leverbaar in:	
☒ zwart	FL600M-PBL

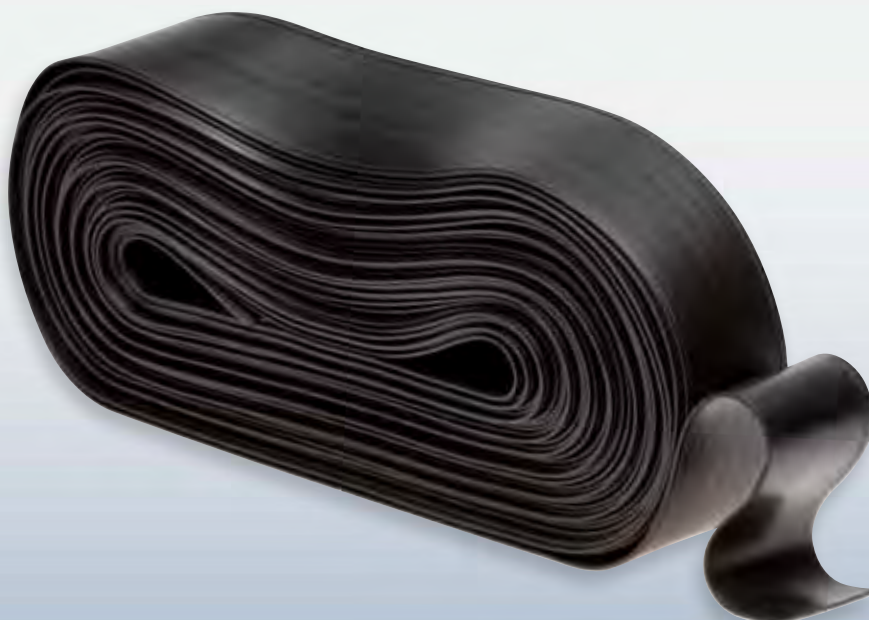

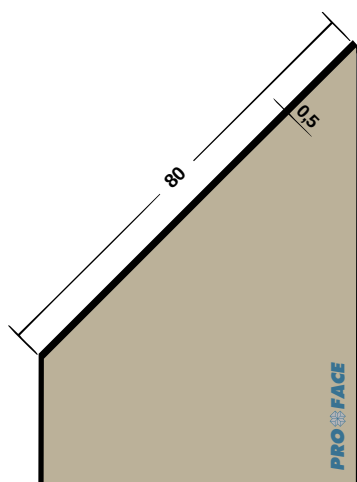


Proface®-YOIN-FLEX
FL800S-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	1x50 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL800S-PBL

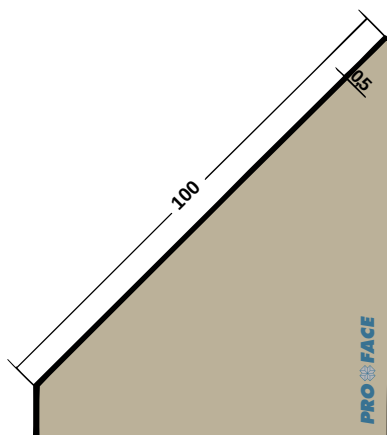


Proface®-YOIN-FLEX
FL1000S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	1x50 m
Leverbaar in:	
■ zwart	FL1000S-PBL

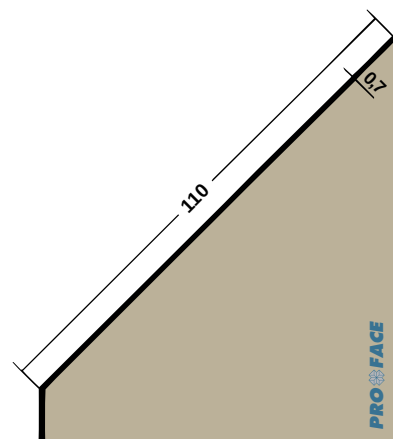

Proface®-YOIN-FLEX
FL1100S-P


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	50
Hoeveelheid per doos	1x50 m
Leverbaar in:	
□ wit	FL1100S-PW
■ zwart	FL1100S-PBL

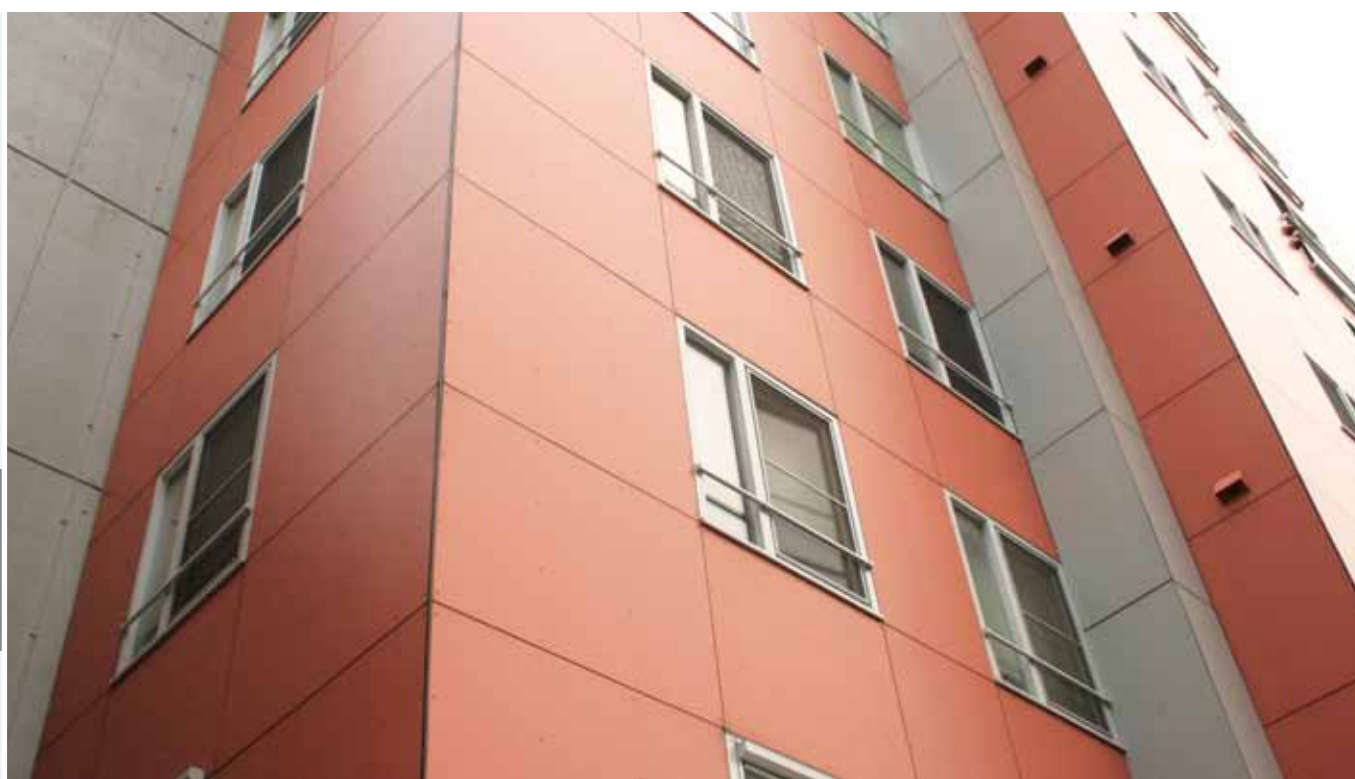

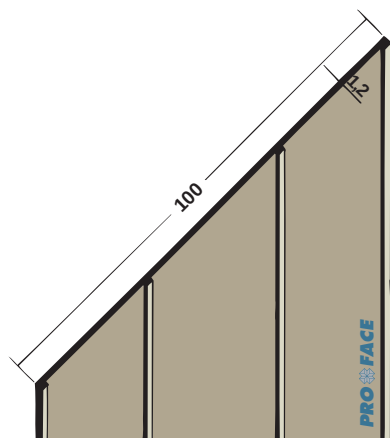

Proface®-YOIN-FLEX
FL1000-P

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	zacht PVC
Lengte m/rol	25
Hoeveelheid per doos	1x25 m
Leverbaar in:	
☐ wit	FL1000-PW
☒ zwart	FL1000-PBL

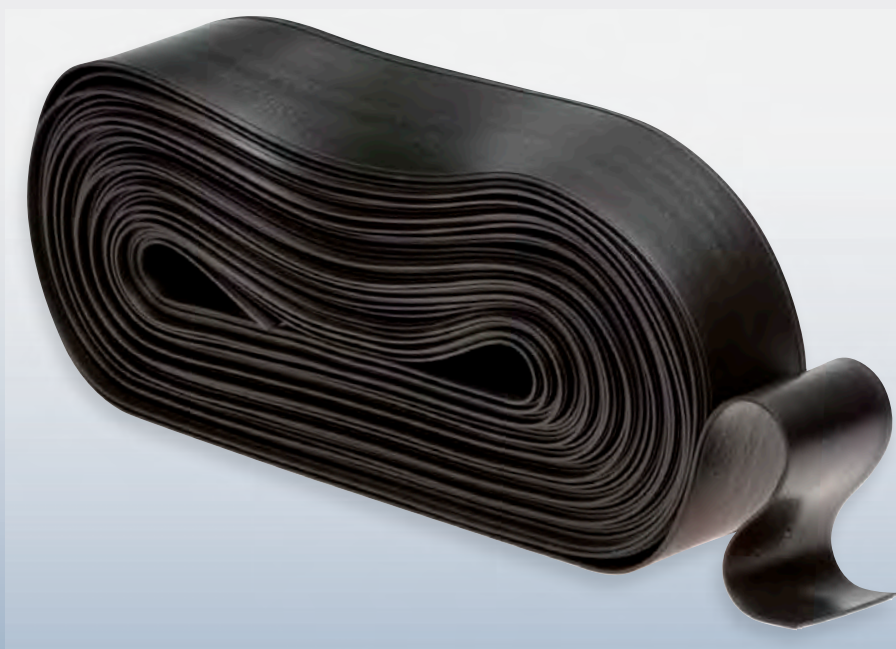


H-PROFIELEN


Proface®-YOIN-HC is ontwikkeld om verticale naden tussen de gevelplaten te verbinden. De zaagkanten van de plaat worden afgedekt en het beschermt de onderconstructie tegen de eerste weersinvloeden. Proface®-YOIN-HC wordt tevens gebruikt om de gevel te verfraaien, eventueel in combinatie met andere soorten zoals Proface®-CORNEX en Proface®-CORNIN.

Proface®-YOIN-HC is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

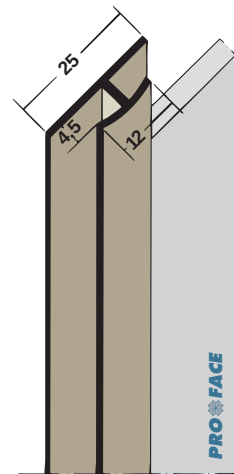

Proface®-YOIN-HC
PVC H-profiel HC45-P

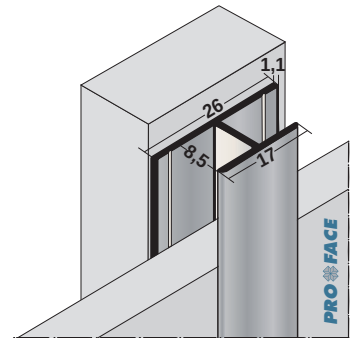

Proface®-YOIN-HC
aluminium H-profiel HC85-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-YOIN-HC op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-YOIN-HC moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-YOIN-HC altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®-YOIN-HC op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-YOIN-HC fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-YOIN-HC wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®-YOIN-HC niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-YOIN-HC gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.


Proface® -YOIN - HC is gemaakt voor toepassing in verticale voegen.

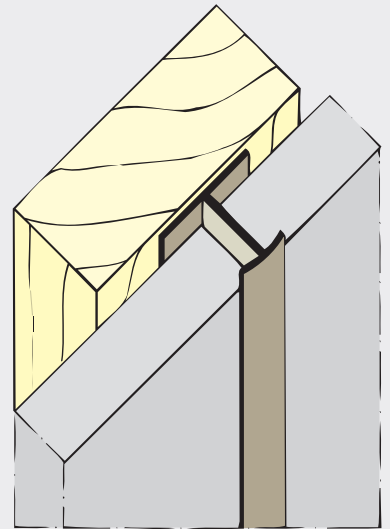

✓ Goed




✗ Fout

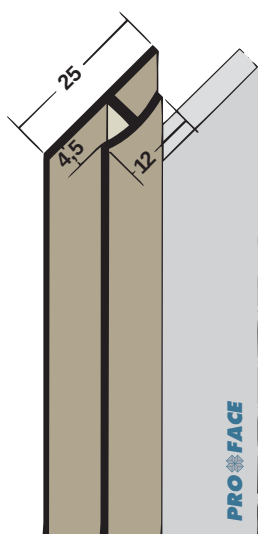


Proface®-YOIN-HC
HC45-P

Plaatdikte in mm	4
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HC45-PW
☒ zwart	HC45-PBL

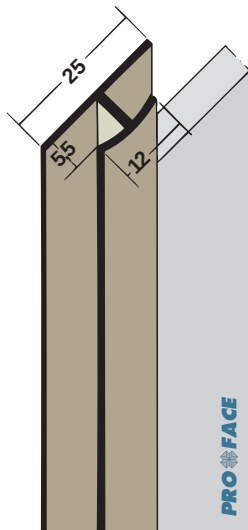

Proface®-YOIN-HC
HC55-P


Plaatdikte in mm	5
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HC55-PW
☒ zwart	HC55-PBL

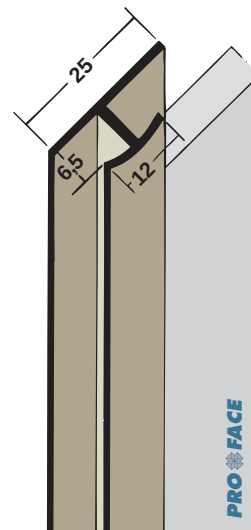

Proface®-YOIN-HC
HC65-P


Plaatdikte in mm	6
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HC65-PW
☒ zwart	HC65-PBL
☒ bruin	HC65-PBR



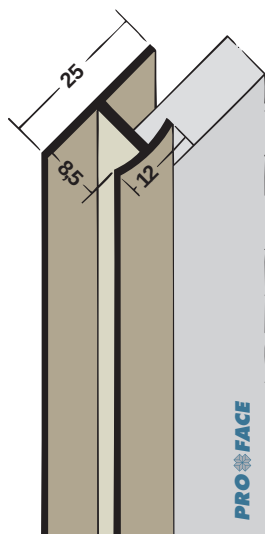


Proface®-YOIN-HC
HC85-P

Plaatdikte in mm	8
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
 wit	HC85-PW
 zwart	HC85-PBL
 bruin	HC85-PBR

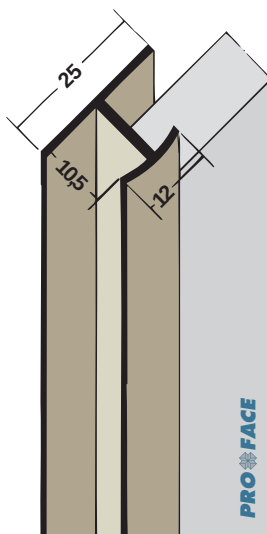

Proface®-YOIN-HC
HC105-P


Plaatdikte in mm	10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
 wit	HC105-PW
 zwart	HC105-PBL

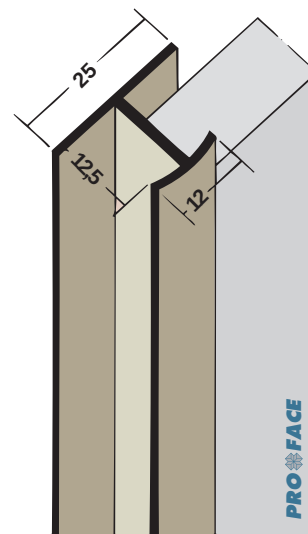

Proface®-YOIN-HC
HC125-P


Plaatdikte in mm	12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
 wit	HC125-PW



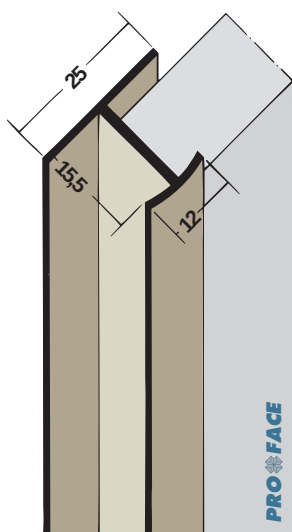


Proface®-YOIN-HC
HC155-P

Plaatdikte in mm	15
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HC155-PW

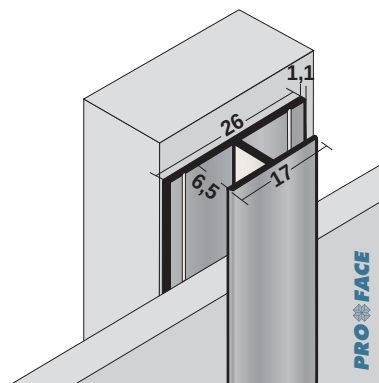

Proface®-YOIN-HC
HC65-A


Plaatdikte in mm	6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	HC65-AW
☒ zwart	HC65-ABL
☐ geanodiseerd	HC65-AA
☐ RAL-kleur	HC65-ARAL
☐ NCS-kleur	HC65-ANCS

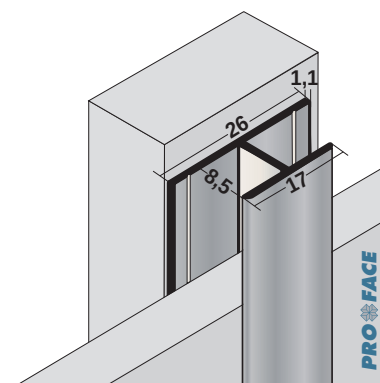

Proface®-YOIN-HC
HC85-A


Plaatdikte in mm	8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	HC85-AW
☒ zwart	HC85-ABL
☐ geanodiseerd	HC85-AA
☐ RAL-kleur	HC85-ARAL
☐ NCS-kleur	HC85-ANCS



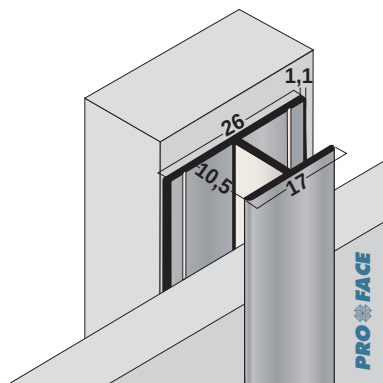

Proface®-YOIN-HC
HC105-A

Plaatdikte in mm	10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	HC105-AW
■ zwart	HC105-ABL
■ geanodiseerd	HC105-AA
■ RAL-kleur	HC105-ARAL
■ NCS-kleur	HC105-ANCS

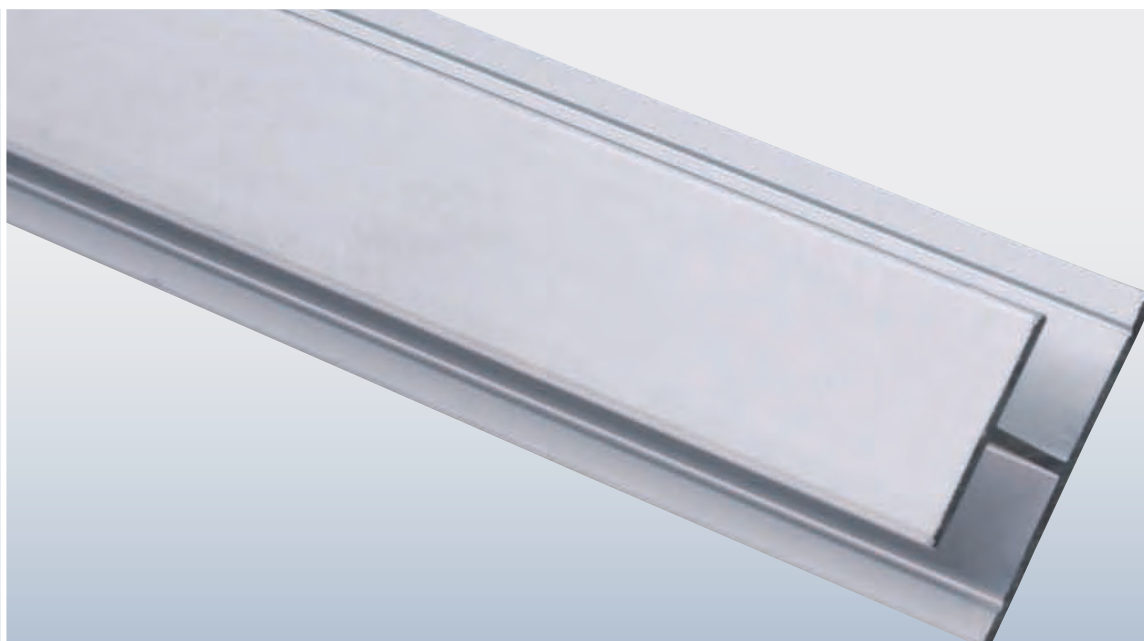


STOELTJESPROFIELEN


Proface®-YOIN-HS is ontwikkeld om de horizontale naden tussen de gevelplaten af te dekken. De zaagkanten van de plaat worden afgedekt en het beschermt de onderconstructie tegen de eerste weersinvloeden. Proface®-YOIN-HS wordt tevens gebruikt om de gevel te verfraaien, eventueel in combinatie met andere soorten zoals Proface®-CORNEX en Proface®-CORNIN.

Proface®-YOIN-HS is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

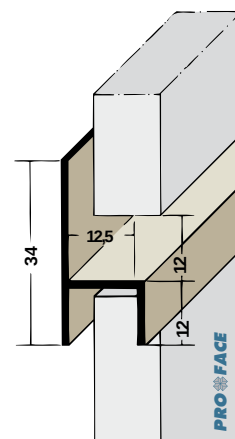

Proface®-YOIN-HS
PVC stoeltjesprofiel HS125-P

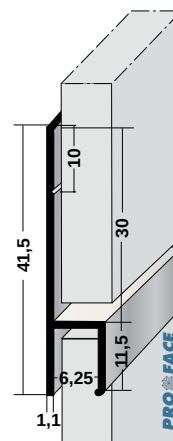

Proface®-YOIN-HS
aluminium stoeltjesprofiel HS62-A

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-HS op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-HS moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-HS altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®YOIN-HS op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®YOIN-HS fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-HS wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-HS niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®YOIN-HS gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.


Proface®YOIN-HS in PVC en aluminium is bestemd voor horizontale verwerking. De bovenste plaat mag niet op het profiel gezet worden zonder een voeg van minimaal 5 tot 10 mm aan te houden tussen het profiel en de plaat. De afstand van de voeg is afhankelijk van de afmetingen van de plaat. Gebruik bij montage de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier om deze afstand te bepalen.

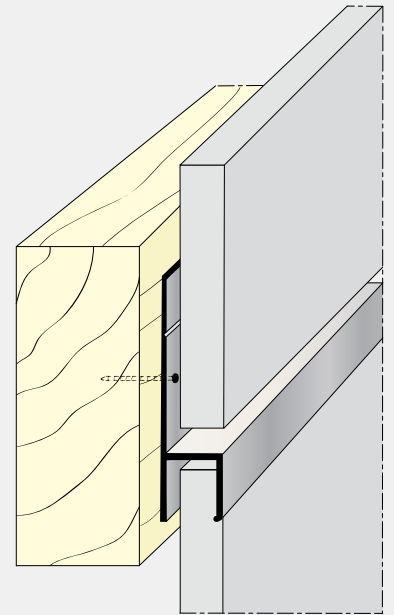

✓ **Goed**




✗ **Fout**

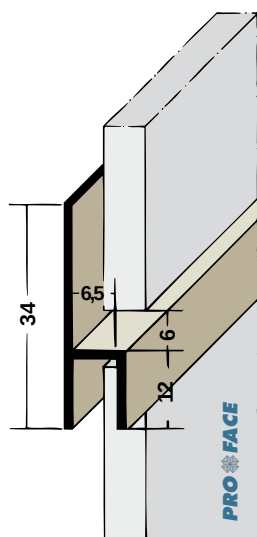


Proface®-YOIN-HS
HS65-P

Plaatdikte in mm	max. 6,5
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HS65-PW

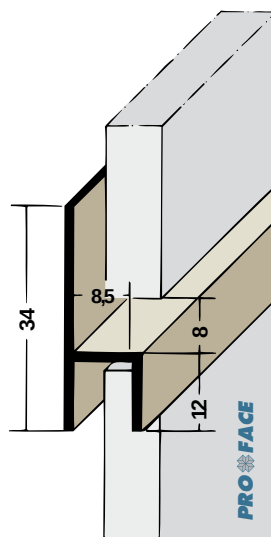

Proface®-YOIN-HS
HS85-P


Plaatdikte in mm	max. 8,5
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HS85-PW

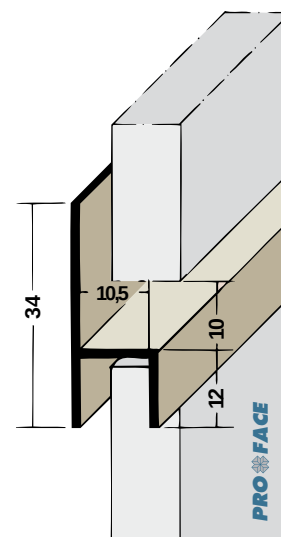

Proface®-YOIN-HS
HS105-P


Plaatdikte in mm	max. 10,5
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HS105-PW



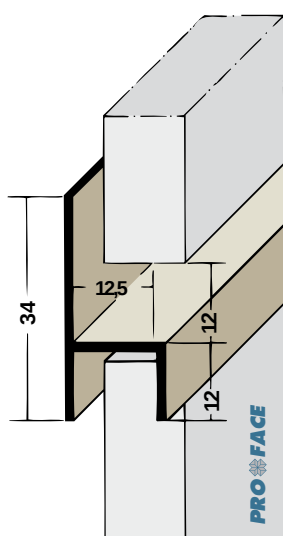


Proface®-YOIN-HS
HS125-P

Plaatdikte in mm	max. 12,5
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	HS125-PW

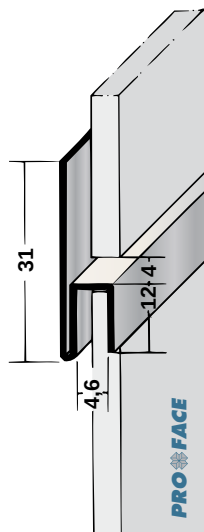

Proface®-YOIN-HS
HS46-A


Plaatdikte in mm	max. 4,6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☒ zwart	HS46-ABL

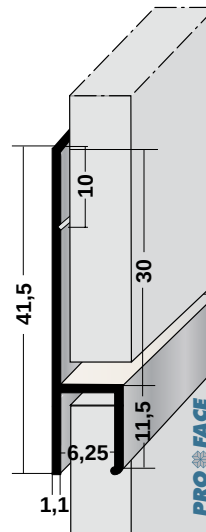

Proface®-YOIN-HS
HS62-A


Plaatdikte in mm	max. 6,2
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	HS62-AW
☒ zwart	HS62-ABL
☒ geanodiseerd	HS62-AA
☒ RAL-kleur	HS62-ARAL
☒ NCS-kleur	HS62-ANCS



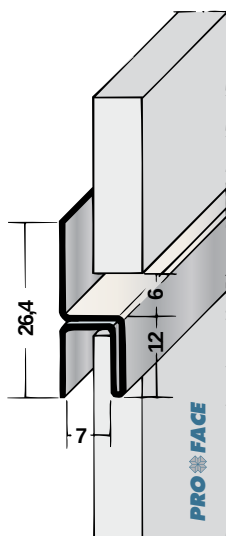


Proface®-YOIN-HS
HS70-A

Plaatdikte in mm	max. 7
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart	HS70-ABL
■ RAL-kleur	HS70-ARAL
■ NCS-kleur	HS70-ANCS

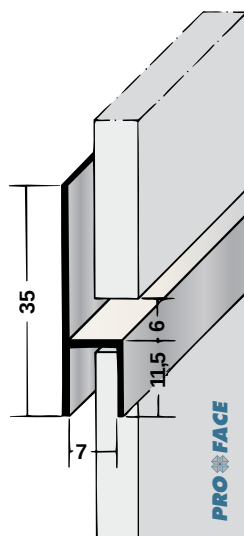

Proface®-YOIN-HS
HS70M-A


Plaatdikte in mm	max. 7
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	HS70M-AA

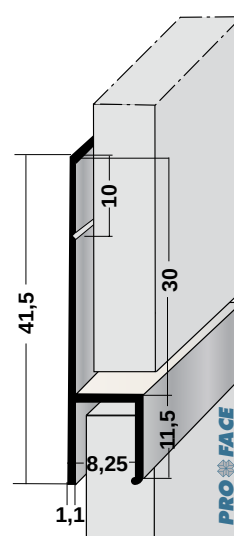

Proface®-YOIN-HS
HS82-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	HS82-AW
■ zwart	HS82-ABL
■ geanodiseerd	HS82-AA
■ RAL-kleur	HS82-ARAL
■ NCS-kleur	HS82-ANCS



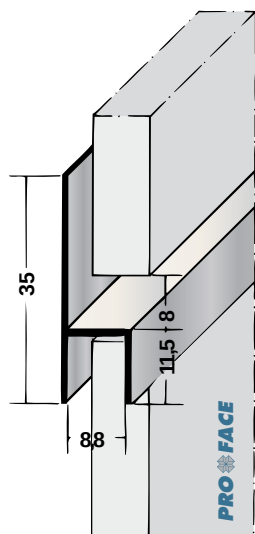


Proface® YOIN-HS
HS88-A

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	HS88-AA

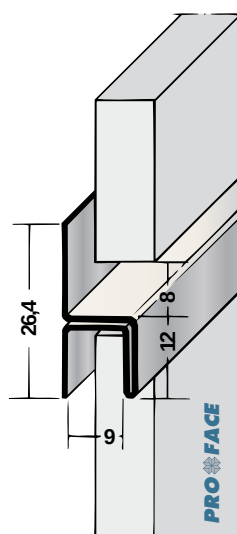


Proface® YOIN-HS
HS90-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart	HS90-ABL
■ RAL-kleur	HS90-ARAL
■ NCS-kleur	HS90-ANCS

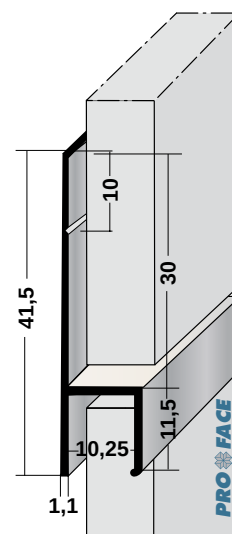

Proface® YOIN-HS
HS102-A


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	HS102-AW
■ zwart	HS102-ABL
■ geanodiseerd	HS102-AA
■ RAL-kleur	HS102-ARAL
■ NCS-kleur	HS102-ANCS

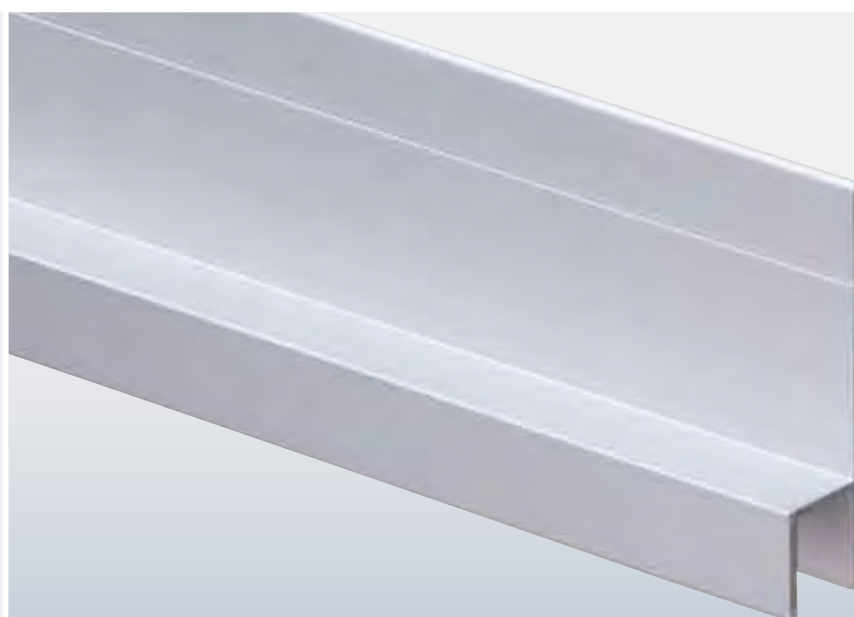

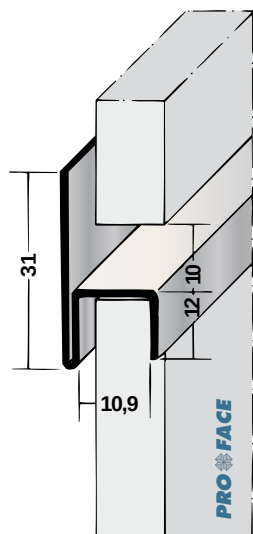


Proface® YOIN-HS
HS109-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart	HS109-ABL

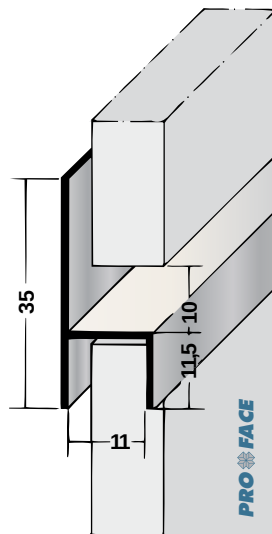

Proface® YOIN-HS
HS110-A


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	HS110-AA

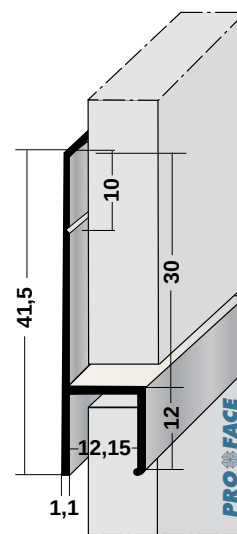

Proface® YOIN-HS
HS125-A


Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	HS125-AA
■ RAL-kleur	HS125-ARAL
■ NCS-kleur	HS125-ANCS



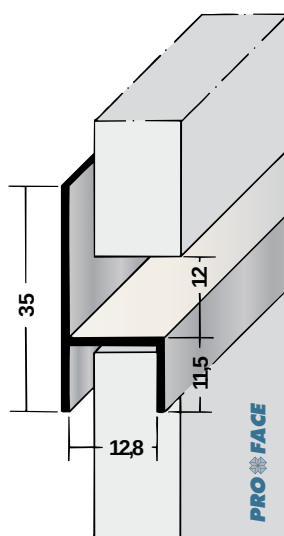

Proface®-YOIN-HS
HS128-A

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☒ geanodiseerd	HS128-AA

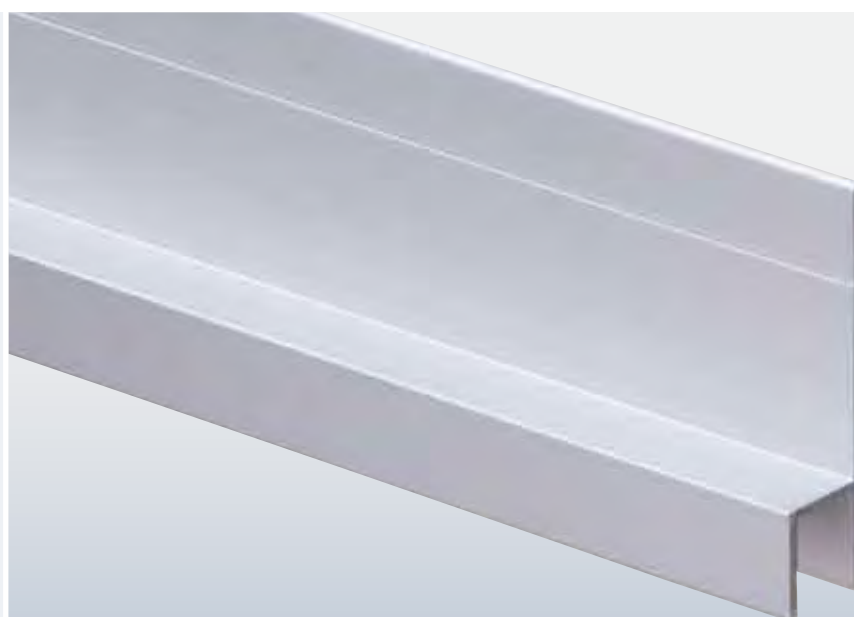


OMEGAPROFIELEN

Proface®-YOIN-O is ontwikkeld voor toepassing in verticale naden tussen de gevelbekleding. Hierdoor wordt het onderliggende regelwerk en de zijkanten van het plaatmateriaal netjes afgewerkt.

Proface®-YOIN-O is op twee manieren te monteren, (zie illustraties A en B) waardoor het afhankelijk van de toepassing de gevelbekleding tegen het regelwerk kan klemmen.

Proface®-YOIN-O is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium

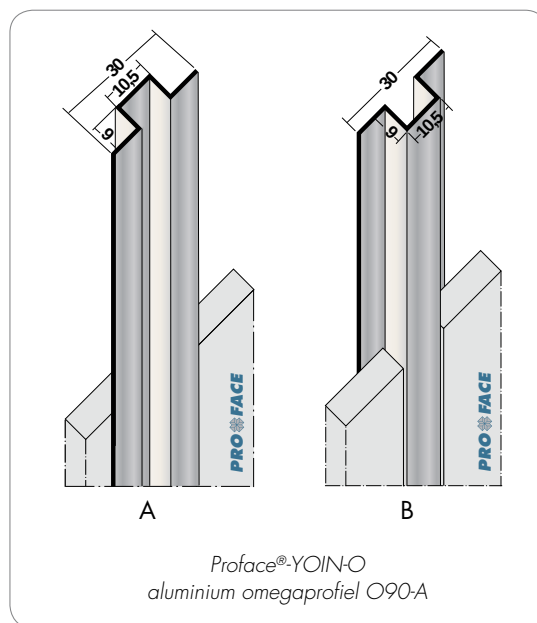

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-O op basis van plaatdikte en toepassing.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-O moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.


Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-O altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{\text{(aluminium)}} = 24 \times 10^{-6}/K$.


Bevestig Proface®YOIN-O op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®YOIN-O fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-O wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-O niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®YOIN-O gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

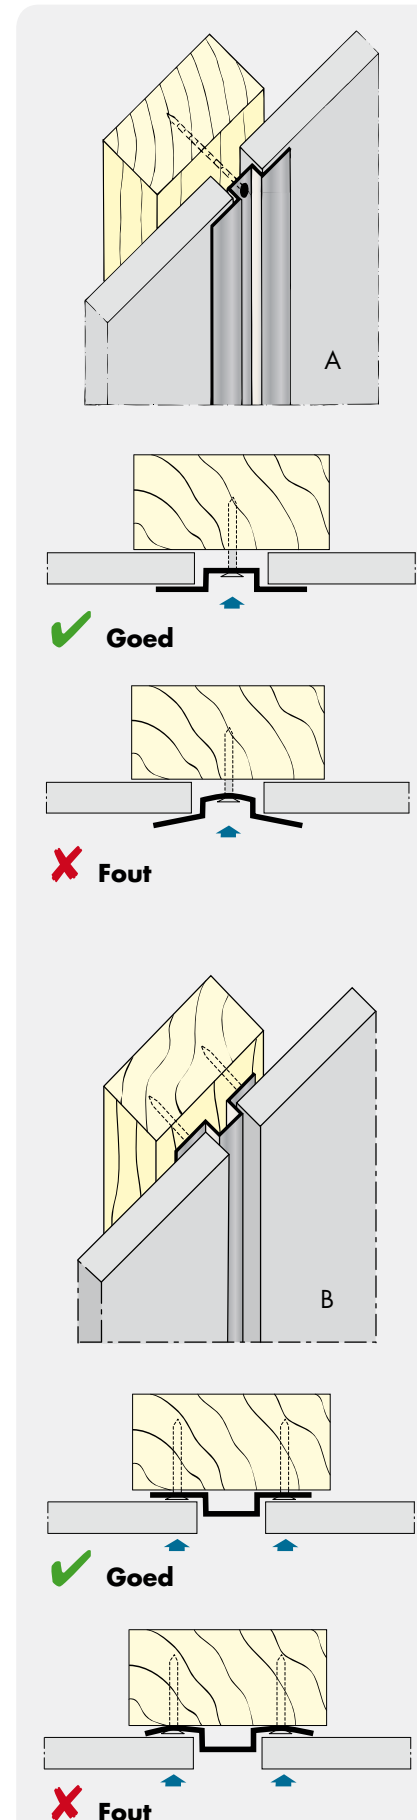


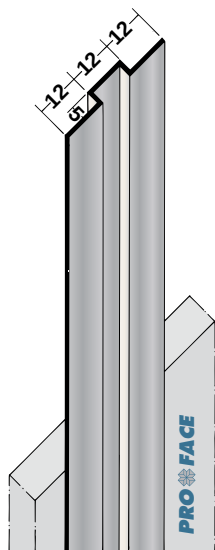Proface®-YOIN-O
O50-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 geanodiseerd	O50-AA

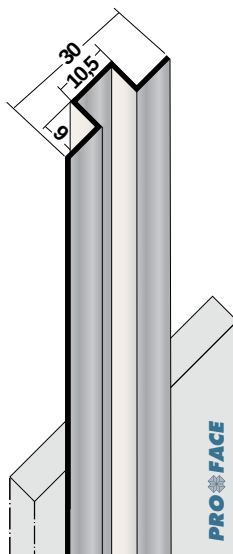
Proface®-YOIN-O
O90-A

Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
 geanodiseerd	O90-AA
 RAL-kleur	O90-ARAL
 NCS-kleur	O90-ANCS

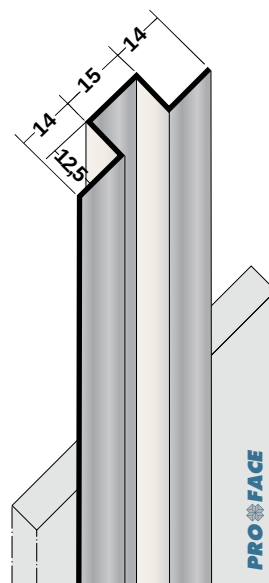Proface®-YOIN-O
O125-A


Plaatdikte in mm	-
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
 zwart	O125-ABL
 RAL-kleur	O125-ARAL
 NCS-kleur	O125-ANCS



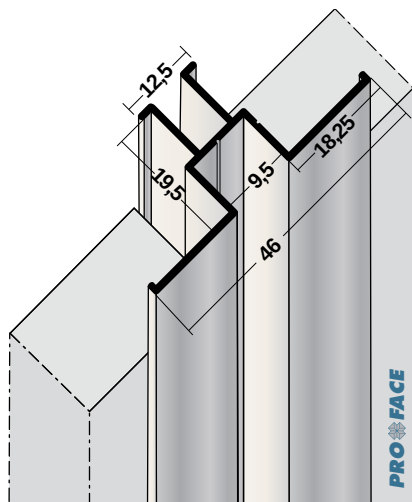

Proface®-YOIN-O
O200-A

Plaatdikte in mm	max. 20
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	550
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	O200-AA
■ RAL-kleur	O200-ARAL
■ NCS-kleur	O200-ANCS

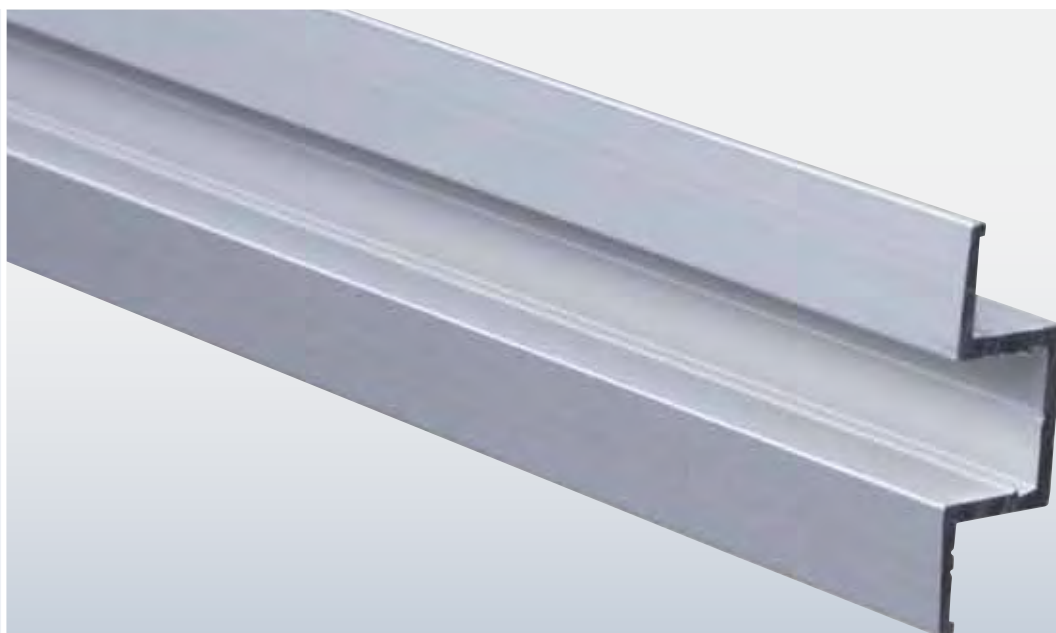


AANSLUIT- EN OMVATTINGSPROFIELEN

Proface®-YOIN-U is ontwikkeld als eindafsluiting van gevelbekleding. Proface®-YOIN-U wordt toegepast als aansluiting tussen de gevelbekleding en onderbreking in de gevel zoals een kozijn, vensterbank of deur. Proface®-YOIN-U zorgt voor een strakke afwerking en afdekking van zaagkanten.

Proface®-YOIN-U is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gekleurd PVC

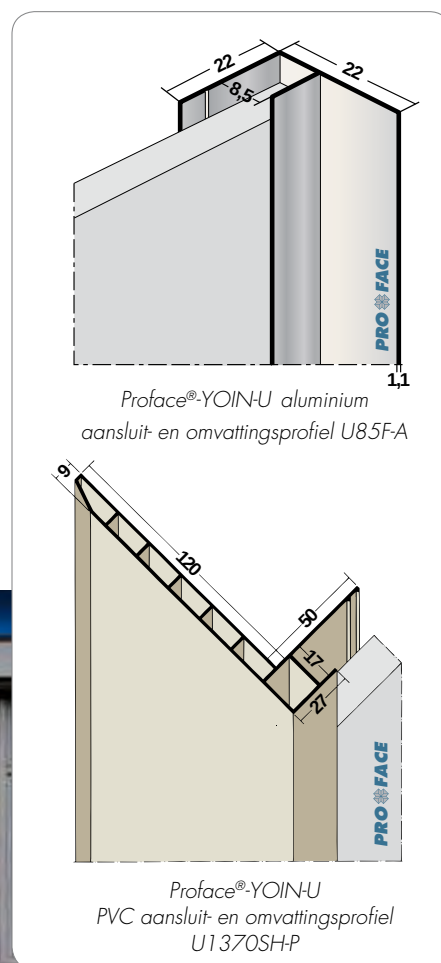

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-U op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-U moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-U altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(PVC)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$. Proface®YOIN-U mag niet horizontaal toegepast worden ter omvatting van de onderkant van gevelbekleding.

Bevestig Proface®YOIN-U op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®YOIN-U fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-U wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren. Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-U niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.




Alle Proface®YOIN-U gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

5. Accessoires


Bij veel producten uit deze groep worden verlengstukken Proface®YOIN-U-AN geadviseerd. Meer informatie over deze accessoires kunt u vinden op pagina 108.

De verbindingstukken zorgen voor een nette verbinding tussen de einden. De verbindingstukken vervaardigd uit PVC dicht de naden tussen Proface®YOIN-U af en verminderen het indringen van water.


- Met de F-variant van Proface®YOIN-U is gevelbekleding onder andere handig te plaatsen op plekken, waar geen ruimte is voor een achterconstructie zoals in neggekanten bij het kozijn.
- De S-variant van de Proface®YOIN-U is ontworpen voor de hoekaansluiting van gevelbekleding op stuc- of metselwerk. Proface®YOIN-U dekt de gevelbekleding af tot een breedte van 130 mm. Bij de montage van Proface®YOIN-U vervaardigd uit PVC dient extra rekening gehouden te worden met de uitzettingscoëfficiënt.
- Als er op het plaatmateriaal stucwerk wordt aangebracht, mag er geen stucwerk op Proface®YOIN-U aangebracht worden.

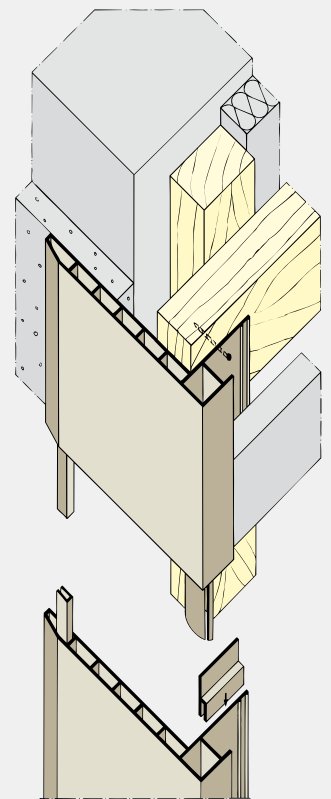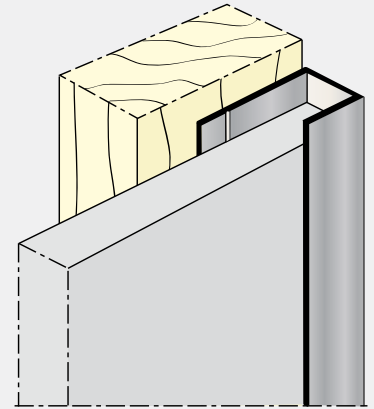

Goed




Fout

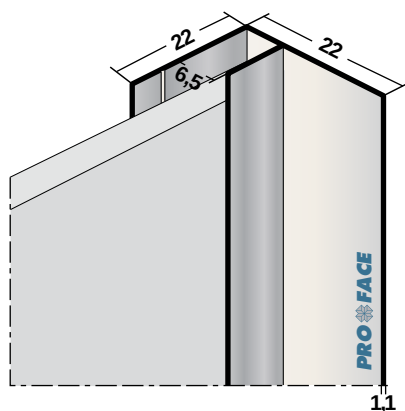


Proface®-YOIN-U
U65F-A

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U65F-AW
☒ zwart	U65F-ABL
☐ geanodiseerd	U65F-AA
☒ RAL-kleur	U65F-ARAL
☒ NCS-kleur	U65F-ANCS

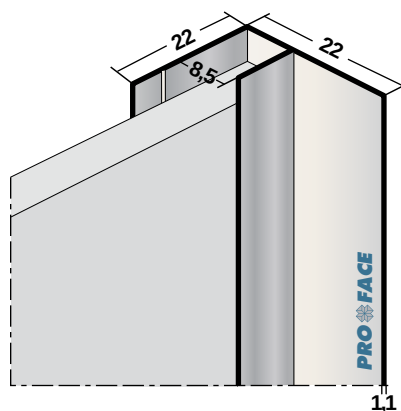

Proface®-YOIN-U
U85F-A


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U85F-AW
☒ zwart	U85F-ABL
☐ geanodiseerd	U85F-AA
☒ RAL-kleur	U85F-ARAL
☒ NCS-kleur	U85F-ANCS

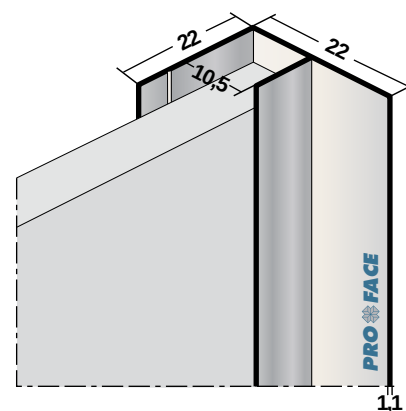

Proface®-YOIN-U
U105F-A


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U105F-AW
☒ zwart	U105F-ABL
☐ geanodiseerd	U105F-AA
☒ RAL-kleur	U105F-ARAL
☒ NCS-kleur	U105F-ANCS



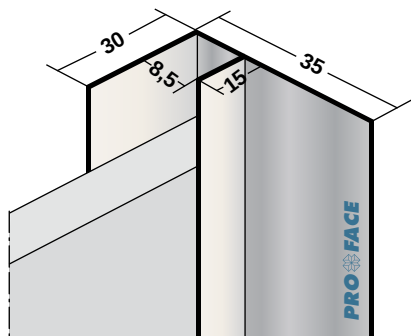


Proface®-YOIN-U
U85FM-A

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U85FM-AA

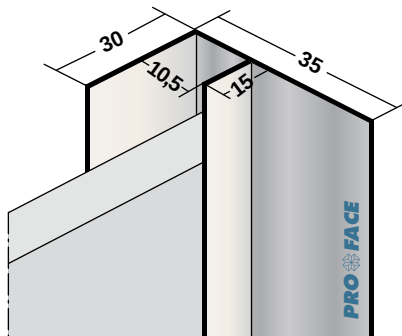


Proface®-YOIN-U
U105FM-A




Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U105FM-AA

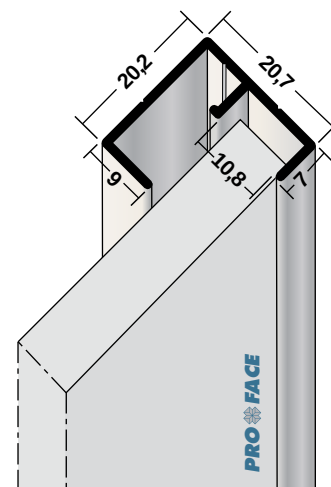

Proface®-YOIN-U
U108S-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300, 600
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U108S-AA
■ RAL-kleur	U108S-ARAL
■ NCS-kleur	U108S-ANCS

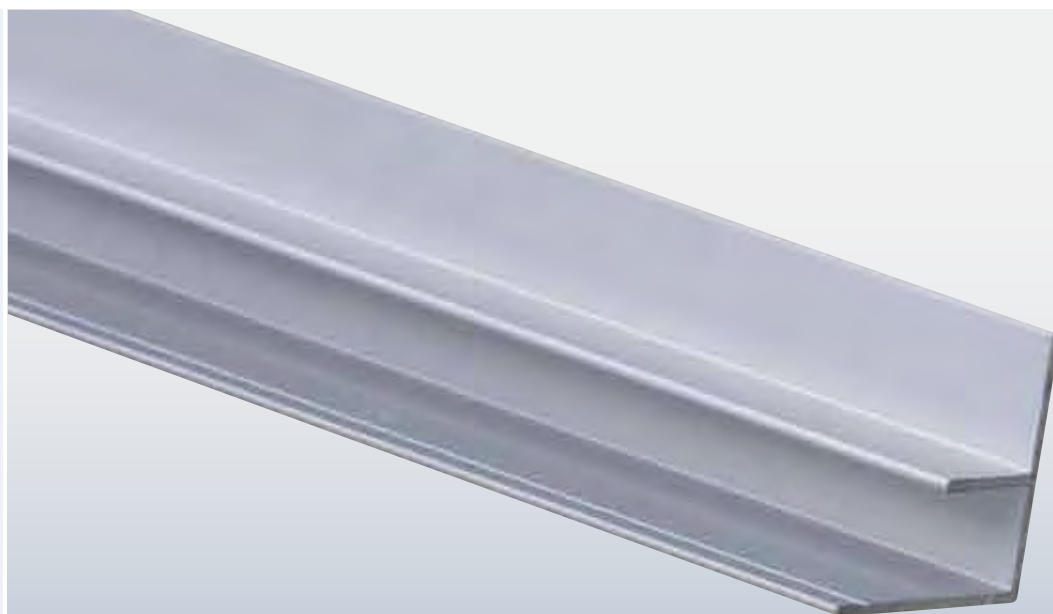

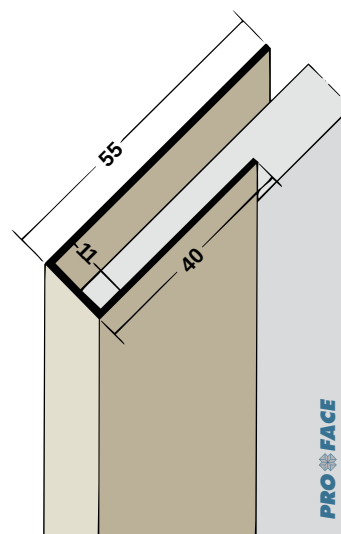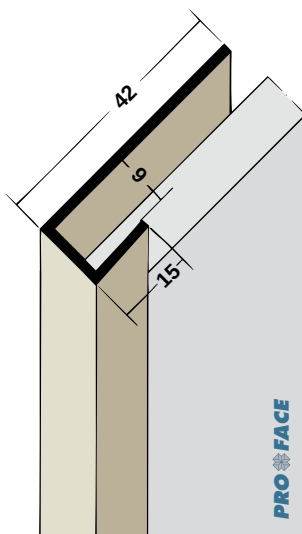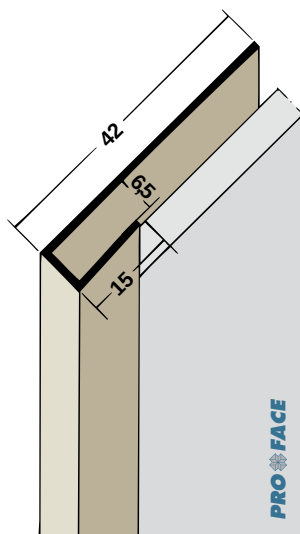

Proface®-YOIN-U
U65-P

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U65-PW
☒ zwart	U65-PBL
☐ rood	U65-PR
☐ bruin	U65-PBR


Proface®-YOIN-U
U90-P


Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ wit	U90-PW
☒ zwart	U90-PBL
☐ rood	U90-PR
☐ bruin	U90-PBR

Proface®-YOIN-U
U110-P

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	U110-PW
☒ zwart	U110-PBL


* Lengte 500 cm op aanvraag

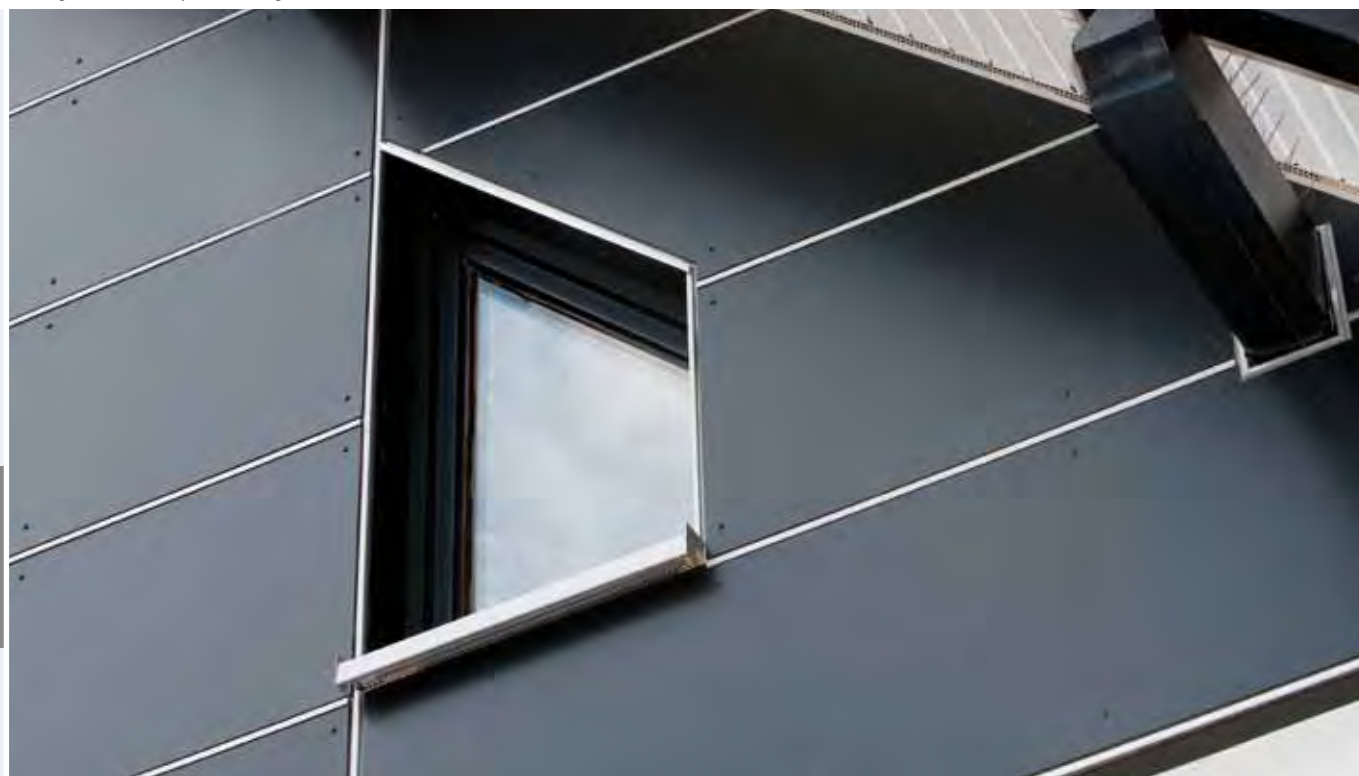

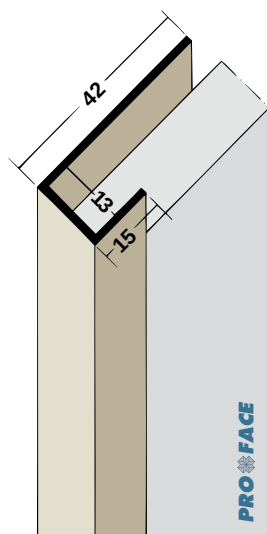


Proface® YOIN-U
U130-P

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	U130-PW
■ zwart	U130-PBL
■ rood	U130-PR
■ bruin	U130-PBR

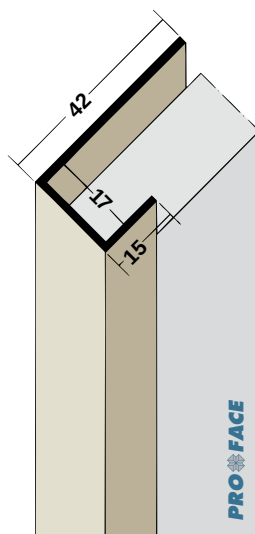

Proface® YOIN-U
U170-P

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	U170-PW
■ zwart	U170-PBL
■ rood	U170-PR
■ bruin	U170-PBR

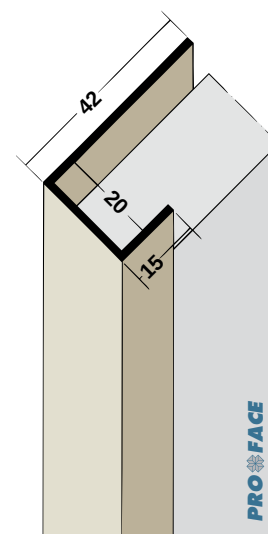


Proface® YOIN-U
U200-P

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	U200-PW
■ zwart	U200-PBL
■ rood	U200-PR
■ bruin	U200-PBR


* Lengte 500 cm op aanvraag



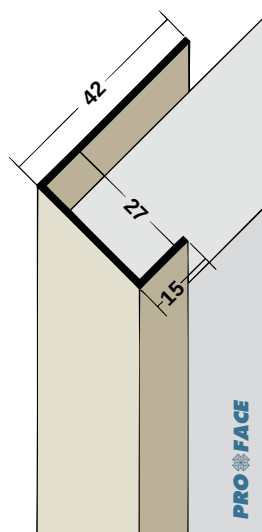


Proface®-YOIN-U
U270-P

Plaatdikte in mm	max. 26
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300, 500*
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U270-PW
■ zwart	U270-PBL
■ rood	U270-PR
■ bruin	U270-PBR



Proface®-YOIN-U
U65-A

Plaatdikte in mm	max. 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	U65-AW
■ zwart	U65-ABL
■ geanodiseerd	U65-AA
■ RAL-kleur	U65-ARAL
■ NCS-kleur	U65-ANCS




Proface®-YOIN-U
U85-A

Plaatdikte in mm	max. 8
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	U85-AW
■ zwart	U85-ABL
■ geanodiseerd	U85-AA
■ RAL-kleur	U85-ARAL
■ NCS-kleur	U85-ANCS


* Lengte 500 cm op aanvraag



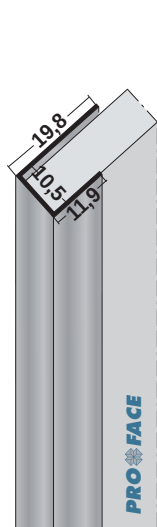


Proface® YOIN-U
U105-A

Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ wit	U105-AW
■ zwart	U105-ABL
■ geanodiseerd	U105-AA
■ RAL-kleur	U105-ARAL
■ NCS-kleur	U105-ANCS

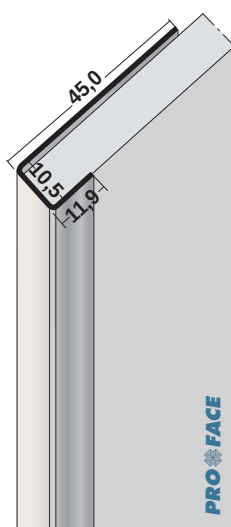


Proface® YOIN-U
U105T-A


Plaatdikte in mm	max. 10
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	5
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U105T-AA
■ RAL-kleur	U105T-ARAL
■ NCS-kleur	U105T-ANCS

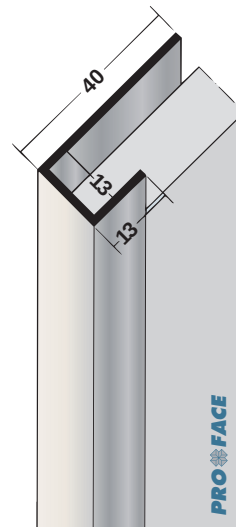

Proface® YOIN-U
U130-A


Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U130-ARAL
■ NCS-kleur	U130-ANCS

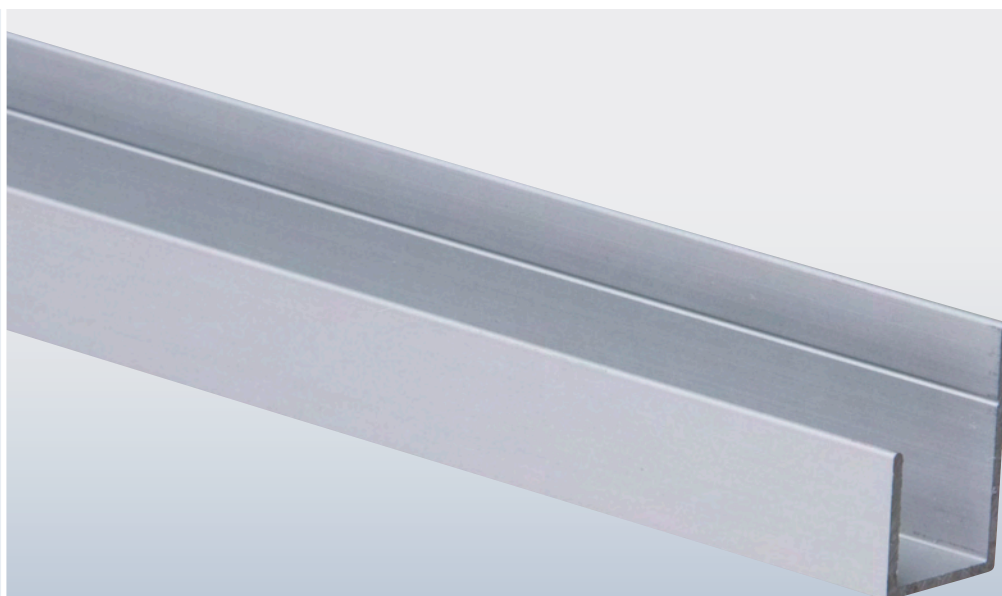

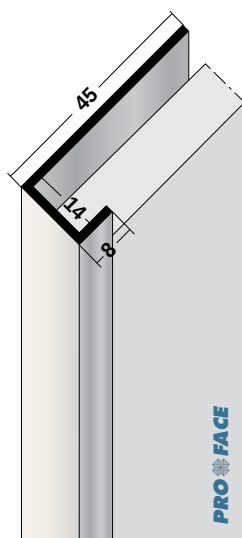


Proface®-YOIN-U
U140-A

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U140-ARAL
 NCS-kleur	U140-ANCS

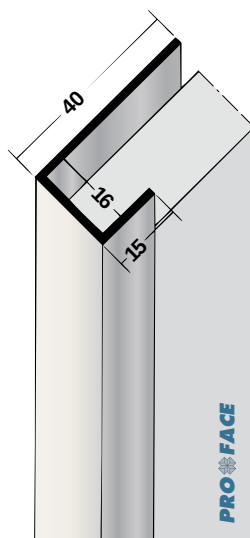


Proface®-YOIN-U
U160-A


Plaatdikte in mm	max. 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U160-ARAL
 NCS-kleur	U160-ANCS

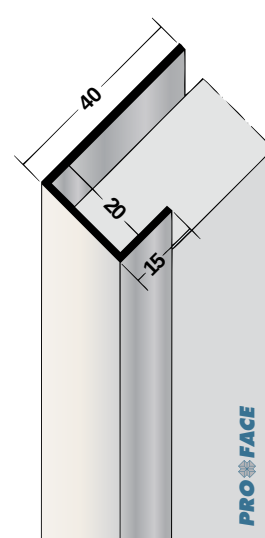

Proface®-YOIN-U
U200-A


Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U200-ARAL
 NCS-kleur	U200-ANCS

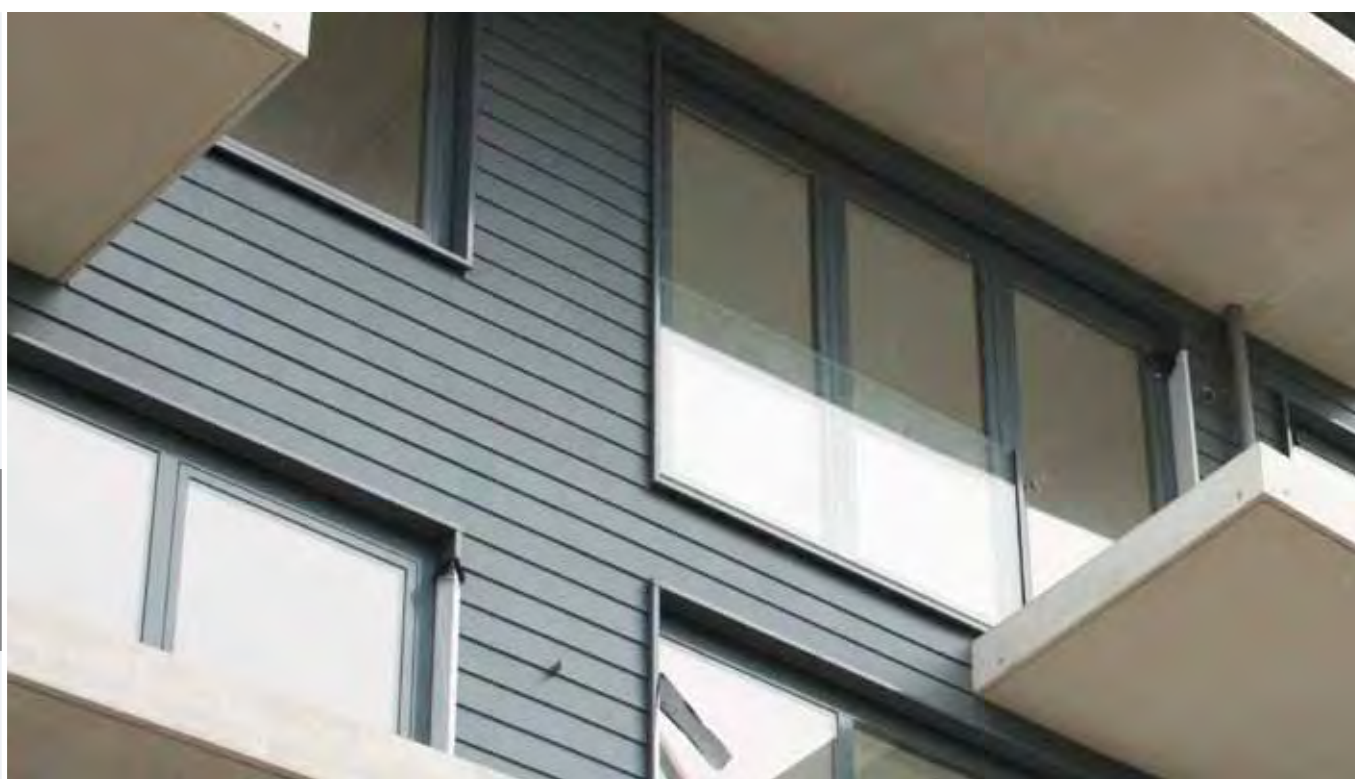

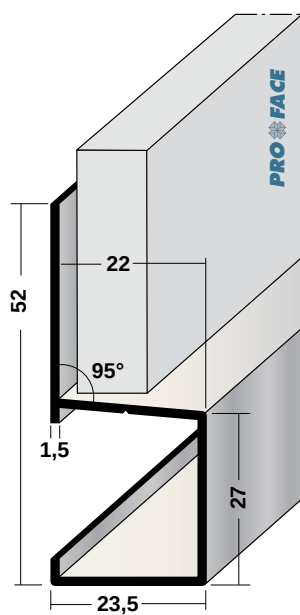


Proface®-YOIN-U
U220-A

Plaatdikte in mm	max. 22
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	550
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ geanodiseerd	U220-AA
■ RAL-kleur	U220-ARAL
■ NCS-kleur	U220-ANCS

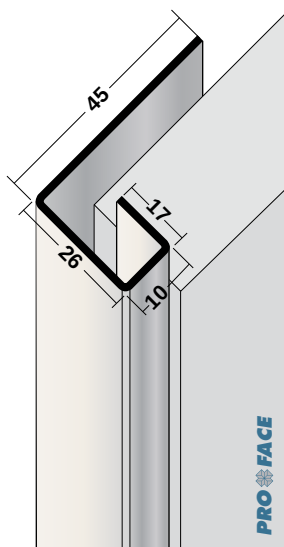

Proface®-YOIN-U
U260-A


Plaatdikte in mm	max. 25
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U260-ARAL
■ NCS-kleur	U260-ANCS



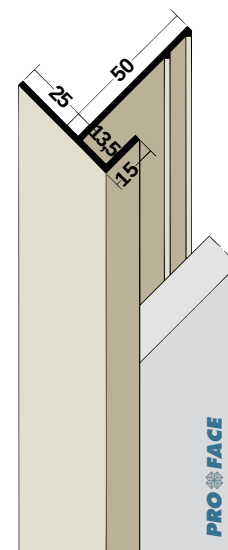


Proface®-YOIN-U
U385S-P

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U385S-PW
■ zwart	U385S-PBL *
■ rood	U385S-PR
■ bruin	U385S-PBR

* Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 108

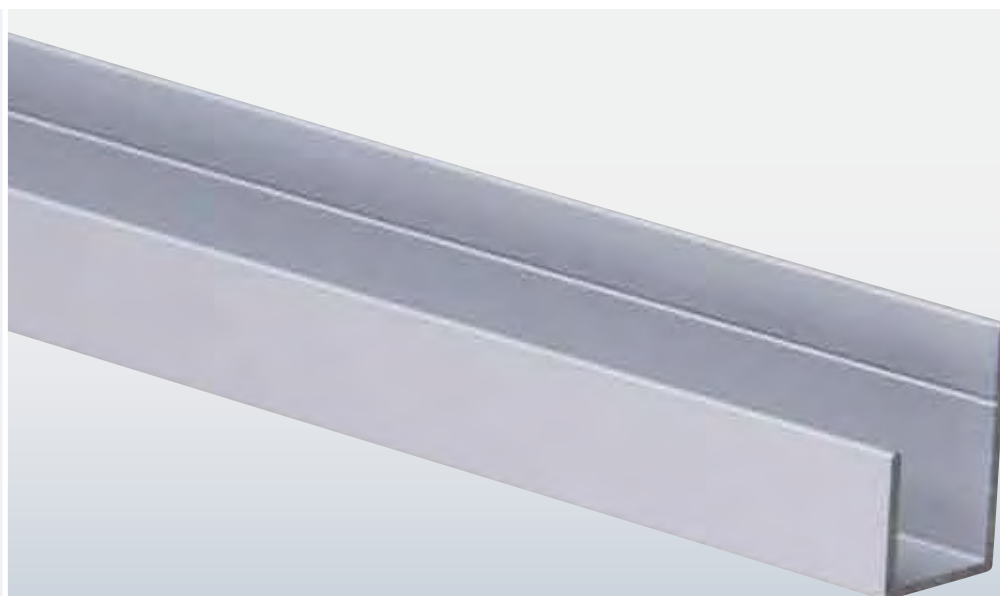

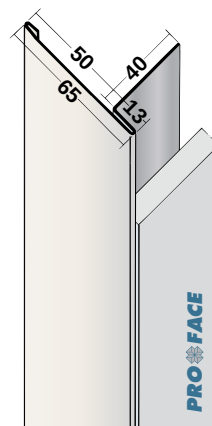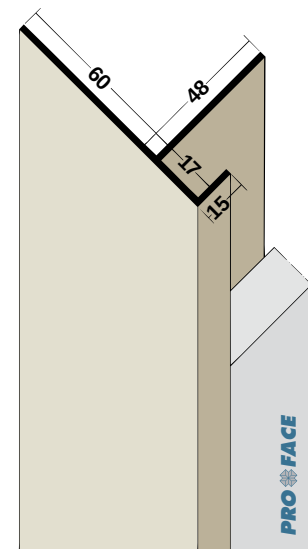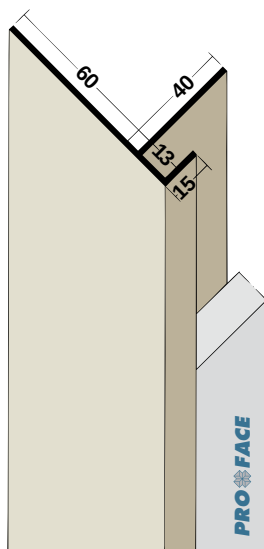

Proface®-YOIN-U
U730S-P

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U730S-PW
■ zwart	U730S-PBL *
■ rood	U730S-PR
■ bruin	U730S-PBR

Proface®-YOIN-U
U770S-P


Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250, 300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	U770S-PW
■ zwart	U770S-PBL *
■ rood	U770S-PR
■ bruin	U770S-PBR

Proface®-YOIN-U
U650S-A

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ RAL-kleur	U650S-ARAL
■ NCS-kleur	U650S-ANCS


* Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 108



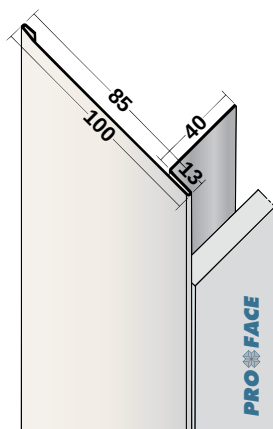


Proface®-YOIN-U
U1000S-A

Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U1000S-ARAL
 NCS-kleur	U1000S-ANCS

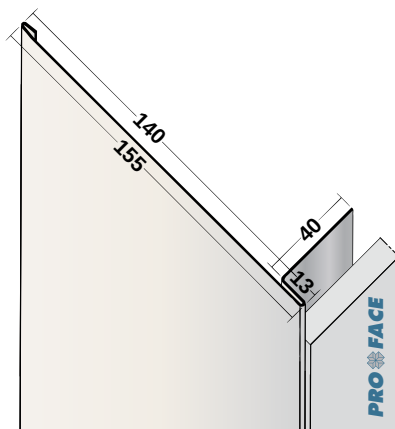

Proface®-YOIN-U
U1550S-A


Plaatdikte in mm	max. 12
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
 RAL-kleur	U1550S-ARAL
 NCS-kleur	U1550S-ANCS

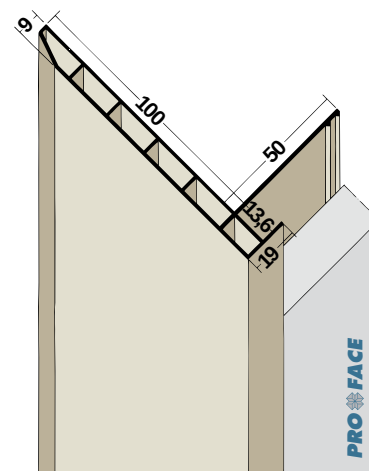


Proface®-YOIN-U
U1136SH-P

Plaatdikte in mm	max. 13
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
 wit	U1136SH-PW
 zwart	U1136SH-PBL •
 bruin	U1136SH-PBR

• Toepasbaar verbindingstuk zie pagina 108

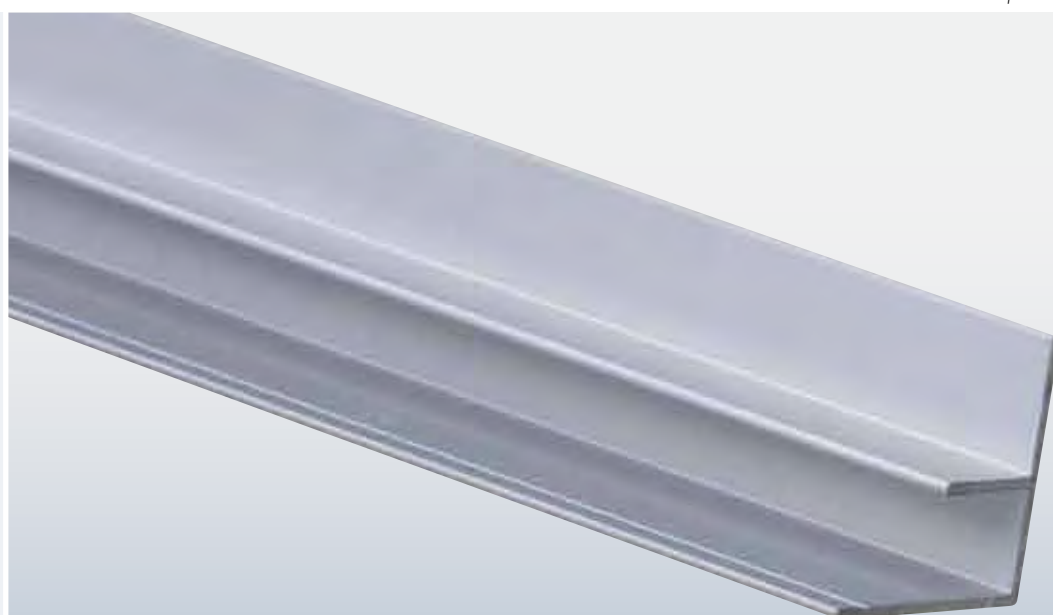

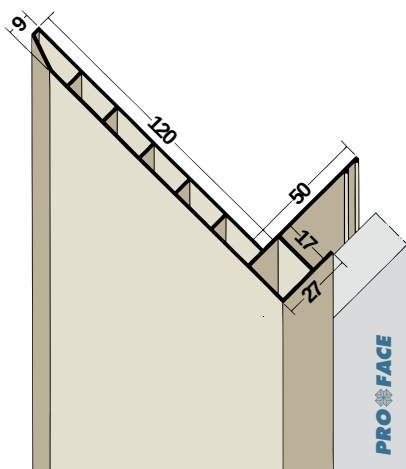


Proface®-YOIN-U
U1370SH-P

Plaatdikte in mm	max. 16
Materiaal	PVC
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	6
Leverbaar in:	
■ wit	U1370SH-PW
■ zwart	U1370SH-PBL •
■ bruin	U1370SH-PBR

VERBINDINGSSTUKKEN

De verbindingstukken van Proface® zorgen voor nette verbindingen tussen de profielen. De verbindingstukken dichtten de profielnaad af en voorkomen indringend water. Na montage van de profielen kunnen de verbindingstukken eenvoudig op de profieleinden worden gedrukt. In onderstaande tabellen vindt u welke verbindingstukken bij welke Proface®-YOIN-U profiel toegepast kunnen worden.

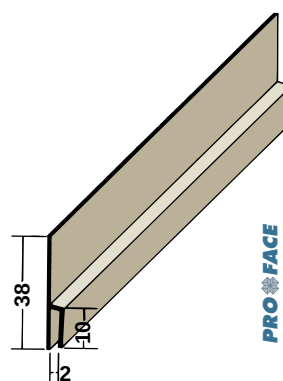

VERBINDINGSSTUK PVC

Toepasbaar bij Proface®-YOIN-U:

AN_C1-PBL (alleen zwart)	U385S-P	U730S-P
	U770S-P	U1136SH-P
	U1370SH-P	

Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20

• Toepasbaar verbindingstuk zie deze pagina



REFERENTIEPROJECT

Wijndaelerplantsoen Den Haag

Bij de bouw van deze sociale huurwoningen is gewerkt met Eternit® gevelbekleding welke aansluit op leien. Voor dit project zijn een 9-tal speciale PROFACE® aansluit- en hoekprofielen ontwikkeld.

Omdat de appartementen zich dichtbij de kust bevinden, is er voor gekozen profielen uit te voeren in zeewaardig aluminium, gecoat in een duplex systeem. Dit zorgt voor een goede bescherming tegen zoutinvloeden vanaf de zee. De profielen zijn gemoffeld in een speciale grijze en lichtgroene kleur van Sikkens®.

Voor dit project produceerde Ceves Vergeer in totaal ongeveer 1500 meter maatwerk PROFACE® profielen.




VOEGPROFIELEN

Proface®-YOIN-V is een voegprofiel ontwikkeld om verticale naden tussen de gevelplaten op een speciale manier af te dekken. De achterconstructie is niet meer zichtbaar en wordt grotendeels beschermd tegen weersinvloeden.

Proface®-YOIN-V is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

- gepoedercoat aluminium
- geanodiseerd aluminium

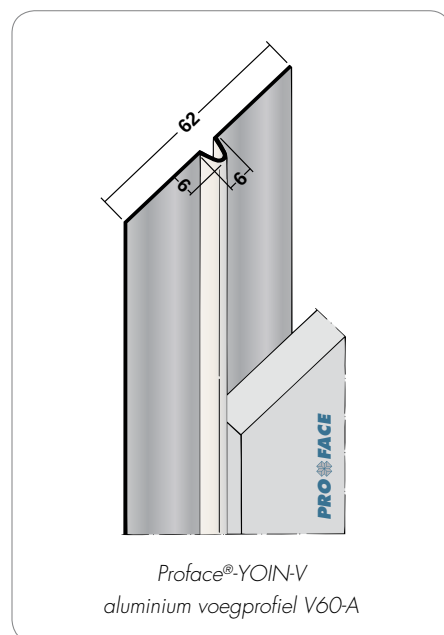

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-V op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-V moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-V altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®YOIN-V op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven, spijkers met een vlakke kop of door verlijming. Bij een lijmsysteem dient er naast Proface®YOIN-V een dubbelzijdige tape bevestigd te worden op de regel met daarnaast een lijmril. Bij voorkeur Proface®YOIN-V fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-V wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-V niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®YOIN-V gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.


Proface®YOIN-V **V50S** is ontwikkeld voor toepassing in lijmsystemen.

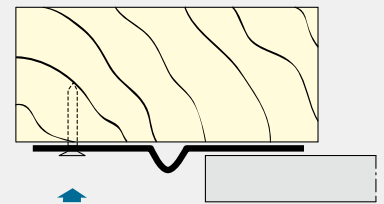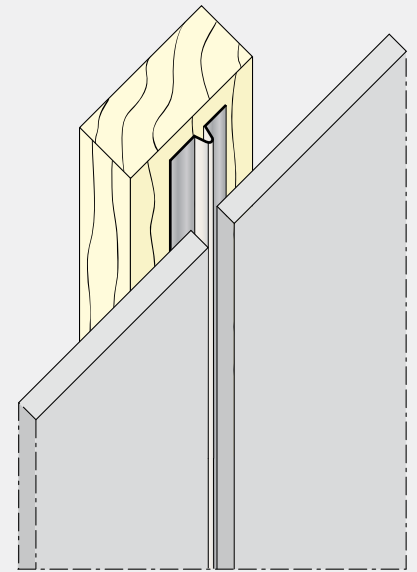

✓ Goed

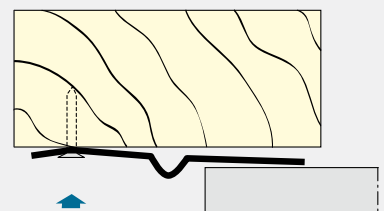


✗ Fout

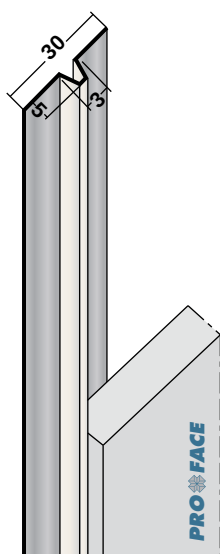


Proface®-YOIN-V
V50S-A

Plaatdikte in mm	vanaf 5
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250,600
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart geanodiseerd	V50S-AABL

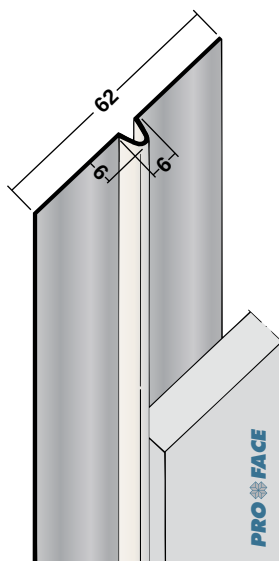

Proface®-YOIN-V
V60-A




Plaatdikte in mm	vanaf 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart	V60-ABL
■ RAL-kleur	V60-ARAL
■ NCS-kleur	V60-ANCS

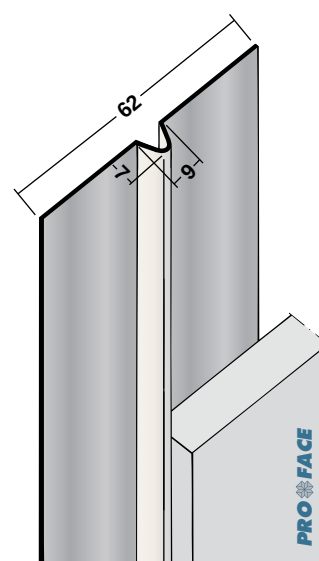

Proface®-YOIN-V
V70-A

Plaatdikte in mm	vanaf 7
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ zwart	V70-ABL



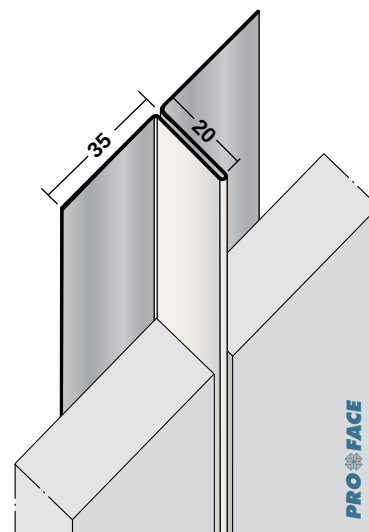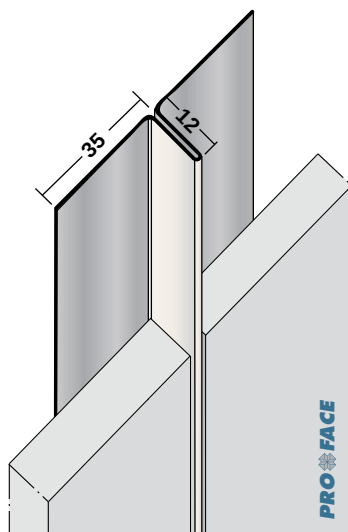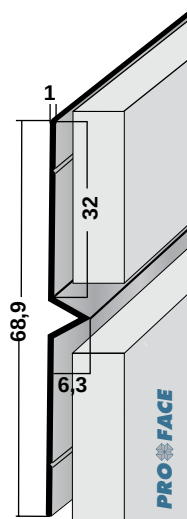

Proface®-YOIN-V
V60V-A


Plaatdikte in mm	vanaf 6
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	305,5
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
☐ wit	V60V-AW
☒ zwart	V60V-ABL
☐ geanodiseerd	V60V-AA
☒ RAL-kleur	V60V-ARAL
☒ NCS-kleur	V60V-ANCS

Proface®-YOIN-V
V120-A

Plaatdikte in mm	max. 11
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☒ RAL-kleur	V120-ARAL
☒ NCS-kleur	V120-ANCS

Proface®-YOIN-V
V200-A

Plaatdikte in mm	max. 19
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☒ RAL-kleur	V200-ARAL
☒ NCS-kleur	V200-ANCS

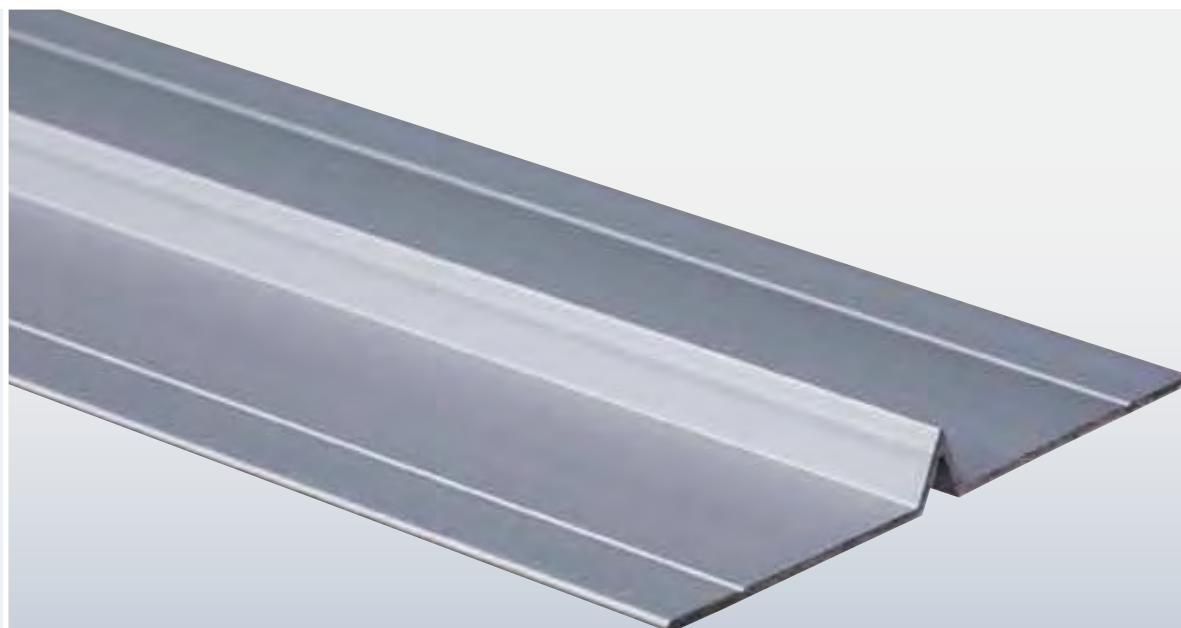


HOEKPROFIELEN


Proface®-CORNEQ is een gelijkzijdig of ongelijkzijdig hoekprofiel, dat voor diverse toepassingen wordt gebruikt.

Proface®-CORNEQ is standaard leverbaar in:

- brute aluminium
- geanodiseerd aluminium
- gepoedercoat aluminium
- gekleurd PVC

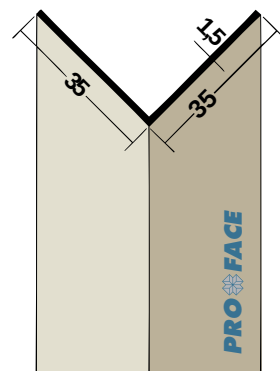

Proface®-CORNEQ
PVC hoekprofiel CQ350-P

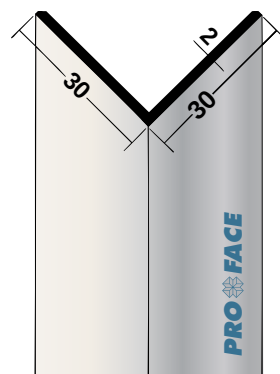

Proface®-CORNEQ
aluminium hoekprofiel CQ300-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-CORNEQ op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-CORNEQ moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.



Houd bij het plaatsen van Proface®-CORNEQ altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.

Bevestig Proface®-CORNEQ op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop of door verlijming. Bij voorkeur Proface®-CORNEQ fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.


Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

Bij het bevestigen moet Proface®-CORNEQ niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-CORNEQ gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

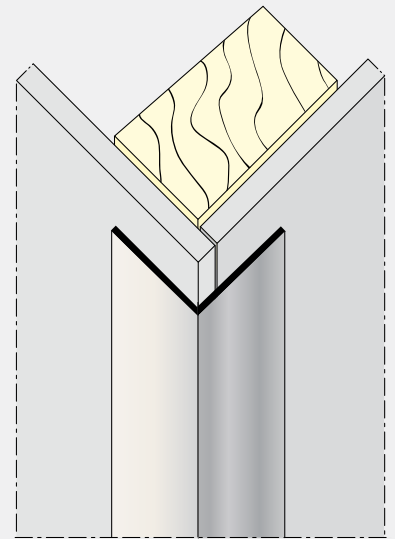


✓ Goed




✗ Fout

Proface®-CORNEQ gevelprofielen worden vaak toegepast als hulpprofiel die uit het zicht worden gemonteerd en slechts beperkt blootstaan aan weersinvloeden. In dat geval kunnen de aluminium Proface®-CORNEQ gevelprofielen worden toegepast in onbehandelde uitvoering (brute) zoals deze standaard worden uitgeleverd. Indien deze profielen echter in het zicht worden geplaatst en aan normale weersinvloeden worden blootgesteld, adviseren wij een corrosiewerende behandeling zoals poedercoaten of anodiseren. Neem voor informatie, advies of prijsopgave contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.




Proface® CORNEQ
CQ250-P

Afmetingen in mm	25 x 25
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ wit	CQ250-PW
■ zwart	CQ250-PBL
■ rood	CQ250-PR
■ bruin	CQ250-PBR



Proface® CORNEQ
CQ300-P


Afmetingen in mm	30 x 30
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ wit	CQ300-PW
■ zwart	CQ300-PBL
■ rood	CQ300-PR
■ bruin	CQ300-PBR



Proface® CORNEQ
CQ350E-P


Afmetingen in mm	35 x 35
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ wit	CQ350E-PW
■ zwart	CQ350E-PBL
■ rood	CQ350E-PR
■ bruin	CQ350E-PBR






Proface® CORNEQ
CQ350-P

Afmetingen in mm	35 x 35
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	CQ350-PW
■ zwart	CQ350-PBL
■ rood	CQ350-PR
■ bruin	CQ350-PBR

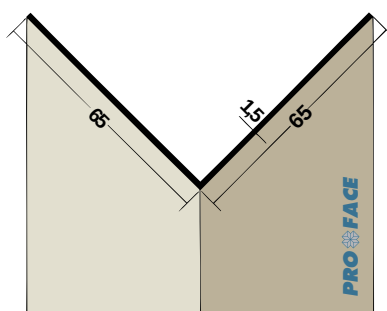

Proface® CORNEQ
CQ650-P


Afmetingen in mm	65 x 65
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
□ wit	CQ650-PW
■ zwart	CQ650-PBL
■ rood	CQ650-PR
■ bruin	CQ650-PBR



Proface® CORNEQ
CQ150N-P


Afmetingen in mm	15 x 20
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
□ wit	CQ150N-PW
■ zwart	CQ150N-PBL
■ rood	CQ150N-PR
■ bruin	CQ150N-PBR






Proface® CORNEQ
CQ600N-P

Afmetingen in mm	60 x 30
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	CQ600N-PW
■ zwart	CQ600N-PBL
■ rood	CQ600N-PR
■ bruin	CQ600N-PBR

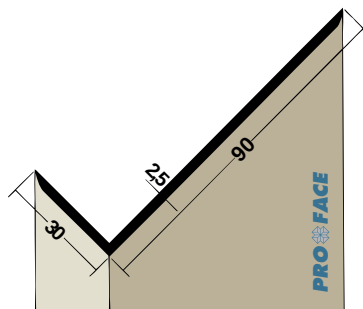

Proface® CORNEQ
CQ900N-P


Afmetingen in mm	90 x 30
Materiaal	PVC
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ wit	CQ900N-PW
■ zwart	CQ900N-PBL
■ rood	CQ900N-PR
■ bruin	CQ900N-PBR



Proface® CORNEQ
CQ200-A


Afmetingen in mm	20 x 20
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	CQ200-A
■ geanodiseerd	CQ200-AA
■ RAL-kleur	CQ200-ARAL
■ NCS-kleur	CQ200-ANCS






Proface® CORNEQ
CQ250-A

Afmetingen in mm	25 x 25
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
brute	CQ250-A
geanodiseerd	CQ250-AA
RAL-kleur	CQ250-ARAL
NCS-kleur	CQ250-ANCS




Proface® CORNEQ
CQ300N-A


Afmetingen in mm	20 x 30
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
brute	CQ300N-A
geanodiseerd	CQ300N-AA
RAL-kleur	CQ300N-ARAL
NCS-kleur	CQ300N-ANCS



Proface® CORNEQ
CQ350S-A


Afmetingen in mm	35 x 35
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
brute	CQ350S-A
zwart	CQ350S-ABL
RAL-kleur	CQ350S-ARAL
NCS-kleur	CQ350S-ANCS

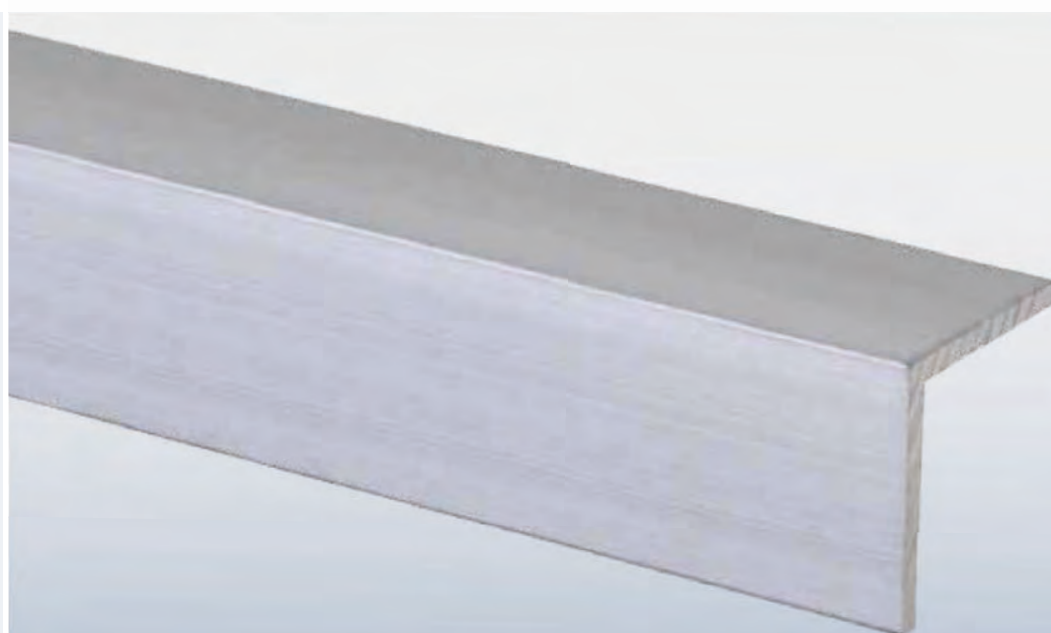

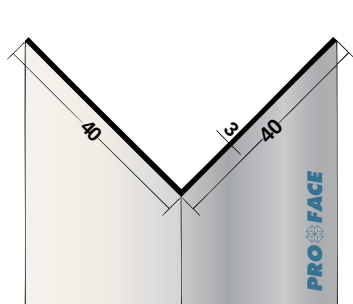


Proface® CORNEQ
CQ400-A

Afmetingen in mm	40 x 40
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	CQ400-A
■ geanodiseerd	CQ400-AA
■ RAL-kleur	CQ400-ARAL
■ NCS-kleur	CQ400-ANCS

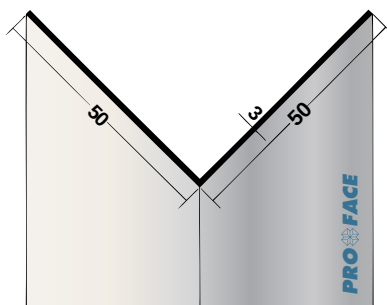


Proface® CORNEQ
CQ500-A


Afmetingen in mm	50 x 50
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
■ brute	CQ500-A
■ geanodiseerd	CQ500-AA
■ RAL-kleur	CQ500-ARAL
■ NCS-kleur	CQ500-ANCS

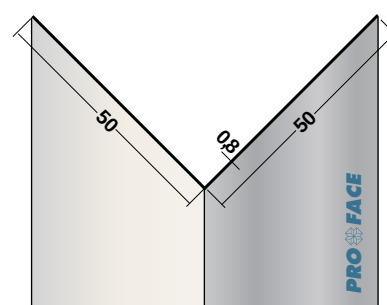

Proface® CORNEQ
CQ500S-A


Afmetingen in mm	50 x 50
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	20
Leverbaar in:	
■ brute	CQ500S-A
■ zwart	CQ500S-ABL
■ RAL-kleur	CQ500S-ARAL
■ NCS-kleur	CQ500S-ANCS

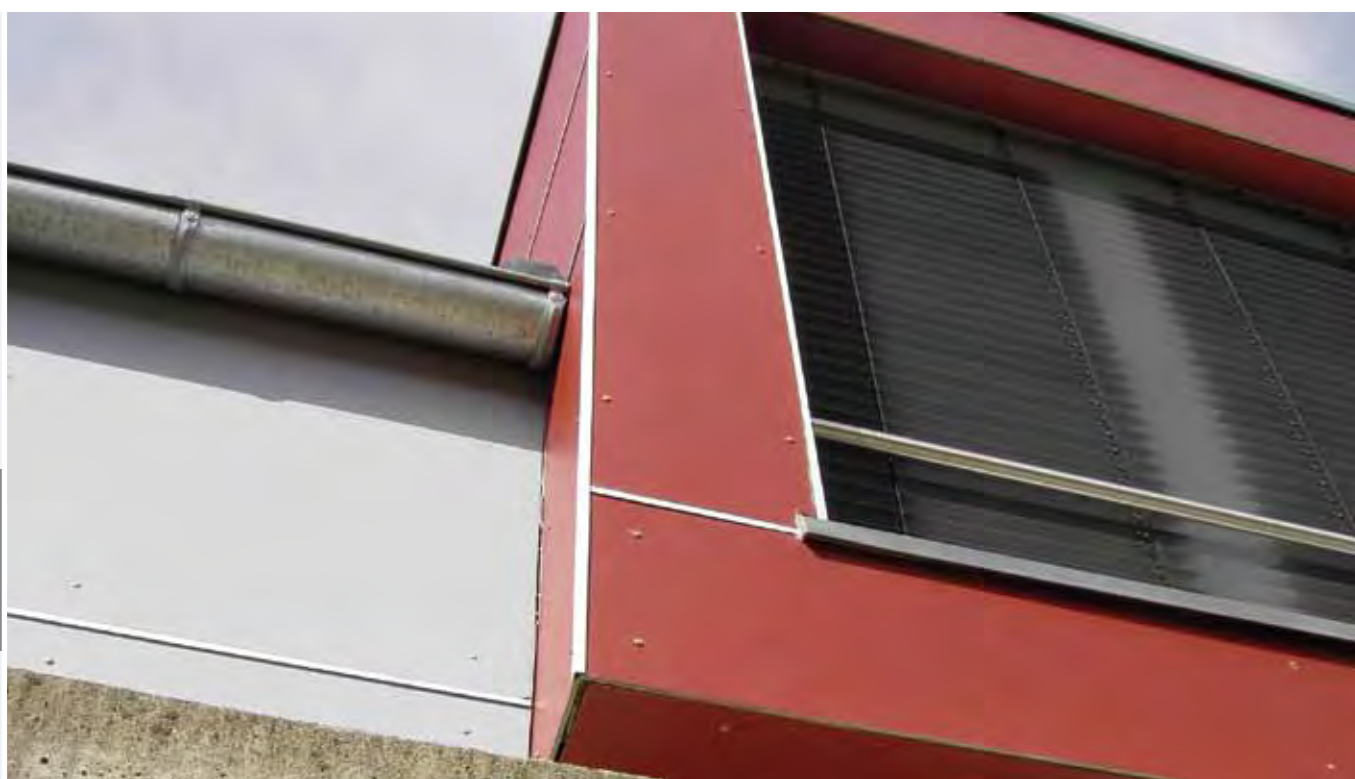

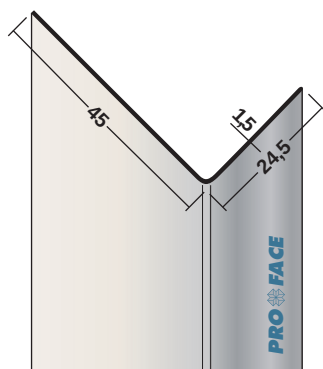


Proface® CORNEQ
CQ45N-A

Afmetingen in mm	45 x 24,5
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	CQ45N-A
☐ geanodiseerd	CQ45N-AA
☐ RAL-kleur	CQ45N-ARAL
☐ NCS-kleur	CQ45N-ANCS

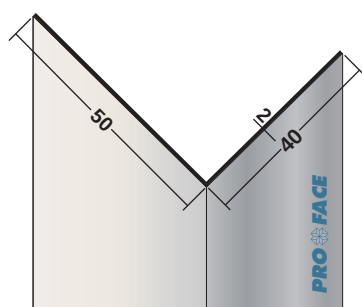

Proface® CORNEQ
CQ500N-A

Afmetingen in mm	50 x 40
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	250
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	CQ500N-A

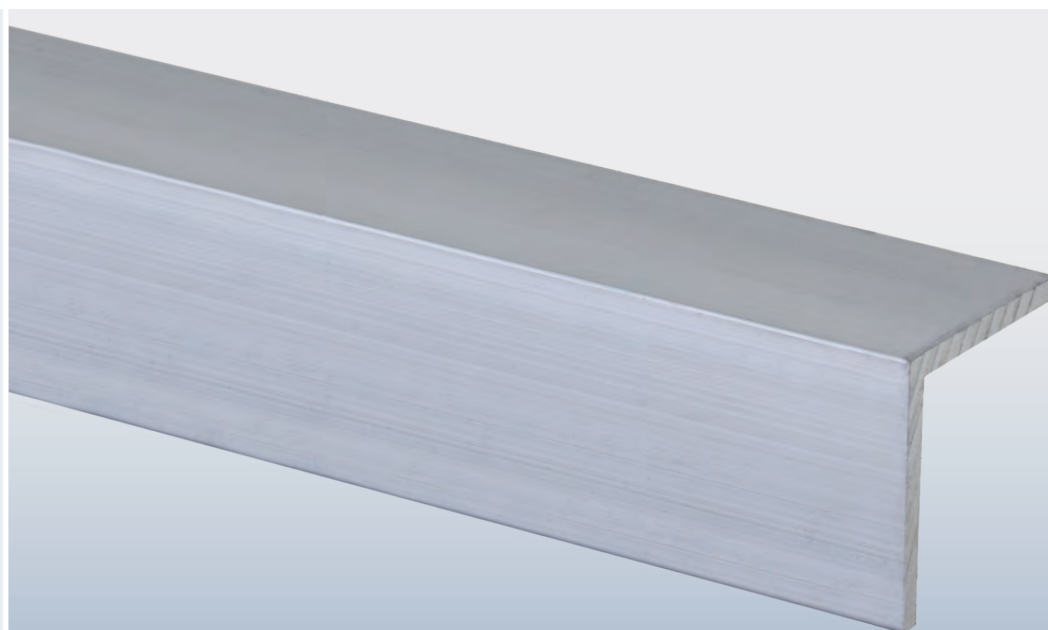


ALUMINIUM PROFIELEN


Proface®-BASIQ is een nieuwe productgroep in de productlijn Proface®, die bestaat uit een aantal standaard soorten aluminium profielen. Zoals platstaaf-, slijtstrip-, trapkant-, hoek- en U-profielen.

Proface®-BASIQ is standaard leverbaar in:

- brute aluminium



Proface®-BASIQ
aluminium profiel (platstaaf) PBQ300-A

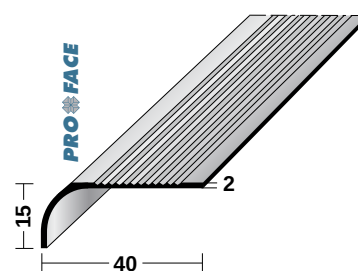

Proface®-BASIQ
aluminium profiel (trapkant) TRBQ400-A



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-BASIQ op basis van toepassing.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag.

4. Montage



Houd bij het plaatsen van Proface®-BASIQ altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{\text{(aluminium)}} = 24 \times 10^{-6}/\text{K}$.

Bevestig Proface®-BASIQ op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop of door verlijming. Bij voorkeur Proface®-BASIQ fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.


Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

Bij het bevestigen moet Proface®-BASIQ niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

Alle Proface®-BASIQ profielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

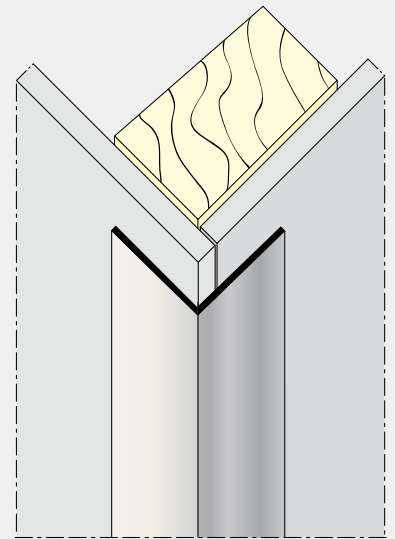


✓ Goed




✗ Fout

Proface®-BASIQ profielen worden vaak toegepast als hulpprofiel die uit het zicht worden gemonteerd en slechts beperkt blootstaan aan weersinvloeden. In dat geval kunnen de aluminium Proface®-BASIQ profielen worden toegepast in onbehandelde uitvoering (brute) zoals deze standaard worden uitgeleverd. Indien deze profielen echter in het zicht worden geplaatst en aan normale weersinvloeden worden blootgesteld, adviseren wij een corrosiewerende behandeling zoals poedercoaten of anodiseren. Neem voor informatie, advies of prijsopgave contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@cevesvergeer.nl.




Proface®-BASIQ - Platstaaf
PBQ200-A

Afmetingen in mm	20
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	PBQ200-A



Proface®-BASIQ - Platstaaf
PBQ300-A


Afmetingen in mm	30
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	PBQ300-A



Proface®-BASIQ - Platstaaf
PBQ400-A


Afmetingen in mm	40
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	PBQ400-A






Proface®-BASIQ - *Slijtstrip*
SBQ400-A

Afmetingen in mm	40
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	SBQ400-A

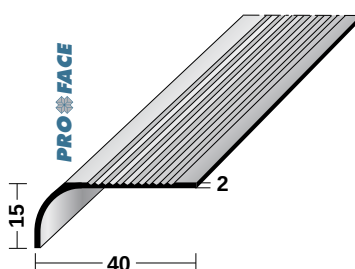


Proface®-BASIQ - *Trapkant*
TRBQ400-A


Afmetingen in mm	40 x 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	TRBQ400-A



Proface®-BASIQ - *Hoekprofiel*
LBQ150-A


Afmetingen in mm	15 x 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	LBQ150-A

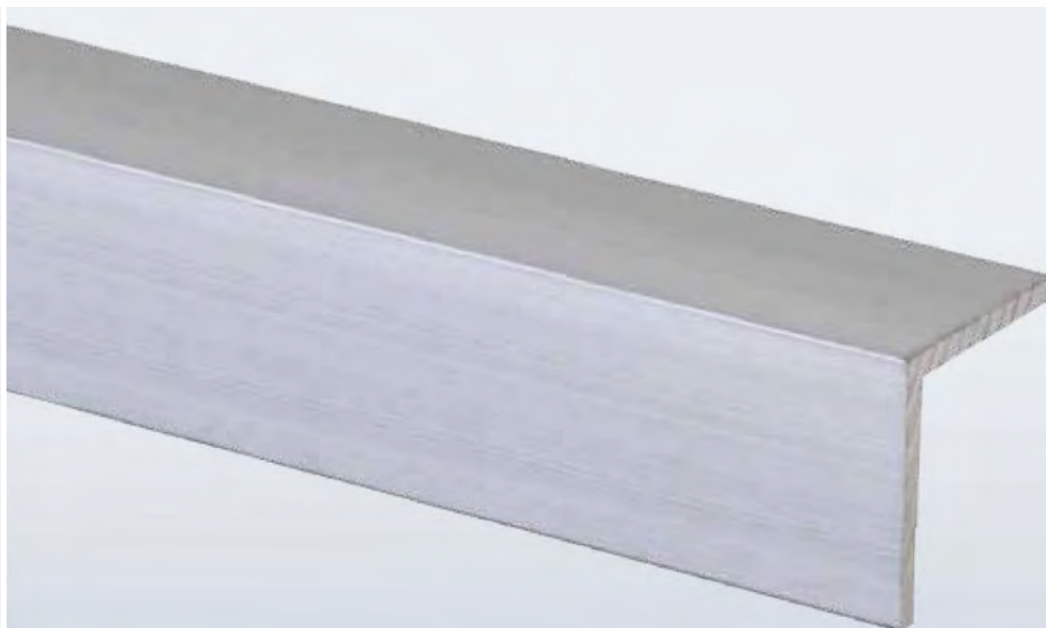




Proface®-BASIQ - Hoekprofiel
LBQ150N-A

Afmetingen in mm	15 x 30
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	LBQ150N-A



Proface®-BASIQ - Hoekprofiel
CQ200-A


Afmetingen in mm	20 x 20
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	CQ200-A



Proface®-BASIQ - Hoekprofiel
LBQ200N-A


Afmetingen in mm	20 x 40
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	LBQ200N-A






Proface®-BASIQ - Hoekprofiel
CQ250-A

Afmetingen in mm	25 x 25
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	CQ250-A




Proface®-BASIQ - Hoekprofiel
LBQ300-A

Afmetingen in mm	30 x 30
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	LBQ300-A

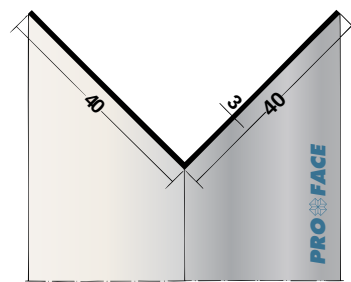


Proface®-BASIQ - Hoekprofiel
CQ400-A

Afmetingen in mm	40 x 40
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	CQ400-A



Proface®-BASIQ - U-profiel
UBQ150-A

Afmetingen in mm	15 x 15 x 15
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	UBQ150-A



Proface®-BASIQ - U-profiel
UBQ200-A

Afmetingen in mm	20 x 20 x 20
Materiaal	Aluminium
Lengte in cm	300
Hoeveelheid per bundel	10
Leverbaar in:	
☐ brute	UBQ200-A



REFERENTIEPROJECT

Renovatie woningen Van Beethovensingel Vlaardingen

De Van Beethovensingel in Vlaardingen heeft een complete make-over ondergaan. Waterweg Wonen renoveerde de binnen- en buitenkant van de drie flatgebouwen en acht blokken met boven- en benedenwoningen. Omvang van dit project was in totaal 176 woningen. Er werd nieuwe gevelbeplating aangebracht waardoor de woongebouwen een totaal nieuw en eigentijds aanzien gekregen hebben. Daarnaast kregen de portieken een opfrisbeurt en werden balkons aan de voorzijde dicht gemaakt, waardoor het gevelbeeld rustiger en aantrekkelijker is.

Totaal werd er ca. 5000 m² Rockpanel® gevelplaten en Rockpanel® Lines verwerkt in de kleuren RAL0604010 en RAL0807010. De Proface®-CORNEX hoekprofielen zijn in dezelfde RAL-designkleur gecoat.

VERWERKTE PROFACE® PROFIELEN:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| • Proface®-FINSTART type FT68-AA | ca. 800 m ^l |
| • Proface®-CORNEX type C107-ARAL | ca. 1500 m ^l |



Vóór de renovatie

PROFIEL	pagina
AN_C1-PBL	39, 43, 108
AN_C140E/S-A	24, 39
AN_C250E/S-A	23, 39
AR_C135U-P	39
AR_C170U-P	39
C100S-A	36
C105U-A	16, 35
C107-A	15, 32
C110-P	28
C110S-P	31
C110U-P	29
C120S-A	36
C128-A	11, 32
C135-A	32
C135U-P	29
C140E-A	24, 33
C142U-P	29
C156-A	33
C160-P	28
C170U-P	30
C180-A	33
C200S-A	36
C200U-P	30
C200Y-A	37
C220-A	19, 38
C250E-A	23, 34
C250M-A	11, 34
C250S-A	23, 34
C270U-P	30
C280S-A	37
C280Y-A	37
C300-A	16, 38
C65-A	15, 31
C65-P	28
C65U-A	16, 35
C85-A	15, 31
C85U-A	16, 35
CI120-A	42
CI135-P	42
CI140E-A	24, 43
CI150-P	42
CI200-A	20, 43
CI250-A	11, 23, 43
CQ150N-P	117
CQ200-A	118, 126
CQ250-A	119, 127
CQ250-P	116
CQ300-P	116
CQ300N-A	19, 119
CQ350-P	117
CQ350E-P	116
CQ350S-A	119
CQ400-A	120, 127

PROFIEL	pagina
CQ450N-A	11, 121
CQ500-A	120
CQ500N-A	121
CQ500S-A	120
CQ600N-P	118
CQ650-P	117
CQ900N-P	118
FL1000-P	77
FL1000S-P	25, 76
FL1100-E	72
FL1100S-P	76
FL1100ZK-E	73
FL1300-E	72
FL1300ZK-E	73
FL360-P	74
FL360M-P	74
FL360S-P	74
FL600-P	75
FL600M-P	75
FL600S-P	75
FL700-E	72
FL700ZK-E	73
FL800S-P	76
FT100-A	11, 47
FT116-A	19, 47
FT139-A	24, 47
FT200-A	19, 24, 47
FT68-A	17, 24, 46
FT77-A	19, 46
FT90-A	11, 23, 46
HC105-A	15, 83
HC105-P	81
HC125-P	81
HC155-P	82
HC45-P	80
HC55-P	80
HC65-A	15, 82
HC65-P	80
HC85-A	15, 82
HC85-P	81
HS102-A	15, 89
HS105-P	86
HS109-A	90
HS110-A	90
HS125-A	90
HS125-P	87
HS128-A	91
HS46-A	87
HS62-A	15, 87
HS65-P	86
HS70-A	88
HS70M-A	88
HS82-A	15, 88


PROFIEL	pagina
HS85-P	86
HS88-A	89
HS90-A	89
LBQ150-A	125
LBQ150N-A	126
LBQ200N-A	126
LBQ300-A	127
O125-A	94
O200-A	20, 95
O50-A	94
O90-A	94
PBQ200-A	124
PBQ300-A	124
PBQ400-A	124
SBQ400-A	125
TRBQ400-A	125
U1000S-A	107
U105-A	16, 103
U105F-A	16, 98
U105FM-A	99
U105T-A	11, 103
U108S-A	20, 99
U110-P	100
U1136SH-P	107
U130-A	103
U130-P	101
U1370SH-P	108
U140-A	23, 24, 104
U1550S-A	107
U160-A	104
U170-P	101
U200-A	104
U200-P	101
U220-A	20, 105
U260-A	23, 105
U270-P	21, 102
U385S-P	105
U65-A	16, 102
U65-P	100
U65F-A	16, 98
U650S-A	106
U730S-P	106
U770S-P	106
U85-A	16, 102
U85F-A	16, 98
U85FM-A	99
U90-P	100
UBQ150-A	127
UBQ200-A	127
V120-A	113
V200-A	113
V50S-A	112
V60-A	112

PROFIEL	pagina
V60V-A	15, 113
V70-A	112
VX1000-A	25, 57
VX1000F-A	62
VX1000S-P	54
VX1200-A	58
VX1200F-A	62
VX145-P	50
VX150-A	56
VX1500S-P	54
VX170-P	21, 50
VX1800D-P	55
VX1800S-P	54
VX250-P	51
VX270-P	53
VX300-P	21, 51
VX300D-A	58
VX400D-A	58
VX500-P	51
VX500D-A	25, 59
VX500DS-A	59
VX500F-A	61
VX500S-P	53
VX500T-A	60
VX60-A	56
VX600-A	56
VX600-P	52
VX700-A	25, 57
VX700-P	52
VX700D-A	59
VX700F-A	61
VX700T-A	60
VX800F-A	61
VX800S-P	53
VX90-P	50
VX900-A	57
VX900-P	21, 52
VX900T-A	60
WT105-P	66
WT110-A	17, 68
WT115-A	68
WT125-P	66
WT235-P	67
WT380-A	20, 68
WT80-A	67
WT85-P	66
WT90-A	17, 67



PROFACE® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.
GEAUTORISEERD LEVERANCIER VAN PROTEKTOR.

PROFACE® wordt geleverd via de professionele vakhandel:

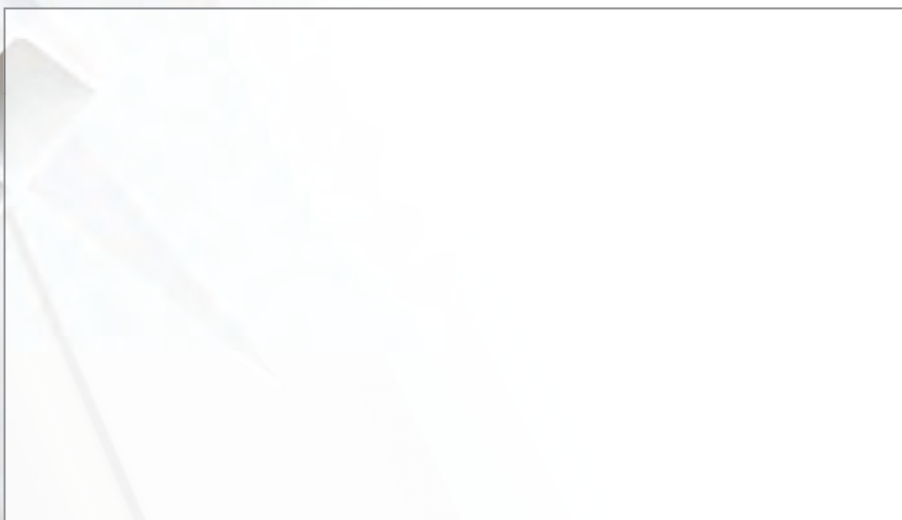

CEVES  **VERGEER**®
BOUWPRODUCTEN

Versienummer 17-07-CV



www.profaceprofielen.nl

Ceves Vergeer B.V. • Teugseweg 23 • Postbus 2087 • 7420 AB Deventer
T +31(0)570 50 38 30 • F +31(0)570 50 38 31 • E info@profaceprofielen.nl