

EXTERIOR

Rubio[®]
MONOCOAT

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Rubio[®] Monocoat Hybrid Wood Protector

Hoe houd ik mijn
buitenhout
netjes?



RMC EXTERIOR SOAP

RMC Exterior Soap is een zeep met een reinigende en voedende werking. Dit product wordt gebruikt om buitenhout (terrassen, meubels, ...) te reinigen dat behandeld werd met een product uit het Rubio® Monocoat exterior assortiment. Geschikt voor tussentijdse reiniging.

GEBRUIKSAANWIJZING:

01. Maak het terras nat. **02.** Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen. **03.** Giet 1 liter RMC Exterior Soap in een emmer. Voeg er 3 liter helder water aan toe. **04.** Reinig het oppervlak met een dweil of een doek die niet pluist. **05.** Laat ongeveer 30 minuten drogen.



RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY


RMC Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van de RMC Exterior Soap. Deze spray is geschikt voor het reinigen van kleinere oppervlaktes. Kan nagevuld worden met RMC Exterior Soap.

GEBRUIKSAANWIJZING:


01. Maak het terras nat. **02.** Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen. **03.** Verstuif het product op het oppervlak. **04.** Maak schoon met een dweil of een doek die niet pluist. **05.** Laat het oppervlak ongeveer 30 minuten drogen.



OPFRISSING & RENOVATIE *exterior*

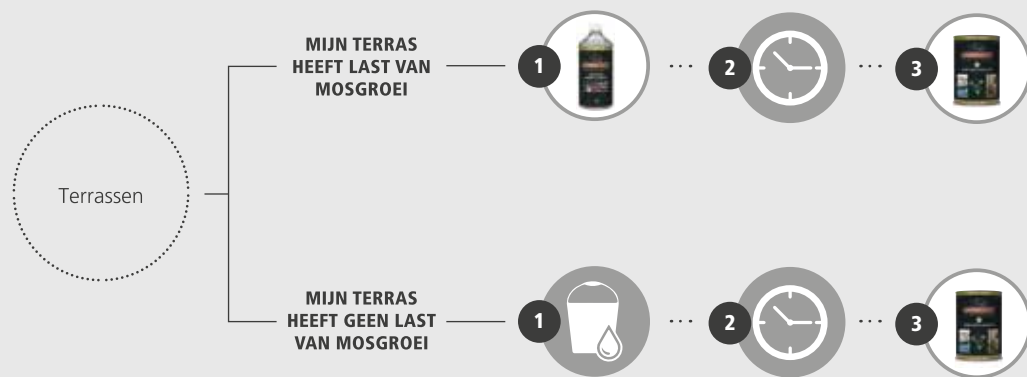

WANNEER? *jaarlijks*

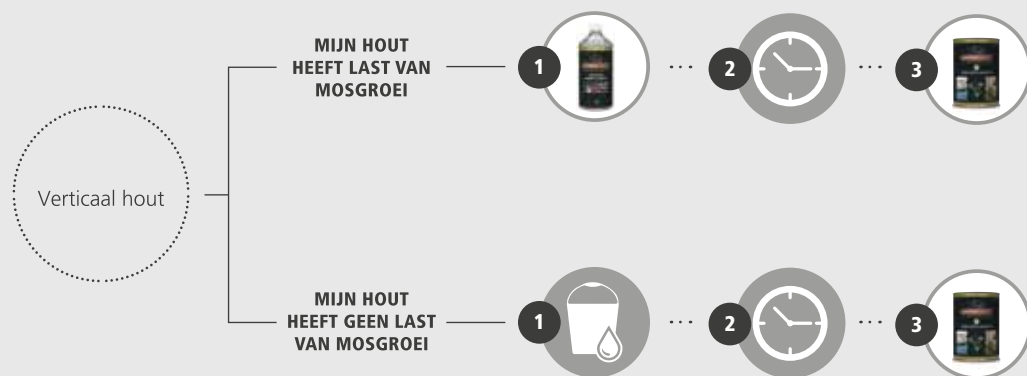

WANNEER?

- 1^e onderhoudsbeurt: *doorgaans na 1 jaar*
- verdere onderhoudsbeurten: *om de 3 à 5 jaar*



RMC EXTERIOR
WOOD CLEANER



LATEN DROGEN



RMC HYBRID
WOOD PROTECTOR



NAT POETSEN
met water

RMC EXTERIOR WOOD CLEANER

RMC Exterior Wood Cleaner is een product voor het reinigen van houten patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen,... Het product ontgrijsst en verwijdert groene aanslag en vuil.

GEBRUIKSAANWIJZING:

01. Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang. **02.** Breng wat RMC Exterior Wood Cleaner aan. **03.** Schrob het behandelde gebied met een nylon vloerschrobber in de lengterichting van het hout tot het schoon is. Het product zal opschuimen. Bij hardnekkige aanslag de behandeling eventueel herhalen. **04.** Zeer goed naspoelen met water tot alle schuim verdwenen is. **05.** Laat de oppervlakte goed drogen (± 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C en een goede ventilatie). **06.** Pas een behandeling toe met het RMC exterior beschermingsproduct van uw keuze.



RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

De opfrissing van kleur en bescherming van met RMC Hybrid Wood Protector behandeld hout, gebeurt met hetzelfde product, in de oorspronkelijk gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig!

GEBRUIKSAANWIJZING:

01. Reinig het oppervlak met water. Laat drogen. **02.** Breng de olie aan. **03.** Enkele ogenblikken laten reageren. **04.** Overtollig product verwijderen.



WAARSCHUWING

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.



TIPS:

- De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk van de houtsoort, de kleur van de olie en de locatie zal een onderhoudsbeurt bij het ene project eerder aan de orde zijn dan bij het andere. Terrassen dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt te krijgen.



Breitenthaier, Oostenrijk



©Extremis, België




Privé woning, België



Villa Foresta, La Réunion

Duid de door u gebruikte kleur aan:

Datum van plaatsing:

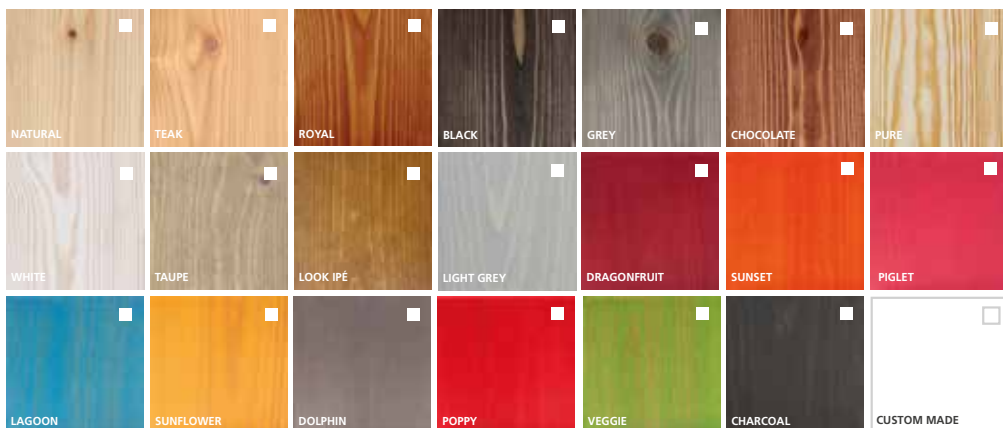

Onderhoudskalender:

Wanneer werd uw hout behandeld? / /

Onderhoud 1: / / Onderhoud 2: / /

Onderhoud 3: / / Onderhoud 4: / /

Verdere onderhoudsbeurten:

Uw parketteur/verdelers:

