

Parquet naturel suédois





Notre nature est suédoise.


2 3

La Suède, notre monde : les montagnes, les lacs, les côtes, les milliers d'îles et les vastes forêts sont une source d'inspiration pour des produits innovants. Nous, les Suédois, avons souvent eu des idées brillantes. Qu'il s'agisse de l'invention de l'allumette, de la ceinture de sécurité, ou du parquet trois plis. Mais malgré toute leur inventivité, les Suédois ont gardé les pieds sur terre. Et de la terre, il y en a beaucoup ici. Statistiquement parlant, il y a 50.000 m² d'espace disponible par habitant.





Ici en Suède, les arbres poussent plus lentement et moins densément, développant ainsi des branches plus nombreuses et surtout saines. Le sol pauvre et les hivers longs rendent le bois plus dense et particulièrement dur. Les conditions de culture et climatiques ici à l'extrême nord de l'Europe sont donc à l'origine des belles couleurs et de l'expressivité de nos parquets.

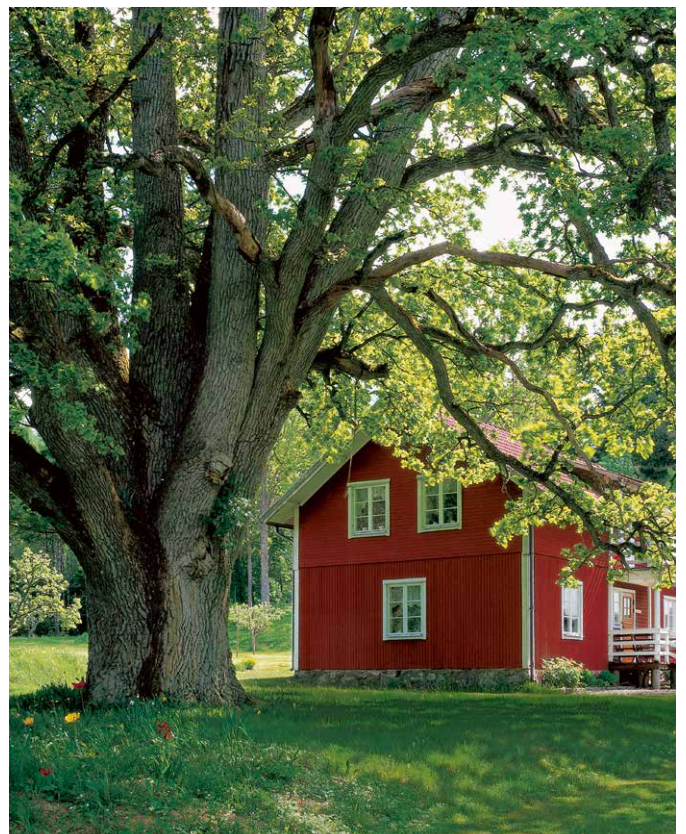

De la bouture à votre salon

1

Pour chaque arbre abattu, trois boutures sont plantées.




2

La forêt est éclaircie de manière durable. Ainsi, nous pourrions la préserver en tant que source de matières premières et d'habitat des plantes, animaux et humains.




3

Les arbres matures sont récoltés et transformés en bois scié pour les couches supérieures et intermédiaires.

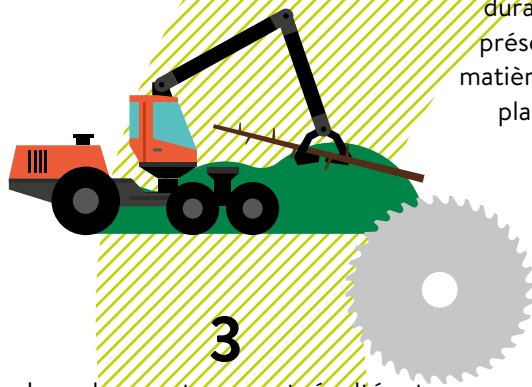


4

Le bois pour la couche de base est épluché en placage.

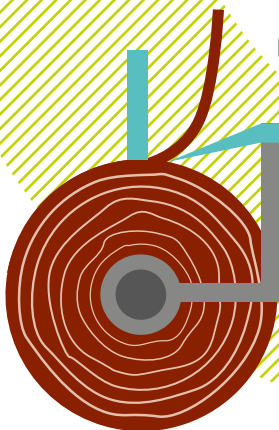


6

Le bois précieux est ensuite scié en couches supérieures et trié en différentes qualités.

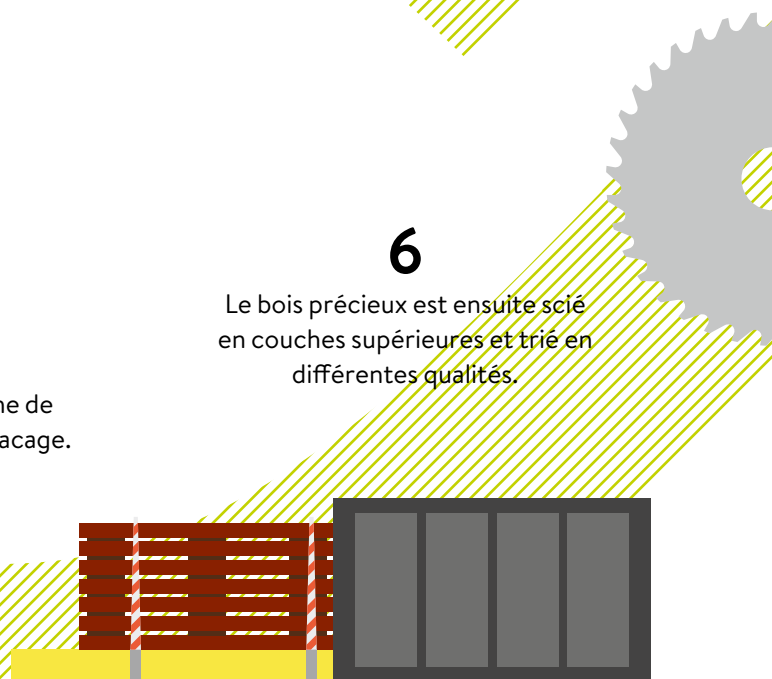

5

Le bois des couches intermédiaires et supérieures est placé sur des lattes, en séchoir. La chaleur des séchoirs est fournie par le bois résiduel.

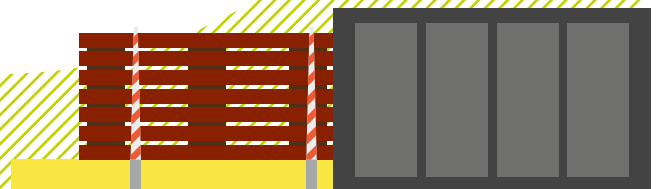

8

Le sandwich à cinq couches est séparé au milieu pour former deux lames de parquet à trois couches. Les lames sont rebouchées et poncées plusieurs fois.



7

Les différentes couches (supérieure, intermédiaire et inférieure) sont collées et pressées. Pour un parquet à trois couches, jusqu'à un sandwich à cinq couches.

9

Le profil Svedloc est ensuite fraisé sur quatre chants.

10

Les planches tricouche sont ramenées sur la bande et brossées, huilées ou vernies selon le cas.


11

Ensuite, le contrôle final, et le conditionnement par paquets de 6 planches.

12

Les colis finis sont acheminés vers l'entrepôt central, d'où livraison mondiale.

Berg & Berg

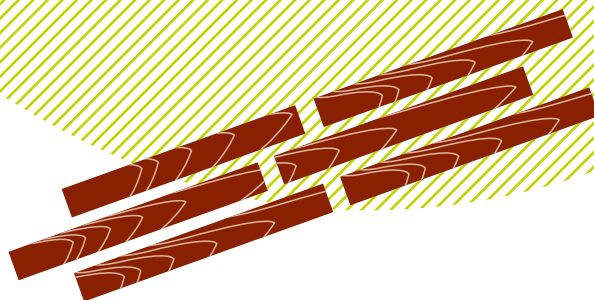

Huilé, aimé, sain



L'huile naturelle végétale durcissant à l'oxygène est un moyen séculaire de protection du bois. Notre huile N°8 n'est pas seulement appliquée superficiellement, mais polie en profondeur dans les fibres du bois. Les sols Berg & Berg conservent leur aspect merveilleusement chaleureux et sont extrêmement durables.

natureplus

Berg & Berg est le leader dans le domaine du parquet écologique. Pour y répondre, nous sommes régulièrement soumis à des contrôles approfondis par natureplus, le label de qualité européen pour les produits respectueux de l'environnement et sains. Résultats de tests détaillés disponibles sur demande.

www.natureplus.org

Les avantages du parquet Berg & Berg

- L'agréable sensation tactile du bois demeure car l'huile pénètre profondément dans les fibres du bois.
- L'équilibre naturel de l'humidité assure un climat intérieur sain.
- Les parquets Berg & Berg huilés sont antistatiques.
- Les parquets huilés Berg & Berg sont résistant à l'usure et faciles à entretenir.
- Un essuyage régulier avec le savon pour sols Faxe ou Faxe soin actif (ou produits similaires) nettoie et offre une nouvelle protection.
- Les sols huilés sont faciles à rénover sans ponçage (voir plus loin Instructions d'entretien).



Un enthousiasme renouvelable

8 9

FSC®

Le label de qualité FSC® (Forest Stewardship Council) est synonyme de préservation de la diversité écologique et de durabilité au vrai sens du terme : par principe, nous retirons moins de bois de nos forêts qu'il n'en repousse, afin que cette ressource naturelle soit préservée pour les générations futures.



The mark of
responsible forestry

Lames pleine largeur, parquet à trois frises, parquet sur chants ?



XXL
Lames pleine largeur



L
3 frises



XS
parquet sur chants

La qualité jusque dans les moindres détails

Sols à se mettre à genoux

Vous verrez dans les détails si un produit a été fabriqué avec savoir-faire et amour. Nos parquets font preuve d'un développement bien pensé, une sélection minutieuse des matières premières, un traitement soigné, une finition parfaite montrent clairement que les sols Berg & Berg sont faits pour la vie.

La couche supérieure de tous nos parquets a une épaisseur de 3,8 mm et peut être poncée plusieurs fois. La couche intermédiaire est constituée de bois de pin à grain fin scié sur quartier avec des cernes annuels étroits.

Svedloc

Les lames Berg & Berg à connexion Svedloc conviennent aussi bien à la pose flottante qu'au collage pleine surface. L'application de colle dans la rainure assure une résistance supérieure en cas de pose flottante. Tous les sols Berg & Berg sont adaptés au chauffage par le sol à l'eau chaude (voir notice de pose sur berg-berg.com)

Voici les avantages Svedloc

- Pose rapide et simple
- Connexions étanches et durables
- Résistance supérieure prouvée
- Marchable directement après pose

De préférence, pour toujours

Le parquet Berg & Berg présente de nombreux avantages tangibles. Grâce à l'utilisation de bois scandinave à croissance lente, il est nettement supérieur aux autres parquets à trois couches à structure traditionnelle. Nos parquets sont produits pour les conditions climatiques exigeantes de la Scandinavie. Le séchage soigné et la structure équilibrée leur confèrent une stabilité dimensionnelle supérieure.



Chêne huilé nature

Chêne FSC sauvage (♦ S4)

L parquet 3 frises brossé,
huile nature

Chêne FSC nouveaux (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile nature



L parquet 3 frises

XXL

12 13




Chêne huile blanche

Chêne FSC sauvage (◆ S4)

L parquet 3 frises brossé,
huile blanche

Chêne FSC nouveaux (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile blanche

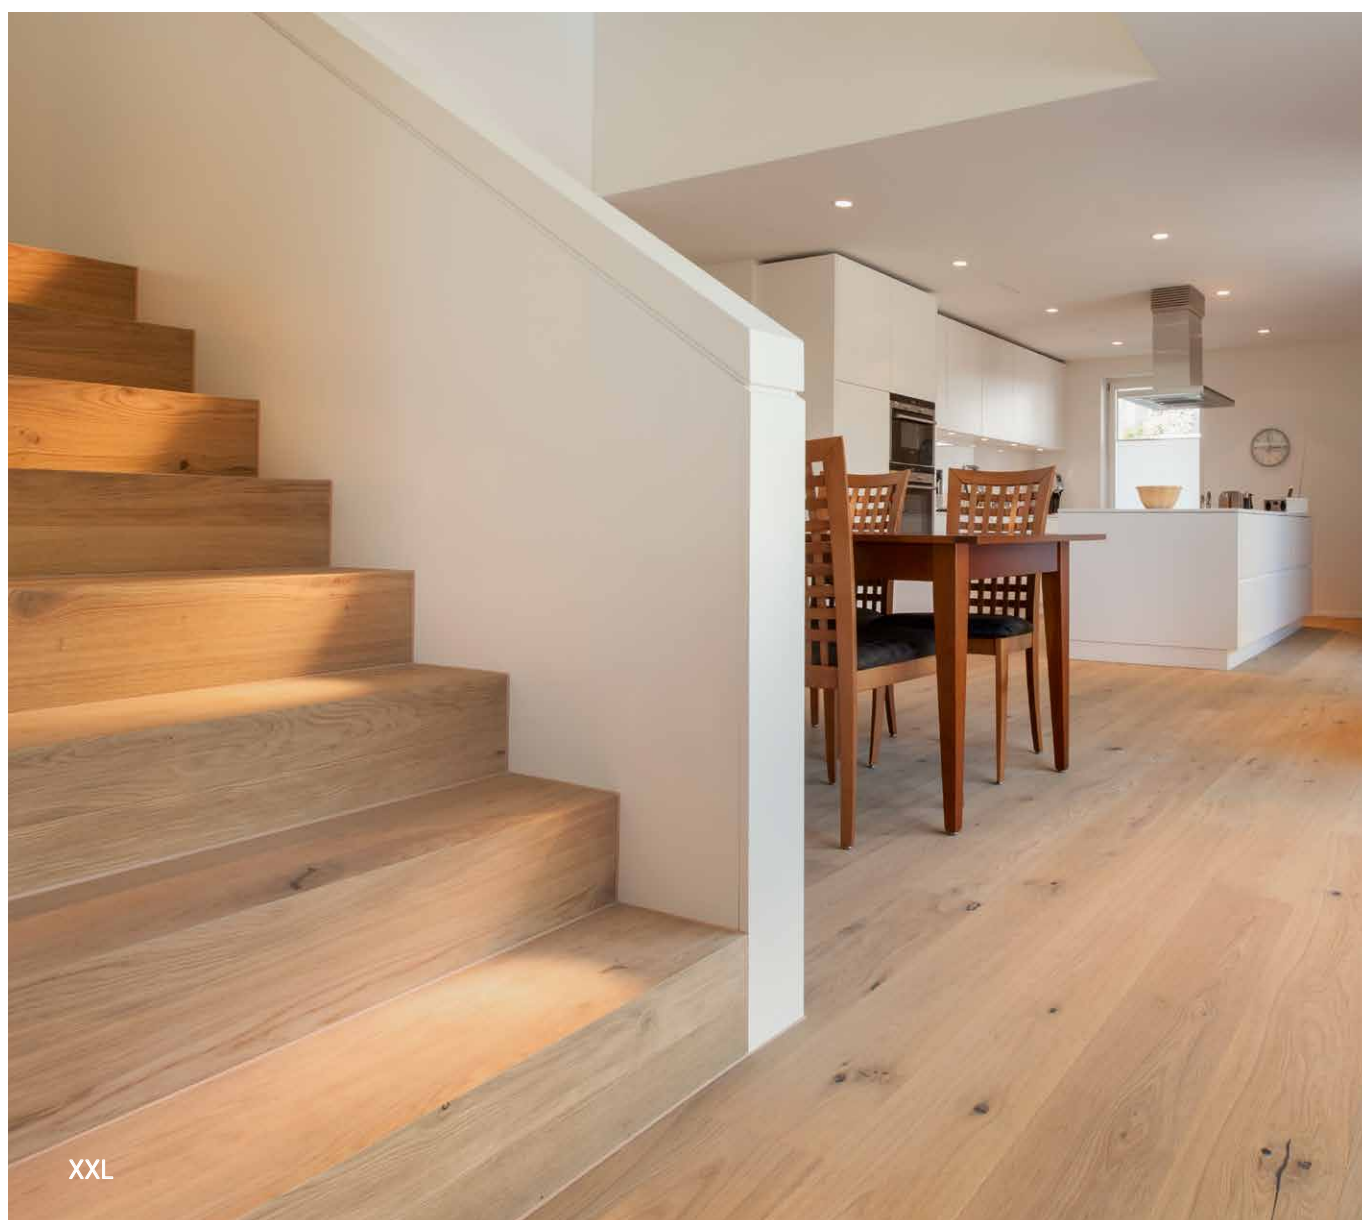


XXL

L parquet 3 frises

XXL

14 15

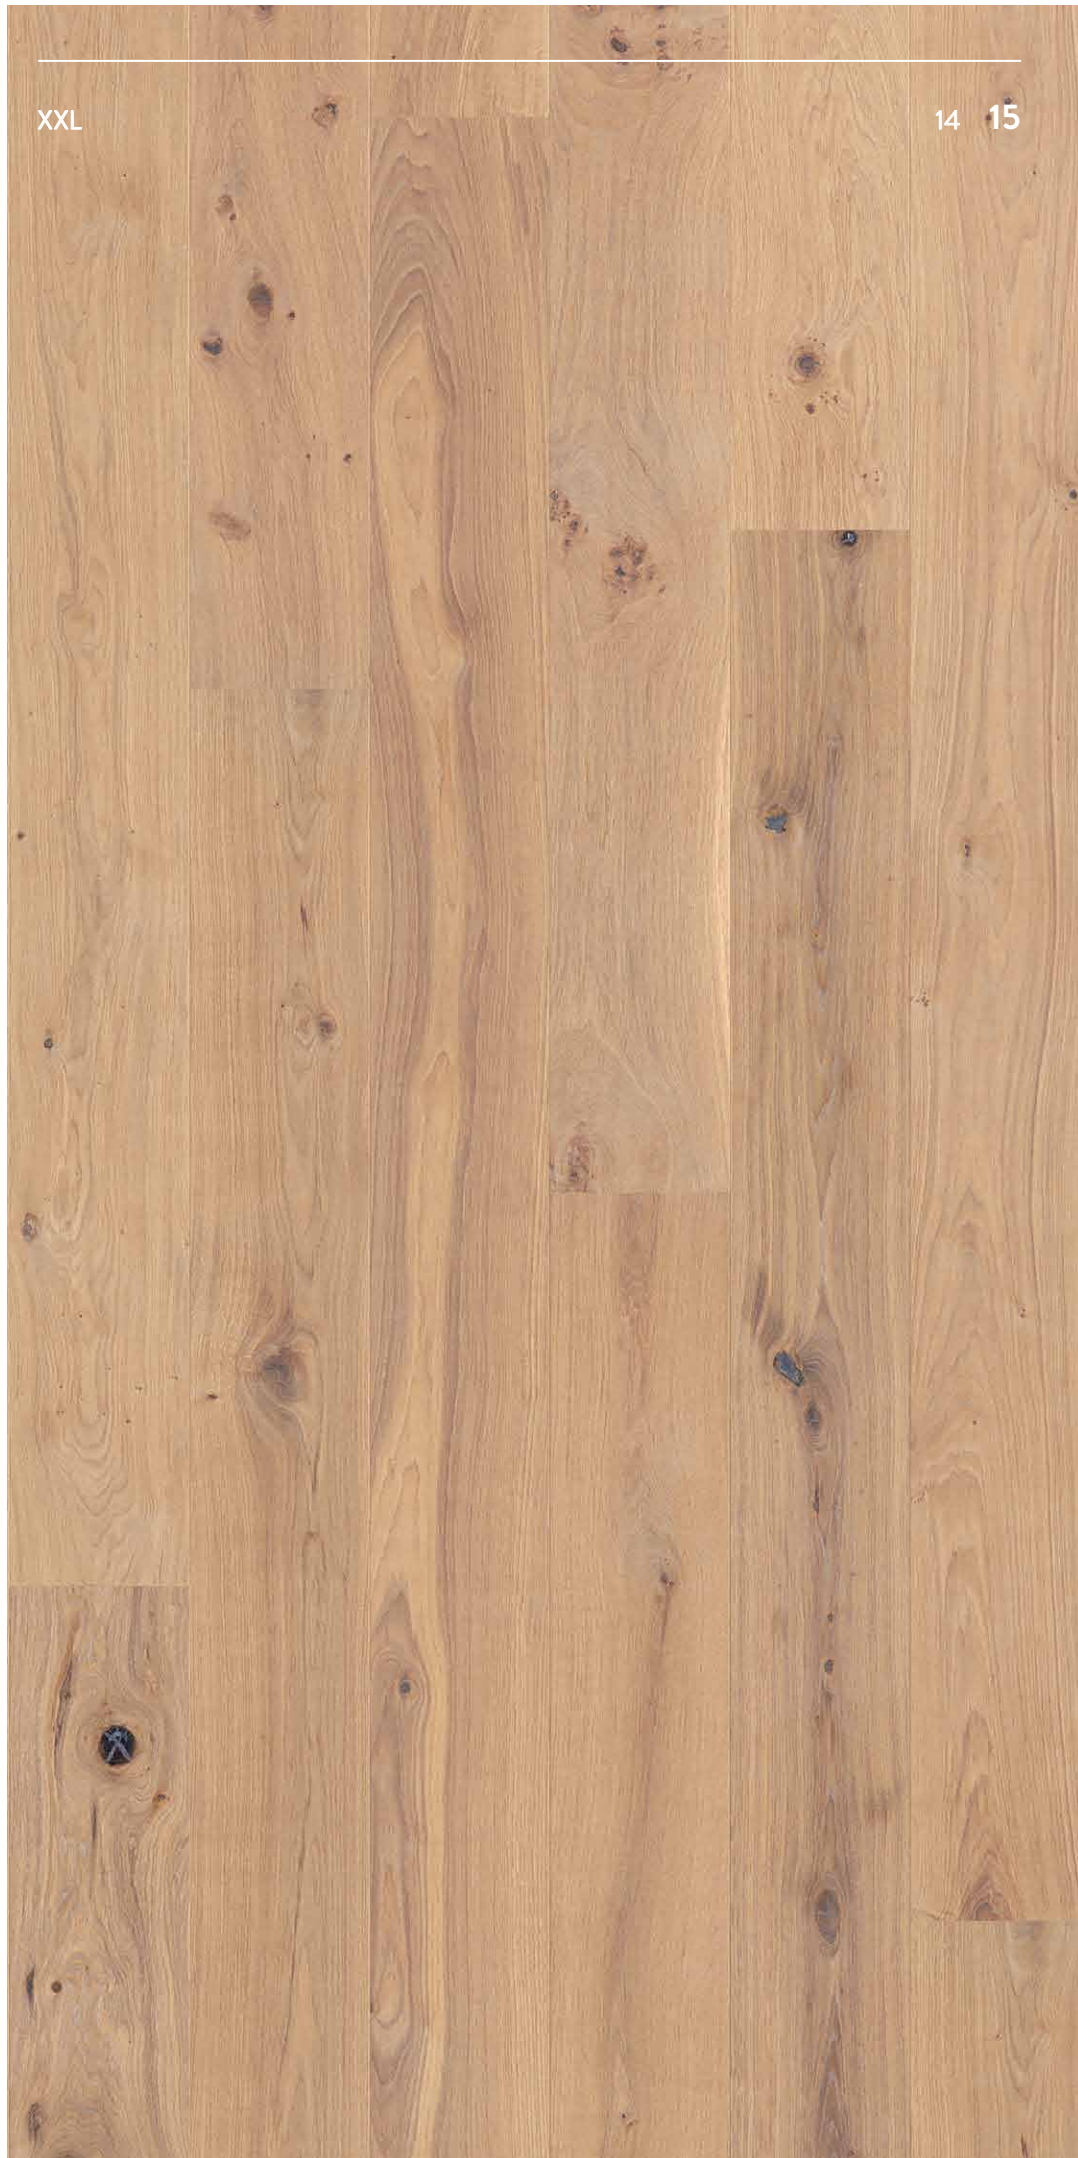

Chêne Rohholz

huile neutre

Chêne FSC Rohholz sauvage (♦ S4)

L parquet 3 frises
brossé, huile neutre

Chêne FSC Rohholz nouveaux (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile neutre



L parquet 3 frises

L parquet 3 frises

XXL

16 17



Chêne sauvage

Chêne FSC sauvage (◆ S4)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile nature

Chêne FSC sauvage (◆ S4)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile blanche



XXL huile blanche

XXL huile nature



XXL huile blanche

18 19



Chêne vif

Chêne FSC vif (♠S2)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile nature

Chêne FSC vif (♠S2)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile blanche



XXL huile nature

XXL huile nature



XXL huile blanche

20 21



Chêne Värmland R

Chêne Gotland R

Chêne FSC Värmland R (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé, fumé, huile blanche
(huile d'entretien nature)

Chêne FSC Gotland R (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé, fumé, huile blanche
(huile d'entretien blanche)

Les deux produits sont également
disponibles en parquet à 3 frises.

Attention

Le parquet Gotland R n'obtient sa
teinte particulière qu'après avoir été
traité machinalement avec l'Huile
d'Entretien Faxe blanche après la
pose.



XXL Gotland R

XXL Värmland R

XXL Gotland R

22 23

Chêne Österlen W

Chêne FSC Österlen W (◆ S4)

L parquet 3 frises
brossé, huile extra blanche

Chêne FSC Österlen W (◆ S4)

XXL lames pleine largeur
brossé, huile extra blanche



L parquet 3 frises

L 3 frises

XXL

24 **25**

Chêne Raskamåla

Chêne FSC Raskamåla
XXL lames pleine largeur
brossé, huile nature

Chêne FSC Raskamåla
XXL lames pleine largeur
brossé, huile blanche

Les planches Raskamåla sont fabriquées à partir de bois de cœur. Les fissures, nœuds et rayons médullaires sont remplis de mastic noir. Caractéristique de cette classe, le mastic n'est pas exactement au niveau de la surface mais légèrement en retrait.



XXL huile nature

XXL huile nature

XXL huile blanche

26 27



Chêne Lappland R

Chêne Lappland Extra Dark R

Chêne FSC Lappland R (♥ S3)


L parquet 3 frises
brossé et fumé
huile nature

Chêne FSC Lappland R (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé et fumé
huile nature

Chêne FSC Lappland Extra Dark R (♥ S3)

XXL lames pleine largeur
brossé et fumé extra
huile nature

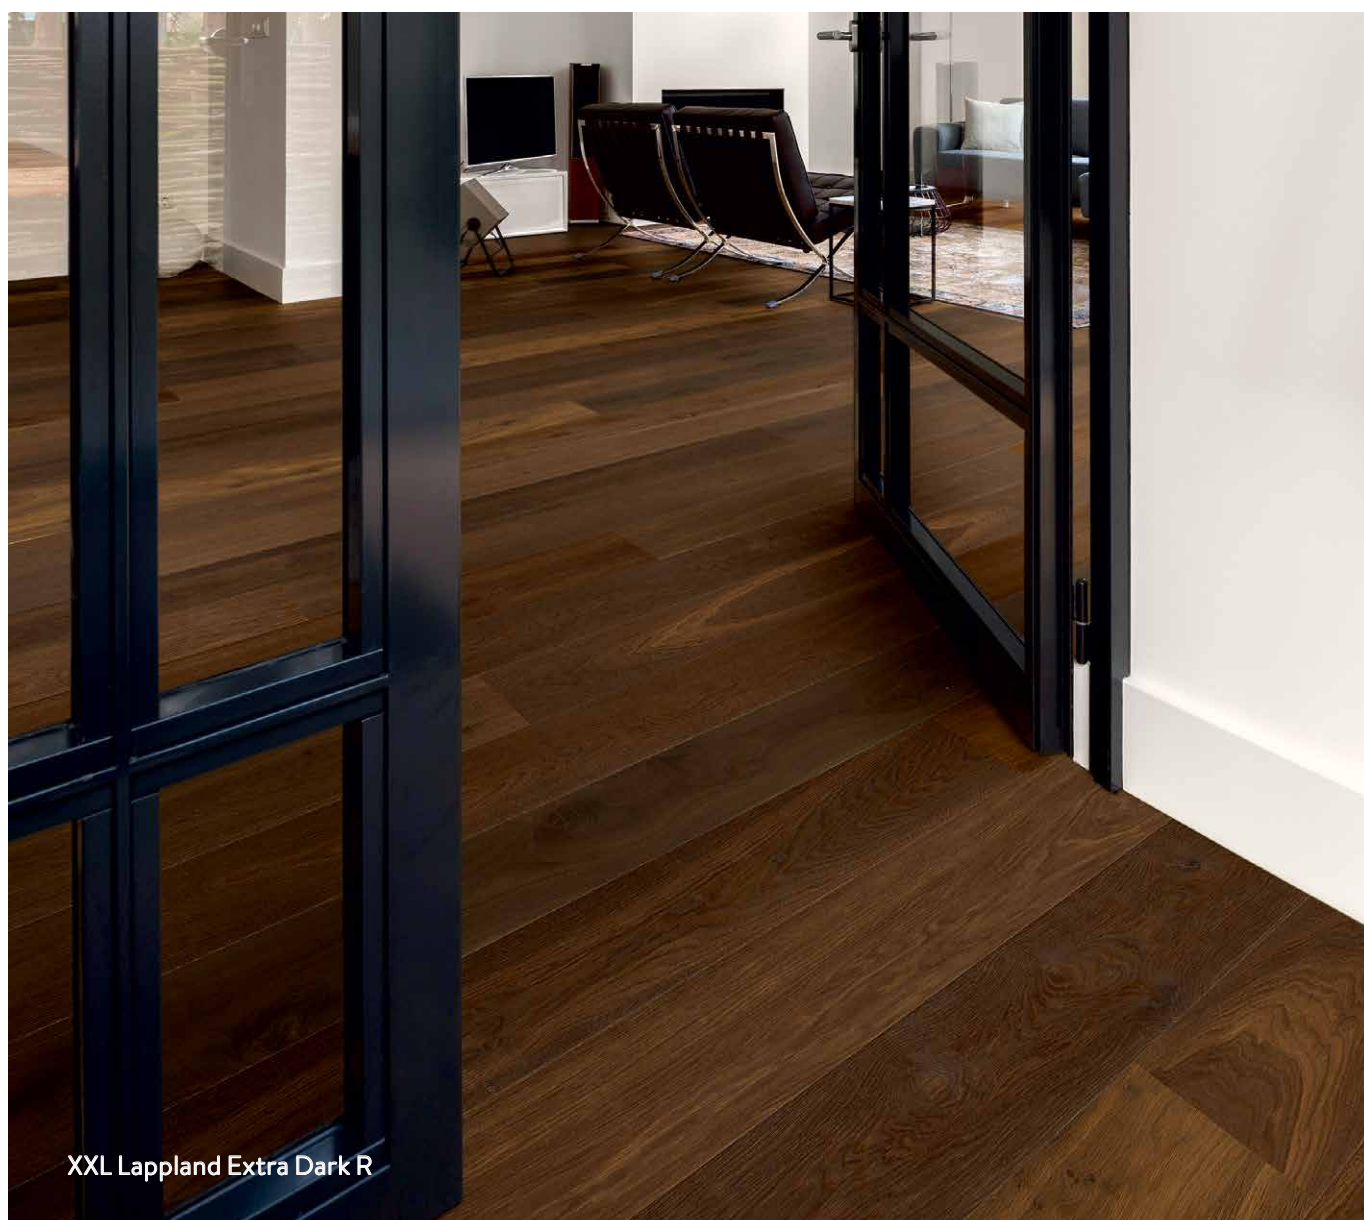

XXL Lappland Extra Dark R

L 3 frises Lappland R

XXL Lappland R

XXL Lappland
Extra Dark R

28 29

Frêne sauvage Chêne rouge sauvage Hêtre sauvage

Frêne FSC sauvage (◆ S4)


L parquet 3 frises
poncé, huile blanche

Chêne rouge FSC sauvage (◆ S4)

L parquet 3 frises
poncé, huile nature

Hêtre FSC sauvage (◆ S4)

L parquet 3 frises
poncé, huile nature

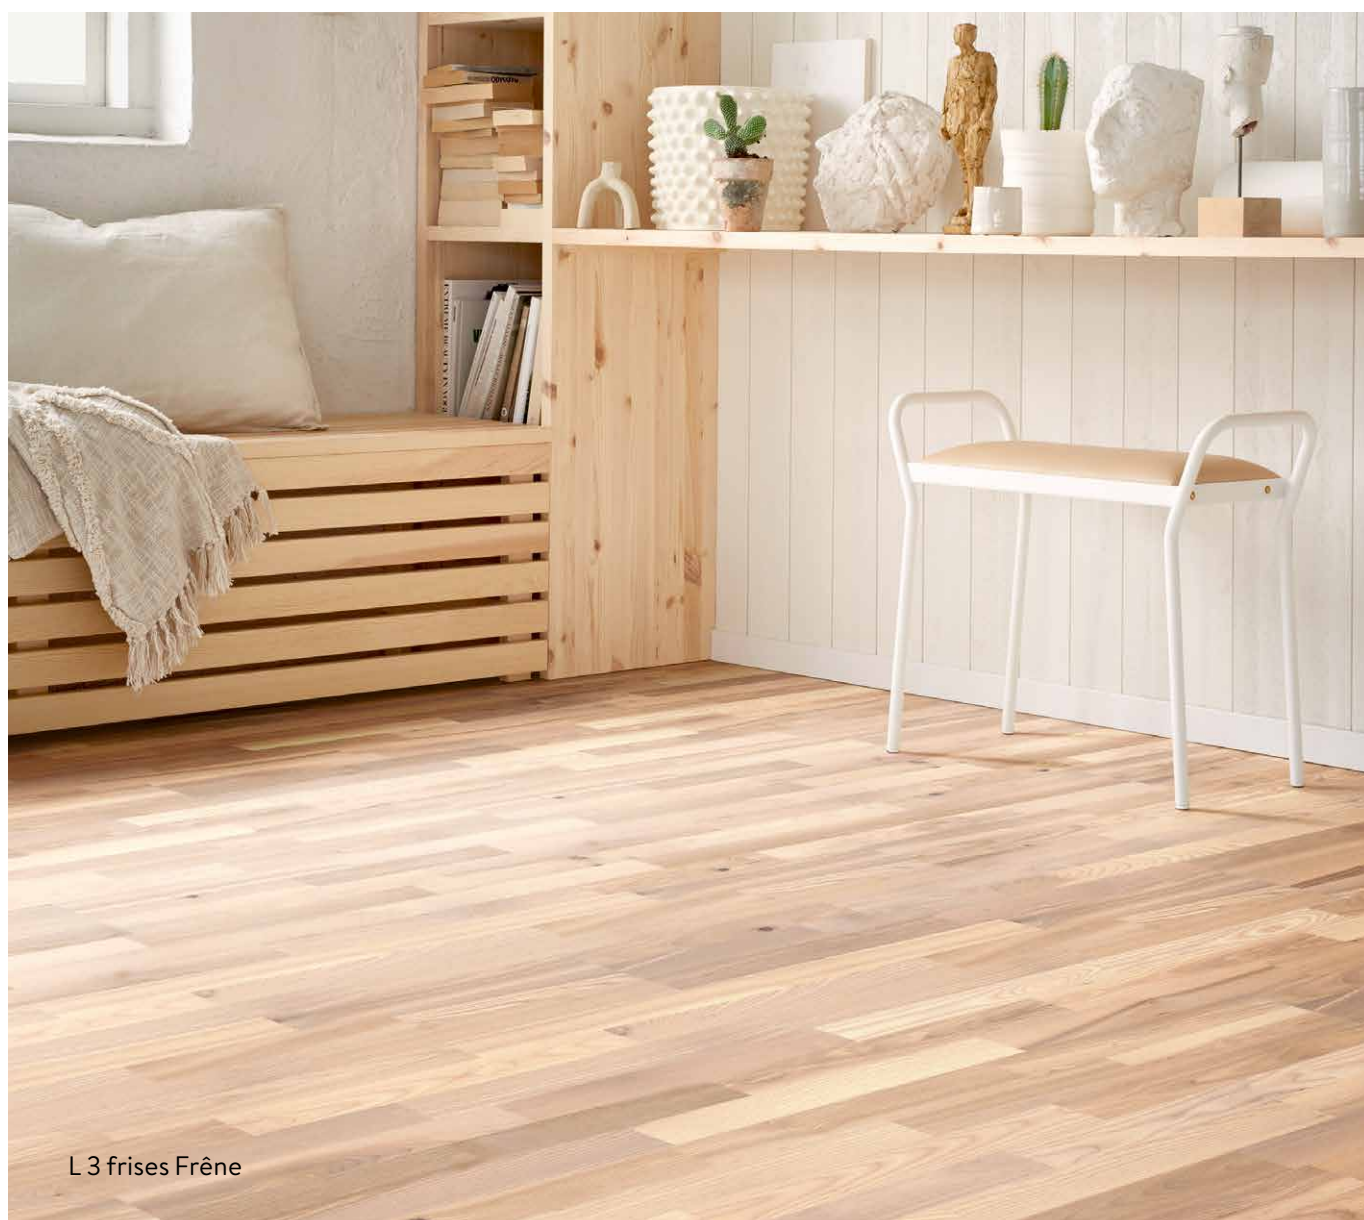

L 3 frises Frêne

3 frises Frêne



3 frises Chêne rouge



3 frises Hêtre



Chêne XS parquet sur chants

Chêne FSC XS
parquet sur chants
brossé, huile nature

Chêne FSC XS
parquet sur chants
brossé, fumé, huile nature

Chêne FSC XS
parquet sur chants
brossé, huile blanche

Chêne FSC XS
parquet sur chants brossé,
fumé, huile blanche



XS huile nature

XS huile nature

XS fumé huile nature

XS huile blanche

XS fumé 32 33
huile blanche



Frêne et Hêtre XS parquet sur chants

Hêtre FSC XS

parquet sur chants
poncé, huile nature

Frêne FSC XS

parquet sur chants
brossé, huile blanche



XS Hêtre

XS Hêtre



XS Frêne



34 35

Pin Compact

Pin Compact FSC

XXL lames pleine largeur
lessivé, poncé, huile blanche

Pin Compact FSC

XXL lames pleine largeur
brossé, lessivé,
huile extra blanche

Les parquets Pin Compact sont
composés de longueurs plus petites
(4 x 800 mm et 4 x 1600 mm par
paquet)



XXL huile blanche

XXL huile blanche





XXL huile extra blanche

36 37



Plinthes et nez de marche

Plinthes	Rectangulaire	Altberliner
Pin sans nœuds, peinture blanche couvrante Couleur RAL 9016 · Aspect naturel : structure du bois reconnaissable (pas de film de couverture) · Aboutées · Pratiquement sans déformation et faciles à travailler grâce au pin homogène à grain fin · Les plinthes peuvent être sciées nettement (côté peint vers le haut) · Pas de gonflement en milieu humide · Peinture respectueuse de l'environnement	RAL 9016	RAL 9016
	15x40 15x56 15x69 21x56	21x95
		
Longueur 240 cm, achat par paquet de 5 pièces		

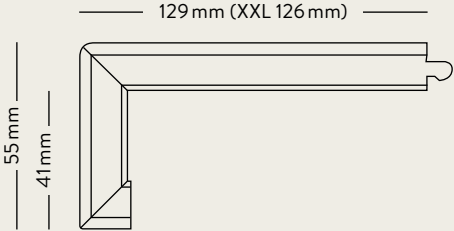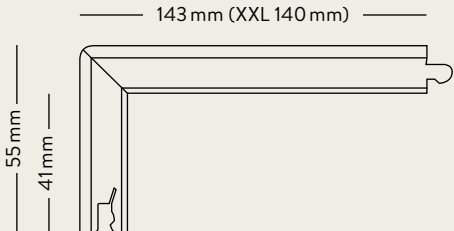Nez de marche	Typ A
Nous fournissons des nez de marche de type A et de type B dans la qualité et la surface appropriées pour tous les parquets Berg & Berg.	
	Typ B 
Les nez de marche mesurent 239 cm de long et sont toujours fournis par paire.	

Guide d'entretien des produits huilés

Les sols sont généralement fortement sollicités. Le parquet Berg & Berg est facile d'entretien et très résistant.

Points d'attention pour la pose

Laisser le parquet s'acclimater dans la pièce prévue deux jours à l'avance. Si l'espace de stockage était chauffé, une journée suffit. N'ouvrez les paquets que peu de temps avant l'installation.
La température idéale pour un parquet est de 18 à 22 °C. Mais une température plus élevée ou plus basse ne causera de toute façon aucun dommage.

Après la pose

Nos parquets sont huilés par oxydation en usine. Un traitement complémentaire avec une huile adaptée est nécessaire. Ce petit effort immédiatement après la pose rendra ce précieux parquet encore plus facile d'entretien et durable.


Nettoyage d'entretien

Normalement, passer l'aspirateur suffit. Pour les salissures plus importantes, utilisez une serpillière humide. Ajoutez du savon pour parquet à l'eau. À chaque passage, le parquet devient plus résistant.



	Après la pose	Nettoyage d'entretien
Tous les parquets huilés nature ainsi que le chêne Värmland	Faxe huile d'entretien nature	Faxe savon parquet nature
Tous les parquets huilés blanc ainsi que le chêne Gotland	Faxe huile d'entretien blanche	Faxe savon parquet blanc
Chêne Rohholz huilé neutre Chêne Österlen	Faxe huile neutre	Faxe savon parquet blanc



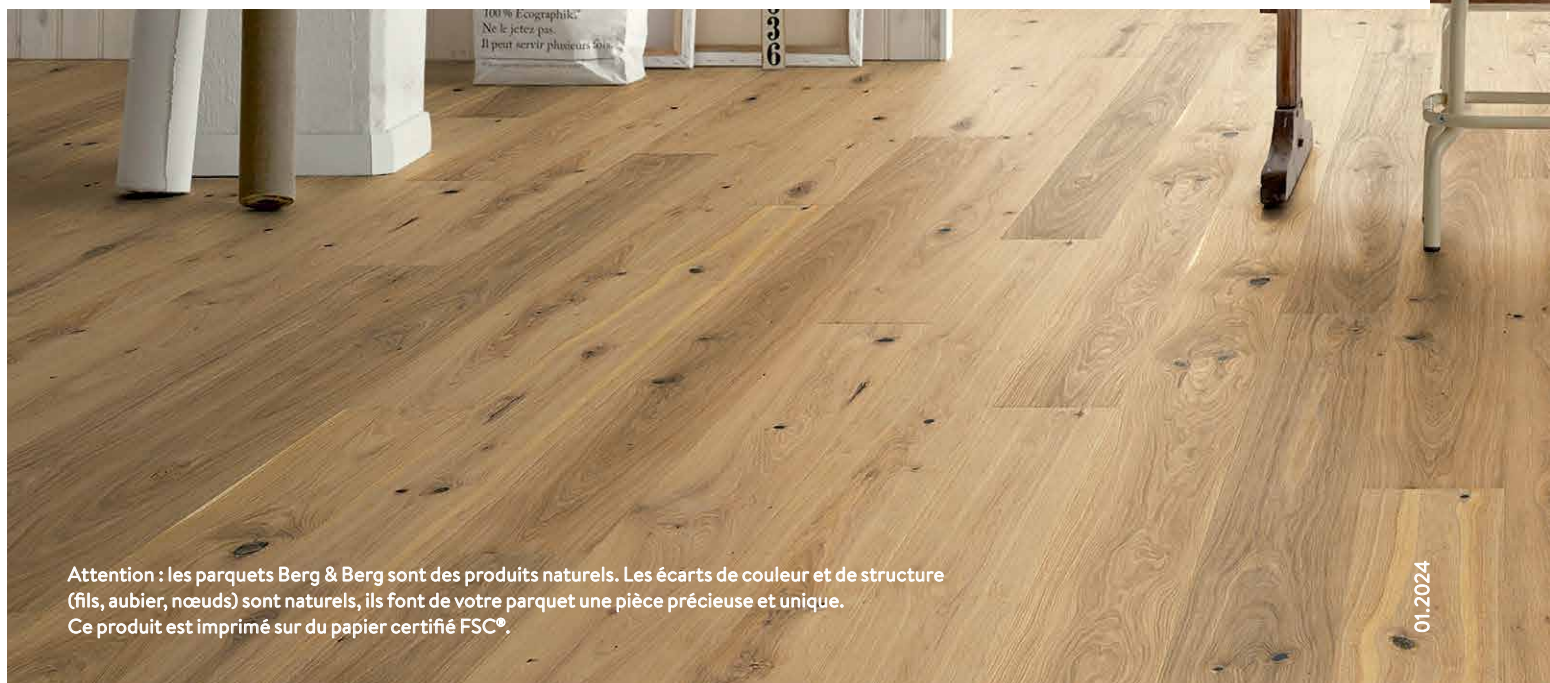

Attention : les parquets Berg & Berg sont des produits naturels. Les écarts de couleur et de structure (fils, aubier, nœuds) sont naturels, ils font de votre parquet une pièce précieuse et unique. Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC®.