

fermacell™ Gipslijm

VERSIE AUGUSTUS 2023



PRODUCT

fermacell™ Gipslijm is een poedervormig materiaal op basis van gips. In dotted en/of strepen aan te brengen op fermacell® Gipsvezelplaten.

TOEPASSING

Voor verlijmen van fermacell® Gipsvezelplaten op verschillende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk aan te brengen – gemakkelijk om mee te werken en om de platen tegen een muur te zetten
- Geen speciale voorbehandeling op sterk zuigende ondergronden nodig. Dankzij speciale receptuur.


GEBRUIKSTIPS

- Gebruik altijd een schone mengkuip, schoon gereedschap en zuiver water
- Voeg de fermacell™ Gipslijm toe aan het water
- Mengverhouding: ca. 10 kg fermacell™ Gipslijm in 6 liter water
- Laat het twee minuten staan
- Roeren tot het mengsel klontvrij is. Door te mengen met mechanische middelen verkort de werktijd van het vulmateriaal
- Als het mengsel te dun is, zal de fermacell™ Gipslijm te sterk uitvloeien (de gipslijm moet op een verticaal gehouden troffel blijven zitten)
- Na het mengen ongeveer 35 minuten verwerkbaar
- Verbruik: Vlakke ondergrond 1.5–2 kg/m²
- Onregelmatige oppervlakken: gladde basis 3–4 kg/m²

Let op: Door achtergebleven, hard geworden gipsresten in de emmer wordt nieuw aangemaakt gipslijm aanzienlijk sneller hard. Voeg na het mengen geen water meer toe. Dit vermindert de sterkte van de gipslijm. Zodra de gipslijm begint uit te harden, moet u hem niet meer gebruiken.

TOEPASSING/VERWERKING

- Ondergrond moet droog, draagkrachtig, vlak en krimpvrij zijn.
- Ondergrond moet afgesloten zijn voor optrekkend vocht en slagregen.
- Breng de fermacell™ Gipslijm in dotted en/of strepen aan op de achterkant van de fermacell® Gipsvezelplaat.
- Bij fermacell® Gipsvezelplaten met een dikte van 10 mm een afstand tussen de strepen en dotted van maximaal 400 mm aanhouden.
- Bij fermacell® Gipsvezelplaten met een dikte van 12,5 mm een afstand tussen de strepen en dotted van maximaal 600 mm aanhouden.
- Afstand max. 50 mm met de plaatrand.
- Op fermacell® Gipsvezel Eenmansplaten brengt u stippen aan met een tussenafstand van ≤ 450 mm.

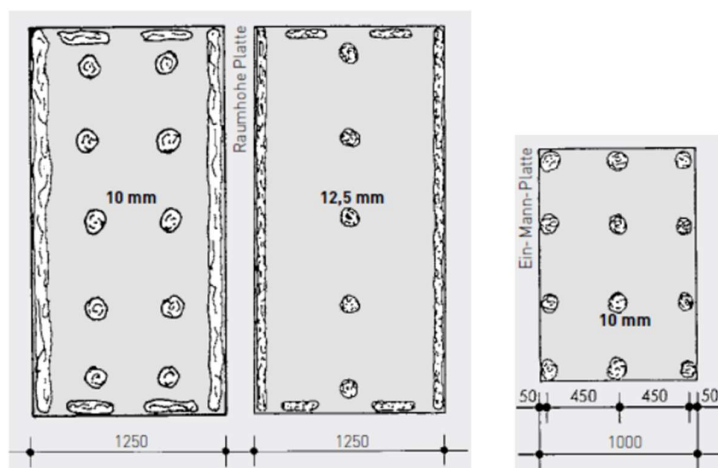

- Alle voegen tussen platen en aansluitende gebouwelementen moeten 5-7 mm breed zijn.
- De voegen moeten worden gevuld met fermacell™ Voegengips.
- Zorg ervoor dat de plaatranden stofvrij zijn en dat de gipslijm is gedroogd voordat u de voegen gaat vullen.

MATERIAALKENMERKEN EN PRODUCTINFORMATIE

Materiaaleigenschappen	
Mengverhouding	1 kg met 0,6 liter water
Verwerkingstemperatuur	≤ +5°C
Verbruikt	Ca. 3 – 4 kg/m ²
Verwerkings-/open tijd	Binnen 35 minuten bij de 20°C
Wachttijd voor het mengen	Ca. 2 min.
Reiniging	Met water
pH-waarde	Neutraal
Houdbaarheid	12 maanden
Opslag	Op een droge plaats en in originele verpakking

Productinformatie voor de verkoper	
Artikel-nr.	79043
EAN	4007548002554
Douanetarief-nr.	25202010
Gewicht per zak	20 kg
Aantal/ pallet	48 zakken
Gewicht/ pallet	ca. 985 kg

AANVULLENDE INFORMATIE

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze komen niet in de plaats van richtlijnen, normen, goedkeuringen of technische instructies. Naargelang de plaatselijke omstandigheden, raden wij aan vooraf een test te doen.