



### fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm Voor het fixeren van het Powerpanel HD Wapeningsband

## Product

De **fermacell** Powerpanel HD Wapeningslijm is een elastische lijm op dispersiebasis.

## Toepassing

De **fermacell** Powerpanel HD Wapeningslijm is een belangrijk onderdeel van de voegenwapening van het fermacell Powerpanel HD buitenwandsysteem.

Met de wapeningslijm wordt het Powerpanel HD wapeningsband gefixeerd, dat bij gebruik van **fermacell** Powerpanel HD zorgt voor een tijdelijke waterdichting tijdens de bouwphase (6 maanden). Daarnaast is de **fermacell** Powerpanel HD Wapeningslijm geschikt als drager voor een stucstelsel.

## Eigenschappen

- Dispersiecoating – elastisch, sterke hechting, op acrylaatbasis
- Klaar voor gebruik / veelzijdig inzetbaar
- Temperatuurbestendig van -20 °C tot +70 °C
- Bevat geen gevaarlijke bestanddelen

## Verwerking

Nadat het Powerpanel HD Wapeningsband is aangebracht;

- Wapeningsband over de gehele breedte met **fermacell** Powerpanel HD Wapeningslijm bestrijken
- Opbrengen met kwast of roller
- Bevestigingsmiddelen die niet met **fermacell** Powerpanel HD Wapeningsband bedekt zijn moeten met minstens 1 laag **fermacell** Powerpanel HD Wapeningslijm bestreken worden
- Niet verwerken bij sterke wind en in direct zonlicht
- Verwerkte lijm, totdat deze volledig droog is, tegen regen, extreme luchtvochtigheid en vorst beschermen
- Verwerkingstemperatuur:  $\geq 5$  °C voor het plaatoppervlak en de omgevinglucht (bij verwerking en droging)


## fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm

Voor het fixeren van het Powerpanel HD Wapeningsband

- Droogtijd: 24 uur (bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid). Hierna verder af te werken.

Neem ook onze uitvoerige verwerkingsinstructies in onze brochure in acht:

- [fermacell in houtskeletbouw – Houtbouwboek](#)

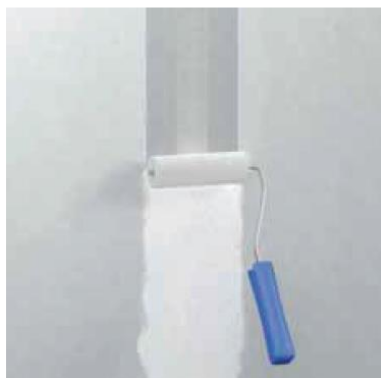

| Materiaalkenmerken     |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verpakking             | Emmer van 2,5 l                                     |
| Dichtheid              | ca. 1,25 g/ml                                       |
| Viscositeit            | pasteus                                             |
| Aanbrengen             | Kwast of roller                                     |
| Verwerkingstemperatuur | > 5 °C tot 30 °C                                    |
| Verbruik               | ca. 60 g/m voeg<br>ca. 50 m / emmer                 |
| Droogtijd              | regenbestendig na ca. 8 h<br>bewerkbaar na ca. 24 h |
| UV-bestendigheid       | ca. 6 maanden                                       |
| Opslag                 | koel, droog en vorstvrij                            |
| Houdbaarheid           | 12 maanden, ongeopend                               |
| Kleur                  | wit                                                 |

## fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm

Voor het fixeren van het Powerpanel HD Wapeningsband

| Productinformatie voor de verkoper |               |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                      | 79056         |
| EAN                                | 4007548003735 |
| Gewicht / emmer                    | ca. 3,15 kg   |
| Emmer / pallet                     | 80 stuks      |

De overige componenten van het fermacell buitenwandsysteem zijn:

- **fermacell** Powerpanel HD Wapeningsband
- **fermacell** Powerpanel HD Wapeningsweefsel
- **fermacell** Powerpanel HD Basismortel
- **fermacell** Powerpanel HD Sokkelprofiel
- **fermacell** Powerpanel HD Vloeraansluitingsprofiel

### Overige informatie

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze komen niet in de plaats van richtlijnen, normen, goedkeuringen of eveneens geldende technische gegevensbladen. Gezien de vele mogelijke factoren tijdens het gebruik en de toepassing, raden wij aan vooraf altijd een test te doen. Uit deze gegevens kunnen geen schadeclaims worden afgeleid. Levering, afhandeling en garantie op de door ons gewaarborgde eigenschappen vallen onder onze algemene voorwaarden.