

APB100/150PB

Verstelbare kolomvoet - Zwarte afwerking

De verstelbare kolomvoet APB/150100PB is veelzijdig en wordt veelvuldig gebruikt in constructietoepassingen. Discreet en snel te installeren, ter plaatse in de hoogte verstelbaar

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkte afwerking overeenkomstig ISO 2081,
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005,
- Dikte 4 mm.

Voordelen

- Dubbele oppervlaktebehandeling voor een betere corrosieweerstand,
- Zwarte afwerking voor een discrete verbinding in de constructie,
- In de hoogte verstelbaar,
- Geen machinale bewerking nodig.


Toepassingen

Ondergrond

- Drager: beton, massief hout, gelijmd gelamineerd hout
- Gedragen bouwdeel: massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout

Toepassingsgebieden


- Luifelkolommen,
- Pergola's,
- Terrassen,
- Carports...



APB100/150PB
Verstelbare kolomvoet - Zwarte afwerking


Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

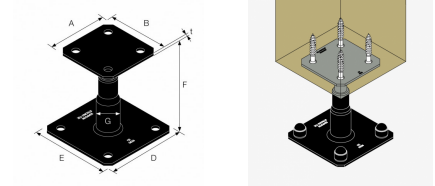

Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]							Boorgaten	Boorgaten plaatje
	A	B	D	E	F	G	t	Diameter 12	Diameter 12
APB100/150PB	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4

Karakteristieke waarden - Hout op Beton



Referentie	Bevestigingen				Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]	
	Op de kolom		Op beton		$R_{1,k}$	$R_{1,k}^*$
	Aantal	Typ	Aantal	Typ		
APB100/150PB	4	Ø10	4	Ø10**	58/kmod ^{0,5}	69.3

* Zie het assortiment verankeringen Simpson Strong-Tie toe de meest geschikte oplossing te kiezen. De algemene oplossingen van verankeringen. De keuze gebeurt afhankelijk van het type beton, het randafstand en afstand tussen verankeringen.

APB100/150PB

Verstelbare kolomvoet - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

Op houten kolom:

- Houtdraadbouten LAG Ø10x80

Op beton:

- Mechanische verankering: doorsteekanker WA M10-78/5
- Chemische verankering: hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25

Plaatsing

Bovenaan:

- Plaats het bovenste plaatje van de kolomvoet onder de kolom,
- Bevestig dit plaatje aan de kolom met behulp van houtdraadbouten LAG (voorboren noodzakelijk)

Onderaan:

- Positioneer de kolom verticaal in de constructie,
- Teken de positie van de verankeringen in de grond af op de ondergrond,
- Boor verticaal in de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen,
- Bevestig het onderste plaatje in de grond met behulp van passende verankeringen.

LET OP! Voor het installeren van deze kolomvoet bedraagt de maximaal aanbevolen houtdoorsnede 200 x 200 mm.

