


NS Beschermplaat

De platen NS garanderen de continuïteit van verschillende horizontale bouwdelen, zoals dwarsliggers, en beschermen diverse kokers die in muurconstructies geplaatst worden. Het ontwerp garandeert een snelle en betrouwbare plaatsing, wat heel wat tijdswinst op de bouwplaats oplevert.

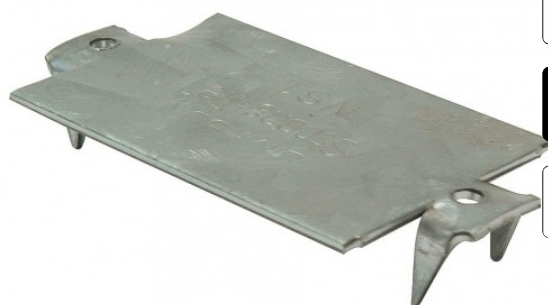

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1,6 mm.

Voordelen

- Geen beschadiging van de kabels tijdens de werkzaamheden.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...

Toepassingsgebieden


- Bescherming van kabeldoorvoeren.



NS
Beschermplaat

Technische gegevens

Afmetingen

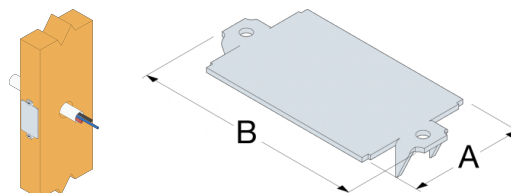

Referentie	Afmetingen [mm]			Boorgaten
	A	B	Dikte	Aantal
NS1	38	75	1.5	2

Plaatsing

Bevestigingen

- Ringnagels CNA 3,1 x 35.

Plaatsing

1. Plaats de plaat tussen twee roeflatten.
2. Druk de plaat in het hout.
3. Bevestig de plaat aan de roeflatten met twee nagels CNA.

