

Fiche technique

SIMPSON

Strong-Tie

MP

Plaque de réparation

Les plaques de réparation MP servent dans diverses applications, notamment pour l'aboutage de poutres ou la réparation de bois endommagés ou fendus.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

Avantages

- Evite le fendage du bois



Applications

Support

- Bois massif

Domaines d'utilisation


- Aboutage de 2 pièces,
- Renforcement d'assemblages endommagés ou fendus,
- Caisses...

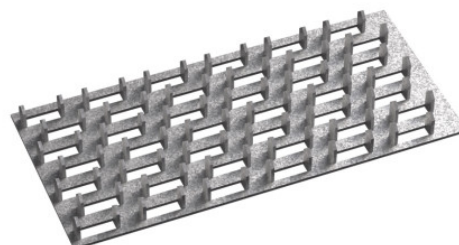

MP
Plaque de réparation

Données techniques

Dimensions

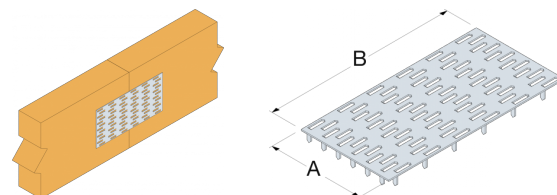

Références	DB nr.	Dimensions [mm]				Box Quantity
		A	B	Ep.	Longueur des pointes	
MP25/100	2053445	25	100	1	10	100
MP50/100	2053447	50	100	1	10	70
MP75/150	2053461	75	150	1	10	70

MP

Plaque de réparation

Mise en oeuvre

Fixations

- Pour le montage, utiliser une cale en bois pour ne pas endommager la surface de la plaque.
- Facile à découper pour ajuster à la dimension précise.
- Se plie au centre pour former une équerre à angle droit.

NE PAS UTILISER DANS DES APPLICATIONS STRUCTURELLES. EVITER LE FENDAGE DU BOIS.

Installation

1. Positionner la plaque sur le ou les éléments bois à fixer
2. Presser la plaque sur le ou les éléments bois

