

66L L-ijzerbeslag

SIMPSON**Strong-Tie**

L-ijzerbeslag zijn nodig ter versteviging van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.



Toepassingen

Ondergrond

- Hout op hout.

Toepassingsgebieden

- Versteviging van venster- of deurvleugels,
- Versteviging van venster- of deurramen,
- Versteviging van verbinders kolommen-balken.

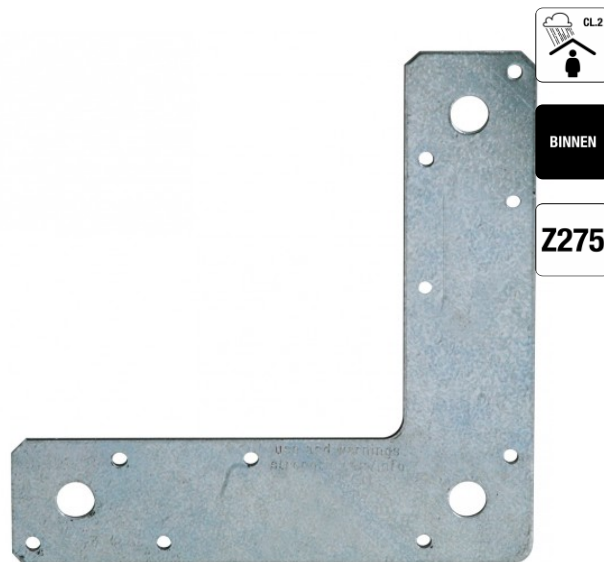


66L

L-ijzerbeslag

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Boorgaten [mm]		Quantité par boîte
	A	B	C	Dikte	Aantal	Diameter	
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11	-

Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.

