

66L

**Ferrure en L**

*Les ferrures en L sont requises pour le renforcement d'intersections dans de nombreux cas de figure.*

### Caractéristiques

#### Matière

- Acier galvanisé,
- Épaisseur : 2 mm.

#### Avantages

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures.



### Applications

#### Support

- Bois sur bois.

#### Domaines d'utilisation

- Renforcement d'ouvrants,
- Renforcement de châssis de fenêtres ou de portes,
- Renforcement de liaisons poteaux-poutres.

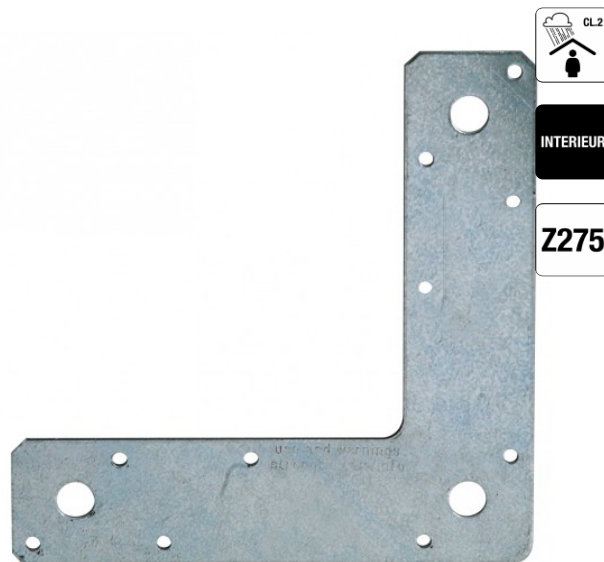


66L

Ferrure en L

## Données techniques

## Dimensions



| Références | Dimensions [mm] |     |     |     | Perçages [mm] |            | Quantité par boîte |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|---------------|------------|--------------------|
|            | A               | B   | C   | Ep. | Nb.           | Diamètre   |                    |
| 66L        | 38              | 150 | 150 | 2   | 10            | Ø4 + 3 Ø11 | -                  |

## Mise en oeuvre

### Fixations

- Boulons,
- Vis autoforeuses SD8 4,0x32 mm,
- Pointes annelées CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x3,5 mm.

### Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer la ferrure sur l'élément à fixer.
3. Pointer la ferrure sur le support bois.

