

UV Stop

Transparant of zacht hout

UV Stop is een voorbehandeling op waterbasis voor diepwerkende uv-bescherming. Het product zorgt ervoor dat het hout veel langzamer vergeelt. Een beter effect wordt waargenomen op houtsoorten die de neiging hebben sterk te vergelen (bijvoorbeeld spar, esdoorn, es, enz.). UV Stop kan gecombineerd worden met Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector.

UV Stop versterkt de lignine in het hout en beschermt zo het hout tegen schade door foto-oxidatie.




PRODUCTINFORMATIE

› Technische kenmerken

- Fysische toestand (20°C): vloeistof
- Lage viscositeit (< 50mPa.s bij 15°C, Brookfield RVT)
- PH: 6-8 (bij 20° C)
- Soortelijk gewicht: 1,025 kg/liter
- VOC-vrij (0%)

› Verpakking

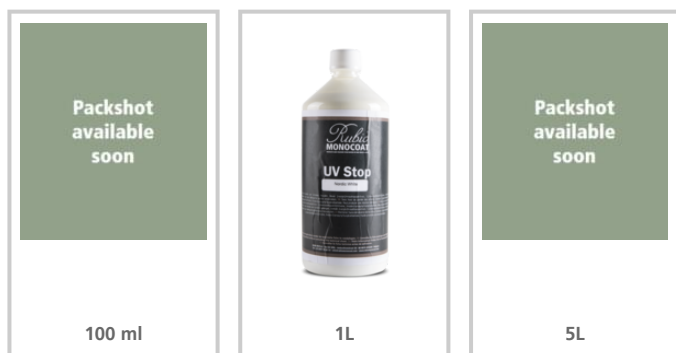

› Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

01. Breng alleen aan op onbehandeld hout. Indien er nog een oude bescherm laag aanwezig is, dient deze eerst geheel verwijderd te worden.
02. Reinig de ondergrond met Cleaner.
03. Breng UV Stop aan met spuitpistool, kwast, verfroller of doek.
04. Wacht tot de ondergrond droog is.
05. Breng daarna Oil Plus 2C of Hybrid Wood Protector aan.

› Verbruik

Het verbruik van UV Stop varieert afhankelijk van de volgende parameters:

- De dichtheid van het hout: hoe dichter het hout, hoe hoger het verbruik.
- Vochtigheidsniveau: het hout moet droog zijn.
- Omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 27 °C, relatieve vochtigheid minder dan 80%. Verwerk niet in direct zonlicht of bij zeer hoge temperaturen.
- Voorbereiding van het hout: de kwaliteit van het schuren, borstelen of schaven kan variëren bij het verbruik.

UV Stop - nieuw hout:

- **Exotisch hout en hardhout:** 1L = ± 20-35 m² (± 30-50 g /m²)
- **Harshout en zachthout:** 1L = ± 15-20 m² (± 50-60 g/m²)

Het hout moet volledig verzadigd zijn met UV Stop. Overschrijd de aangegeven hoeveelheden niet.

** Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 24/01/2025. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com