




ATM SOLAR

VOOR EN DOOR
DE NATUUR
POUR ET PAR
LA NATURE

5L max. 100x

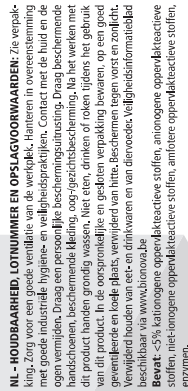

FR - CONSERVATION, NUMÉRO DE LOT ET CONDITIONS DE STOCKAGE. Voir l'emballage. Le lieu de travail doit être bien ventilé. Manipuler le produit conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles. Éviter le contact avec le peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuelle. Porter des gants de protection, vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/visage. Laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer un enduit frais et ventilé. Rincer dans l'emballage d'origine et bien fumer, dans des boissons y compris ceux pour animaux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande à compro@noveboracbe.com

Contient: <5% agents de surface cationiques, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères, enzymes

DE - HALTBARKEITSDAUER, CHARGENUMMER UND LAGERBEDINGUNGEN

Die Verpackung, Sorgen Sie dafür, dass der Abbeizplatz gut bedruckt ist. Bei der Handhabung sind gute Arbeitshygiene- und Sicherheitspraktiken zu beachten. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe! Schutzhelm/Augenschutz/Geschütztuch tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen, Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie dieses Produkt verwenden. In geschlossenen Originalbehälter an einen gut belüfteten und kalten Ort aufbewahren fern von Wärmesquellen aufbewahren, von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln trennen. Sicherheitsdatenblatt verfügbar unter www.bonabon.de

Enthalt: <5% kationische Tenside, anionische Tenside, nichtionische Tenside, amphotere Tenside, Enzyme.

**BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN,
CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

ANTI-GIF-CENTRUM / CENTRE ANTI-POISON / ANTI-GIFT-ZENTRUM:

BE +32 70 245 245 - NL +31 88 755 8000

UFI: DPDE-MFNE-NS2H-DD80



BIONOVA NV Kruisstraat 59A B-9930 LIEVEGEM
T +32 9 279 22 33 www.bionova.be



VOOR DE PROFESSIONELE GEBRUIKER
Vloedbaar, gebruiksklaar reinigings-
middel op basis van enzymen voor het
grondig reinigen van zonnepanelen.
Het verwijdt alle vervuiling en aanslag van
atmosferische onreinigingen. De speciaal gese-
lecteerde enzymen in het product breken de
vervuiling af en zorgen voor een diepgaande
reinhaling. Een regelmatig spoel het afgebroekte
vuil weg met activerende enzymen opnemen
voor een langdurig effect. Na het aanbrengen
kan een licht rooibrune verduistering optreden,
die zich verdicht na enige tijd. Kortom, gewoen
de natuur (lees werken en niet een aantal we-
ken) wordt optimaal resultaat bereikt.

TOEPASSING: zonnepanelen, koepels,
veranda's, dakramen,...

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Ruim aanbrengen op het te behandelen oppervlak met een gieter of lage druk. Bij voorkeur op een droge of licht vochtige ondergrond.
- De enzymen doen het verdere werk. Na enkele weken wordt optimaal resultaat bereikt. Indien u sneller resultaat wenst: licht schrobben.

OPGELET: enkel gebruiken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur > 8°C en < 30°C en wanneer het 24 uur droog blijft. Niet gebruiken bij hoge temperaturen en in volle zon. Voorzichtigheid is geboden wanneer

het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak. Het product eerst testen op een onopvallende plaats.

À L'USAGE DES PROFESSIONNELS

Produit de nettoyage liquide prêt à l'emploi, à base d'enzymes, pour nettoyer à fond des panneaux solaires.

Il élimine la saleté et les dépôts d'origine atmosphérique. Le produit contient des enzymes spécialement sélectionnées qui dégradent la crasse et nettoient en profondeur. Une averse de pluie suffit à emporter la saleté décomposée et réactive les enzymes pour une action longue durée. Une coloration marbrée peut apparaître après l'application du produit, elle disparaît au bout de quelques temps. Il suffit de laisser agir la nuit pour obtenir un résultat optimal.

APPLICATIONS: Panneaux solaires, coupades, verandas, fenêtres de toit, etc.

MODE D'EMPLOI:

- Appliquer généreusement le produit sur la surface à traiter à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur basse pression. De préférence sur une surface sèche ou légèrement humide.
- Les enzymes se chargent du reste. Le résultat optimal apparaîtra au bout de quelques semaines. Pour un résultat plus rapide, répéter légèrement.

ATTENTION : à utiliser seulement quand la température de l'environnement et du sol sont $> 8^{\circ}\text{C}$ et $< 30^{\circ}\text{C}$, et qu'il ne pleuvra pas avant 24 heures. Ne pas utiliser par grandes chaleurs ni plein soleil. Des précautions doivent être prises à l'application du produit ou aux écoboussures sur certains types de revêtement en poudre. Il convient de tester tout d'abord le produit dans un endroit peu visible.

FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER
Flüssiges, gebrauchsfertig Reinigungsmittel auf Enzymbasis zur gründlichen Reinigung von Solarmodulen.

Es entfernt alle Verschmutzungen und Ablagerungen atmosphärischen Ursprungs. Die speziell ausgewählten Enzyme in dem Produkt bauen Verschmutzungen ab und sorgen für eine Tiefenreinigung. Ein Regenschauer wäscht den abgebauten Schmutz ab und reaktiviert die Enzyme für eine lange Nachwirkung. Nach dem Auftragen kann eine leichte rotlich-bräune Verfärbung auftreten, die nach einiger Zeit wieder verschwindet. Kurzum, lassen Sie die Natur wirken, und nach einigen Wochen werden Sie optimale Ergebnisse erzielen.

ANWENDUNGEN: Sommerküchen, Kuppeln, Veranden, Dachfenster...

ANWENDUNGEN: Solarmodulen, Kuppeln, Veranden, Dachfenster,...

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Mit einer Gießkanne oder mit geringem Druck großzügig auf die zu behandelnde Fläche auftragen, Vorzugsweise auf einer trockenen oder leicht feuchten Oberfläche.
- Die Enzyme erledigen den Rest der Arbeit. Das optimale Ergebnis wird nach einigen Wochen erreicht. Wenn Sie schnellere Ergebnisse erzielen wollen, leicht scrubben.

ACHTUNG: nur bei Umgebungs- und Grundtemperaturen $> 8^{\circ}\text{C}$ und $< 30^{\circ}\text{C}$ und nach 24 Stunden Trockenzeit verarbeiten. Nicht bei hohen Temperaturen und in voller Sonne verwenden, Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt auf bestimmte Arten von Pulverschichten aufgetragen oder gespritzt wird. Testen Sie das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle.

