het bouwsysteem uit de natuur

geldig vanaf 13 juli 2026

STEICO Prijslijst



Nieuw in ons assortiment:
STEICO *LVL 35 P*

V1

Inhoudsopgave

Isolatie 4

Houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering 4

Multifunctionele houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering ... 4
- STEICO*universal dry* – Multifunctionele houtvezelplaat voor onderdak, wanden en buitenbepleistering ... 4
- STEICO*special dry* – Multifunctionele houtvezelplaat voor onderdak, wanden en buitenbepleistering ... 5

Houtvezelplaten voor onderdak en wanden ... 6
- STEICO*safe* – Houtvezelplaat voor onderdak en wanden, voor hogere eisen en meer veiligheid ... 6
- STEICO*universal* – Houtvezelplaat voor onderdak en wanden ... 7
- STEICO*universal black* – Wandbekledingsplaat voor open gevels ... 7

Bepleisterbare platen ETICS ... 8
- STEICO*protect* – Houtvezelplaat voor ETICS ... 8
- STEICO*protect L dry* – Houtvezelplaat voor ETICS ... 9

Platte daken 10
- STEICO*roof dry* – Houtvezelisolatieplaat voor platte daken ... 10
- STEICO*roof dry* – Afschotisolatie voor platte daken ... 10
- STEICO*roof dry* – Afschotplaten met kilgoot of nok ... 10
- STEICO*roof dry* – Houtvezel-dakrijder 1 / 4 % ... 11

Isolatie van compartimenten 12

Flexibele isolatiematten ... 12
- STEICO*flex 036* – Flexibele houtvezelisolatiematten ... 12

Inblaasisolatie ... 14
- STEICO*zell* – Houtvezel inblaasisolatie ... 14
- STEICO*timberfloc* – Houtvezel-cellulose inblaasisolatie ... 14
- STEICO*floc* – Cellulose inblaasisolatie ... 15

Drukvaste isolatieplaten 16
- STEICO*therm dry* – Rigide houtvezelisolatieplaten ... 16
- STEICO*therm* – Rigide houtvezelisolatieplaten ... 17
- STEICO*base* – Drukbestendige thermische isolatie ... 17

Vloer 18

Contactgeluidsisolatie ... 18
- STEICO*therm SD* – Contactgeluidsisolatie onder droge dekvloeren ... 18
- STEICO*flex SD* – Contactgeluidsisolatie voor gebruik onder natte dekvloeren ... 18
- STEICO*floor* – Isolerend vloersysteem voor massief houten plankenvloeren ... 19
- STEICO*isorel* – Standaard houtvezelisolatieplaat ... 19
- STEICO*soundstrip* – Isolatiestroken uit houtvezels voor randafwerking ... 20

Ondervloerplaten ... 20
- STEICO*ecosilent* – Houtvezelondervloerplaat voor laminaat en parket ... 20
- STEICO*silent+* – Houtvezelondervloerplaat voor laminaat en parket met hoge contactgeluidsisolatie ... 20

Binnenisolatie / Binnenbepleistering 21

Bepleisterbare houtvezelplaten voor binnentoepassing ... 21
- STEICO*internal* – Houtvezelisolatie voor binnentoepassingen ... 21

Bepleisterbare houtvezelplaten voor vlakke ondergronden in hout ... 21
- STEICO*base* – Drukbestendige thermische isolatie ... 21

Onderdakisolatie ... 22
- STEICO*universal dry* – Multifunctionele houtvezelplaat voor onderdak, wanden en buitenbepleistering ... 22

Leidingspouw ... 23
- STEICO*install* – Isolatiesysteem voor de leidingspouw ... 23

Isolatie van de zoldervloer 24
- STEICO*top* – Isolatie van de zoldervloer ... 24

Toebehoren ETICS / Binnenisolatie 25

Bevestigingsmiddelen 25

Dagkanten 29
- STEICO*protect* – Houtvezelplaat voor dagkanten ... 29

Sokkel / Venster 30

Weefsels / Profielen 32

STEICO*interior* plamuur-en verfsysteem 34

Plamuur ... 34

Materialen op basis van hout 35
- STEICO*isorel* – Standaard houtvezelisolatieplaat ... 35
- STEICO*phaltex* – Gebitumineerde houtvezelplaat ... 35
- STEICO*core dry* – Houtvezelplaat voor deurvullingen ... 35

Constructie 36

Gelamineerd fineerhout (LVL) 36
- STEICO *LVL R* – Gelamineerd fineerhout ... 36
- NIEUW STEICO *LVL 35 P* – Gelamineerd fineerhout voor gangbare toepassingen in wanden, plafonds, vloeren en daken ... 37
- STEICO *LVL X* Rimboard – *LVL X* Randbalk ... 37
- STEICO *LVL X* – Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineerlagen ... 38
- STEICO *GLVL R* – Onder- en bovenregels ... 39

I-liggers 40
- STEICO*joist* – I-liggers voor daken, vloeren en wanden ... 40
- STEICO*flex 036* – Lijfplaatisolatie voor STEICO*joist* ... 42

Afdichting 45

STEICO*multi* afdichtingssysteem 45

Folies voor binnentoepassing ... 45
- STEICO*multi membra 5* – Dampremmende en luchtdichte folie ... 45
- STEICO*multi renova* – Vochtvariabele damprem ... 45

Folies voor buitentoepassing ... 46
- STEICO*multi UDB* – Zeer dampopen luchtdichtingsbaan ... 46
- STEICO*multi CAP clear* – Doorschijnende zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie ... 46
- STEICO*multi cover 5* – Beloopbare, regenbestendige dampremmende folie ... 46

Kleef-en afdichtingsproducten ... 47

Systeemproducten ... 49
- STEICO Afsluitstoppen ... 49
- STEICO Hardboardstroken ... 49

Werktuigen 50

Verzagen en boren ... 50


Verkoopondersteunend materiaal 52

Maquettes ... 52

Leveringsvoorwaarden voor alle producten 53

Woordenlijst ... 53



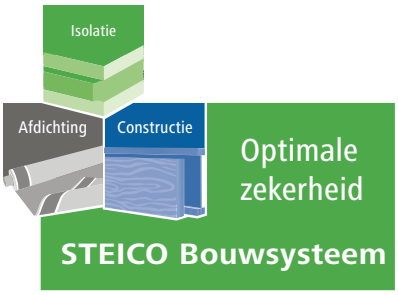

STEICO Het bouwsysteem uit de natuur

Isolatie, afdichting en constructie – biobased oplossingen voor dak, plafond, vloer, wand en gevel

PEFC
PEFC/04-31-2550
Hét keurmerk voor duurzaam beheer van bomen en bossen
www.pefc.org

Flexibele isolatiematten

Uitstekende bescherming tegen koude en hitte – de STEICO-houtvezelisolatiematten zijn bovendien bijzonder gemakkelijk te verwerken en kunnen klemvast tussen de houten balken of stijlen worden bevestigd.



Rigide houtvezelisolatieplaten

Bij STEICO vindt u het grootste marktaanbod houtvezelisolatieplaten in zowel nat als droog productieprocedé:

onderdakplaten, bepleisterbare platen, rigide platen voor dak-, wand- en vloerconstructies



Inblaasisolatie

Vaak de meest voordelige en de meest efficiënte isolatie-oplossing: STEICO biobased inblaasisolatie uit houtvezels en cellulose of – NIEUW! – een combinatie van beide materialen.

Gelamineerd fineerhout (LVL)

Gelamineerd fineerhout (LVL) is een extreem sterk materiaal op houtbasis, geschikt voor tal van toepassingen in de houtbouw. Beschikbaar onder de vorm van balken en platen



I-ligger

Met I-liggers kan men draagconstructies realiseren met grote overspanningen en toch licht van gewicht. Ideaal voor het bouwen van energiezuinige huizen



Luchtdichtheid van de gebouwschil

STEICO biedt een volledig assortiment voor een luchtdichte bouwschil: luchtdichtingsbanen, dampremmende folies, kleefbanden en voegkitten

Isolatie

Houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

Multifunctionele houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

STEICO*universal dry* – Multifunctionele houtvezelplaat voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

PG 11



- Dampopen onderdakplaat
- Houtvezelplaat voor ETICS vanaf 40 mm dikte
- Toebehoren voor ETICS, zie rubriek „Toebehoren ETICS/ Binnenisolatie“
- Geoptimaliseerd voor nieuwbouw
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Voor zowel montage op de werf als voor prefab elementen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
411876	35	2230	600	T+G	64	85,632	81,144	0,75	1	24	15,29	m²
433550	40	1880	600	T+G	56	63,168	59,731	0,90	1	28	17,49	m²
433551	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	0,90	1	24	17,49	m²
433553	60	1325	600	T+G	36	28,620	26,910	1,35	1	40	28,04	m²
338431	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	1,35	1	28	26,23	m²
433556	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	1,35	1	24	26,23	m²
341344	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,865	1,85	1	28	34,98	m²
334180	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	2,30	1	28	43,72	m²

Afmeting pallet:
1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,22 m

Isolatie: Houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering: Multifunctionele houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

STEICO*special dry* – Multifunctionele houtvezelplaat voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

PG 11



- Dampopen onderdakplaat
- Houtvezelisolatieplaat voor ETICS
- Toebehoren voor ETICS, zie rubriek „Toebehoren ETICS/ Binnenisolatie“
- Geoptimaliseerd voor renovatie
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Voor zowel montage op de werf als voor prefab elementen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
433507	60	1325	600	T+G	38	30,210	28,405	1,50	1	40	24,95	m²
334121	60	1880	600	T+G	36	40,608	38,399	1,50	1	28	22,50	m²
411900	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	1,50	1	24	22,50	m²
433513	80	1325	600	T+G	28	22,260	20,930	2,00	1	40	33,26	m²
334122	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	2,00	1	28	29,98	m²
411917	80	2230	600	T+G	28	37,464	35,501	2,00	1	24	29,98	m²
433514	100	1325	600	T+G	22	17,490	16,445	2,50	1	40	41,57	m²
334123	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	2,50	1	28	37,49	m²
411940	100	2230	600	T+G	22	29,436	27,893	2,50	1	24	37,49	m²
335244	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	3,00	1	28	44,98	m²
334273	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	3,50	1	28	52,48	m²
334274	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	4,00	1	28	59,98	m²
334275	180	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	4,50	1	28	67,48	m²
334276	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	5,00	1	28	74,96	m²

Afmeting pallet:
1325x600 mm ca. 1,33 x 1,20 x 1,26 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,22 m

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats


Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
399305	60	2800	1250	recht	19	66,500	1,50	1	16	20,51	m²
389781	80	2800	1250	recht	14	49,000	2,00	16	16	27,34	m²
433515	100	2800	1250	recht	11	38,500	2,50	16	16	34,18	m²

Afmeting pallet:
2800x1250 mm ca. 2,80 x 1,25 x 1,30 m

Systeemaanbeveling multifunctionele houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering



STEICO*multi primer* – Hechting-sprimer vrij van oplosmiddelen




STEICO*multi tape F* – Kleefband met speciale folie



STEICO*multi tape black* – Zwarte kleefband voorzien van speciale drager



STEICO*multi fill* – Elastische voegkit



STEICO*secure SGB* – Bepleisterba-re sokkelisolatieplaat



STEICO*fix 2.0* – Houtvezel-isolatie-wig voor vensterbanken



STEICO Voegdichtingsband

Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICO*safe* – Houtvezelplaat voor onderdak en wanden, voor hogere eisen en meer veiligheid

PG 12



- Dampopen houtvezelplaat voorzien van extra weersbestendige folie
- Verhoogde regenbescherming voor licht hellende daken en als de standaard dakhelling onderschreden wordt
- Bouwfysisch afgestemd voor toepassing achter gevelmetselwerk in de diktes 40 en 60 mm
- Dankzij grotere plaatdiktes en zeer goede isolatieprestaties ook ideaal voor renovatieprojecten
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60 - 100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | > 100 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
411901	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	0,90	1	24	32,76	m²
411913	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	1,50	1	24	37,56	m²
411919	80	2230	600	T+G	28	37,464	35,501	2,00	1	24	44,99	m²
411921	100	2230	600	T+G	22	29,436	27,893	2,50	1	24	50,93	m²
367943	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	3,20	1	28	52,77	m²
367949	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	3,75	1	28	59,01	m²
367950	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	4,30	1	28	65,26	m²
426980	180	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	4,85	1	28	71,50	m²
426984	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	5,40	1	28	77,75	m²
427013	240	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	6,45	1	28	90,24	m²

Afmeting pallet:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolatie: Houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICO*universal* – Houtvezelplaat voor onderdak en wanden

PG 10



- Damopen onderdakplaat
- Houtvezelplaat voor geventileerde gevels
- Kan toegepast worden in combinatie met inblaasisolatie vanaf 35 mm
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
411966	22	2230	600	T+G	104	139,152	134,456	0,45	1	24	10,62	m²
413495	22	2230	600	Afgeschu-ind	104	139,152	133,608	0,45	1	24	10,62	m²
411970	35	2230	600	T+G	64	85,632	81,144	0,70	1	24	15,29	m²
413523	35	2230	600	Afgeschu-ind	64	85,632	82,221	0,70	1	24	15,29	m²
411975	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	1,25	1	24	26,21	m²

Afmeting pallet:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Groot formaat met uitstijvende werking volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-826, bijzonder geschikt voor de montage van prefab elementen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
411038	35	2800	1200	T+G	33	110,880	107,601	0,70	1	16	15,29	m²
341345	35	2800	1250	recht	33	115,500		0,70	1	16	15,29	m²

Afmeting pallet:
2800x1200 mm ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m
2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

STEICO*universal black* – Wandbekledingsplaat voor open gevels

PG 10



- Dampopen, donkergekleurde wandbekledingsplaat voor optimaal optisch effect van de gevel
- Blijvend UV-bestendig door toevoeging van bitumen
- Kan toegepast worden in combinatie met inblaasisolatie vanaf 35 mm
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf


Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
411968	22	2230	600	T+G	52	69,576	67,228	0,40	1	48	15,13	m²
411972	35	2230	600	T+G	64	85,632	81,144	0,70	1	24	24,08	m²

Afmeting pallet:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Systeemaanbeveling houtvezelplaten voor onderdak en wanden



STEICO*multi primer* – Hechting-sprimer vrij van oplosmiddelen



STEICO*multi tape F* – Kleefband met speciale folie



STEICO*multi tape black* – Zwarte kleefband voorzien van speciale drager



STEICO*multi fill* – Elastische voegkit



STEICO*fix* – Houtvezel-isolatiewig voor vensterbanken

Bepleisterbare platen ETICS

STEICO*protect* – Houtvezelplaat voor ETICS

PG 26



- Voor toepassing in houtskeletbouw
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Type H: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Type M: ca. 230 kg/m³, λ_D 0,046 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Opperv-lak/Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
344666	H	40	1325	600	T+G	56	44,520	41,860	0,80	1	40	19,22	m²
344667	H	60	1325	600	T+G	38	30,210	28,405	1,25	1	40	28,83	m²
344668	M	80	1325	600	T+G	28	22,260	20,930	1,70	1	40	38,44	m²
344670	M	100	1325	600	T+G	22	17,490	16,445	2,15	1	40	48,05	m²

Afmeting pallet:
1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

Platen in groot formaat voor prefab elementen, type H, uitstijvende werking volgens de Duitse toelating AbZ-9.1-826

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
342104	H	40	2800	1250	recht	28	98,000	0,80	1	16	19,22	m²
300288	H	60	2800	1250	recht	19	66,500	1,25	1	16	28,83	m²

Afmeting pallet:
2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

Isolatie: Houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering: Bepleisterbare platen ETICS

STEICO*protect L dry* – Houtvezelplaat voor ETICS

PG27



- Voor toepassing op volvlakkige ondergrond
- Voor houten en minerale ondergond
- Toebehoren voor ETICS, zie rubriek „Toebehoren ETICS/ Binnenisolatie“
- Ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Handige formaten, voor vlakke ondergronden

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
403636	80	600	400	recht	56	13,400	2,15	1	66	26,21	m²
341826	100	1200	400	recht	22	10,560	2,70	1	66	32,76	m²
341827	120	1200	400	recht	18	8,640	3,20	1	66	39,31	m²
341828	140	1200	400	recht	16	7,680	3,75	1	66	45,86	m²
340736	160	1200	400	recht	14	6,720	4,30	1	66	52,42	m²
341829	180	1200	400	recht	12	5,760	4,85	1	66	58,97	m²
341830	200	1200	400	recht	12	5,760	5,40	1	66	65,52	m²
341831	220	1200	400	recht	10	4,800	5,90	1	66	72,07	m²
341832	240	1200	400	recht	10	4,800	6,45	1	66	78,62	m²

Afmeting pallet:
1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m
600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m


Systeemaanbeveling bepleisterbare houtvezelplaten ETICS



ejotherm® HFS Schroefplug



ejotherm® S1 – Schroefanker



STEICO*isoflex cut combi* – Zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen



STEICO*multi fill* – Elastische voegkit

Platte daken

STEICO*roof dry* – Houtvezelisolatieplaat voor platte daken

PG23



- Geoptimaliseerd voor toepassing op platte daken
- Vierkant formaat voor gemakkelijke verwerking
- Druksterkte 100 kPa (hogere sterkes mogelijk vanaf 1 volle vracht)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK


Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
383153	60	800	800	recht	38	24,320	1,50	1	48	20,97	m²
387339	80	800	800	recht	28	17,920	2,00	1	48	27,96	m²
381164	100	800	800	recht	22	14,080	2,50	1	48	34,94	m²
381167	120	800	800	recht	18	11,520	3,00	1	48	41,93	m²
381170	140	800	800	recht	16	10,240	3,50	1	48	48,92	m²
381171	160	800	800	recht	14	8,960	4,00	1	48	55,91	m²
381172	180	800	800	recht	12	7,680	4,50	1	48	62,90	m²
381173	200	800	800	recht	12	7,680	5,00	1	48	69,89	m²

Afmeting pallet:
800x800 mm ca. 1,60 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

STEICO*roof dry* – Afschotisolatie voor platte daken

PG24




- Geoptimaliseerd voor toepassing op platte daken
- Op maat gemaakt voor specifieke projecten
- Druksterkte 100 kPa (hogere sterkes mogelijk vanaf 1 volle vracht)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Art.-Nr.	Dienstverlening	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
381368	opgemaakt volgens het hellingsplan	557,44	m³

Afmeting pallet:
ca. 1,00 x 1,20 m

STEICO*roof dry* – Afschotplaten met kilgoot of nok

PG24



- Geoptimaliseerd voor toepassing op platte daken
- Op maat gemaakt voor specifieke projecten
- Druksterkte 100 kPa (hogere sterkes mogelijk vanaf 1 volle vracht)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK


Art.-Nr.	Dienstverlening	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
397093	opgemaakt volgens het hellingsplan	594,88	m³

Afmeting pallet:
ca. 1,00 x 1,20 m

Isolatie: Platte daken

STEICO*roof dry* – Houtvezel-dakrijder 1 / 4 %

PG24




- Geoptimaliseerd voor toepassing op platte daken
- Op maat gemaakt voor specifieke projecten
- Druksterkte 100 kPa (hogere sterkes mogelijk vanaf 1 volle vracht)
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Art.-Nr.	Type	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
397709	K1	800	200	69,04	St.
397710	K2	1600	400	89,92	St.
397711	K3	2400	600	101,92	St.
397712	K4	3200	800	122,72	St.
397713	K5	4000	1000	154,96	St.
397714	K6	4800	1200	195,52	St.
397715	K7	5600	1400	247,52	St.
397716	K8	6400	1600	319,28	St.
397717	K9	7200	1800	393,12	St.
397718	K10	8000	2000	522,08	St.
397719	K11	8800	2200	677,04	St.
397720	K12	9600	2400	860,08	St.
397721	K13	10400	2600	1073,28	St.
397722	K14	11200	2800	1320,80	St.
397723	K15	12000	3000	1599,52	St.
397724	K16	12800	3200	1873,04	St.
397725	K17	13600	3400	2222,48	St.
397726	K18	14400	3600	2610,40	St.
397727	K19	15200	3800	3043,04	St.
397728	K20	16000	4000	3518,32	St.
397729	K21	16800	4200	4043,52	St.

Logistieke diensten en transportkosten voor prijsgroep 24 op aanvraag.

Systeemaanbeveling platte daken



STEICO*isoflex cut combi* – Zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen

Isolatie van compartimenten

Flexibele isolatiematten

STEICO*flex 036* – Flexibele houtvezelisolatiematten

PG 15



- Flexibele houtvezelmatten voor de isolatie van compartimenten in daken, wanden en vloeren
- Uitstekende bescherming tegen koude, hitte en geluid
- Buitengewoon sterk klemvermogen
- Speciale afmetingen mogelijk op aanvraag (zie tabel „Speciale uitvoeringen STEICOflex“)
- λ_D 0,036 W/mK

Geoptimaliseerd voor toepassing in houtbouw

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
367648	30	1220	575	16	160	112,240	0,80	1	22	4,56	m²
367649	40	1220	575	10	120	84,180	1,10	1	22	6,08	m²
405620	40	1220	600	10	120	87,840	1,10	1	22	6,08	m²
367650	50	1220	575	9	90	63,135	1,35	1	22	7,61	m²
368849	60	1220	450	10	120	65,880	1,65	10	20	9,13	m²
367651	60	1220	575	8	80	56,120	1,65	1	22	9,13	m²
420058	60	1220	600	8	80	58,560	1,65	1	22	9,13	m²
427091	70	1220	575	7	70	49,105	1,65	1	22	10,65	m²
369169	80	1220	450	6	90	49,410	2,20	10	20	12,17	m²
367652	80	1220	575	6	60	42,090	2,20	1	22	12,17	m²
420721	80	1220	600	6	60	43,920	2,20	1	22	12,17	m²
368850	90	1220	450	5	75	41,175	2,50	10	20	13,69	m²
368865	90	1220	575	5	50	35,075	2,50	1	22	13,69	m²
368851	100	1220	450	4	72	39,528	2,75	10	20	15,21	m²
367653	100	1220	575	4	48	33,672	2,75	1	22	15,21	m²
371718	120	1220	450	4	60	32,940	3,30	10	20	18,25	m²
367654	120	1220	575	4	40	28,060	3,30	1	22	18,25	m²
368852	140	1220	450	4	48	26,352	3,85	10	20	21,30	m²
367655	140	1220	575	4	32	22,448	3,85	1	22	21,30	m²
403719	160	1220	450	3	45	24,705	4,40	10	20	24,34	m²
367656	160	1220	575	3	30	21,045	4,40	1	22	24,34	m²
368853	180	1220	450	3	36	19,764	5,00	10	20	27,38	m²
367657	180	1220	575	3	24	16,836	5,00	1	22	27,38	m²
393272	200	1220	450	2	36	19,764	5,55	10	20	30,43	m²
367658	200	1220	575	2	24	16,836	5,55	1	22	30,43	m²
375240	220	1220	450	2	30	16,470	6,10	10	20	33,46	m²
367659	220	1220	575	2	20	14,030	6,10	1	22	33,46	m²
372759	240	1220	450	2	30	16,470	6,65	10	20	36,51	m²
367660	240	1220	575	2	20	14,030	6,65	1	22	36,51	m²

Afmeting pallet:
1220x450 mm ca. 1,35 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x600 mm ca. 1,20 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Flexibele isolatiematten

Prestatie	Beschrijving	Minimale bestelhoeveelheid (Pal./ Art.)	Prijs
Onverpakte goederen	De pakken worden niet individueel verpakt in folie en slechts met een pallethoes afgedekt. Ideaal voor prefab-industrie.	2	Zonder meerprijs
Afwijkende lengte	Lengte tussen 1000mm en 1350mm	5	Zonder meerprijs
Speciale lengte	Lengte <1000mm en >1350mm	Op aanvraag	Op aanvraag
Afwijkende breedte	Breedte tussen 320mm en 800mm	10	Op aanvraag
Speciale breedte	Breedte <320mm en >800mm	Op aanvraag	Op aanvraag
Afwijkende dikte	Dikte afwijkend van het standaardassortiment, tussen 18mm en 260mm	10	Op aanvraag
Industriële producten	Flexibele isolatiematten uit houtvezels en/of cellulose voor industriële verwerking	Op aanvraag	Op aanvraag

Systeemaanbeveling flexibele isolatiematten



STEICO*multi membra 5* – Dampremmende en luchtdichte folie



STEICO*multi renova* – Vochtvariabele damprem




STEICO*multi tape P* – Kleefband met gewapend papieren drager



STEICO*multi connect* – Elastische luchtdichtingslijm



STEICO *Isolatiemes*



STEICO*isoflex cut combi* – Zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen

Inblaasisolatie

STEICO*zell* – Houtvezel inblaasisolatie

PG 13



- Hoogwaardige inblaasisolatie uit natuurlijke houtvezels
- Geschikt voor verwerking op de werf en voor prefab-elementen
- Uitermate stabiel, zelfs bij lage densiteit
- Densiteit ca. 32 - 45 kg/m³ naargelang de toepassing
- λ_D 0,038 W/mK

Levering in handige zakken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
329601	15,0	21 zakken	1	33	1,41	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Levering in balen zonder folie/ grote balen (industrieverpakking)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
347669	270,0	1 grote baal (18 balen van 15 kg)	1	33	1,41	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,30 m

STEICO*timberfloc* – Houtvezel-cellulose inblaasisolatie

PG 13



- Innovatieve inblaasisolatie uit een combinatie van houtvezels en cellulose
- Snelle en eenvoudige verwerking met de standaard inblaasmachines dankzij het aandeel cellulose
- Uitermate stabiel, zelfs bij lage densiteit
- Densiteit ca. 32 - 45 kg/m³ naargelang de toepassing
- λ_D 0,039 W/mK

Levering in handige zakken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
425579	15,0	21 zakken	1	33	1,66	kg

Levering in balen zonder folie/ grote balen (industrieverpakking)

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
432898	270,0	1 grote baal (18 balen van 15 kg)	1	33	1,66	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,35 m

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Inblaasisolatie

STEICO*floc* – Cellulose inblaasisolatie

PG 14



- Jarenlang beproefde inblaasisolatie uit cellulose
- Geoptimaliseerd voor de verwerking met de standaard inblaasmachines
- Uitsluitend gebruik van speciaal geselecteerd oud papier in overeenstemming met de FSC Recycled norm
- Densiteit ca. 27 - 60 kg/m³ naargelang de toepassing
- λ_D 0,038 W/mK

Levering in handige zakken

Art.-Nr.	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
386700	15,0	21 zakken	1	33	1,45	kg

Afmeting pallet:
1,20 x 0,80 x 2,50 m

Systeemaanbeveling Inblaasisolatie



STEICO*multi membra 5* – Dampremmende en luchtdichte folie



STEICO*multi renova* – Vochtvariabele damprem



STEICO*multi tape P* – Kleefband met gewapend papieren drager



Kroonboor BK dry



Kroonboor BK 75/105/121



STEICO Afsluitstoppen



STEICO Hardboardstroken

Drukvaste isolatieplaten

STEICO*therm dry* – Rigide houtvezelisolatieplaten

PG 17



- Voor veelzijdige toepassing in daken, plafonds, vloeren en gevels
- Druksterkte van 50 kPa
- Ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK

Voor zowel montage op de werf als voor prefab elementen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
357657	60	1350	600	recht	38	30,780	30,780	1,60	1	40	17,43	m²
338210	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	1,60	1	28	18,74	m²
357658	80	1350	600	recht	28	22,680	22,680	2,15	1	40	23,23	m²
338211	80	1880	600	T+G	28	31,584	29,866	2,15	1	28	24,98	m²
357659	100	1350	600	recht	22	17,820	17,820	2,70	1	40	29,05	m²
338212	100	1880	600	T+G	22	24,816	23,466	2,70	1	28	31,23	m²
349991	120	1350	600	recht	18	14,580	14,580	3,20	1	40	34,86	m²
338213	120	1880	600	T+G	18	20,304	19,199	3,20	1	28	37,48	m²
361994	140	1350	600	recht	16	12,960	12,960	3,75	1	40	40,66	m²
338214	140	1880	600	T+G	16	18,048	17,066	3,75	1	28	43,72	m²
362004	160	1350	600	recht	14	11,340	11,340	4,30	1	40	46,48	m²
338215	160	1880	600	T+G	14	15,792	14,933	4,30	1	28	49,97	m²
360915	180	1350	600	recht	12	9,720	9,720	4,85	1	40	52,28	m²
374612	180	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	4,85	1	28	56,21	m²
361089	200	1350	600	recht	12	9,720	9,720	5,40	1	40	58,09	m²
352358	200	1880	600	T+G	12	13,536	12,800	5,40	1	28	62,46	m²
361674	220	1350	600	recht	10	8,100	8,100	5,90	1	40	63,91	m²
387337	220	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	5,90	1	28	68,71	m²
362472	240	1350	600	recht	10	8,100	8,100	6,45	1	40	69,71	m²
374717	240	1880	600	T+G	10	11,280	10,666	6,45	1	28	74,95	m²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,34 m

Isolatie: Drukvaste isolatieplaten

STEICO*therm* – Rigide houtvezelisolatieplaten

PG 16



- Voor veelzijdige toepassing in daken, plafonds, vloeren en gevels
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Druksterkte 50 kPa
- Ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Handige formaten voor vlakke ondergronden

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
301654	40	1350	600	recht	56	45,360	1,05	1	40	11,62	m²
330555	60	1350	600	recht	38	30,780	1,55	1	40	17,43	m²
301684	80	1350	600	recht	28	22,680	2,10	1	40	23,23	m²
301691	100	1350	600	recht	22	17,820	2,60	1	40	29,05	m²
301694	120	1350	600	recht	18	14,580	3,15	1	40	34,86	m²
301695	140	1350	600	recht	16	12,960	3,65	1	40	40,66	m²
301696	160	1350	600	recht	14	11,340	4,20	1	40	46,48	m²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO*base* – Drukbestendige thermische isolatie

PG 21




- Multifunctionele houtvezelplaat met zeer grote druksterkte
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Voor toepassing onder dekvloeren of als ondergrond voor kalk- en leempleisters in binnentoepassingen
- Druksterkte ≥150 kPa
- Ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Handige formaten voor vlakke ondergronden

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
326078	20	1350	600	recht	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m²
326079	40	1350	600	recht	56	45,360	0,80	1	40	18,35	m²
326080	60	1350	600	recht	38	30,780	1,25	1	40	27,52	m²
332570	80	1350	600	recht	28	22,680	1,65	1	40	36,69	m²
332572	100	1350	600	recht	22	17,820	2,05	1	40	45,86	m²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Systeemaanbeveling drukvaste isolatieplaten



STEICO*isoflex cut combi* – Zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen

Vloer

Contactgeluidsisolatie

STEICO*therm SD* – Contactgeluidsisolatie onder droge dekvloeren

PG21



- Speciaal geclassificeerd als contactgeluidsisolerende plaat
- Geringe dynamische stijfheid
- Drukvaste isolatieplaat voor natte en droge dekvloeren
- Samendrukbaarheid: CP 2

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
330553	20	1350	600	recht	116	93,960	0,50	1	40	5,90	m²
301649	30	1350	600	recht	74	59,940	0,75	1	40	8,85	m²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO*flex SD* – Contactgeluidsisolatie voor gebruik onder natte dekvloeren

PG21



- Speciaal geclassificeerd als contactgeluidsisolerende plaat
- Geringe dynamische stijfheid
- Isolatieplaat voor natte dekvloeren zoals cement- of anhydrietchapes
- Samendrukbaarheid: CP 5

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Aantal/ Pak. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
420726	20	1220	575	recht	240	10	168,360	0,50	1	22	6,48	m²
420727	30	1220	575	recht	168	7	117,852	0,75	1	22	9,88	m²

Afmeting pallet:
1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Isolatie: Vloer: Contactgeluidsisolatie

STEICO*floor* – Isolerend vloersysteem voor massief houten plankenvloeren

PG 21



- Houtvezelisolatieplaat voor plaatsing van plankenvloeren zonder geluidsbruggen
- Combinatie van warmte- en contactgeluidsisolatie
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Profiellatten uit vormvast gelamineerd fineerhout. Verbruik ca. 1,3 stuks/m²
- λ_D 0,038 W/mK

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv- lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een- heid
301668	40	1200	380	T+G	84	38,304	36,462	1,05	1	44	18,78	m²
330561	60	1200	380	T+G	57	25,992	24,742	1,55	1	44	28,72	m²

Afmeting pallet:
1200x380 mm ca. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

LVL-profiellatten

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
393298	35	2000	50	T+G	10	0,25	1	4,65	m
393298	35	2000	50	T+G	360	0,25	1	4,20	m
397487	55	2000	50	T+G	10	0,40	1	6,18	m
397487	55	2000	50	T+G	330	0,40	1	5,60	m

Afmeting pallet:
2000x35 mm ca. 2,00 x 0,80 x 0,93 m
2000x55 mm ca. 2,00 x 0,80 x 1,30 m

STEICO*isorel* – Standaard houtvezelisolatieplaat

PG 18



- Druksterke houtvezelisolatieplaat voor volvlakkige toepassingen
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Andere formaten op aanvraag

Formaten voor tal van toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
300561	8	1200	1000	recht	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m²
300478	10	2500	1200	recht	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m²
300486	12	2500	1200	recht	95	285,000	0,20	1	20	5,06	m²
300496	15	2500	1200	recht	76	228,000	0,30	1	20	6,34	m²
300512	19	2500	1200	recht	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m²

Afmeting pallet:
1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*soundstrip* – Isolatiestroken uit houtvezels voor randafwerking

PG34



- Isolatiestroken bij zwevend geplaatste droge chapes
- Als ontkoppeling tussen bouwelementen of bij scheidingswanden in droogbouw
- Uitstekende geluidsontkoppeling

Levering op handige rollen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pal. [pak.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
332871	10	10000	100	6	24	1	1,48	m

Afmeting pallet:
10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Ondervloerplaten

STEICO*ecosilent* – Houtvezelondervloerplaat voor laminaat en parket

PG22



- Contactgeluidsisolerende ondervloerplaat voor laminaat en parket
- Bevordert de ruimte-akoestiek
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Contactgeluidsisolatie: tot 19 dB

Levering in handige pakken

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pak. [St.]	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
421270	3	790	590	recht	20	640	298,304	0,04	1	66	1,31	m²
421272	3	790	590	recht	20	1080	503,388	0,04	1	33	1,31	m²
421320	4	790	590	recht	15	480	223,728	0,06	1	66	1,67	m²
421273	4	790	590	recht	15	1080	503,388	0,06	1	33	1,67	m²
421319	5	790	590	recht	15	390	181,779	0,07	1	66	2,08	m²
421242	7	790	590	recht	15	300	139,830	0,10	1	66	3,09	m²
421303	7	790	590	recht	15	660	307,626	0,10	1	33	3,09	m²

Afmeting pallet:
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,45 m

STEICO*silent +* – Houtvezelondervloerplaat voor laminaat en parket met hoge contactgeluidsisolatie

PG22



- Dikte: 10 mm
- Contactgeluidsisolatie: ΔL_{lin} = 10 dB en IS_{LAM} = 21 dB
- TÜV gecertificeerd
- Duurzaam dankzij oppervlak met robuuste vezelstructuur

Levering in handige pakken

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
360319	10	790	590	recht	10	200	93,220	0,20	1	6,54	m²

Afmeting pallet:
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m

Binnenisolatie / Binnenbepleistering

Bepleisterbare houtvezelplaten voor binnentoepassing

STEICO*internal* – Houtvezelisolatie voor binnentoepassingen

PG25



- Bepleisterbare houtvezelisolatieplaat
- Bestemd voor renovatie van metselwerk en houtskeletbouw binnen
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Bouwfysisch afgestemd op het STEICOinterior pleistersysteem
- Ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv- lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een- heid
309322	40	1200	380	T+G	84	38,304	36,462	1,05	1	44	16,63	m²
342084	40	1200	380	recht	84	38,304	38,304	1,05	1	44	15,72	m²
330560	60	1200	380	T+G	57	25,992	24,742	1,55	1	44	24,95	m²
342085	60	1200	380	recht	57	25,992	25,992	1,55	1	44	23,59	m²
341825	80	1200	380	recht	42	19,152	19,152	2,10	1	44	31,45	m²
420174	100	1200	380	recht	33	15,048	15,048	2,60	1	44	39,31	m²

Afmeting pallet:
1200x380 mm ca. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Systeemaanbeveling bepleisterbare platen voor binnentoepassing



ejotherm® S1 – Schroefanker



STEICO*tri* – Houtvezel-isolatiewig



STEICO*interior render L* - Multifunctionele plamuur voor binnenruimtes



STEICO *Mesh* – Wapeningsweefsel

Bepleisterbare houtvezelplaten voor vlakke ondergronden in hout

STEICO*base* – Drukbestendige thermische isolatie

PG21



- Multifunctionele houtvezelplaat met zeer grote druksterkte
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Voor toepassing onder dekvloeren of als ondergrond voor kalk- en leempleisters in binnentoepassingen
- Druksterkte ≥150 kPa
- Ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
326078	20	1350	600	recht	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m²

Afmeting pallet:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Systeemaanbeveling bepleisterbare houtvezelplaten voor vlakke ondergronden in hout



STEICO*interior render L* - Multifunctionele plamuur voor binnenruimtes



STEICO *Mesh* – Wapeningsweefsel

Onderdakisolatie

STEICO*universal dry* – Multifunctionele houtvezelplaat voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

PG 11



- Dampopen onderdakplaat
- Houtvezelplaat voor ETICS vanaf 40 mm dikte
- Toebehoren voor ETICS, zie rubriek „Toebehoren ETICS/ Binnenisolatie“
- Geoptimaliseerd voor nieuwbouw
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/ Pal. [St.]	Opperv-lak/Pal. Bruto [m²]	Oppervlak/ Pal. Netto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./ Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Een-heid
433550	40	1880	600	T+G	56	63,168	59,731	0,90	1	28	17,49	m²
433551	40	2230	600	T+G	56	74,928	71,001	0,90	1	24	17,49	m²
338431	60	1880	600	T+G	38	42,864	40,532	1,35	1	28	26,23	m²
433556	60	2230	600	T+G	36	48,168	45,644	1,35	1	24	26,23	m²

Afmeting pallet:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Systeemaanbeveling: onderdakisolatie



ejotherm® HFS Schroefplug



STEICO*interior render L* - Multifunctionele plamuur voor binnenruimtes



STEICO *Mesh* – Wapeningsweefsel

Leidingspouw

STEICO*install* – Isolatiesysteem voor de leidingspouw

PG 20



- Volvlakkige isolatie van de leidingspouw
- Ideaal voor prefabbouw
- Ook toepasbaar als bepleisterbare plaat voor binnentoepassingen
- Bij 60 mm dikte: aanbevolen toepassing enkel in combinatie met pleister
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Handig formaat voor plaatsing op de werf, zonder installatiekanalen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
342251	50	2600	600	recht	44	68,640	1,25	1	20	19,12	m²

Afmeting pallet:
2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Groot formaat voor de montage van elementen met installatiekanalen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420484	50	2635	1200	22	69,564	1,25	1	20	19,66	m²
420487	60	2650	1200	19	60,420	1,50	1	20	23,59	m²

Afmeting pallet:
2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m
2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

Isolatie van de zoldervloer

STEICO*top* – Isolatie van de zoldervloer

PG 17



- Direct beloopbaar, bij occasioneel gebruik
- Handig formaat
- Heel dampopen, ter bescherming van de constructie
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
328314	80	1200	400	recht	28	13,440	1,95	1	66	30,58	m²
328315	100	1200	400	recht	22	10,560	2,40	1	66	38,22	m²

Afmeting pallet:
1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


Systeemaanbeveling Isolatie van de zoldervloer



STEICO*multi cover 5* – Beloopbare, regenbestendige dampremmende folie



STEICO*flex 036* – Flexibele houtvezelisolatiematten



STEICO*multi tape F* – Kleefband met speciale folie



STEICO*multi connect* – Elastische luchtdichtingslijm

Toebehoren ETICS / Binnenisolatie

Bevestigingsmiddelen

ejotherm® HFS Schroefplug

PG35



- ETICS-schroefplug voor houtconstructies met schoteldiameter 30 mm
- Volgens de Duitse toelating ABG Z-33.47-1581 en ETA-20/0268
- Schotelpluggen met verzinkte staalschroef voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op dragende houtconstructies

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	1	70,41	100 St.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	1	78,71	100 St.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	1	88,17	100 St.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	1	99,93	100 St.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	1	112,87	100 St.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	1	128,68	100 St.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	1	140,71	100 St.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	1	158,68	100 St.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	1	179,33	100 St.

ejotherm® STR H Schroefplug

PG35



- ETICS-schroefplug voor houtconstructies
- Volgens de Duitse toelating ABG Z-33.47-1581 en ETA-20/0268
- Schotelpluggen met verzinkte staalschroef voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op dragende houtconstructies
- Inclusief isolatiestopjes 100 stuks per karton

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	1	76,42	100 St.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	1	85,45	100 St.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	1	95,70	100 St.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	1	108,45	100 St.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	1	122,51	100 St.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	1	139,67	100 St.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	1	152,72	100 St.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	1	172,22	100 St.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	1	194,64	100 St.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	1	213,17	100 St.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	1	237,97	100 St.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	1	263,48	100 St.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	1	277,43	100 St.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	1	301,21	100 St.

ejotherm® STR H Bit

PG35



- Montagebit voor schotelpluggen
- Voor opbouw verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
307417	TX voor STR H	25 ¼*70	1	9,07	St.

ejotherm® S1 – Schroefanker

PG35



- Europese technische goedkeuring ETA 17/0991
- Schroefankers uit PVC
- Bij de opgegeven isolatiedikte is rekening gehouden met 10 mm lijmlaag en 20 mm oud pleisterwerk; voor metselwerk van cellenbeton kiest u de eerstvolgende grotere pluglengte
- Voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden
- Voor de montage is het gebruik van ejotherm® S1 bit of ejotherm® S1 tool noodzakelijk

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	1	55,33	100 St.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	1	52,67	100 St.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	1	57,92	100 St.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	1	63,70	100 St.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	1	76,88	100 St.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	1	93,72	100 St.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	1	110,04	100 St.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	1	122,60	100 St.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	1	141,65	100 St.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	1	166,37	100 St.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	1	179,04	100 St.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	1	248,16	100 St.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	1	288,01	100 St.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	1	321,17	100 St.

ejotherm® S1 Bit

PG35



- Montagebit voor schotelpluggen

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
404607	PR 30 (5 ster) voor S1 pluggen	30*89	1	20,86	St.

ejotherm® S1 tool

PG35



- Zelfontkoppelend installatiehulpmiddel voor verwerking van ejotherm S1 schroefankers verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
413462	1	1	196,33	St.

Ejot drill

PG35



- Voor het boren in minerale ondergrond bij slag- en draaiwerk
- Bruikbare lengte 100mm
- Voor toepassing met boorverlenging DrillX
- Hardmetalen boor met kegelhouder

Art.-Nr.	Lengte [mm]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
433608	100	1	27,09	St.

EJOT® drillX

PG35



- Voor het vasthouden van EJOTdrill (EJOT-boor) met conische schacht
- Toepasbaar bij een plaatdikte van 80 - 200 mm/ 200 - 300 mm
- Kegeluitwerper inbegrepen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
433606	200	1	159,10	St.
433607	300	1	166,23	St.

ejotherm® STR U 2G universele isolatieplug

PG35



- ETICS-universele isolatieplug voor minerale ondergronden
- Volgens de Duitse toelating ABG Z-33.43-1582 en ETA-16/0400
- Universele schotelpluggen voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden
- De isolatiestoppen moeten afzonderlijk besteld worden
- Bij de opgegeven isolatiedikte is rekening gehouden met 10 mm lijmlaag en 20 mm oud pleisterwerk; voor metselwerk van cellenbeton kiest u de eerstvolgende grotere pluglengte

Art.-Nr.	Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	1	72,63	100 St.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	1	83,63	100 St.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	1	101,28	100 St.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	1	117,51	100 St.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	1	142,62	100 St.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	1	147,55	100 St.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	1	158,65	100 St.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	1	181,05	100 St.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	1	209,87	100 St.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	1	219,81	100 St.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	1	305,66	100 St.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	1	357,42	100 St.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	1	398,70	100 St.

ejotherm® STR U 2G Bit

PG35



- Montagebit voor schotelpluggen
- Voor verwerking verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Type	Afmeting [Inch*mm]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
334174	TX voor STR U 2G	30 ¼*200	1	28,16	St.

ejotherm® STR Isolatiestoppen

PG35



- Afsluitstoppen uit EPS
- Voor toepassing met ejotherm® STR U
- Voor verwerking verzonken in het oppervlak

Art.-Nr.	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
300186	500	1	5,87	100 St.

Dagkanten

STEICO*protect* – Houtvezelplaat voor dagkanten

PG 34




- Bepleisterbare houtvezelisolatieplaat voor dagkanten
- Geschikt voor ETICS-systemen
- Isolatieplaat voor dagkanten bij geventileerde gevelsystemen

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	MOQ [Pal.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
425645	H	20	1350	500	recht	112	75,600	1	11,84	m²
425650	H	20	1350	500	recht	6	4,050	1	14,07	m²
415575	H dry	40	1350	600	recht	56	45,360	1	17,94	m²
415611	H dry	40	1350	600	recht	3	2,430	1	24,42	m²

Afmeting pallet:
ca. 1,35 x 1,20 x 1,30 m

STEICO Voegdichtingsband

PG 36




- Zelfklevende voegdichtingsband
- Met geïmpregneerd oppervlak voor het afdichten van aansluitvoegen tegen slagregen
- Volledig geïmpregneerd volgens DIN 18542 BG1

Art.-Nr.	Kleur	Type	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
415607	Antraciet	15 / 2-6	18000	15	10	1	1,91	m
351334	Antraciet	15 / 5-12	9000	15	10	1	3,93	m

Sokkel / Venster

STEICO*secure SGB* – Bepleisterbare sokkelisolatieplaat

PG 34



- Profiel passend bij de tand- en groefverbinding van de 60 mm STEICOuniversal dry en STEICOspecial dry
- Startplaat bij gebruik van 40 mm dikke dagkantplaten in het verbindingsgedeelte
- Systeemconform op maat snijden met het bijgeleverde SGB-gereedschap

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pak. [St.]	Oppervlak/ Pak. [m²]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
427165	40	1200	325	lange zijde li-plas - 3 zijden recht	12	4,68	1	18,75	St.

STEICO*fix 2.0* – Houtvezel-isolatiewig voor vensterbanken

PG 34



- Waterafstotende houtvezelplaat met waterdicht membraan en PVC-verbindingsprofiel 2.0 met druiprand en glasvezelweefsel
- Toepassing onder vensterbanken voor extra bescherming tegen weersinvloeden
- Alleen verkrijgbaar met volle pakken

Handige formaten (wigvorm), bijv. voor montage op de werf

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
437851	16	16 (8)	1350	100	10	1	42,24	m
437852	20	20 (8)	1350	140	10	1	46,21	m
437853	23	23 (8)	1350	180	10	1	50,77	m
437854	25	25 (8)	1350	200	10	1	60,39	m
437855	30	30 (8)	1350	260	10	1	63,35	m

STEICO*tri* – Houtvezel-isolatiewig

PG 34



- Houtvezel-isolatiewig, bepleisterbaar
- Isolatie onder vensterbanken in spievorm
- Vermindert koudebruggen bij aansluitende binnenmuren
- Ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Levering uitsluitend met volle pakken

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf, spievorm

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/pak. [m]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	25,13	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	27,42	m

Toebehoren ETICS / Binnenisolatie: Sokkel / Venster

EJOT® Pro BSOP Startprofiel

PG36



- PVC-profiel voor het verminderen van koudebruggen
- Grote stabiliteit dankzij de honingraatstructuur
- Bruikbaar voor isolatiediktes van 60 tot 260 mm als aanvulling op het afwateringsprofiel
- Profielverbinders inbegrepen

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Steunbreedte [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
439342	Wit	2000	60	60 - 100	10	1	7,24	m
439343	Wit	2000	100	100 - 160	10	1	10,32	m
439344	Wit	2000	160	160 - 260	10	1	13,97	m

EJOT® Pro SOP Sokkelprofiel

PG36



- PVC-profiel met 5 mm druiprand en geïntegreerd glasvezelweefsel
- Zuivere afwerking, zonder koudebruggen
- In combinatie met het startprofiel of inzetstuk bij bestaande perimeterisolatie / rolluikkasten
- Geïntegreerde breukranden voor aanpassing van de inbouwdiepte
- Inclusief profielverbinders

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Steunbreedte [mm]	Isolatiedikte [mm]	Druiprand [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
439345	Wit	2000	60	40 - 140	5	10	1	7,24	m
439346	Wit	2000	120	120 - 260	5	10	1	10,06	m

Profielverbinder

PG36



- Voor het verbinden van PVC sokkelprofielen

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351312	Wit	30	100	1	0,42	St.

Weefsels / Profielen

STEICO*mesh* – Wapeningsweefsel

PG 36



- Alkalibestendig wapeningsnet voor universeel gebruik
- Voor inbedding in de wapeningslaag

Levering op handige rollen

Art.-Nr.	Kleur	Type	Maas-breedte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Lengte/Pal. [m]	Aantal/Pal. [St.]	Gew./m² [g]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351278	Wit	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Afname per rol	3,31	m
351278	Wit	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Vanaf 8 rollen	2,80	m
351278	Wit	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Afname per pallet	2,19	m
351302	Wit	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Afname per rol	3,88	m
351302	Wit	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Vanaf 8 rollen	3,31	m
351302	Wit	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Afname per pallet	2,60	m

Wapeningspijl

PG 36

- Alkalibestendig weefsel voor diagonale vestevigingen, bijv. bij pijlvormige gevelopeningen

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Afmeting [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351303	Wit	300*400	50	1	2,39	St.

Hoekweefsel

PG 36



- Alkalibestendig, voorgevormd hoekstuk als wapeningsweefsel voor gebruik in hoeken, bijv. aan vensters en deuren

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Diepte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351306	Wit	tot 200	25	1	8,38	St.

Hoekprofiel

PG36



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Voor de bescherming van hoeken en randen

Levering in handige kartons

Art.-Nr.	Kleur	Lengte [mm]	Rasterbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
351329	Wit	2500	100*150	50	1	2,08	m

STEICOinterior plamuur-en verfsysteem

Plamuur

STEICO*interior render L* – Multifunctionele plamuur voor binnenruimtes

PG 36



* Voor het verlijmen, wapenen en coaten van STEICO houtvezelisolatieplaten binnenshuis
* Dampopen, draagt bij aan veilige constructies
* Absorberend, kan bijdragen aan het reguleren van de luchtvochtigheid in de ruimte
*Schimmelwerend door de alkalische werking van kalk
• Verbruik/m² [kg] ca. 15,0 Lijm-, wapenings- en afwerklaag samen

Levering in handige zakken

Art.-Nr.	Kleur	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
428153	Natuurlijk wit	25,0	36	Gewicht [kg]: 25-899, Aantal [St.]: ≤ 36, Pallets [St.]: ≤ 1	2,60	kg
428153	Natuurlijk wit	25,0	36	Gewicht [kg]: 900-1.799, Aantal [St.]: ≥ 36, Pallets [St.]: ≥ 1	2,52	kg
428153	Natuurlijk wit	25,0	36	Gewicht [kg]: 1.800-2.699, Aantal [St.]: ≥ 72, Pallets [St.]: ≥ 2	2,42	kg
428153	Natuurlijk wit	25,0	36	Gewicht [kg]: ≥2.700, Aantal [St.]: ≥ 108, Pallets [St.]: ≥ 3	2,33	kg

Materialen op basis van hout

STEICO*isorel* – Standaard houtvezelisolatieplaat

PG 18



- Druksterke houtvezelisolatieplaat voor volvlakkige toepassingen
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Andere formaten op aanvraag

Formaten voor tal van toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
300561	8	1200	1000	recht	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m²
300478	10	2500	1200	recht	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m²
300486	12	2500	1200	recht	95	285,000	0,20	1	20	5,06	m²
300496	15	2500	1200	recht	76	228,000	0,30	1	20	6,34	m²
300512	19	2500	1200	recht	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m²

Afmeting pallet:
1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*phaltex* – Gebitumineerde houtvezelplaat

PG 18



- Waterafstotend door de toevoeging van bitumen
- Voor tal van toepassingen
- Met de in het hout aanwezige lignine als bindmiddel
- Ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Grote formaten voor tal van toepassingen

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	R_D [(m²*K)/W]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
301013	10	2500	1200	recht	114	342,000	0,20	1	20	4,49	m²
301023	12	2500	1200	recht	95	285,000	0,20	1	20	5,39	m²
300870	19	2500	1200	recht	60	180,000	0,35	1	20	8,53	m²

Afmeting pallet:
2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*core dry* – Houtvezelplaat voor deurvullingen

PG 19



- Houtvezelisolatieplaten voor toepassing als kwalitatieve deurvulling
- Voor alle types binnen-en buitendeuren
- Ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Het product wordt door STEICO SE aanbevolen voor toepassing als binnenvulling van deuren (onderdeel van een deur) maar heeft geen CE-markering volgens BauPVO (EU) 305 / 2011. De toepassing als bouwproduct is bijgevolg niet toegelaten.

Standaardformaat

Art.-Nr.	Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	MOQ [Pal.]	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385151	H dry	34	1950	800	recht	34	53,040	1	40	16,49	m²

Afmeting pallet:
1950x800 mm ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m

Constructie

Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO *LVL R* – Gelamineerd fineerhout

PG30



- Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 14374 en Duitse bouwtoelating aBG Z-9.1-842
- Gelamineerd fineerhout van parallel verlijmde fineerlagen uit naaldhout
- Voor staafvormige bouwelementen zoals balken en stijlen
- Hoge mechanische sterkte, voorkomt vervormingen
- Slanke profielen met hoge dimensionele stabiliteit

Stroken en balken

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Breedte/ Hoogte b [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
390354	39	240	12000	30	1	1694,00	m³
390376	39	300	12000	24	1	1694,00	m³
390414	45	160	12000	42	1	1694,00	m³
390416	45	200	12000	36	1	1694,00	m³
390421	45	220	9000	30	30	1694,00	m³
390422	45	220	12000	30	1	1694,00	m³
390424	45	240	9000	30	1	1694,00	m³
390425	45	240	12000	30	1	1694,00	m³
390426	45	240	13000	30	1	1694,00	m³
390449	45	300	9000	24	1	1694,00	m³
390450	45	300	12000	24	1	1694,00	m³
390451	45	300	13000	24	1	1694,00	m³
390453	45	360	9000	18	1	1694,00	m³
390454	45	360	12000	18	1	1694,00	m³
390455	45	360	13000	18	1	1694,00	m³
390458	45	400	12000	18	1	1694,00	m³
390459	45	400	13000	18	1	1694,00	m³
421227	57	240	13000	20	20	1694,00	m³
421228	57	300	13000	16	16	1694,00	m³
390364	75	240	12000	20	1	1694,00	m³
390371	75	300	9000	16	1	1694,00	m³
390374	75	300	12000	16	1	1694,00	m³
390396	75	600	9000	8	8	1694,00	m³
390399	75	600	13000	8	1	1694,00	m³

Constructie: Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO *LVL 35 P* – Gelamineerd fineerhout voor gangbare toepassingen in wanden, plafonds, vloeren en daken

PG30



- Sterkteklasse LVL 35 P volgens FprEN 1995-1-1:2025 (E)
- Voor gangbare houtbouwtoepassingen – slechts één product voor stijlen, balken, onder-en bovenregels
- Hoog draagvermogen: hogere sterkte dan massief hout C24, Duolam en Glulam GL24c
- Exacte maatvastheid door diktekalibrering
- Levering uitsluitend in volle pakken

NIEUW!

Stroken en balken

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Breedte/ Hoogte b [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
441029	45	120	13000	80	1	1492,00	m³
441252	45	160	13000	56	1	1492,00	m³
441253	45	200	13000	48	1	1492,00	m³
441254	45	240	13000	40	1	1492,00	m³
441032	60	120	13000	60	1	1492,00	m³
441255	60	160	13000	42	1	1492,00	m³
441256	60	200	13000	36	1	1492,00	m³
441257	60	240	13000	30	1	1492,00	m³
441033	80	120	13000	40	1	1492,00	m³
441249	80	160	13000	28	1	1492,00	m³
441250	80	200	13000	24	1	1492,00	m³
441251	80	240	13000	20	1	1492,00	m³

STEICO *LVL X Rimboard* – *LVL X* Randbalk

PG32



- Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 14374 en Duitse bouwtoelating aBG Z-9.1-842
- LVL met kruislings verlijmde fineerlagen van zachthout
- Veilige belastingoverdracht tussen verdiepingen
- Uitstekende dimensionale stabiliteit
- Bevestigingsmiddelen ook in het smalle gedeelte toelaatbaar

Stroken en balken

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Höhe b [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
390327	30	220	12000	50	3,960	1	1929,00	m³
390328	30	240	12000	50	4,320	1	1929,00	m³
390329	30	300	12000	40	4,320	1	1929,00	m³
410316	57	240	12000	20	3,283	1	1929,00	m³

STEICO *LVL X* – Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineerlagen

PG32



- Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 14374 en Duitse bouwtoelating aBG Z-9.1-842
- Gelamineerd fineerhout van kruislings verlijmde fineerlagen uit naaldhout
- Ongeschuurd, gebruikt als bouwproduct in niet zichtbare kwaliteit
- Bijzonder geschikt voor groot formaat toepassingen zoals hoekplaten of dragende panelen in vloeren en daken
- Bij uitstek geschikt als vormstabiele randplank voor het scheiden van materialen

Platen

Art.-Nr.	Dikte t [mm]	Breite b [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424351	27	1250	6000	10	2,025	1	2150,00	m³
424355	27	2500	6000	5	2,025	1	2150,00	m³
424356	33	1250	6000	8	1,980	8	1929,00	m³
424357	33	2500	6000	4	1,980	1	1929,00	m³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1	1929,00	m³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1	1929,00	m³
424361	39	1250	12000	6	3,510	6	1929,00	m³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1	1929,00	m³
424365	45	1250	12000	6	4,050	6	1929,00	m³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1	1929,00	m³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1	1929,00	m³

Dienstverlening gelamineerd fineerhout (LVL)

Prestatie	Beschrijving	Minimumafname	Prijs
Openen van pakken	aankoop van LVL per balk	1 balk	40,00 € per opening min korting (PG 37) max. 120,00 € per bestelreferentie min korting (PG 37)

Constructie: Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO *GLVL R* – Onder- en bovenregels

PG33



- Bouwtoelating en Ü-markering volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-870
- Verlijmde secties STEICO LVL R
- Zeer hoge druksterkte, haaks op de vezelrichting door verticaal geplaatste fineerlagen
- Maakt slankere profielen mogelijk voor wandstijlen
- Hoogbelastbare, droge en vormstabiele bouwelementen
- Bijv. voor onder- en bovenregels in binnen- en buitenwanden

Standaardsecties balken

Art.-Nr.	Breedte b [mm]	Hoogte H [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
400732	160	60	12000	35	4,032	35	2354,00	m³
400735	200	60	12000	30	4,320	1	2354,00	m³
400736	240	60	12000	25	4,320	1	2354,00	m³
393955	100	80	12000	48	4,608	48	2354,00	m³
393958	120	80	12000	40	4,608	40	2354,00	m³
393959	160	80	12000	28	4,301	1	2354,00	m³
393962	180	80	12000	24	4,147	24	2354,00	m³
393963	200	80	12000	24	4,608	1	2354,00	m³
393964	240	80	12000	20	4,608	1	2354,00	m³

I-liggers

STEICO*joist* – I-liggers voor daken, vloeren en wanden

PG29



- CE-markering volgens ETA-20/0995
- Flenzen van uitermate sterk STEICO LVL gelamineerd fineerhout; lijfplaat van schuifvast STEICO hardboard, type HB.HLA1
- Lichtgewicht, maatvast, zeer belastbaar
- Slanke geometrie: minder koudebruggen en verbeterde energie-efficiëntie van het gebouw
- Dragend element voor daken, vloeren en wanden

Art.-Nr.	Type	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Eenheden / Pal	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
434191	SJ 45	45	160	13000	43	559,00	1	10,07	m
434192	SJ 45	45	200	12000	43	516,00	1	10,43	m
434193	SJ 45	45	200	13000	43	559,00	1	10,43	m
434194	SJ 45	45	220	9000	43	387,00	1	10,66	m
434196	SJ 45	45	220	12000	43	516,00	1	10,66	m
434197	SJ 45	45	220	13000	43	559,00	1	10,66	m
434198	SJ 45	45	240	9000	43	387,00	1	10,87	m
434200	SJ 45	45	240	11000	43	473,00	1	10,87	m
434201	SJ 45	45	240	12000	43	516,00	1	10,87	m
434202	SJ 45	45	240	13000	43	559,00	1	10,87	m
434238	SJ 45	45	300	10000	43	430,00	1	11,36	m
434241	SJ 45	45	300	11000	43	473,00	1	11,36	m
434242	SJ 45	45	300	12000	43	516,00	1	11,36	m
434244	SJ 45	45	300	13000	43	559,00	1	11,36	m
434299	SJ 45	45	360	12000	43	516,00	1	12,51	m
434300	SJ 45	45	360	13000	43	559,00	1	12,51	m
434525	SJ 45	45	400	8000	43	344,00	1	13,09	m
434301	SJ 45	45	400	10000	43	430,00	1	13,09	m
434528	SJ 45	45	400	12000	43	516,00	1	13,09	m
434302	SJ 45	45	400	13000	43	559,00	1	13,09	m
434304	SJ 60	60	160	13000	33	429,00	1	11,98	m
434341	SJ 60	60	200	13000	33	429,00	1	12,19	m
434365	SJ 60	60	220	9000	33	297,00	1	12,41	m
434352	SJ 60	60	220	13000	33	429,00	1	12,41	m
434370	SJ 60	60	240	7000	33	231,00	1	12,64	m
434386	SJ 60	60	240	9000	33	297,00	1	12,64	m
434397	SJ 60	60	240	10000	33	330,00	1	12,64	m
434405	SJ 60	60	240	11000	33	363,00	1	12,64	m
434406	SJ 60	60	240	12000	33	396,00	1	12,64	m
434408	SJ 60	60	240	13000	33	429,00	1	12,64	m
434424	SJ 60	60	280	13000	33	429,00	1	13,02	m

Constructie: I-liggers

Art.-Nr.	Type	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Eenheden / Pal	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
434442	SJ 60	60	300	7000	33	231,00	1	13,14	m
434445	SJ 60	60	300	10000	33	330,00	1	13,14	m
434446	SJ 60	60	300	11000	33	363,00	1	13,14	m
434447	SJ 60	60	300	12000	33	396,00	1	13,14	m
434448	SJ 60	60	300	13000	33	429,00	1	13,14	m
434387	SJ 60	60	360	10000	33	330,00	1	14,27	m
434389	SJ 60	60	360	13000	33	429,00	1	14,27	m
434432	SJ 60	60	400	10000	33	330,00	1	14,84	m
434434	SJ 60	60	400	13000	33	429,00	1	14,84	m
434538	SJ 60	60	450		33			15,63	m
434540	SJ 60	60	500	8000	33	264,00	1	16,43	m
434542	SJ 60	60	500	10000	33	330,00	1	16,43	m
434544	SJ 60	60	500	12000	33	396,00	1	16,43	m
434243	SJ 90	90	220	9000	23	207,00	1	16,49	m
434245	SJ 90	90	220	13000	23	299,00	1	16,49	m
434251	SJ 90	90	240	9000	23	207,00	1	17,06	m
434254	SJ 90	90	240	10000	23	230,00	1	17,06	m
434255	SJ 90	90	240	11000	23	253,00	1	17,06	m
434256	SJ 90	90	240	12000	23	276,00	1	17,06	m
434257	SJ 90	90	240	13000	23	299,00	1	17,06	m
434262	SJ 90	90	300	7000	23	161,00	1	17,60	m
434311	SJ 90	90	300	10000	23	230,00	1	17,60	m
434313	SJ 90	90	300	11000	23	253,00	1	17,60	m
434315	SJ 90	90	300	12000	23	276,00	1	17,60	m
434323	SJ 90	90	300	13000	23	299,00	1	17,60	m
434346	SJ 90	90	360	7000	23	161,00	1	18,38	m
434469	SJ 90	90	360	8000	23	184,00	1	18,38	m
434349	SJ 90	90	360	10000	23	230,00	1	18,38	m
434351	SJ 90	90	360	13000	23	299,00	1	18,38	m
434471	SJ 90	90	400	9000	23	207,00	1	18,94	m
434334	SJ 90	90	400	10000	23	230,00	1	18,94	m
434335	SJ 90	90	400	12000	23	276,00	1	18,94	m
434338	SJ 90	90	400	13000	23	299,00	1	18,94	m
434557	SJ 90	90	450		23			19,73	m
434565	SJ 90	90	500		23			20,48	m

Dienstverlening STEICOjoist

Prestatie	Beschrijving	Minimumafname	Prijs
Openen van pakken	Levering van enkele stuks, dus onvolledige pakken	1 stuk	40,00 € per pakopening, max. 120,00 € per bestelreferentie, minus de korting (PG 37)
Afkorten	Haaks afkorten Minimumlengte 2,00 m, max. 4,00 m, Maattolerantie +/- 2 mm	Per pak, per lengte	+ 1,00 € / m minus korting (PG 29)
Ruw afkorten per pak	Verzagen van volle pakken (ruwe zaagsnede met kettingzaag, de liggers moeten nog correct nagezaagd worden vóór plaatsing)	1 Pak	75,00 € / zaagsnede minus korting (PG 37)
STEICOjoist systeemlengtes	Productie van standaardsecties in zgn. „systeemlengtes“ (Lengtes 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 Pakken (berekend op de pakinhoud van niet geïsoleerde I-liggers, ook voor voorgeïsoleerde I-liggers)	Toeslag 0,60 € / m minus korting (PG 29)
STEICOjoist speciale hoogtes	Productie van afwijkende hoogtes in systeemlengtes (Lengtes 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60 / 90 mm: 160 - 500 mm	5 Pakken (berekend op de pakinhoud van niet geïsoleerde I-liggers, ook voor voorgeïsoleerde I-liggers)	Prijs van de eerstvolgende standaardsectie + 1,00 €/m minus korting (PG 29)

STEICO*flex 036* – Lijfplaatisolatie voor STEICO*joist*

PG 15



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van de lijfplaat van de I-liggers
- Ter plaatse op maat te snijden
- Levering per pallet en per pak
- 18 mm voor SJ 45, 25 mm voor SJ 60
- Gelieve voor SJ 90 de STEICOflex 036 in 40 mm te gebruiken

Handige formaten (rechthoekig)

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/ Pal. Bruto [m²]	Staffeling	Pal./Vracht	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
411011	18	1220	575	30	240	168,360	Afname per pak	22	3,20	m²
411011	18	1220	575	30	240	168,360	Afname per pallet	22	2,91	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	Afname per pak	22	4,34	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	Afname per pallet	22	3,94	m²

Afmeting pallet:
1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Constructie: I-liggers

STEICO*joist* (voorgeïsoleerd) – I-liggers voor daken, vloeren en wanden

PG29



- CE – markering volgens ETA-20/0995
- Flenzen van uitermate sterk STEICO LVL gelamineerd fineerhout; lijfplaat van schuifvast STEICO hardboard, type HB.HLA1
- Lichtgewicht, maatvast, zeer belastbaar
- Slanke geometrie: minder koudebruggen en verbeterde energie-efficiëntie van het gebouw
- Dragend element voor daken, vloeren en wanden
- Met lijfplaatisolatie om de gebruikelijke balkvorm te behouden

Art.-Nr.	Type	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Eenheden / Pal	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
433691	SJ 45	45	160	13000	26	338,00	1	13,07	m
433700	SJ 45	45	200	12000	26	312,00	1	13,43	m
433697	SJ 45	45	200	13000	26	338,00	1	13,43	m
433704	SJ 45	45	220	9000	26	234,00	1	13,66	m
433705	SJ 45	45	220	12000	26	312,00	1	13,66	m
433706	SJ 45	45	220	13000	26	338,00	1	13,66	m
433707	SJ 45	45	240	9000	26	234,00	1	13,87	m
433710	SJ 45	45	240	11000	26	286,00	1	13,87	m
433711	SJ 45	45	240	12000	26	312,00	1	13,87	m
433712	SJ 45	45	240	13000	26	338,00	1	13,87	m
433714	SJ 45	45	300	10000	26	260,00	1	14,36	m
433715	SJ 45	45	300	11000	26	286,00	1	14,36	m
433716	SJ 45	45	300	12000	26	312,00	1	14,36	m
433717	SJ 45	45	300	13000	26	338,00	1	14,36	m
433720	SJ 45	45	360	12000	26	312,00	1	15,51	m
433721	SJ 45	45	360	13000	26	338,00	1	15,51	m
434272	SJ 45	45	400	8000	26	208,00	1	16,09	m
433722	SJ 45	45	400	10000	26	260,00	1	16,09	m
433723	SJ 45	45	400	13000	26	338,00	1	16,09	m
433724	SJ 60	60	160	13000	19	247,00	1	15,98	m
433725	SJ 60	60	200	13000	19	247,00	1	16,19	m
433726	SJ 60	60	220	9000	19	171,00	1	16,41	m
433727	SJ 60	60	220	13000	19	247,00	1	16,41	m
433731	SJ 60	60	240	7000	19	133,00	1	16,64	m
433735	SJ 60	60	240	9000	19	171,00	1	16,64	m
433736	SJ 60	60	240	10000	19	190,00	1	16,64	m
433738	SJ 60	60	240	11000	19	209,00	1	16,64	m
433739	SJ 60	60	240	12000	19	228,00	1	16,64	m
433740	SJ 60	60	240	13000	19	247,00	1	16,64	m
433743	SJ 60	60	280	13000	19	247,00	1	17,02	m

Art.-Nr.	Type	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Eenheden / Pal	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
433744	SJ 60	60	300	7000	19	133,00	1	17,14	m
433747	SJ 60	60	300	10000	19	190,00	1	17,14	m
433748	SJ 60	60	300	11000	19	209,00	1	17,14	m
433749	SJ 60	60	300	12000	19	228,00	1	17,14	m
433750	SJ 60	60	300	13000	19	247,00	1	17,14	m
433752	SJ 60	60	360	10000	19	190,00	1	18,27	m
433754	SJ 60	60	360	13000	19	247,00	1	18,27	m
433758	SJ 60	60	400	10000	19	190,00	1	18,84	m
433760	SJ 60	60	400	13000	19	247,00	1	18,84	m
433765	SJ 90	90	220	9000	13	117,00	1	21,49	m
433766	SJ 90	90	220	13000	13	169,00	1	21,49	m
433769	SJ 90	90	240	9000	13	117,00	1	22,06	m
433770	SJ 90	90	240	10000	13	130,00	1	22,06	m
433771	SJ 90	90	240	11000	13	143,00	1	22,06	m
433772	SJ 90	90	240	12000	13	156,00	1	22,06	m
433773	SJ 90	90	240	13000	13	169,00	1	22,06	m
433777	SJ 90	90	300	7000	13	91,00	1	22,60	m
433778	SJ 90	90	300	10000	13	130,00	1	22,60	m
433779	SJ 90	90	300	11000	13	143,00	1	22,60	m
433780	SJ 90	90	300	12000	13	156,00	1	22,60	m
433781	SJ 90	90	300	13000	13	169,00	1	22,60	m
433782	SJ 90	90	360	7000	13	91,00	1	23,38	m
433783	SJ 90	90	360	8000	13	104,00	1	23,38	m
433784	SJ 90	90	360	10000	13	130,00	1	23,38	m
433786	SJ 90	90	360	13000	13	169,00	1	23,38	m
433790	SJ 90	90	400	9000	13	117,00	1	23,94	m
433791	SJ 90	90	400	10000	13	130,00	1	23,94	m
433792	SJ 90	90	400	12000	13	156,00	1	23,94	m
433793	SJ 90	90	400	13000	13	169,00	1	23,94	m

Afdichting

STEICOmulti afdichtingssysteem

Folies voor binnentoepassing

STEICO*multi membra 5* – Dampremmende en luchtdichte folie

PG34



- Dampremmende en luchtdichte folie voor dak-, wand- en vloerconstructies
- Bijzonder sterk en flexibel
- Zeer hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor inblaasisolatie
- Dampopen, s_d-waarde 5 m

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m²]	Oppervlak/Pal. Netto [m²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	3,32	m²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	2,98	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per stuk	3,32	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per pallet	2,98	m²

STEICO*multi renova* – Vochtvariabele damprem

PG34



- Vochtvariabele damprem voor dak-, wand- en vloerconstructies
- Bijzonder sterk en flexibel
- Zeer hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor inblaasisolatie
- Vochtvariabel, s_d-waarde 0,40 - 35 m

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m²]	Oppervlak/Pal. Netto [m²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	4,78	m²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	4,43	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per stuk	4,78	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	Afname per pallet	4,43	m²

Folies voor buitentoepassing

STEICO*multi UDB* – Zeer dampopen luchtdichtingsbaan

PG34



- 3-lagen, scheurvast en flexibel
- 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- Luchtdicht en bestand tegen slagregen
- Zeer dampopen, s_d-waarde 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m²]	Oppervlak/Pal. Netto [m²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	4,43	m²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	4,04	m²

STEICO*multi CAP clear* – Doorschijnende zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie

PG34



- Doorschijnend aspect
- Folie met dubbele functie
- Vochtvariabele Sd-waarde 0,3 - 2,7m
- Antislip oppervlak
- Luchtdicht en slagregendicht
- Maximale veiligheid dankzij volledige oppervlakteverlijming
- Weerbestendigheid tot wel 3 maanden

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m²]	Oppervlak/Pal. Netto [m²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
424483	50000	1500	75	1800,000	24	Afname per stuk	10,20	m²
424483	50000	1500	75	1800,000	24	Afname per pallet	9,84	m²

STEICO*multi cover 5* – Beloopbare, regenbestendige dampremmende folie

PG34



- Zeer goed beloopbaar, ook bij regenweer
- 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- Luchtdicht en bestand tegen slagregen
- Zeer hoge weerstand tegen scheuren
- s_d-waarde 5 m

Rollen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Oppervlak/Rol [m²]	Oppervlak/Pal. Netto [m²]	Aantal/Pal. [St.]	Staffeling	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per stuk	4,18	m²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	Afname per pallet	3,83	m²

Kleef-en afdichtingsproducten

STEICO*multi tape P* – Kleefband met gewapend papieren drager

PG34



- Voor het verlijmen van verbindingen, naden en overlappingen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem en van platen op basis van hout
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwering
- Handmatig af te scheuren
- Stabiele drager van gewapend papier
- Pleisters, ideaal voor het afsluiten van inblaasgaten


Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Pleisters [mm]	Aantal/Rol. [Pleisters]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358211	40000	60	-	-	10	1	34,27	St.

Levering op rol met voorgevormde pleisters

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Pleisters [mm]	Aantal/Rol. [Pleisters]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358212	40000	200	180*180	222	1	1	166,75	St.

STEICO*multi tape F* – Kleefband met speciale folie

PG34



- Voor het verlijmen van verbindingen, naden en overlappingen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem, en van STEICO houtvezelplaten in combinatie met STEICOmulti primer en STEICOfix
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwering
- Zeer bestand tegen UV en verwering
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Flexibele beschermingsfilm
- De aftrekbare papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken


Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papier-strook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
330214	25000	60	-	10	1	23,52	St.

Levering op rol met aftrekbare papierstrook

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papier-strook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358205	25000	60	20/40	10	1	32,09	St.
358210	25000	100	50/50	6	1	47,38	St.
356134	25000	150	75/75	4	1	76,99	St.

STEICO*multi tape black* – Zwarte kleefband voorzien van speciale drager

PG34



- Voor het verlijmen van verbindingen, naden en overlappingen van STEICOuniversal black
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwering
- Zeer bestand tegen UV en verwering
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Bepleisterbaar
- De aftrekbare papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Levering op rol met aftrekbare papierstrook

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aftrekbare papier-strook [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
398241	25000	70	20/50	8	1	35,08	St.
398242	25000	140	50/20/70	4	1	76,99	St.

STEICO*multi primer* – Hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen

PG34



- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor het bevorderen en verbeteren van de hechting bij het verlijmen van STEICOmulti tape op verscheidene poreuze, minerale ondergronden alsook op hout en materialen op basis van hout
- Snelle droging
- Werkt in de diepte
- Verwerkbaar vanaf - 10°C
- Geleverd in een tube voor gemakkelijke verwerking

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358204	Tube met spuit-mond	1000	6	1	32,09	St.

STEICO*multi connect* – Elastische luchtdichtingslijm

PG34



- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor alle aansluitingen met damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem
- Vrij van oplosmiddelen
- Druipt niet af
- Hoog kleefvermogen
- Vorstbestendig

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358203	Tubes	310	12	1	11,67	St.

STEICO*multi nail* – Nageldichtingsband

PG34



- Verbetert de afdichting ter hoogte van de tengellatten bij het plaatsen van STEICOmultiUDB / STEICOsafe als nooddak
- Eenzijdig klevend
- Bestand tegen verwering
- Hoge elasticiteit
- Blijvende bescherming tegen regen

Art.-Nr.	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358213	30000	50	10	1	19,36	St.
423878	30000	80	6	1	27,60	St.

STEICO*multi fill* – Elastische voegkit

PG34



- Toepasbaar binnen en buiten
- Voor voegbreedte tot max. 6 mm en voor herstellingen
- Vrij van oplosmiddelen
- Zeer goede hechting
- Ook op vochtge ondergronden
- Bepleisterbaar / UV-bestendig

Art.-Nr.	Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
358199	Tubes	310	12	1	17,23	St.

Systeemproducten

STEICO Afsluitstoppen

PG34



- Afsluitstoppen voor het grondig afsluiten van inblaasopeningen en schroefgaten, bijv. bij de montage van gesloten houtbouwelementen
- Zorgvuldige afsluiting door pasvorm
- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Bepleisterbaar

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Diameter [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
398626	35	50	100	1	1,40	St.
409465	35	68	100	1	1,50	St.
342102	35	105	60	1	1,71	St.
342106	35	120	50	1	1,85	St.

STEICO Hardboardstroken

PG34



- Versteviging bij inblaasisolatie en plaatsing van dampremmende folies en luchtdichtingsbanen
- Extra versteviging aan de zijkanten van de kepers/sporen bij opwaartse plaatsing van een damprem
- Kunnen geniet worden

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
357988	2,8	1200	50	25	1	0,62	m

STEICO*fix* – Houtvezel-isolatiewig voor vensterbanken

PG34



- Waterafstotende houtvezelplaat met waterdicht membraan
- Voor installatie onder vensterbanken als secundaire waterafvoerlaag
- Ideaal voor geventileerde gevels
- Levering uitsluitend met volle pakken

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/pak. [m]	MOQ [Pak.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
437858	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	1	17,96	m
437860	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	1	19,32	m
437859	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	1	20,76	m
437861	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	31,16	m
437862	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	45,68	m

Werktuigen

Verzagen en boren

STEICO*isoflex cut combi* – Zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen

PG 38



- Variabel systeem voor het verzagen van STEICO houtvezelisolatieplaten
- Snelle, nauwgezette en gemakkelijke verzaging
- Met Bosch elektrische alleszaag GFZ 16-35 AC en zaagblad TF350 WM

Art.-Nr.	Loodrechte zaaglengte [mm]	MOQ [St.]	Eenheid
330680	1380,00	1	St.

STEICO Isolatiezaag

PG 38



- Voor een gemakkelijke verzaging van flexibele isolatiematten
- Ideaal voor het verzagen van STEICOflex 036 en STEICOflex 038
- Slijpgereedschap voor gekartelde messen inbegrepen
- Aanbevolen voor isolatiediktes tot 200 mm

Art.-Nr.	Levering	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
403593	afzonderlijk verpakt	1	50,00	St.

STEICO Isolatiemes

PG 38



- Isolatiemes met gekarteld zaagblad
- Voor het verzagen van beperkte hoeveelheden isolatiematten
- Ideaal voor het verzagen van STEICOflex 036 en STEICOflex 038
- Aanbevolen voor isolatiediktes tot 240 mm

Art.-Nr.	Levering	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
425592	afzonderlijk verpakt	1	71,50	St.

STEICO*trim*

PG 38



- Eenvoudige maar efficiënte snijhulp voor het snijden van flexibele isolatiematerialen
- Aanbevolen als aanvulling op de Steico isolatiezaag of andere isolatiemessen, maar ook voor het op maat zagen met een decoupeerzaag

Art.-Nr.	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pal. [St.]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
420731	78	1250	1000	25	1	39,00	St.

Werktuigen: Verzagen en boren

Centreerboor

PG 38



- Centreerboor voor kroonboren BK 75/105/121
- Maakt een snelle wissel mogelijk van kroonboren met verschillende diameters
- Eenvoudige demontage
- Kleminrichting-Ø 10 mm

Art.-Nr.	Boorgat Ø [mm]	Toepassing	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
402944		voor kroonboren BK 75/105/121	1	40,15	St.

Kroonboor BK 75/105/121

PG 38



- Voor houtvezelisolatieplaten in zowel nat als droog productieprocedé
- Voor massief hout, gelamineerd fineerhout, OSB, spaanplaten, houtplaten met oppervlaktebekleding, gipskartonplaten, enz.
- De centreerboor moet apart besteld worden

Art.-Nr.	Boorgat Ø [mm]	Toepassing	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
402941	75,00	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	1	71,50	St.
402942	105,00	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	1	95,70	St.
402943	121,00	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	1	138,60	St.

Kroonboor BK dry

PG 38



- Voor houtvezelisolatieplaten in droog productieprocedé
- Het uitgeboorde stuk kan opnieuw als afsluitstop gebruikt worden
- Met praktisch uitwerpsysteem
- Toepasbaar zonder centreerboor

Art.-Nr.	Boorgat Ø [mm]	Toepassing	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
385070	106,50	Platen uit droog procedé	1	395,00	St.

Verkoopondersteunend materiaal

Maquettes

STEICO maquettes

PG 38



- De STEICO maquettes tonen praktische constructie - oplossingen met het STEICO bouwsysteem (dak, wand, plafond, vloer) en zijn handig bij het begeleiden van particulieren.

Art.-Nr.	Type	Beschrijving	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	MOQ [St.]	Prijs/Eenheid [€]	Eenheid
370100	Renovatie	Gewicht ca. 30 kg, gemonteerd op 4 stabiele rollen waarvan 2 vastgezet kunnen worden. Het dak kan afgenomen worden om het transport te vergemakkelijken	1250	1750	300	1	675,00	St.
328832	Nieuwbouw	Gewicht ca. 30 kg, gemonteerd op 4 stabiele rollen waarvan 2 vastgezet kunnen worden. Het dak kan afgenomen worden om het transport te vergemakkelijken	1250	1750	300	1	675,00	St.

Leveringsvoorwaarden voor alle producten

Benelux

- Prijzen zonder BTW
- Leveringen per volle vrachten
- Speciale afmetingen op aanvraag
- Op aanvraag is een tweede losadres mogelijk binnen een afstand van 100 km. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag van 200 € in rekening gebracht minus korting (PG 37). Verdere extra kilometers worden berekend à 2,08 €/km minus korting (PG 37).

Levering van toebehoren uit PG 34 zonder transporttoeslag vanuit de fabriek

- Vanaf 20 verpakkingseenheden kunnen alle producten uit PG 34 geleverd worden op een vrachtwagen met isolatieproducten en/of constructieve producten zonder toeslag.

Leveringen van toebehoren vanuit logisiek magazijn

- Vrachttoeslagen:
  - Netto waarde < 100 €: vrachttoeslag 45,00 € minus korting (PG 37)
  - Netto waarde < 1500 €: vrachttoeslag 70,00 € minus korting (PG 37)
  - Géén toeslag vanaf een netto waarde ≥ 1500 €
- Geen verzending van dampremmers met een breedte van 3 m vanuit het logistieke magazijn.
- STEICO*interior* levering van minder dan 3 pallets alleen mogelijk in combinatie met isolatiematerialen af fabriek.
- Indien de goederen niet afgeleverd kunnen worden ondanks aanmelding dienen we een forfait van 45,00 € netto te berekenen.
- Een telefonische aanmelding van de levering is mogelijk mits betaling van een forfait van 12,50 € netto.
- Terugname van de goederen is niet mogelijk.

Levering van producten uit PG 36 is mogelijk op aanvraag.
Hiervoor worden de transportkosten separaat berekend.

Aanbevelingen

Terugname van pleisters, kleuren en toebehoren is niet mogelijk.

Gelieve rekening te houden met de technische infobladen, de veiligheidsinformatiebladen en de verwerkingsvoorschriften van onze producten.

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van STEICO SE zijn van toepassing in alle gevallen.

U vindt ze terug op onze website www.steico.com.

Woordenlijst

o. a.	op aanvraag
b.	Breedte
Gew.	Gewicht
h	Hoogte
l	Lengte
L	Liter
LVL	Laminated Veneer Lamber
m	Meter
mm	Millimeter
m^2	Vierkante meter
m^3	kubieke meter
T+G	Tand en groef
PG	Prijsgroep
Pak.	Pakken
Pal.	Pallet
SJ	STEICO*joist*
St.	Stuk
t	Dikte
Ø	Diameter
MOQ	minimale bestelhoeveelheid

Notities

Notities

STEICO
SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De geldende normen en voorschriften kunnen echter veranderen. STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actuele status van de vermelde normen en voorschriften. Controleer altijd of aan de normen en voorschriften wordt voldaan en of onze producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing en breng, indien nodig, de vereiste aanpassingen aan bij de uitvoering.

STEICO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid of kwaliteit van de informatie, verstrekt door derden.

Dit document is van toepassing in de volgende landen:
België, Nederland, Luxemburg

Documentnummer: 7
Datum: 2026-06-24

De meest recente versie van dit document is van toepassing.
Deze versie vindt u op:
steico.com/pl_steico_nld-bel-lux_nl