STEICO

Le système constructif par nature

au 13 juillet 2026

Tarif professionnel STEICO HT



Nouveau dans notre gamme:

STEICO *LVL 35 P*

V1

Sommaire

Isolation 4

Panneaux pare-pluie et support d'enduits 4

Fonction pare-pluie, support d'enduit 4
STEICO*universal dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit ..4
STEICO*special dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit.... 5
Sarking et façades ventilées 6
STEICO*safe* – Panneau pare-pluie pour des exigences accrues 6
STEICO*universal* – Panneau pare-pluie coupe vent 7
STEICO*universal black* – Panneau pare-pluie pour claire-voie 7
Panneau ITE support d'enduit 8
STEICO*protect* – Panneau isolant support d'enduit 8
STEICO*protect L dry* – Panneau isolant support d'enduit 9

Toitures plates 10

STEICO*roof dry* – Isolant support d'étanchéité 10
STEICO*roof dry* – Isolant penté 10
STEICO*roof dry* – Panneau avec noue ou arêtier 10
STEICO*roof dry* – Isolant fond de chéneau 1 / 4 % 11

Isolation entre ossatures 12

Isolants semi-rigides 12
STEICO*flex 036* – isolant semi rigide 12
Isolation en vrac 14
STEICO*zell* – Isolant fibre de bois en vrac 14
STEICO*timberfloc* – Isolant en fibres de bois et cellulose à souffler et à insuffler 14
STEICO*floc* – ouate de cellulose à insuffler 15

Isolant rigide 16

STEICO*therm dry* – Isolant rigide en fibre de bois 16
STEICO*therm* – Isolant rigide en fibre de bois 17
STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression 17

Planchers 18

Isolation thermo-acoustique 18
STEICO*therm SD* – Isolant phonique sous chape sèche 18
STEICO*flex SD* – Isolant phonique sous chape humide 18
STEICO*floor* – Panneaux isolants pour la pose de parquets massifs 19
STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois 19
STEICO*soundstrip* – Bandes résilientes en fibre de bois 20
Isolation phonique 20
STEICO*ecosilent* – Sous-couche pour sols stratifiés et parquets flottant 20
STEICO*silent+* – Sous-couche fibre de bois pour stratifié et parquet avec isolation acoustique élevée 20

Isolation thermique par l'intérieur support d'enduit 21

Support d'enduit pour l'isolation intérieure 21
STEICO*internal* – isolant support d'enduit intérieur 21
Panneau support d'enduit pour support continu bois 21
STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression 21
Isolation du rampant 22
STEICO*universal dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit 22
Doublage technique 23
STEICO*install* – Isolation des doublages techniques 23

Isolation des combles 24

STEICO*top* – Isolation combles non aménagés 24

Accessoires support d'enduit 25

Vis et chevilles 25

Embrasure 29

STEICO*protect* – Panneau d'embrasure 29

Sous-basement / appuis fenêtres 30

Treillis d'armature 32

Enduit STEICO*interior* 34

Enduit 34

Matériaux dérivés du bois 35

STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois 35
STEICO*phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux 35
STEICO*core dry* – Remplissage de porte 35

Construction 36

Lamibois (LVL) 36

STEICO *LVL R* – Lamibois 36
NOUVEAU STEICO *LVL 35 P* – lamibois pour les applications courantes dans les murs, les plafonds et les toitures 37
STEICO *LVL X rimboard* – Ceinture périphérique en lamibois *LVL X* 37
STEICO *LVL X* – Lamibois à plis croisés 38
STEICO *GLVL R* – Lisses hautes et basses 38

Poutres en I 39

STEICO*joist* – Poutres en I pour toitures, planchers et murs 39
STEICO*flex 036* – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I 41

Étanchéité 44

Système d'étanchéité STEICO*multi* 44

Membranes pour l'intérieur 44
STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur 44
STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable 44
Membranes pour l'extérieur 45
STEICO*multi UDB* – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau 45
STEICO*multi CAP clear* – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air 45
STEICO*multi cover 5* – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable 45
Colles et mastics 46
Produits système 48
STEICO Bouchons fibre de bois 48
STEICO Bandes fibre dure 48

Outils 50


Découpe 50

Outils d'aide à la vente 52

Maisonnettes 52

Conditions générales 53

Livraison Benelux 53
Glossaire 53

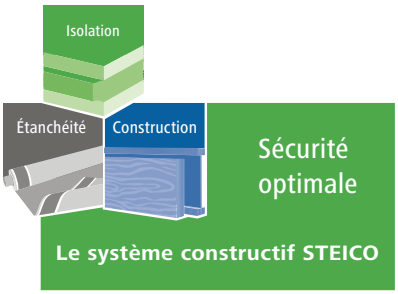

STEICO, le système constructif par nature

Isolation, étanchéité, structure – des solutions biosourcées pour le toit, le plancher, les murs et la façade

PEFC
PEFC/04-31-2550
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc.org



Isolants semi-rigides

Excellente protection contre le froid et la chaleur – les panneaux isolants STEICO sont simples à mettre en œuvre et s'adaptent facilement aux formes des contours.



Isolants rigides en fibre de bois

Panneaux issus des processus sec et humide. STEICO dispose d'une large gamme : panneaux de sous-toiture, panneaux support d'enduit, isolants rigides pour toitures, murs et planchers



Isolants en vrac

Souvent la solution d'isolation la plus économique: les isolants biosourcés STEICO en fibres de bois et en cellulose, ainsi que – NOUVEAU ! – une combinaison des deux matériaux.



Lamibois (LVL)

Le lamibois (Laminated Veneer Lumber/LVL) est un matériau particulièrement résistant, disponible en une grande variété de formats.



Poutres en I

Les poutres en I combinent légèreté et rendement énergétique élevé – elles sont idéales pour les constructions à basse énergie et les maisons passives.



Étanchéité du bâtiment

Pare-vapeur, écran de sous-toiture, mastic-colle ou accessoires – STEICO dispose d'une gamme complète de produits destinés à l'étanchéité du bâtiment.

Isolation

Panneaux pare-pluie et support d'enduits

Fonction pare-pluie, support d'enduit

STEICO*universal dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit

GT 11



- Panneau de sous-toiture ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Panneau support d'enduit pour ITE à partir d'une épaisseur de 40 mm
- Accesoires disponibles, se référer à „Accessoires supports d'enduits"
- Optimisé pour la construction neuve
- 35 mm: environ 210 kg/m³, λ_D 0,045 W/m.K | 40 - 100 mm: environ 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411876	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,75	1	24	15,29	m²
433550	40	1880	600	R+L	56	63,168	59,731	0,90	1	28	17,49	m²
433551	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	1	24	17,49	m²
433553	60	1325	600	R+L	36	28,620	26,910	1,35	1	40	28,04	m²
338431	60	1880	600	R+L	38	42,864	40,532	1,35	1	28	26,23	m²
433556	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,35	1	24	26,23	m²
341344	80	1880	600	R+L	28	31,584	29,865	1,85	1	28	34,98	m²
334180	100	1880	600	R+L	22	24,816	23,466	2,30	1	28	43,72	m²

Format des palettes:
1325x600 mm env. 1,33 x 1,23 x 1,26 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,22 m

Isolation: panneaux pare-pluie et support d'enduits: Fonction pare-pluie, support d'enduit

STEICO*special dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit

GT 11



- Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Panneau support d'enduit pour ITE
- Accessoires en partie „accessoires supports d'enduits"
- Optimisé pour la rénovation
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
433507	60	1325	600	R+L	38	30,210	28,405	1,50	1	40	24,95	m²
334121	60	1880	600	R+L	36	40,608	38,399	1,50	1	28	22,50	m²
411900	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,50	1	24	22,50	m²
433513	80	1325	600	R+L	28	22,260	20,930	2,00	1	40	33,26	m²
334122	80	1880	600	R+L	28	31,584	29,866	2,00	1	28	29,98	m²
411917	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	2,00	1	24	29,98	m²
433514	100	1325	600	R+L	22	17,490	16,445	2,50	1	40	41,57	m²
334123	100	1880	600	R+L	22	24,816	23,466	2,50	1	28	37,49	m²
411940	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,50	1	24	37,49	m²
335244	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,00	1	28	44,98	m²
334273	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,50	1	28	52,48	m²
334274	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,00	1	28	59,98	m²
334275	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,50	1	28	67,48	m²
334276	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,00	1	28	74,96	m²

Format des palettes:
1325x600 mm env. 1,33 x 1,20 x 1,26 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,22 m

Grands formats pour éléments préfabriqués


N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
399305	60	2800	1250	CD	19	66,500	1,50	1	16	20,51	m²
389781	80	2800	1250	CD	14	49,000	2,00	16	16	27,34	m²
433515	100	2800	1250	CD	11	38,500	2,50	16	16	34,18	m²

Format des palettes:
2800x1250 mm env. 2,80 x 1,25 x 1,30 m

Recommandations produits combinaison parfaite pare-pluie, support d'enduit.



STEICO*multi primer* – Primaire d'accroche sans solvant




STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé



STEICO*multi tape black* – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé



STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints



STEICO*secure SGB* – Isolant enduisible pour la zone de garde au sol



STEICO*fix 2.0* – Isolant pour appui de fenêtre



STEICO Joint d'étanchéité compribande

Sarking et façades ventilées

GT 12

STEICO*safe* – Panneau pare-pluie pour des exigences accrues



- Panneau de sous toiture avec pare-pluie intégré
- Protection renforcée pour les toits à faible pente
- Adapté à la physique du bâtiment pour une utilisation derrière une maçonnerie de parement
- Idéal pour la rénovation
- 40 mm: environ 180 kg/m³, λ_D 0.043 | 60 - 100 mm: environ 140 kg/m³, λ_D 0.040, λ_{ACERMI} = 0,042 W/m.K | > 100 mm: environ 110 kg/m³, λ_D 0.037 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,039 W/m.K

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411901	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	1	24	32,76	m²
411913	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,50	1	24	37,56	m²
411919	80	2230	600	R+L	28	37,464	35,501	2,00	1	24	44,99	m²
411921	100	2230	600	R+L	22	29,436	27,893	2,50	1	24	50,93	m²
367943	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,20	1	28	52,77	m²
367949	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,75	1	28	59,01	m²
367950	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,30	1	28	65,26	m²
426980	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,85	1	28	71,50	m²
426984	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,40	1	28	77,75	m²
427013	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,45	1	28	90,24	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Isolation: panneaux pare-pluie et support d'enduits: Sarking et façades ventilées

STEICO*universal* – Panneau pare-pluie coupe vent

GT 10



- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Conforme DTU31,2
- Insufflation possible dès 35 mm
- Fabriqué en phase humide
- Environ 270 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411966	22	2230	600	R+L	104	139,152	134,456	0,45	1	24	10,62	m²
413495	22	2230	600	Profilé en biseau	104	139,152	133,608	0,45	1	24	10,62	m²
411970	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,70	1	24	15,29	m²
413523	35	2230	600	Profilé en biseau	64	85,632	82,221	0,70	1	24	15,29	m²
411975	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,25	1	24	26,21	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Formats adaptés à la préfabrication

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411038	35	2800	1200	R+L	33	110,880	107,601	0,70	1	16	15,29	m²
341345	35	2800	1250	CD	33	115,500		0,70	1	16	15,29	m²

Format des palettes:
2800x1200 mm env. 2,80 x 1,20 x 1,30 m
2800x1250 mm env. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

STEICO*universal black* – Panneau pare-pluie pour claire-voie

GT 10



- Pare-pluie sombre ouvert à la diffusion pour un bel aspect de façade
- Durablement résistant aux UV
- Insufflation possible dès 35 mm
- Fabriqué en phase humide
- Environ 260 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier


N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411968	22	2230	600	R+L	52	69,576	67,228	0,40	1	48	15,13	m²
411972	35	2230	600	R+L	64	85,632	81,144	0,70	1	24	24,08	m²

Format des palettes:
2230x600 mm env. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

Recommandations produits Sarking et façades ventilées



STEICO*multi primer* – Primaire d'accroche sans solvant



STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé



STEICO*multi tape black* – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé



STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints



STEICO*fix* – Isolant pour appui de fenêtre

Panneau ITE support d'enduit

STEICO*protect* – Panneau isolant support d'enduit

GT 26



- Pour la construction ossature bois
- Fabriqué en phase humide
- Type H: environ 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Type M: environ 230 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

N° Article	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/ Cam.	Prix/unité [€]	Unité
344666	H	40	1325	600	R+L	56	44,520	41,860	0,80	1	40	19,22	m²
344667	H	60	1325	600	R+L	38	30,210	28,405	1,25	1	40	28,83	m²
344668	M	80	1325	600	R+L	28	22,260	20,930	1,70	1	40	38,44	m²
344670	M	100	1325	600	R+L	22	17,490	16,445	2,15	1	40	48,05	m²

Format des palettes:
1325x600 mm env. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

Panneaux grand format pour la préfabrication d'éléments, type H, renforcés selon AbZ-9.1-826

N° Article	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
342104	H	40	2800	1250	CD	28	98,000	0,80	1	16	19,22	m²
300288	H	60	2800	1250	CD	19	66,500	1,25	1	16	28,83	m²

Format des palettes:
2800x1250 mm env. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

Isolation: panneaux pare-pluie et support d'enduits: Panneau ITE support d'enduit.

STEICO*protect L dry* – Panneau isolant support d'enduit

GT 27



- ITE pour support continu
- Pour construction bois et support maçonné
- Accessoires disponibles, se référer à „Accessoires supports d'enduits"
- Environ 110kg/m³, λ_{ACERMI} = 0,039 W/m.K

Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
403636	80	600	400	CD	56	13,400	2,15	1	66	26,21	m²
341826	100	1200	400	CD	22	10,560	2,70	1	66	32,76	m²
341827	120	1200	400	CD	18	8,640	3,20	1	66	39,31	m²
341828	140	1200	400	CD	16	7,680	3,75	1	66	45,86	m²
340736	160	1200	400	CD	14	6,720	4,30	1	66	52,42	m²
341829	180	1200	400	CD	12	5,760	4,85	1	66	58,97	m²
341830	200	1200	400	CD	12	5,760	5,40	1	66	65,52	m²
341831	220	1200	400	CD	10	4,800	5,90	1	66	72,07	m²
341832	240	1200	400	CD	10	4,800	6,45	1	66	78,62	m²

Format des palettes:
1200x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m
600x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,27 m


Recommandations produits Panneau ITE support d'enduit.



Vis à rosace ejotherm® HFS



ejotherm® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides



STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints

Toitures plates

STEICO*roof dry* – Isolant support d'étanchéité

GT 23



- Adapté à la mise pour œuvre en toiture plate
- Format carré pour une manipulation aisée
- Résistance à la compression 100 kPa
- Résistance à la compression plus élevée possible, sur fabrication à partir de 1 camion
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,042 W/m.K


Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
383153	60	800	800	CD	38	24,320	1,50	1	48	20,97	m²
387339	80	800	800	CD	28	17,920	2,00	1	48	27,96	m²
381164	100	800	800	CD	22	14,080	2,50	1	48	34,94	m²
381167	120	800	800	CD	18	11,520	3,00	1	48	41,93	m²
381170	140	800	800	CD	16	10,240	3,50	1	48	48,92	m²
381171	160	800	800	CD	14	8,960	4,00	1	48	55,91	m²
381172	180	800	800	CD	12	7,680	4,50	1	48	62,90	m²
381173	200	800	800	CD	12	7,680	5,00	1	48	69,89	m²

Format des palettes:
800x800 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

STEICO*roof dry* – Isolant penté

GT 24




- Isolant façonée pour la mise en œuvre en toiture plate
- Confectionné en fonction du projet
- Résistance à la compression 100 kPa (résistance à la compression plus élevée possible à partir de 1 camion)
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

N° Article	Performance	Prix/unité [€]	Unité
381368	Confection en fonction de l'inclinaison	557,44	m³

Confection en fonction de l'inclinaison: Emballé sur palette jetable 1000 * 1200 mm avec bâche et film plastique

STEICO*roof dry* – Panneau avec noue ou arêtier

GT 24



- Isolant façonée pour la mise en œuvre en toiture plate
- Confectionné en fonction du projet
- Résistance à la compression 100 kPa (résistance à la compression plus élevée possible à partir de 1 camion)
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK


N° Article	Performance	Prix/unité [€]	Unité
397093	Confection en fonction de l'inclinaison	594,88	m³

Confection en fonction de la pente: Emballé sur palette jetable 1000 * 1200 mm avec bâche et film plastique

Isolation: Toitures plates

STEICO*roof dry* – Isolant fond de chéneau 1 / 4 %

GT 24




- Isolant façonée pour la mise en œuvre en toiture plate
- Confectionné en fonction du projet
- Résistance à la compression 100 kPa (résistance à la compression plus élevée possible à partir de 1 camion)
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

N° Article	Type	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Prix/unité [€]	Unité
397709	K1	800	200	69,04	pc.
397710	K2	1600	400	89,92	pc.
397711	K3	2400	600	101,92	pc.
397712	K4	3200	800	122,72	pc.
397713	K5	4000	1000	154,96	pc.
397714	K6	4800	1200	195,52	pc.
397715	K7	5600	1400	247,52	pc.
397716	K8	6400	1600	319,28	pc.
397717	K9	7200	1800	393,12	pc.
397718	K10	8000	2000	522,08	pc.
397719	K11	8800	2200	677,04	pc.
397720	K12	9600	2400	860,08	pc.
397721	K13	10400	2600	1073,28	pc.
397722	K14	11200	2800	1320,80	pc.
397723	K15	12000	3000	1599,52	pc.
397724	K16	12800	3200	1873,04	pc.
397725	K17	13600	3400	2222,48	pc.
397726	K18	14400	3600	2610,40	pc.
397727	K19	15200	3800	3043,04	pc.
397728	K20	16000	4000	3518,32	pc.
397729	K21	16800	4200	4043,52	pc.

Prestations logistiques: sur demande

Recommandations produits Toitures plates



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

Isolation entre ossatures

Isolants semi-rigides

STEICO*flex 036* – isolant semi rigide

GT 15



- Isolant semi rigide pour l'isolation entre ossature
- Excellente protection contre le froid, la chaleur et le bruit
- Compression parfaitement adaptée aux ossatures
- λ_D 0,036 W/mK, certifié Keymark

Formats adaptés à l'ossature bois

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
367648	30	1220	575	16	160	112,240	0,80	1	22	4,56	m²
367649	40	1220	575	10	120	84,180	1,10	1	22	6,08	m²
405620	40	1220	600	10	120	87,840	1,10	1	22	6,08	m²
367650	50	1220	575	9	90	63,135	1,35	1	22	7,61	m²
368849	60	1220	450	10	120	65,880	1,65	10	20	9,13	m²
367651	60	1220	575	8	80	56,120	1,65	1	22	9,13	m²
420058	60	1220	600	8	80	58,560	1,65	1	22	9,13	m²
427091	70	1220	575	7	70	49,105	1,65	1	22	10,65	m²
369169	80	1220	450	6	90	49,410	2,20	10	20	12,17	m²
367652	80	1220	575	6	60	42,090	2,20	1	22	12,17	m²
420721	80	1220	600	6	60	43,920	2,20	1	22	12,17	m²
368850	90	1220	450	5	75	41,175	2,50	10	20	13,69	m²
368865	90	1220	575	5	50	35,075	2,50	1	22	13,69	m²
368851	100	1220	450	4	72	39,528	2,75	10	20	15,21	m²
367653	100	1220	575	4	48	33,672	2,75	1	22	15,21	m²
371718	120	1220	450	4	60	32,940	3,30	10	20	18,25	m²
367654	120	1220	575	4	40	28,060	3,30	1	22	18,25	m²
368852	140	1220	450	4	48	26,352	3,85	10	20	21,30	m²
367655	140	1220	575	4	32	22,448	3,85	1	22	21,30	m²
403719	160	1220	450	3	45	24,705	4,40	10	20	24,34	m²
367656	160	1220	575	3	30	21,045	4,40	1	22	24,34	m²
368853	180	1220	450	3	36	19,764	5,00	10	20	27,38	m²
367657	180	1220	575	3	24	16,836	5,00	1	22	27,38	m²
393272	200	1220	450	2	36	19,764	5,55	10	20	30,43	m²
367658	200	1220	575	2	24	16,836	5,55	1	22	30,43	m²
375240	220	1220	450	2	30	16,470	6,10	10	20	33,46	m²
367659	220	1220	575	2	20	14,030	6,10	1	22	33,46	m²
372759	240	1220	450	2	30	16,470	6,65	10	20	36,51	m²
367660	240	1220	575	2	20	14,030	6,65	1	22	36,51	m²

Format des palettes:
1220x450 mm env. 1,35 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x600 mm env. 1,20 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

Isolation: Isolation entre ossatures: Isolants semi-rigides

Désignation	Description	Quantité minimale de commande (Pal./Art.)	Prix
Produit non emballé	Les panneaux semi-rigides sont livrés non empaquetés mais sous une seule housse palette - idéal pour la préfabrication	2	sans surcoût
Longueur spéciale	Longueurs entre 1000 - 1350 mm	5	sans surcoût
Longueur spéciale	Longueurs < 1000 mm et > 1350 mm	sur demande	sur demande
Largeur spéciale	Largeurs entre 320 - 800 mm	10	sur demande
Largeur spéciale	Largeurs < 320 mm et > 800 mm	sur demande	sur demande
Épaisseur spéciale	Épaisseurs autres que sur le tarif entre 18 - 260 mm	10	sur demande
Produit industriel	Isolant semi-rigide en fibre de bois et/ou en cellulose pour l'utilisation industrielle	sur demande	sur demande

Recommandations produits Isolants semi-rigides



STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur



STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable




STEICO*multi tape P* – Bande adhésive avec support en papier renforcé



STEICO*multi connect* – Mastic-colle pour raccords



STEICO Couteau pour isolants



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

Isolation en vrac

STEICO*zell* – Isolant fibre de bois en vrac

GT 13



- Isolant insufflé premium en fibres de bois naturelles
- Convient pour le montage sur chantier et la pré-fabrication d'éléments
- Excellente stabilité même à faibles densités
- Densité brute env. 32 - 45 kg/m³ selon l'application
- λ_D 0,038 W/mK

Livraison de ballots ensachés

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
329601	15,0	21 sacs	1	33	1,41	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,60 m

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
347669	270,0	1 grand ballot (18 ballots de 15 kg)	1	33	1,41	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,25 m

STEICO*timberfloc* – Isolant en fibres de bois et cellulose à souffler et à insuffler

GT 13



- Isolation par insufflation innovante combinée en fibres de bois et cellulose
- Grâce à la teneur en cellulose, mise en œuvre rapide avec les cardeuses les plus courantes
- Excellente stabilité en œuvre même à faibles densités
- Masse volumique env. 32 - 42 kg/m³ selon l'application
- λ_D 0,039 W/mK

Livraison de ballots ensachés

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
425579	15,0	21 sacs	1	33	1,66	kg

Livraison en ballots ouverts (emballage industriel)

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
432898	270,0	1 grand ballot (18 ballots de 15 kg)	1	33	1,66	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,35 m

Isolation: Isolation entre ossatures: Isolation en vrac

STEICO*floc* – ouate de cellulose à insuffler

PG 14



- Isolation par insufflation en ouate de cellulose éprouvée depuis de nombreuses années
- Optimisé pour la mise en œuvre avec les machines à insuffler les plus courantes
- Utilisation exclusive de types de vieux papiers spécialement définis selon la norme FSC-Recycled
- Densité brute env. 27 - 60 kg/m³ selon l'application
- λ_D 0,038 W/mK

Livraison de ballots ensachés

N° Article	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
386700	15,0	21 sacs	1	33	1,45	kg

Format des palettes:
1,20 x 0,80 x 2,50 m

Recommandations produits Isolation en vrac



STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur



STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable



STEICO*multi tape P* – Bande adhésive avec support en papier renforcé



Scie cloche BK dry



Scie cloche BK 75 /105 /121



STEICO Bouchons fibre de bois



STEICO Bandes fibre dure

Isolant rigide

GT 17

STEICO*therm dry* – Isolant rigide en fibre de bois



- Pour une utilisation polyvalente en sol, façade et toiture
- Résistance à la compression 50kPa
- Environ 110 kg/m³, λ_D 0,037 W/mK, λ_{ACERMI} = 0,039 W/m.K

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
357657	60	1350	600	CD	38	30,780	30,780	1,60	1	40	17,43	m²
338210	60	1880	600	R+L	38	42,864	40,532	1,60	1	28	18,74	m²
357658	80	1350	600	CD	28	22,680	22,680	2,15	1	40	23,23	m²
338211	80	1880	600	R+L	28	31,584	29,866	2,15	1	28	24,98	m²
357659	100	1350	600	CD	22	17,820	17,820	2,70	1	40	29,05	m²
338212	100	1880	600	R+L	22	24,816	23,466	2,70	1	28	31,23	m²
349991	120	1350	600	CD	18	14,580	14,580	3,20	1	40	34,86	m²
338213	120	1880	600	R+L	18	20,304	19,199	3,20	1	28	37,48	m²
361994	140	1350	600	CD	16	12,960	12,960	3,75	1	40	40,66	m²
338214	140	1880	600	R+L	16	18,048	17,066	3,75	1	28	43,72	m²
362004	160	1350	600	CD	14	11,340	11,340	4,30	1	40	46,48	m²
338215	160	1880	600	R+L	14	15,792	14,933	4,30	1	28	49,97	m²
360915	180	1350	600	CD	12	9,720	9,720	4,85	1	40	52,28	m²
374612	180	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	4,85	1	28	56,21	m²
361089	200	1350	600	CD	12	9,720	9,720	5,40	1	40	58,09	m²
352358	200	1880	600	R+L	12	13,536	12,800	5,40	1	28	62,46	m²
361674	220	1350	600	CD	10	8,100	8,100	5,90	1	40	63,91	m²
387337	220	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	5,90	1	28	68,71	m²
362472	240	1350	600	CD	10	8,100	8,100	6,45	1	40	69,71	m²
374717	240	1880	600	R+L	10	11,280	10,666	6,45	1	28	74,95	m²

Format des palettes:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,34 m

STEICO*therm* – Isolant rigide en fibre de bois

PG 16



- Pour une utilisation polyvalente en toiture, plafond, sol et façade
- Fabriqué en phase humide
- Résistance à la compression 50kPa
- Ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Formats maniables avec chants droits

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
301654	40	1350	600	CD	56	45,360	1,05	1	40	11,62	m²
330555	60	1350	600	CD	38	30,780	1,55	1	40	17,43	m²
301684	80	1350	600	CD	28	22,680	2,10	1	40	23,23	m²
301691	100	1350	600	CD	22	17,820	2,60	1	40	29,05	m²
301694	120	1350	600	CD	18	14,580	3,15	1	40	34,86	m²
301695	140	1350	600	CD	16	12,960	3,65	1	40	40,66	m²
301696	160	1350	600	CD	14	11,340	4,20	1	40	46,48	m²

Format des palettes:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression

GT21




- Panneau isolant multi-fonctions, haute résistance à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Pour l'utilisation sous des systèmes de chape ou comme support d'enduit pour les enduits à la chaux et à l'argile utilisés à l'intérieur
- Résistance à la compression 150kPa
- Environ 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
326078	20	1350	600	CD	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m²
326079	40	1350	600	CD	56	45,360	0,80	1	40	18,35	m²
326080	60	1350	600	CD	38	30,780	1,25	1	40	27,52	m²
332570	80	1350	600	CD	28	22,680	1,65	1	40	36,69	m²
332572	100	1350	600	CD	22	17,820	2,05	1	40	45,86	m²

Format des palettes:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Recommandations produits isolant rigide



STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

Planchers

Isolation thermo-acoustique

STEICO*therm SD* – Isolant phonique sous chape sèche

GT21



- Panneau d'isolation acoustique en fibres de bois
- Faible rigidité dynamique
- Panneau isolant résistant à la compression pour systèmes de chapes sèches et humides
- Compressibilité: CP 2

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
330553	20	1350	600	CD	116	93,960	0,50	1	40	5,90	m²
301649	30	1350	600	CD	74	59,940	0,75	1	40	8,85	m²

Format des palettes:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

STEICO*flex SD* – Isolant phonique sous chape humide

GT21



- Panneau d'isolation acoustique en fibres de bois naturelles
- Rigidité dynamique extrêmement faible
- Panneau isolant pour les chapes humides
- Compressibilité: CP 5

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Quantité/ paq. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
420726	20	1220	575	CD	240	10	168,360	0,50	1	22	6,48	m²
420727	30	1220	575	CD	168	7	117,852	0,75	1	22	9,88	m²

Format des palettes:
1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

STEICO*floor* – Panneaux isolants pour la pose de parquets massifs

GT21



- Isolant thermo-accoustique en fibre de bois pour pose de parquet massif
- Pose sans pont-phonique
- Fabriqué en phase humide
- Lambourdes LVL, Besoin d'environ 1,3 pièce/m²
- λ_D 0,038 W/mK

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
301668	40	1200	380	R+L	84	38,304	36,462	1,05	1	44	18,78	m²
330561	60	1200	380	R+L	57	25,992	24,742	1,55	1	44	28,72	m²

Format des palletes:
1200x380 mm ca. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Lambourdes en lamibois

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/Pal. [pcs]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
393298	35	2000	50	R+L	10	0,25	1	4,65	m
393298	35	2000	50	R+L	360	0,25	1	4,20	m
397487	55	2000	50	R+L	10	0,40	1	6,18	m
397487	55	2000	50	R+L	330	0,40	1	5,60	m

Format des palettes:
2000x35 mm env. 2,00 x 0,80 x 0,93 m
2000x55 mm env. 2,00 x 0,80 x 1,30 m

STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois

GT18



- Panneau isolant en fibres de bois résistant à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Environ 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
300561	8	1200	1000	CD	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m²
300478	10	2500	1200	CD	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m²
300486	12	2500	1200	CD	95	285,000	0,20	1	20	5,06	m²
300496	15	2500	1200	CD	76	228,000	0,30	1	20	6,34	m²
300512	19	2500	1200	CD	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m²

Format des palettes:
1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*soundstrip* – Bandes résilientes en fibre de bois

GT34



- Bande péripherique pour chapes sèches en pose flottante
- Pour la désolidarisation des éléments de construction superposés et des cloisons en construction sèche
- Atténue les ponts phoniques

Livraison en rouleaux

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	Quantité/pal. [paq.]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
332871	10	10000	100	6	24	1	1,48	m

Format des palettes:
10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

Isolation phonique

STEICO*ecosilent* – Sous-couche pour sols stratifiés et parquets flottant

GT22



- Sous-couche acoustique pour parquets stratifiés ou parquets flottants
- Isolation contre les bruits d'impact
- Fabriqué en phase humide
- Réduction des bruits d'impact: jusqu'à 19 dB selon IS_{LAM}

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Quantité/paq. [pcs]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
421270	3	790	590	CD	20	640	298,304	0,04	1	66	1,31	m²
421272	3	790	590	CD	20	1080	503,388	0,04	1	33	1,31	m²
421320	4	790	590	CD	15	480	223,728	0,06	1	66	1,67	m²
421273	4	790	590	CD	15	1080	503,388	0,06	1	33	1,67	m²
421319	5	790	590	CD	15	390	181,779	0,07	1	66	2,08	m²
421242	7	790	590	CD	15	300	139,830	0,10	1	66	3,09	m²
421303	7	790	590	CD	15	660	307,626	0,10	1	33	3,09	m²

Format des palettes:
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

STEICO*silent +* – Sous-couche fibre de bois pour stratifié et parquet avec isolation acoustique élevée

GT22



- Epaisseur: 10 mm
- Isolation contre les bruits d'impact: ΔL_{lin} = 10 dB et IS_{LAM} = 21 dB
- Certifié par TÜV
- Durable grâce à la surface de structure fibreuse robuste

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Quantité/paq. [pcs]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
360319	10	790	590	CD	10	200	93,220	0,20	1	6,54	m²

Format des palettes:
790x590 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,00 m

Isolation thermique par l'intérieur support d'enduit

Support d'enduit pour l'isolation intérieure

STEICO*internal* – isolant support d'enduit intérieur

GT 25



- Panneau isolant en fibres de bois support d'enduit
- Pour la rénovation de maçonnerie et de colombages par l'intérieur
- Fabriqué en phase humide
- Optimisé pour une mise en œuvre du système STEICOinterior
- Environ 160 kg/m³, λ_D 0,038 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
309322	40	1200	380	R+L	84	38,304	36,462	1,05	1	44	16,63	m²
342084	40	1200	380	CD	84	38,304	38,304	1,05	1	44	15,72	m²
330560	60	1200	380	R+L	57	25,992	24,742	1,55	1	44	24,95	m²
342085	60	1200	380	CD	57	25,992	25,992	1,55	1	44	23,59	m²
341825	80	1200	380	CD	42	19,152	19,152	2,10	1	44	31,45	m²
420174	100	1200	380	CD	33	15,048	15,048	2,60	1	44	39,31	m²

Format des palettes:
1200x380 mm ca. 1,20 x 1,15 x 1,27 m

Recommandations produits support d'enduit pour l'isolation intérieure



ejotherm® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO



STEICO*tri* – Cale isolante



STEICO*interior render L* - Enduit intérieur multifonctionr



STEICO*mesh* – Treillis d'armature

Panneau support d'enduit pour support continu bois.

STEICO*base* – Isolation thermique résistant à la compression

GT 21



- Panneau isolant multi-fonctions, haute résistance à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Pour l'utilisation sous des systèmes de chape ou comme support d'enduit pour les enduits à la chaux et à l'argile utilisés à l'intérieur
- Résistance à la compression 150kPa
- Environ 250 kg/m³, λ_D 0,048 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
326078	20	1350	600	CD	112	90,720	0,40	1	40	9,17	m²

Format des palettes:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Recommandations produits panneau support d'enduit ITI pour support bois continu



STEICO*interior render L* - Enduit intérieur multifonctionr



STEICO*mesh* – Treillis d'armature

Isolation du rampant

STEICO*universal dry* – Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit

GT 11



- Panneau de sous-toiture ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Panneau support d'enduit pour ITE à partir d'une épaisseur de 40 mm
- Accesoires disponibles, se référer à „Accessoires supports d'enduits"
- Optimisé pour la construction neuve
- 35 mm: environ 210 kg/m³, λ_D 0,045 W/m.K | 40 - 100 mm: environ 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/ Pal. Brut [m²]	Surface/ Pal. Nette [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
433550	40	1880	600	R+L	56	63,168	59,731	0,90	1	28	17,49	m²
433551	40	2230	600	R+L	56	74,928	71,001	0,90	1	24	17,49	m²
338431	60	1880	600	R+L	38	42,864	40,532	1,35	1	28	26,23	m²
433556	60	2230	600	R+L	36	48,168	45,644	1,35	1	24	26,23	m²

Format des palettes:
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Recommandations produits Isolation du rampant



Vis à rosace ejotherm® HFS



STEICO*interior render L* - Enduit intérieur multifonctionr



STEICO*mesh* – Treillis d'armature

Doublage technique

PG 20

STEICO*install* – Isolation des doublages techniques



- Isolation continue des installations techniques
- Adapté à la préfabrication
- Peut être utilisé comme support d'enduit à l'intérieur
- Recommandé en combinaison avec enduit en 60 mm
- Env. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Plaque pour montage manu-portable sans rainurage technique

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
342251	50	2600	600	CD	44	68,640	1,25	1	20	19,12	m²

Format des palettes:
2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

Grand format pour la préfabrication d'éléments, avec des doublage technique

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
420484	50	2635	1200	22	69,564	1,25	1	20	19,66	m²
420487	60	2650	1200	19	60,420	1,50	1	20	23,59	m²

Format des palettes:
2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m
2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

Isolation des combles

STEICO*top* – Isolation combles non aménagés

GT 17



- Directement praticable pour circulation occasionelle
- Format pratique
- Hautement perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Environ 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Formats faciles à manipuler

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
328314	80	1200	400	CD	28	13,440	1,95	1	66	30,58	m²
328315	100	1200	400	CD	22	10,560	2,40	1	66	38,22	m²

Format des palettes:
1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


Système recommandé pour l'isolation des combles



STEICO*multi cover 5* – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable



STEICO*flex 036* – isolant semi rigide



STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé



STEICO*multi connect* – Mastic-colle pour raccords

Accessoires support d'enduit

Vis et chevilles

Vis à rosace ejotherm® HFS

GT35



- Cheville ITE pour constructions bois, rosace de diamètre 30 mm
- Selon l'admission allemande ABG Z-33.47-1581 et l'ETA-20/0268
- Cheville avec vis à tête noyée pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO sur une structure en bois porteuse

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
399334	HFS 80	80*6*30	40	200	1	70,41	100 pcs.
399337	HFS 100	100*6*30	60	200	1	78,71	100 pcs.
399341	HFS 120	120*6*30	80	200	1	88,17	100 pcs.
399343	HFS 140	140*6*30	100	200	1	99,93	100 pcs.
399345	HFS 160	160*6*30	120	200	1	112,87	100 pcs.
399346	HFS 180	180*6*30	140	200	1	128,68	100 pcs.
399347	HFS 200	200*6*30	160	200	1	140,71	100 pcs.
399348	HFS 220	220*6*30	180	200	1	158,68	100 pcs.
399349	HFS 240	240*6*30	200	200	1	179,33	100 pcs.

Vis à rosace ejotherm® STRH

GT35



- Cheville à rosace pour constructions bois
- Cheville avec vis à tête noyée pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO sur une structure en bois porteuse
- 100 bouchons inclus par carton

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358111	STR H 80	80*6*60	40	100	1	76,42	100 pcs.
358112	STR H 100	100*6*60	60	100	1	85,45	100 pcs.
307416	STR H 120	120*6*60	80	100	1	95,70	100 pcs.
307451	STR H 140	140*6*60	100	100	1	108,45	100 pcs.
307452	STR H 160	160*6*60	120	100	1	122,51	100 pcs.
307453	STR H 180	180*6*60	140	100	1	139,67	100 pcs.
307454	STR H 200	200*6*60	160	100	1	152,72	100 pcs.
358114	STR H 220	220*6*60	180	100	1	172,22	100 pcs.
300061	STR H 240	240*6*60	200	100	1	194,64	100 pcs.
300062	STR H 260	260*6*60	220	100	1	213,17	100 pcs.
307408	STR H 280	280*6*60	240	100	1	237,97	100 pcs.
307409	STR H 300	300*6*60	260	100	1	263,48	100 pcs.
360266	STR H 320	320*6*60	280	100	1	277,43	100 pcs.
392380	STR H 340	340*6*60	300	100	1	301,21	100 pcs.

Embouts ejotherm® STR H Bit

GT35



- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

N° Article	Type	Dimensions [pouces*mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
307417	TX pour STR H	25 ¼*70	1	9,07	pc.

ejotherm® S1 – Cheville pour isolant intérieur STEICO

GT35



- Évaluation Technique Européenne ETA 17/0991
- Cheville en plastique
- Pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO, système ITI sur support minéral
- Les chevilles sont données en fonction de l'épaisseur d'isolant et du type de support
- L'embout ejotherm S1 Bit ou l'embout S1 tool sont indispensables à la fixation des chevilles

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
409109	S1 short 100	100*8*60	40	100	1	55,33	100 pcs.
404605	S1 120	120*8*60	60	100	1	52,67	100 pcs.
404606	S1 140	140*8*60	80	100	1	57,92	100 pcs.
414459	S1 160	160*8*60	100	100	1	63,70	100 pcs.
414460	S1 180	180*8*60	120	100	1	76,88	100 pcs.
418215	S1 200	200*8*60	140	100	1	93,72	100 pcs.
418218	S1 220	220*8*60	160	100	1	110,04	100 pcs.
418219	S1 240	240*8*60	180	100	1	122,60	100 pcs.
418220	S1 260	260*8*60	200	100	1	141,65	100 pcs.
418221	S1 280	280*8*60	220	100	1	166,37	100 pcs.
418222	S1 300	300*8*60	240	100	1	179,04	100 pcs.
418223	S1 320	320*8*60	260	100	1	248,16	100 pcs.
418224	S1 340	340*8*60	280	100	1	288,01	100 pcs.
418225	S1 360	360*8*60	300	100	1	321,17	100 pcs.

Embout ejotherm® S1 Bit

GT35



- Pour le montage des chevilles à rosace ejotherm® S1

N° Article	Type	Dimensions [pouces*mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
404607	IPR 30 embout spécial pour cheville S1	30*89	1	20,86	pc.

Accessoires support d'enduit: Vis et chevilles

Embout ejotherm® S1 tool

GT35



- Outil de découplage pour le montage à fleur des chevilles ejotherm® S1

N° Article	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
413462	1	1	196,33	pc.

Foret EJOT® drill

GT35



- À utiliser avec la rallonge de foret DrillX
- Foret en carbure avec cône de fixation
- Pour percer dans des matériaux d'origine minérale en mode percussion et rotation
- Longueur utile 100 mm

N° Article	Longueur [mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
433608	100	1	27,09	pc.

Extension de foret EJOT® drillX

GT35



- Pour percer à travers les panneaux isolants en fibres de bois STEICO sur des supports maçonnés
- Pour recevoir des forets courts avec cône de centrage (foret EJOT® drill)
- Domaine d'application pour des panneaux isolants d'une épaisseur de 80 à 200 mm / 200 à 300 mm
- Éjecteur de cône inclus

N° Article	Longueur [mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
433606	200	1	159,10	pc.
433607	300	1	166,23	pc.

Cheville à rosace ejotherm® STR U 2G

GT35



- Cheville à rosace pour supports minéraux
- Selon l'ETA-04/0023
- Pour la fixation des panneaux STEICOprotect dry sur supports minéraux
- Bouchons non inclus

N° Article	Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
378200	STR U 2G 115	115*8*60	60	100	1	72,63	100 pcs.
378201	STR U 2G 135	135*8*60	80	100	1	83,63	100 pcs.
378203	STR U 2G 155	155*8*60	100	100	1	101,28	100 pcs.
378204	STR U 2G 175	175*8*60	120	100	1	117,51	100 pcs.
378205	STR U 2G 195	195*8*60	140	100	1	142,62	100 pcs.
378232	STR U 2G 215	215*8*60	160	100	1	147,55	100 pcs.
378233	STR U 2G 235	235*8*60	180	100	1	158,65	100 pcs.
378235	STR U 2G 255	255*8*60	200	100	1	181,05	100 pcs.
378260	STR U 2G 275	275*8*60	220	100	1	209,87	100 pcs.
378268	STR U 2G 295	295*8*60	240	100	1	219,81	100 pcs.
378271	STR U 2G 315	315*8*60	260	100	1	305,66	100 pcs.
378297	STR U 2G 335	335*8*60	280	100	1	357,42	100 pcs.
378298	STR U 2G 355	355*8*60	300	100	1	398,70	100 pcs.

Embouts ejotherm® STR U 2G Bit

GT35



- Pour le montage à fleur des chevilles à rosace

N° Article	Type	Dimensions [pouces*mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
334174	TX pour STR U 2G	30 ¼*200	1	28,16	pc.

Bouchons thermiques ejotherm® STR

GT35



- Bouchons thermiques en polystyrène (EPS)
- Adapté aux chevilles ejotherm® STR U
- Pour un montage à fleur

N° Article	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
300186	500	1	5,87	100 pcs.

Embrasure

STEICO*protect* – Panneau d'embrasure

GT 34



- Support d'enduit pour embrasures
- Rupture du pont thermique
- Possibilité d'envoyer par messagerie les paquets de 3 et 6 pcs.

N° Article	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	QMC [pal.]	Prix/unité [€]	Unité
425645	H	20	1350	500	CD	112	75,600	1	11,84	m²
425650	H	20	1350	500	CD	6	4,050	1	14,07	m²
415575	H dry	40	1350	600	CD	56	45,360	1	17,94	m²
415611	H dry	40	1350	600	CD	3	2,430	1	24,42	m²

Format des palettes:
env. 1,35 x 1,20 x 1,30 m

STEICO Joint d'étanchéité compribande

GT 36




- Bande imprégnée étanche à la pluie
- Pour l'étanchéité des joints
- Imprégné selon norme DIN 18542 BG1

N° Article	Teinte	Type	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
415607	Anthracite	15 / 2-6	18000	15	10	1	1,91	m
351334	Anthracite	15 / 5-12	9000	15	10	1	3,93	m

Sous-basement / appuis fenêtres

STEICO*secure SGB* – Isolant enduisible pour la zone de garde au sol

GT 34



- Isolant endusible pour zone de rejaillissement d'eau
- Languette compatible avec STEICOuniversal dry et STEICOspecial dry en 60 mm
- Gabarit de découpe SGB fourni

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/paquet. [pcs]	Surface/paq. [m²]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
427165	40	1200	325	3 CD - 1 feuilluré	12	4,68	1	18,75	pc.

STEICO*fix 2.0* – Isolant pour appui de fenêtre

GT 34



- Cale en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable et profil de raccordement en PVC avec profilé goutte d'eau et treillis intégrés
- pour une épaisseur d'enduit d'env. 6 mm
- Pour mise en œuvre sous appuis de fenêtre pour protéger des intempéries
- Adapté pour une mise en œvre pérenne du système ETICS
- Commande de paquet complet uniquement

Format maniable (triangulaire), pour le montage sur chantier par ex.

N° Article	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
437851	16	16 (8)	1350	100	10	1	42,24	m
437852	20	20 (8)	1350	140	10	1	46,21	m
437853	23	23 (8)	1350	180	10	1	50,77	m
437854	25	25 (8)	1350	200	10	1	60,39	m
437855	30	30 (8)	1350	260	10	1	63,35	m

STEICO*tri* – Cale isolante

GT 34



- Cale en fibre de bois enduisible
- Isolant penté sous appuis de fenêtre
- Rupture de pont thermique
- Env. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Commande de paquet complet uniquement

Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier, épaisseur décroissante

N° Article	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	Quantité/paq. [m]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
424186	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	25,13	m
424187	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	27,42	m

Accesoires support d'enduit: Sous-basement / appuis fenêtres

EJOT® Pro BSOP Profilé de départ

GT36



- Profilé en PVC pour la réduction des ponts thermiques
- Grande stabilité grâce à sa structure alveolaire
- Utilisable pour des épaisseurs d'isolants de 60 à 260 mm en complément du profilé goutte d'eau
- Connecteurs de profilés inclus

Conditonnement en cartons

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Profondeur [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
439342	Blanc	2000	60	60 - 100	10	1	7,24	m
439343	Blanc	2000	100	100 - 160	10	1	10,32	m
439344	Blanc	2000	160	160 - 260	10	1	13,97	m

EJOT® Pro SOP Profilé goutte d'eau

GT36



- Profilé en PVC avec treillis d'armature intégré
- Finition propre, sans ponts thermiques
- Profilé goutte d'eau de 5 mm
- En complément du profilé de départ
- Sécable en profondeur
- Connecteurs de profilé inclus

Conditonnement en cartons

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Profondeur [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Goutte d'eau [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
439345	Blanc	2000	60	40 - 140	5	10	1	7,24	m
439346	Blanc	2000	120	120 - 260	5	10	1	10,06	m

Connecteur de profilés

GT36



- Pour assembler les profilés en PVC

Conditonnement en cartons

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351312	Blanc	30	100	1	0,42	pc.

Treillis d'armature

STEICO*mesh* – Treillis d'armature

GT36



- Treillis d'armature universel résistant aux alcalis
- À maroufler dans la couche d'enduit

Lieferung in handlichen Rollen

N° Article	Teinte	Type	Maillage [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Longueur/ Pal. [m]	Nombre/ Pal. [pcs]	Poids/m² [g]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
351278	Blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Au rouleau	3,31	m
351278	Blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	Par 8 rouleaux	2,80	m
351278	Blanc	Mesh F	4*4	1100	50000	1650	33	165	À la palette	2,19	m
351302	Blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Au rouleau	3,88	m
351302	Blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	Par 8 rouleaux	3,31	m
351302	Blanc	Mesh G	6*6	1100	50000	1650	33	160	À la palette	2,60	m

Flèche de renfort

GT36

- Treillis d'armature en flèche, résistant aux alcalis, pour ouvertures en façade (portes, fenêtres, etc...)

Lieferung in handlichen Kartons

N° Article	Teinte	Dimensions [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351303	Blanc	300*400	50	1	2,39	pc.

Coin de mouchoir

GT36



- Cornière en treillis préformée pour les embrasures de portes et de fenêtres, résistant aux alcalis

Lieferung in handlichen Kartons

N° Article	Teinte	Profondeur d'embrasure [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351306	Blanc	jusqu'à 200	25	1	8,38	pc.

Accessoires support d’enduit: Treillis d’armature

Profilé d’angle

GT36



- Profil d’angle avec fibre de verre intégrée
- Protection des angles

Lieferung in handlichen Kartons

N° Article	Teinte	Longueur [mm]	Largeur de branche [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
351329	Blanc	2500	100*150	50	1	2,08	m

Enduit STEICOinterior

Enduit

STEICO*interior render L* – Enduit intérieur multifonctionr

GT 36



- Mortier à base de chaux pour panneaux support d'enduit en isolation thermique intérieure
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Peut contribuer à l'hygrorégulation grace à sa capacité de sorption
- Anti-fongique par sa composition alcaline
- Consommation/m² [kg] env. 15,0 Couche d'adhérence, de base armée et de finition (total)

Livraison en sacs pratiques

N° Article	Teinte	Poids/pc [kg]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: 25-899, quantité [Pcs]: ≤ 36, Palette [Pcs]: ≤ 1	2,60	kg
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: 900-1.799, quantité [Pcs]: ≥ 36, Palette [Pcs]: ≥ 1	2,52	kg
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: 1.800 - 2.699, quantité [Pcs]: ≥ 72, Palette [Pcs]: ≥ 2	2,42	kg
428153	Blanc cassé	25,0	36	Poids [kg]: ≥2.700, quantité [Pcs]: ≥ 108, Palette [Pcs]: ≥ 3	2,33	kg

Matériaux dérivés du bois

STEICO*isorel* – Panneau isolant en fibres de bois

GT 18



- Panneau isolant en fibres de bois résistant à la compression
- Fabriqué en phase humide
- Environ 230 kg/m³, λ_D 0,050 W/mK
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
300561	8	1200	1000	CD	138	165,600	0,15	1	52	3,96	m²
300478	10	2500	1200	CD	114	342,000	0,20	1	20	4,22	m²
300486	12	2500	1200	CD	95	285,000	0,20	1	20	5,06	m²
300496	15	2500	1200	CD	76	228,000	0,30	1	20	6,34	m²
300512	19	2500	1200	CD	60	180,000	0,35	1	20	8,03	m²

Format des palettes:
1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m
2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*phaltex* – Panneau en fibre de bois bitumineux

GT 18



- Panneaux hydrophugés dans la masse
- Usages multiples
- Fabriqué en phase humide
- Env. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Autres formats sur demande

Formats pour différentes mises en œuvre

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/ Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	R_D [(m²*K)/W]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
301013	10	2500	1200	CD	114	342,000	0,20	1	20	4,49	m²
301023	12	2500	1200	CD	95	285,000	0,20	1	20	5,39	m²
300870	19	2500	1200	CD	60	180,000	0,35	1	20	8,53	m²

Format des palettes:
2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

STEICO*core dry* – Remplissage de porte

PG 19



- Panneau fibre de bois pour remplissage de portes
- Pour tous types de portes intérieures et extérieures
- Env. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Ce produit est recommandé par STEICO SE pour le remplissage des portes et ne dispose pas de marquage CE selon le Règlement Produits de Construction RPC ou Règlement 305/2011. Il ne peut donc être utilisé comme produit de construction.

Format standard

N° Article	Type	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Chant	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	QMC [pal.]	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
385151	H dry	34	1950	800	CD	34	53,040	1	40	16,49	m²

Format des palettes:
1950x800 mm ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m

Construction

Lamibois (LVL)

STEICO *LVL R* – Lamibois



- Selon la norme EN 14374
- Lamibois, placages en bois de résineux
- Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
- Résistance mécanique élevée, pas de déformation
- Section optimisée, grande stabilité dimensionnelle
- Plis parallèles dans le sens longitudinal

Formats de livraison

N° Article	Épaisseur t [mm]	Largeur/ Hauteur b	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
390354	39	240	12000	30	1	1694,00	m³
390376	39	300	12000	24	1	1694,00	m³
390414	45	160	12000	42	1	1694,00	m³
390416	45	200	12000	36	1	1694,00	m³
390421	45	220	9000	30	30	1694,00	m³
390422	45	220	12000	30	1	1694,00	m³
390424	45	240	9000	30	1	1694,00	m³
390425	45	240	12000	30	1	1694,00	m³
390426	45	240	13000	30	1	1694,00	m³
390449	45	300	9000	24	1	1694,00	m³
390450	45	300	12000	24	1	1694,00	m³
390451	45	300	13000	24	1	1694,00	m³
390453	45	360	9000	18	1	1694,00	m³
390454	45	360	12000	18	1	1694,00	m³
390455	45	360	13000	18	1	1694,00	m³
390458	45	400	12000	18	1	1694,00	m³
390459	45	400	13000	18	1	1694,00	m³
421227	57	240	13000	20	20	1694,00	m³
421228	57	300	13000	16	16	1694,00	m³
390364	75	240	12000	20	1	1694,00	m³
390371	75	300	9000	16	1	1694,00	m³
390374	75	300	12000	16	1	1694,00	m³
390396	75	600	9000	8	8	1694,00	m³
390399	75	600	13000	8	1	1694,00	m³

Construction: Lamibois (LVL)

STEICO *LVL 35 P* – lamibois pour les applications courantes dans les murs, les plafonds et les toitures

GT30



- Classe de résistance LVL 35 P selon la norme FprEN 1995-1-1:2025 (E)
- Pour les applications courantes en construction bois – un seul produit pour les montants, les poutres, les lisses et les cadres
- Grande capacité de charge: résistance supérieure à celle du bois massif C24, du Duolam et du BSH GL24c
- Précision dimensionnelle grâce au calibrage de l'épaisseur
- Vente uniquement par paquets complets

Nou-veau!

Formats de livraison

N° Article	Épaisseur t [mm]	Largeur/ Hauteur b	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
441029	45	120	13000	80	1	1492,00	m³
441252	45	160	13000	56	1	1492,00	m³
441253	45	200	13000	48	1	1492,00	m³
441254	45	240	13000	40	1	1492,00	m³
441032	60	120	13000	60	1	1492,00	m³
441255	60	160	13000	42	1	1492,00	m³
441256	60	200	13000	36	1	1492,00	m³
441257	60	240	13000	30	1	1492,00	m³
441033	80	120	13000	40	1	1492,00	m³
441249	80	160	13000	28	1	1492,00	m³
441250	80	200	13000	24	1	1492,00	m³
441251	80	240	13000	20	1	1492,00	m³

STEICO *LVL X rimboard* – Ceinture périphérique en lamibois *LVL X*

GT32



- Selon la norme EN 14374
- Lamibois à plis croisés
- Évite les retraits en façade
- Report de charges entre les étages
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Les fixations peuvent être insérées sur les bords du panneau

Formats de livraison

N° Article	Épaisseur t [mm]	Hauteur b [mm]	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Volumes/paq. [m³]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
390327	30	220	12000	50	3,960	1	1929,00	m³
390328	30	240	12000	50	4,320	1	1929,00	m³
390329	30	300	12000	40	4,320	1	1929,00	m³
410316	57	240	12000	20	3,283	1	1929,00	m³

STEICO *LVL X* – Lamibois à plis croisés

GT 32



- Certifié CE selon la norme EN 14374
- Lamibois en bois de résineux
- Non poncé, application comme produit de construction en qualité non visible
- Particulièrement adapté aux lisses, ceintures périphériques, solives et linteaux

Panneaux

N° Article	Épaisseur t [mm]	Largeur b [mm]	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Volumes/paq. [m³]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
424351	27	1250	6000	10	2,025	1	2150,00	m³
424355	27	2500	6000	5	2,025	1	2150,00	m³
424356	33	1250	6000	8	1,980	8	1929,00	m³
424357	33	2500	6000	4	1,980	1	1929,00	m³
424359	39	1250	6000	6	1,755	1	1929,00	m³
424360	39	2500	6000	3	1,755	1	1929,00	m³
424361	39	1250	12000	6	3,510	6	1929,00	m³
424363	45	1250	6000	6	2,025	1	1929,00	m³
424365	45	1250	12000	6	4,050	6	1929,00	m³
424366	51	1250	6000	6	2,295	1	1929,00	m³
424369	57	1250	6000	4	1,710	1	1929,00	m³

Informations complémentaires lamibois (LVL)

Désignation	Description	Quantité minimale	Prix
Ouverture de paquet	Décolisage	1 panneau	40,00 € par décolisage (GT 37) max.120,00 € par référence de commande (GT 37)

STEICO *GLVL R* – Lisses hautes et basses

PG 33



- Marquage Ü allemand AbZ Z-9.1-870
- Poutres contrecollées en lamibois STEICO LVL R
- STEICO GLVL R correspond au type MA 1 de l'admission allemande Z-9.1-870
- Très grande résistance à la compression perpendiculairement aux fibres, utilisation à chant
- Lisses hautes performances, diminution de la consommation de bois
- Élements de construction sèche, très grande résistance, stabilité dimensionnelle très élevée
- Adapté aux lisses en murs intérieurs et extérieurs

Sections standard

N° Article	Largeur b [mm]	Hauteur H [mm]	Longueur [mm]	Quantité/paq. [pcs]	Volumes/paq. [m³]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
400732	160	60	12000	35	4,032	35	2354,00	m³
400735	200	60	12000	30	4,320	1	2354,00	m³
400736	240	60	12000	25	4,320	1	2354,00	m³
393955	100	80	12000	48	4,608	48	2354,00	m³
393958	120	80	12000	40	4,608	40	2354,00	m³
393959	160	80	12000	28	4,301	1	2354,00	m³
393962	180	80	12000	24	4,147	24	2354,00	m³
393963	200	80	12000	24	4,608	1	2354,00	m³
393964	240	80	12000	20	4,608	1	2354,00	m³

Poutres en I

STEICO*joist* – Poutres en I pour toitures, planchers et murs

GT 29



- Marquage CE selon ETA-20/0995, DTA 3.3/23-1081_V1
- Membrures en lamibois STEICO LVL R
- Âme en hardboard type HB.HLA1
- Légèreté, stabilité dimensionnelle, grande capacité de charge
- Structure fine, permettant une réduction des ponts thermiques
- Élément de construction porteur pour toitures, murs et planchers

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
434191	SJ 45	45	160	13000	43	559,00	1	10,07	m
434192	SJ 45	45	200	12000	43	516,00	1	10,43	m
434193	SJ 45	45	200	13000	43	559,00	1	10,43	m
434194	SJ 45	45	220	9000	43	387,00	1	10,66	m
434196	SJ 45	45	220	12000	43	516,00	1	10,66	m
434197	SJ 45	45	220	13000	43	559,00	1	10,66	m
434198	SJ 45	45	240	9000	43	387,00	1	10,87	m
434200	SJ 45	45	240	11000	43	473,00	1	10,87	m
434201	SJ 45	45	240	12000	43	516,00	1	10,87	m
434202	SJ 45	45	240	13000	43	559,00	1	10,87	m
434238	SJ 45	45	300	10000	43	430,00	1	11,36	m
434241	SJ 45	45	300	11000	43	473,00	1	11,36	m
434242	SJ 45	45	300	12000	43	516,00	1	11,36	m
434244	SJ 45	45	300	13000	43	559,00	1	11,36	m
434299	SJ 45	45	360	12000	43	516,00	1	12,51	m
434300	SJ 45	45	360	13000	43	559,00	1	12,51	m
434525	SJ 45	45	400	8000	43	344,00	1	13,09	m
434301	SJ 45	45	400	10000	43	430,00	1	13,09	m
434528	SJ 45	45	400	12000	43	516,00	1	13,09	m
434302	SJ 45	45	400	13000	43	559,00	1	13,09	m
434304	SJ 60	60	160	13000	33	429,00	1	11,98	m
434341	SJ 60	60	200	13000	33	429,00	1	12,19	m
434365	SJ 60	60	220	9000	33	297,00	1	12,41	m
434352	SJ 60	60	220	13000	33	429,00	1	12,41	m
434370	SJ 60	60	240	7000	33	231,00	1	12,64	m
434386	SJ 60	60	240	9000	33	297,00	1	12,64	m
434397	SJ 60	60	240	10000	33	330,00	1	12,64	m
434405	SJ 60	60	240	11000	33	363,00	1	12,64	m
434406	SJ 60	60	240	12000	33	396,00	1	12,64	m
434408	SJ 60	60	240	13000	33	429,00	1	12,64	m
434424	SJ 60	60	280	13000	33	429,00	1	13,02	m

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
434442	SJ 60	60	300	7000	33	231,00	1	13,14	m
434445	SJ 60	60	300	10000	33	330,00	1	13,14	m
434446	SJ 60	60	300	11000	33	363,00	1	13,14	m
434447	SJ 60	60	300	12000	33	396,00	1	13,14	m
434448	SJ 60	60	300	13000	33	429,00	1	13,14	m
434387	SJ 60	60	360	10000	33	330,00	1	14,27	m
434389	SJ 60	60	360	13000	33	429,00	1	14,27	m
434432	SJ 60	60	400	10000	33	330,00	1	14,84	m
434434	SJ 60	60	400	13000	33	429,00	1	14,84	m
434538	SJ 60	60	450		33			15,63	m
434540	SJ 60	60	500	8000	33	264,00	1	16,43	m
434542	SJ 60	60	500	10000	33	330,00	1	16,43	m
434544	SJ 60	60	500	12000	33	396,00	1	16,43	m
434243	SJ 90	90	220	9000	23	207,00	1	16,49	m
434245	SJ 90	90	220	13000	23	299,00	1	16,49	m
434251	SJ 90	90	240	9000	23	207,00	1	17,06	m
434254	SJ 90	90	240	10000	23	230,00	1	17,06	m
434255	SJ 90	90	240	11000	23	253,00	1	17,06	m
434256	SJ 90	90	240	12000	23	276,00	1	17,06	m
434257	SJ 90	90	240	13000	23	299,00	1	17,06	m
434262	SJ 90	90	300	7000	23	161,00	1	17,60	m
434311	SJ 90	90	300	10000	23	230,00	1	17,60	m
434313	SJ 90	90	300	11000	23	253,00	1	17,60	m
434315	SJ 90	90	300	12000	23	276,00	1	17,60	m
434323	SJ 90	90	300	13000	23	299,00	1	17,60	m
434346	SJ 90	90	360	7000	23	161,00	1	18,38	m
434469	SJ 90	90	360	8000	23	184,00	1	18,38	m
434349	SJ 90	90	360	10000	23	230,00	1	18,38	m
434351	SJ 90	90	360	13000	23	299,00	1	18,38	m
434471	SJ 90	90	400	9000	23	207,00	1	18,94	m
434334	SJ 90	90	400	10000	23	230,00	1	18,94	m
434335	SJ 90	90	400	12000	23	276,00	1	18,94	m
434338	SJ 90	90	400	13000	23	299,00	1	18,94	m
434557	SJ 90	90	450		23			19,73	m
434565	SJ 90	90	500		23			20,48	m

Construction: Poutres en I

Informations complémentaires pour STEICOjoist

Désignation	Description	Quantité minimale	Prix
Ouverture de paquet	décolisage	1 poutre	40,00 € par décolisage (GT 37) max.120,00 € par référence de commande (GT 37)
Découpe de poutres	Découpe de poutres Longueur min. 2,00 m, max. 4,00 m	Paquet entier, une seule longueur	+ 1,00 €/m (GT 29)
Découpe de paquets	Découpe de paquets entiers à la tronçonneuse. Les sections devr ont être redé-coupées proprement avant leur mise en œuvre.	1 paquet	75,00 €/par découpe (GT 37)
STEICOjoist en longueur non standard	Production de poutres en longueur non standard et en hauteur standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	5 paquets Valable pour des poutre non-isolées, pour les poutres pré-isolées se réfé-rer au mètres linéaires équivalants	Surcôte de 0,60 €/m (GT 29)
STEICOjoist en hauteur non standard	Produits en longueur standard et en hauteur non standard (Longueurs 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160 - 400 mm 60/90 mm: 160 - 500 mm	5 paquets Valable pour des poutre non-isolées, pour les poutres pré-isolées se réfé-rer au mètres linéaires équivalants	Prix de la hauteur standard supérieu-re + surcôte de 1,00 €/m (GT 29)

STEICO*flex 036* – Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I

GT 15



- Isolant semi-rigide pour préisolation de l'âme des poutres en I
- Pour une découpe individuelle sur le chantier
- Livraison par palettes et par paquets
- 18 mm pour une largeur de bande de 45 mm, 25 mm pour une largeur de bande de 60 mm
- Pour une largeur de bande de 90 mm, veuillez utiliser 40 mm de STEICOflex 036.

Formats rectangulaires

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Quantité/ paq. [pcs]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/Pal. Brut [m²]	Conditonnement	Pal/Cam.	Prix/unité [€]	Unité
411011	18	1220	575	30	240	168,360	paquet	22	3,20	m²
411011	18	1220	575	30	240	168,360	palette	22	2,91	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	paquet	22	4,34	m²
411019	25	1220	575	23	184	129,076	palette	22	3,94	m²

Format des palettes:
1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m

STEICO*joist* poutres préisolées – Poutres en I pour toitures, planchers et murs

GT 29



- Marquage CE selon ETA-20/0995, DTA 3.3/23-1081_V1
- Membrures en lamibois STEICO LVL R
- Âme en hardboard HB.HLA1
- Légèreté, stabilité dimensionnelle, grande capacité de charge
- Structure fine, permettant une réduction des ponts thermiques
- Élément de construction porteur pour toitures, murs et planchers
- Âme préisolée pour une section rectangulaire

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
433691	SJ 45	45	160	13000	26	338,00	1	13,07	m
433700	SJ 45	45	200	12000	26	312,00	1	13,43	m
433697	SJ 45	45	200	13000	26	338,00	1	13,43	m
433704	SJ 45	45	220	9000	26	234,00	1	13,66	m
433705	SJ 45	45	220	12000	26	312,00	1	13,66	m
433706	SJ 45	45	220	13000	26	338,00	1	13,66	m
433707	SJ 45	45	240	9000	26	234,00	1	13,87	m
433710	SJ 45	45	240	11000	26	286,00	1	13,87	m
433711	SJ 45	45	240	12000	26	312,00	1	13,87	m
433712	SJ 45	45	240	13000	26	338,00	1	13,87	m
433714	SJ 45	45	300	10000	26	260,00	1	14,36	m
433715	SJ 45	45	300	11000	26	286,00	1	14,36	m
433716	SJ 45	45	300	12000	26	312,00	1	14,36	m
433717	SJ 45	45	300	13000	26	338,00	1	14,36	m
433720	SJ 45	45	360	12000	26	312,00	1	15,51	m
433721	SJ 45	45	360	13000	26	338,00	1	15,51	m
434272	SJ 45	45	400	8000	26	208,00	1	16,09	m
433722	SJ 45	45	400	10000	26	260,00	1	16,09	m
433723	SJ 45	45	400	13000	26	338,00	1	16,09	m
433724	SJ 60	60	160	13000	19	247,00	1	15,98	m
433725	SJ 60	60	200	13000	19	247,00	1	16,19	m
433726	SJ 60	60	220	9000	19	171,00	1	16,41	m
433727	SJ 60	60	220	13000	19	247,00	1	16,41	m
433731	SJ 60	60	240	7000	19	133,00	1	16,64	m
433735	SJ 60	60	240	9000	19	171,00	1	16,64	m
433736	SJ 60	60	240	10000	19	190,00	1	16,64	m
433738	SJ 60	60	240	11000	19	209,00	1	16,64	m
433739	SJ 60	60	240	12000	19	228,00	1	16,64	m
433740	SJ 60	60	240	13000	19	247,00	1	16,64	m
433743	SJ 60	60	280	13000	19	247,00	1	17,02	m

Construction: Poutres en I

N° Article	Type	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Unités / Pal	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
433744	SJ 60	60	300	7000	19	133,00	1	17,14	m
433747	SJ 60	60	300	10000	19	190,00	1	17,14	m
433748	SJ 60	60	300	11000	19	209,00	1	17,14	m
433749	SJ 60	60	300	12000	19	228,00	1	17,14	m
433750	SJ 60	60	300	13000	19	247,00	1	17,14	m
433752	SJ 60	60	360	10000	19	190,00	1	18,27	m
433754	SJ 60	60	360	13000	19	247,00	1	18,27	m
433758	SJ 60	60	400	10000	19	190,00	1	18,84	m
433760	SJ 60	60	400	13000	19	247,00	1	18,84	m
433765	SJ 90	90	220	9000	13	117,00	1	21,49	m
433766	SJ 90	90	220	13000	13	169,00	1	21,49	m
433769	SJ 90	90	240	9000	13	117,00	1	22,06	m
433770	SJ 90	90	240	10000	13	130,00	1	22,06	m
433771	SJ 90	90	240	11000	13	143,00	1	22,06	m
433772	SJ 90	90	240	12000	13	156,00	1	22,06	m
433773	SJ 90	90	240	13000	13	169,00	1	22,06	m
433777	SJ 90	90	300	7000	13	91,00	1	22,60	m
433778	SJ 90	90	300	10000	13	130,00	1	22,60	m
433779	SJ 90	90	300	11000	13	143,00	1	22,60	m
433780	SJ 90	90	300	12000	13	156,00	1	22,60	m
433781	SJ 90	90	300	13000	13	169,00	1	22,60	m
433782	SJ 90	90	360	7000	13	91,00	1	23,38	m
433783	SJ 90	90	360	8000	13	104,00	1	23,38	m
433784	SJ 90	90	360	10000	13	130,00	1	23,38	m
433786	SJ 90	90	360	13000	13	169,00	1	23,38	m
433790	SJ 90	90	400	9000	13	117,00	1	23,94	m
433791	SJ 90	90	400	10000	13	130,00	1	23,94	m
433792	SJ 90	90	400	12000	13	156,00	1	23,94	m
433793	SJ 90	90	400	13000	13	169,00	1	23,94	m

Étanchéité

Système d'étanchéité STEICOmulti

Membranes pour l'intérieur

STEICO*multi membra 5* – Membrane pare-vapeur

GT 34



- Membrane pare-vapeur pour toitures, murs et planchers
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'insufflation
- Valeur s_d 5 m

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
359300	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	3,32	m²
359300	50000	1500	75	1500,000	20	palette	2,98	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	rouleau	3,32	m²
377339	50000	3000	150	3000,000	20	palette	2,98	m²

STEICO*multi renova* – Membrane pare-vapeur hygrovariable

GT 34



- Pare-vapeur hygrovariable pour toitures, murs et plafonds
- Particulièrement solide et souple
- Très grande résistance à la déchirure
- Adapté à l'insufflation
- Hygrovariable, valeur sd 0,40 - 35 m

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
401064	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	4,78	m²
401064	50000	1500	75	1500,000	20	palette	4,43	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	rouleau	4,78	m²
402654	50000	3000	150	3000,000	20	palette	4,43	m²

Membranes pour l'extérieur

STEICO*multi UDB* – Membrane pare-pluie très ouverte à la vapeur d'eau

GT34



- Membrane en 3 couches, souple et résistante à la déchirure
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très ouvert à la diffusion, valeur s_d 0,02 m
- UDB, USB selon les directives ZVDH

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
359299	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	4,43	m²
359299	50000	1500	75	1500,000	20	palette	4,04	m²

STEICO*multi CAP clear* – Membrane autocollante pare-pluie et étanchéité à l'air

GT34



- Aspect transparent, membrane multi-fonctionnelle
- Diffusion variable Valeur Sd 0,3 - 2,7m
- Surface antidérapante
- Étanche à l'air et résistant à la pluie battante
- Sécurité maximale grâce à un collage sur toute la surface
- Possibilité d'exposition aux intempéries jusqu'à 3 mois

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
424483	50000	1500	75	1800,000	24	rouleau	10,20	m²
424483	50000	1500	75	1800,000	24	palette	9,84	m²

STEICO*multi cover 5* – Membrane pare-vapeur praticable et imperméable

GT34



- Excellente praticabilité, même par temps humide
- 2 zones autocollantes intégrées
- Étanche à l'air et pare-pluie
- Très grande résistance à la déchirure
- Valeur s_d 5 m

Rouleaux

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Surface/rouleau [m²]	Surface/Pal. Nette [m²]	Nombre/Pal. [pcs]	Conditonnement	Prix/unité [€]	Unité
359301	50000	1500	75	1500,000	20	rouleau	4,18	m²
359301	50000	1500	75	1500,000	20	palette	3,83	m²

Colles et mastics

STEICO*multi tape P* – Bande adhésive avec support en papier renforcé

GT 34



- Pour le collage des joints et raccords des lés de membranes d'étanchéité STEICO ou de panneaux agglomérés
- Colle inaltérable et sans solvant
- Facile à déchirer manuellement
- Bande de protection détachable
- Disponible sous forme de patchs pour reboucher les cloisons après l'insufflation d'isolant

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Dimensionnement patch [mm]	Nombre/rouleau [patch]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358211	40000	60	-	-	10	1	34,27	pc.

Livraison en rouleau avec patchs prédécoupés

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Dimensionnement patch [mm]	Nombre/rouleau [patch]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358212	40000	200	180*180	222	1	1	166,75	pc.

STEICO*multi tape F* – Bande adhésive avec film renforcé

GT 34



- Pour le collage des joints, des lés de membranes d'étanchéité et des différents interfaces de la construction et des panneaux isolants en fibre de bois, utilsé en association avec STEICOmulti primer
- Colle inaltérable et sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
330214	25000	60	-	10	1	23,52	pc.


Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358205	25000	60	20/40	10	1	32,09	pc.
358210	25000	100	50/50	6	1	47,38	pc.
356134	25000	150	75/75	4	1	76,99	pc.

Étanchéité: Système d'étanchéité STEICOmulti: Colles et mastics

STEICO*multi tape black* – Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

GT34



- Pour le collage des joints et des différents interfaces de la construction avec STEICOuniversal black
- Colle inaltérable sans solvant
- Très grande résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre dès -10 °C
- Peut être enduite, bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur, facilite le collage des angles

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
398241	25000	70	20/50	8	1	35,08	pc.
398242	25000	140	50/20/70	4	1	76,99	pc.

STEICO*multi primer* – Primaire d'accroche sans solvant

GT34



- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Améliore l'adhérence de la bande adhésive STEICOmulti tape sur supports poreux, minéraux ou bois
- Séchage rapide, agit en profondeur
- Mise en œuvre dès –10 °C
- Conditionnement en tube pour une utilisation aisée

N° Article	Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358204	Tube avec embout	1000	6	1	32,09	pc.

STEICO*multi connect* – Mastic-colle pour raccords

GT34



- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pour tous raccords des membranes STEICO avec les interfaces de la construction
- Sans solvant, ne goutte pas
- Excellente adhérence
- Résiste au gel

N° Article	Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358203	cartouches	310	12	1	11,67	pc.

STEICO*multi nail* – Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

GT34



- Renforce l'étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes lorsque STEICOmulti UDB / STEICOsafe font office de protection temporaire contre les intempéries
- Une face collante
- Résiste à l'usure
- Élasticité élevée
- Étanchéité durable

N° Article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358213	30000	50	10	1	19,36	pc.
423878	30000	80	6	1	27,60	pc.

STEICO*multi fill* – Mastic colle pour combler les joints

GT 34



- Mise en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur
- Permet de reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut être utilisé pour les travaux de réparation
- Sans solvant
- Peut être mis en œuvre sur support humide
- Peut être enduit / résiste aux UV

N° Article	Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
358199	Cartouches	310	12	1	17,23	pc.

Produits système

STEICO Bouchons fibre de bois

GT 34



- Bouchons pour refermer les percements après insufflation et les trous suite à un vissage
- Fermeture sécurisée, les bouchons s'encastrent parfaitement
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Peut être enduit

N° Article	Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
398626	35	50	100	1	1,40	pc.
409465	35	68	100	1	1,50	pc.
342102	35	105	60	1	1,71	pc.
342106	35	120	50	1	1,85	pc.

STEICO Bandes fibre dure

GT 34



- Bandes de renforcement lors de l'insufflation d'isolants et de l'utilisation de membranes d'étanchéité ou de pare-vapeur
- Bandes de renforcement pour les chants des chevrons lors de la mise en œuvre d'un pare-vapeur type STEICO-multi renova à cheval sur chevrons
- Peut être fixé avec des agrafes

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
357988	2,8	1200	50	25	1	0,62	m

STEICO*fix* – Isolant pour appui de fenêtre

GT34



- Cale en fibre de bois hydrofugé avec membrane imperméable
- Pour une deuxième couche imperméable sous les appuis de fenêtres
- adapté pour une mise en œuvre pérenne en façade ventilée
- Commandes de paquets entiers uniquement

N° Article	Épaisseur [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	Quantité/paq. [m]	QMC [paq.]	Prix/unité [€]	Unité
437858	16	16 (8)	1350	100	10	13,50	1	17,96	m
437860	20	20 (8)	1350	140	10	13,50	1	19,32	m
437859	23	23 (8)	1350	180	10	13,50	1	20,76	m
437861	25	25 (8)	1350	200	10	13,50	1	31,16	m
437862	30	30 (8)	1350	260	10	13,50	1	45,68	m

Outils

Découpe

STEICO*isoflex cut combi* – Table de coupe professionnelle pour isolants rigides et semi-rigides

GT38



- Pour la découpe rapide, précise et facile des panneaux isolants semi-rigides et rigides
- Scie égoïne électrique Bosch Type GFZ 16-35 AC et lame de tranche ondulée TF350 WM incluses

N° Article	Longueur de coupe Longueur de coupe perpendiculaire [mm]	QMC [pc]	Unité
330680	1380,00	1	pc.

STEICO Lot scie à isolant et affûteur

GT38



- Pour une découpe aisée de STEICOflex 036
- Affûteur compris
- conseillé jusqu'à 200 mm d'épaisseur

N° Article	Format	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
403593	Emballage individuel	1	50,00	pc.

STEICO Couteau pour isolants

GT38



- Couteau à tranche ondulée
- Pour une découpe aisée des panneaux isolants semi-rigides
- Idéal pour la découpe de STEICOflex 036 et STEICOflex 038
- conseillé jusqu'à 240 mm d'épaisseur

N° Article	Format	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
425592	Emballage individuel avec protection de lame en plastique	1	71,50	pc.

STEICO*trim* – Aide à la découpe pour isolant

GT38



- Aide à la découpe simple et efficace pour couper les isolants semi-rigides
- Recommandé en complément de la scie à isolant STEICO ou d'autres outils similaires, ainsi que pour la découpe à la scie sauteuse

N° Article	Épaisseur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
420731	78	1250	1000	25	1	39,00	pc.

Outils: Découpe

Foret de centrage

GT38



- Foret de centrage pour trépan BK 75 / 105 / 121
- Permet de changer rapidement de trépans de différents diamètres
- Démontage rapide
- Dispositif de serrage-Ø 10 mm

N° Article	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
402944		Convient à la couronne de forage BK 75 / 105 / 121	1	40,15	pc.

Scie cloche BK 75 /105 /121

GT38



- Pour panneaux fibre de bois issus des processus humide et sec
- Bois massif, lamibois, OSB, panneaux agglomérés, panneaux de bois surfacés, plaques de plâtre, etc…
- Commander le foret à centrer séparément

N° Article	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
402941	75,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	1	71,50	pc.
402942	105,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	1	95,70	pc.
402943	121,00	Panneaux de fibre dure, panneaux isolants en fibre de bois (processus sec et humide)	1	138,60	pc.

Scie cloche BK dry

GT38



- Pour panneaux en fibre de bois issus du processus sec
- La pièce de fibre de bois extraite peut être réutilisée en bouchon
- Avec système d'expulsion
- À utiliser sans foret à centrer

N° Article	Diamètre de perçage Ø [mm]	usage	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
385070	106,50	Panneaux isolants en fibre de bois (processus sec)	1	395,00	pc.

Outils d’aide à la vente

Maisonnettes

Maisonnettes STEICO

GT38



- Modèles d’exposition de solutions constructives avec le système STEICO (toiture, mur, plafond, plancher) pour le conseil aux particuliers.

N° Article	Type	Description	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Profondeur [mm]	QMC [pc]	Prix/unité [€]	Unité
370100	Rénovation	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1250	1750	300	1	675,00	pc.
328832	Neuf	Poids env. 30 kg, maisonnette montée sur 4 roulettes dont 2 blocables. Le toit peut être démonté pour le transport.	1250	1750	300	1	675,00	pc.

Conditions générales

Livraison Benelux

Conditions de livraison tous produits

- Tarif HT
- Livraison par camions complets
- Formats spéciaux sur demande
- Sur demande, une deuxième adresse de déchargement est possible dans un rayon de 100 km. Pour cela, un forfait de 200 € sera facturé moins la remise (GT 37). Les kilomètres supplémentaires sont facturés à 2,08 €/km moins la remise (GT 37).

Livraison des accessoires de GT 34 sans supplément de transport depuis l'usine

- À partir de 20 unités d'emballage, tous les produits de GT 34 peuvent être livrés sur un camion avec des produits d'isolation et/ou des produits structurels sans supplément de transport.

Livraisons d'accessoires à partir de l'entrepôt logistique

- Supplément de fret :
- Valeur nette < 100 € : supplément de fret 45,00 € moins remise (GT 37)
- Valeur nette < 1500 € : supplément de fret 70,00 € moins remise (GT 37)
- Pas de supplément à partir d'une valeur nette ≥ 1500 €.
- Pas d'expédition de pare-vapeur de 3 m de large depuis l'entrepôt logistique.
- STEICO*interior* : livraison < 3 palettes uniquement possible en combinaison avec des matériaux isolants départ usine.
- Si la marchandise ne peut être livrée malgré la notification, nous devons facturer un forfait de 45,00 € net.
- L'avis de livraison par téléphone est possible moyennant le paiement d'un forfait de 12,50 € net et doit être spécifié lors de la commande.
- Le retour des marchandises n'est pas possible.

La livraison de produits du GT 36 est possible sur demande.
Les frais de transport seront calculés séparément.

Recommandations

Les retours ne sont pas acceptés pour les enduits, peintures et accessoires.

Référez-vous aux fiches techniques, fiches de sécurité et prescriptions de mise en œuvre de nos produits.

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente et de livraison de STEICO SE prévalent sur tout autre document.

Elles se trouvent sur notre site www.steico.com

Glossaire

Pcs..... Pièces
Paq. ..... Paquet
Pal. ..... Palette
Ø ..... Diamètre
Emb. ..... Emballage
p..... Profondeur
R+L ..... Rainure et languette
QMC..... Quantité minimale de commande

Notes

Notes

STEICO
SOCIETAS EUROPAEA

Responsable du contenu

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Allemagne
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Ce document est valable dans les pays suivants:
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg

Numéro du document: 5
Date: 2026-06-24

La dernière version en date de ce document fait foi.
Vous trouverez la version en vigueur ici :
steico.com/pl_steico_nld-bel-lux_fr