

## Tannin Primer

Vorbereitung om tanninevlekken op het oppervlak te voorkomen

Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnenhout dat tannine bevat.

Met de Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan de oppervlakte worden voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels en werkbladen in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.




### PRODUCTINFORMATIE

#### › Technische kenmerken

- Fysische toestand (20°C): vloeibaar
- Uitzicht/kleur: opaque
- Geur: geurloos
- Densiteit (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Oplosbaarheid: oplosbaar in water

#### › Verpakking

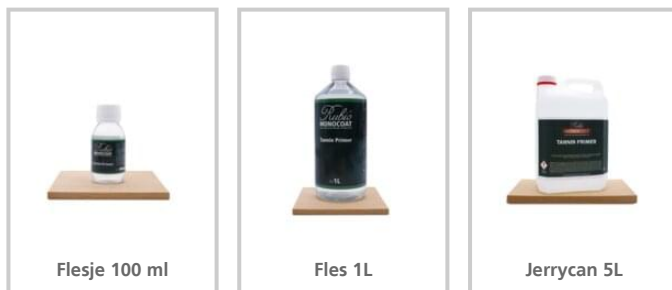

Flesje 100 ml

Fles 1L

Jerrycan 5L

#### › Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

**STAP 1.** Schuur het oppervlak krasvrij tot alle restanten van voorgaande behandelingen verwijderd zijn en verwijder grondig alle stofrestanten.

**STAP 2.** Breng Tannin Primer aan met een roller, borstel of door verstuiving aan 50 g/m<sup>2</sup>. Egaliseer met een doek in de richting van de planken om plasvorming te vermijden.

**STAP 3.** Laat volledig drogen.

**STAP 4.** Strijk de rechtstaande vezels neer met een beige Rubio Monocoat Pad.

**STAP 5.** Verwijder het stof en breng de gewenste afwerkingsolie van Rubio Monocoat aan.

### › Tips & Tricks



- Doeltreffend op eik, kastanje, rode ceder, teak
- Gebruik nooit op hout die een reactieve behandeling kreeg

### › Verbruik

Ongeveer 50 g/m<sup>2</sup>

*Het verbruik is indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, de verwerking en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een proef te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

### › Gereedschap



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 07/02/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muylléfacon.be](mailto:info@muylléfacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)